

PUMPS & CO



ventas@hidropumps.mx
www.hidropumps.mx

Productos Nuevos
Compresores
Refacciones
Hidroneumáticos
Bombas para agua
Conexiones para Gas
Esquemas de instalación



Productos Nuevos



AUTOMÁTICO PARA COMPRESOR
PC-5H



VARIADOR DE VELOCIDAD
SKD-70



AUTOMÁTICO PARA BOMBA
SKD-15



NIPLE TERMINAL
DS700MM-1/4



NIPLE CAMPANA
DS700MF-3/8-B



ESPIGA
BTJ-2F



RACOR DE 5 VIAS
YUE-R47



CAPACITOR
CBB60/T2/45uf/250V



ROTOR CON IMPULSOR
RTP-160



MANGUERA FLEXIBLE
LG17-14N



BALEROS SIN TAPA
6004, 6206, 6304



EQUIPO HIDRONEUMÁTICO
CGP800L-4C



BOMBA SUMERGIBLE
CSP250C-4



BOMBA TIPO JET
JET370GL1



Bomba Tipo Centrifuga
CP370



BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA LIMPIA
QDX1.5-17-0.37TF



TANQUE VERTICAL
TH-2L

Índice



Bombas para Agua SHIMGE
01-31



Bombas para Agua FQ
32-53



Bombas para Agua Orange Pumps
54-57



Agitadores
58



Bombas de Gasolina y Refacciones
59-65



Compresores de Aire
66-71



Filtros de Aire y Elementos Filtrantes
72



Juntas para Compresores
73



Refacciones para Compresores
74-85



Tanques para Equipo Hidroneumáticos
86



Hidroneumáticos Pre-Armados
88



Refacciones y Accesorios para Hidroneumaticos
89-90



Manguera Flexible
91



Automáticos
92-95



Conexiones para gas
100-101



Capacitores de Trabajo Continuo
102-106

Capacitores de Arranque
107



Sellos Mecanicos
108-112



Baleros
113-114



Impulsores
115-124



volutas
125-134



Cables para Bombas
135-136



Manijas
137-138



Ventiladores
139



Flotadores
140



Bridas
141



Codos
142



Mangueras y sus Accesorios
143-144



Refacciones y Accesorios para Bombas
145-149



Publicidad
150

Kg/cm²


Anexo: Equivalencias y Diagramas de
Instalación de codos F&Q y Shimge
151-159



SHIMGE®

Bomba Línea Doméstica

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP	POTENCIA W	MOTOR	H. MÁXIMA m	CONEXIONES SUCC. DES.	DIMENSIONES mm	PESO
9701	SH250A	1/2	370	1F 127V	33	1" 1"	260 x 120 x 150	4.8 Kg
9702	SH450A	3/4	550		48		300 x 150 x 180	8.5 Kg
9703	SH500A	1	750		60		300 x 114 x 180	9 Kg

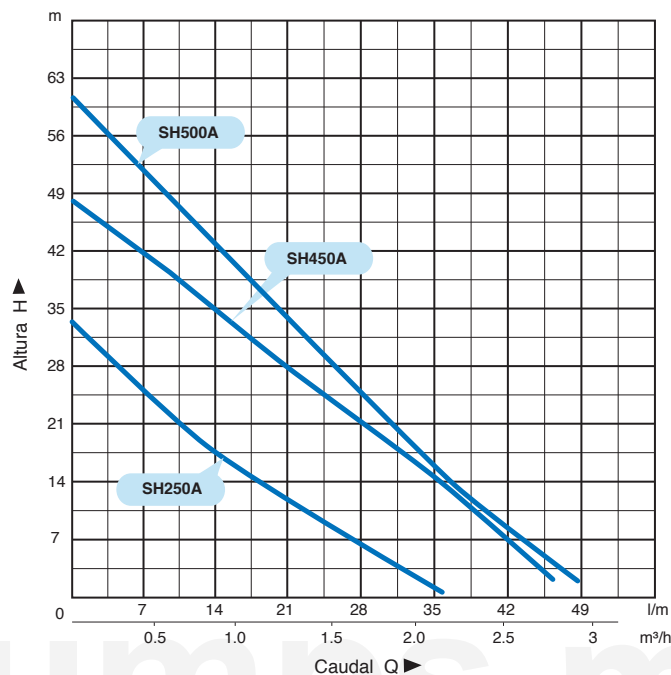

Refacciones para Mantenimiento y Reparación

BOMBA MODELO	BALEROS		SELLO MECÁNICO		CAPACITOR		IMPULSOR		VENTILADOR	
	MODELOS	CLAVES	MODELO	CLAVE	MODELO	CLAVE	MODELO	CLAVE	MODELO	CLAVE
SH250A	6201 2RZ	0402	CM301-12	2001	CBB60/C/20uf/250V	0709	YL101	7101	VEN-1	1921
SH450A	6202 2RZ	0403			CBB60/C/30uf/250V	0713	YL102	7102	VEN-2	1922
SH500A					CBB60/C/40uf/250V	0715	YL103	7103		



ventas@hidropumps.mx
www.hidropumps..mx




SHIMGE®

Bomba Tipo Centrifuga Línea Doméstica

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP W		MOTOR	H. MÁXIMA m	RANGO OPERACIÓN H(m) Q(l/m)		CONEXIONES SUCC. DES.		DIMENSIONES mm	PESO
2501	SH250	1/2	370	1F 127V	22	20÷6	18÷78	1"	1"	280 x 170 x 220	9 Kg
2502	SH450	3/4	550		26	24÷8	21÷90			280 x 170 x 220	12 Kg
2503	SH500	1	750		32	30÷10	17÷100			300 x 280 x 230	13 Kg



*Impulsor de bronce *Patente No. 23902

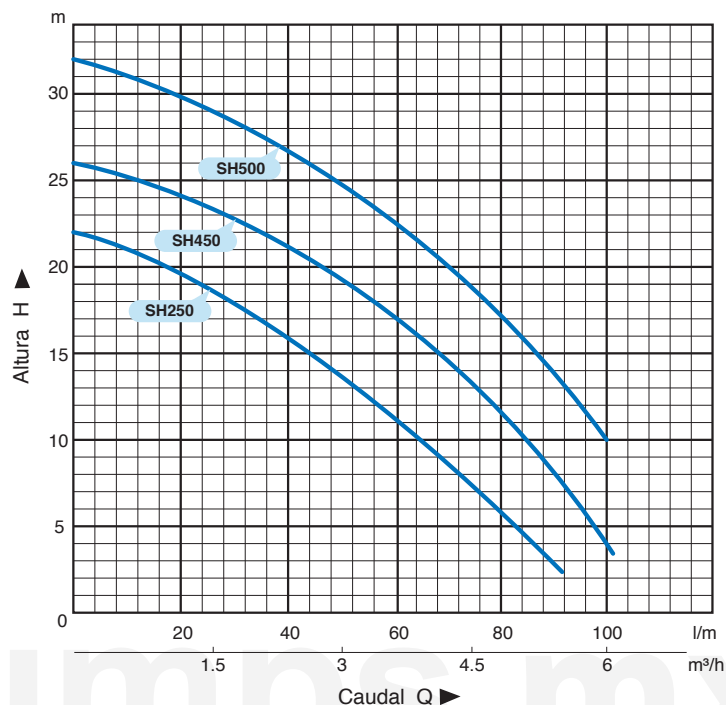

Refacciones para Mantenimiento y Reparación

BOMBA MODELO	BALEROS MODELOS CLAVES		SELLO MECÁNICO MODELO CLAVE		CAPACITOR MODELO CLAVE		IMPULSOR MODELO CLAVE		VENTILADOR MODELO CLAVE	
SH250	6201	2RZ 0402	CM301-12	2001	CBB60/C/30uf/250V	0713	YL151	7151	VEN-1	1921
SH450	6202	2RZ 0403	CM108-14	2032	CBB60/C/40uf/250V	0715	YL152	7152	VEN-2	1922
SH500					CBB60/C/50uf/250V	0717	YL153	7153		



ventas@hidropumps.mx
www.hidropumps.mx




Bomba Jet

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP	POTENCIA W	MOTOR	H. MÁXIMA m	RANGO OPERACIÓN H(m)	RANGO OPERACIÓN Q(l/m)	CONEXIONES SUCC.	CONEXIONES DES.	DIMENSIONES mm	PESO
2504	SGJW37	1/2	370	1F 127V	32	30÷10	10÷40	1"	1"	360 x 160 x 180	9 Kg
2505	SGJW55	3/4	550		40	38÷13	16÷40			440 x 180 x 210	16.5 Kg
2506	SGJW75	1	750		46	44÷15	20÷84				17.5 Kg
2507	SGJW110	1 1/2	1100		52	50÷20	20÷88				18 Kg



*Impulsor en bronce
*Cabezal en hierro fundido
*Patente No. 26955

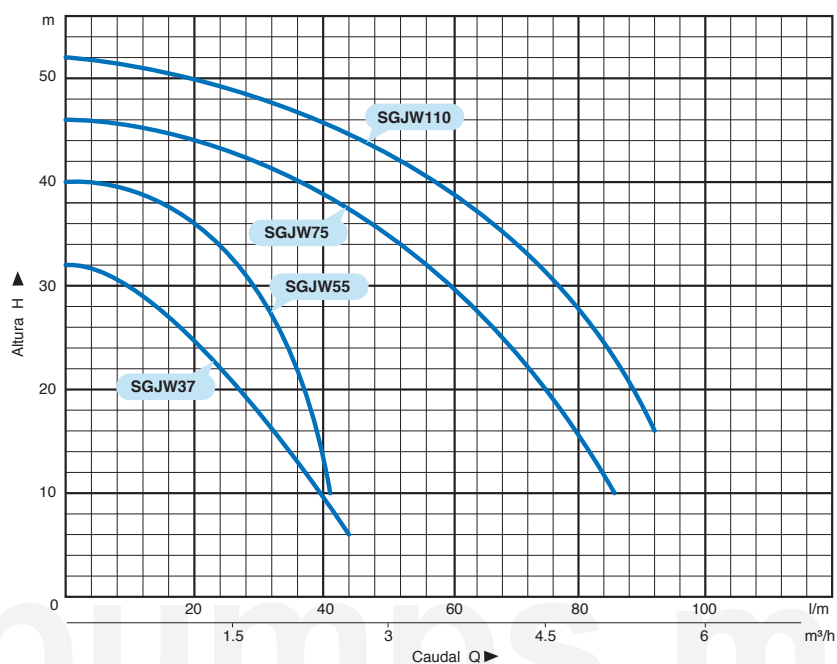

Refacciones para Mantenimiento y Reparación

BOMBA MODELO	BALEROS		SELLO MECÁNICO		CAPACITOR		IMPULSOR		VENTILADOR	
	MODELOS	CLAVES	MODELO	CLAVE	MODELO	CLAVE	MODELO	CLAVE	MODELO	CLAVE
SGJW37	6201 2RZ 6202 2RZ	0402 0403	CM301-12	2001	CBB60/C/16uf/250V	0707	YL141	7141	VEN-1	1921
SGJW55					CBB60/C/30uf/250V	0713	YL142	7142		
SGJW75	6202 2RZ	0403	CM104-14	2003	CBB60/C/40uf/250V	0715	YL143	7143	VEN-2	1922
SGJW110					CBB60/C/50uf/250V	0717	YL144	7144		






Bomba Jet

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP	W	MOTOR	H. MÁXIMA m	RANGO OPERACIÓN H(m)	Q(l/m)	CONEXIONES SUCC. DES.	DIMENSIONES mm	PESO
2508	SGJS400	1/2	370	1F 127V	28	26÷9	10÷40	1" 1"	330 x 160 x 190	6 Kg
2509	SGJS600	3/4	550		35	33÷11	12÷40			6.4 Kg
2510	SGJS800	1	750		42	40÷13	15÷50		390 x 190 x 200	9 Kg
2511	SGJS1100	1 1/2	1100		45	43÷15	16÷60			9.7 Kg



*Patente No. 23902 *Impulsor de plastico

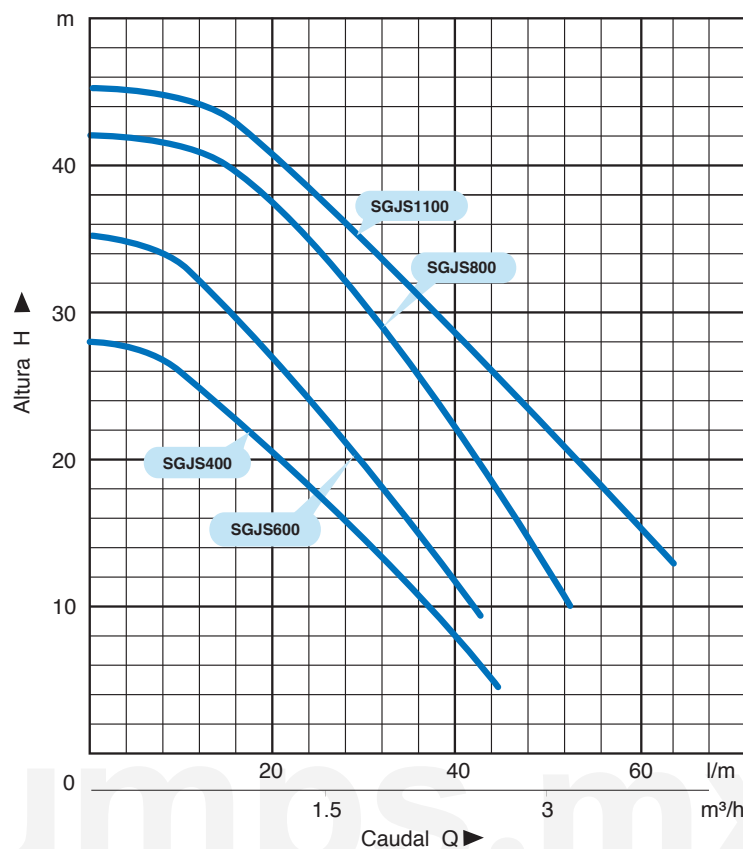

Refacciones para Mantenimiento y Reparación

BOMBA MODELO	BALEROS		SELLO MECÁNICO		CAPACITOR		IMPULSOR		VENTILADOR	
	MODELOS	CLAVES	MODELO	CLAVE	MODELO	CLAVE	MODELO	CLAVE	MODELO	CLAVE
SGJS400	6202 2RZ	0403	CM301-12	2001	CBB60/C/25uf/250V	0711	YL121	7121	VEN-1	1921
SGJS600	6201 2RZ	0402			CBB60/C/35uf/250V	0714	YL122	7122		
SGJS800	6202 2RZ	0403	CM108-14	2032	CBB60/C/50uf/250V	0717	YL123	7123	VEN-2	1922
SGJS1100					CBB60/C/65uf/250V	0719	YL124	7124		






SHIMGE®

Bomba Jet

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP	POTENCIA kW	MOTOR	H. MÁXIMA m	RANGO OPERACIÓN H(m) Q(l/m)		CONEXIONES SUCC. DES.	DIMENSIONES mm	PESO
2551	JET370GL1	1/2	0.370	127V~, 60Hz	32	5 ÷ 28	50 ÷ 5	1" 1"	415 x 220 x 240	6.5 Kg
2552	JET550GL1	3/4	0.550		35	7.5 ÷ 32	58 ÷ 5		460 x 225 x 255	9 Kg
2553	JET750GL1	1	0.750		40	9 ÷ 38	68 ÷ 6.5		460 x 225 x 255	10.5 Kg
2554	JET1100GL1	1 1/2	1.1		48	1.5 ÷ 45	75 ÷ 8		485 x 245 x 270	14 Kg

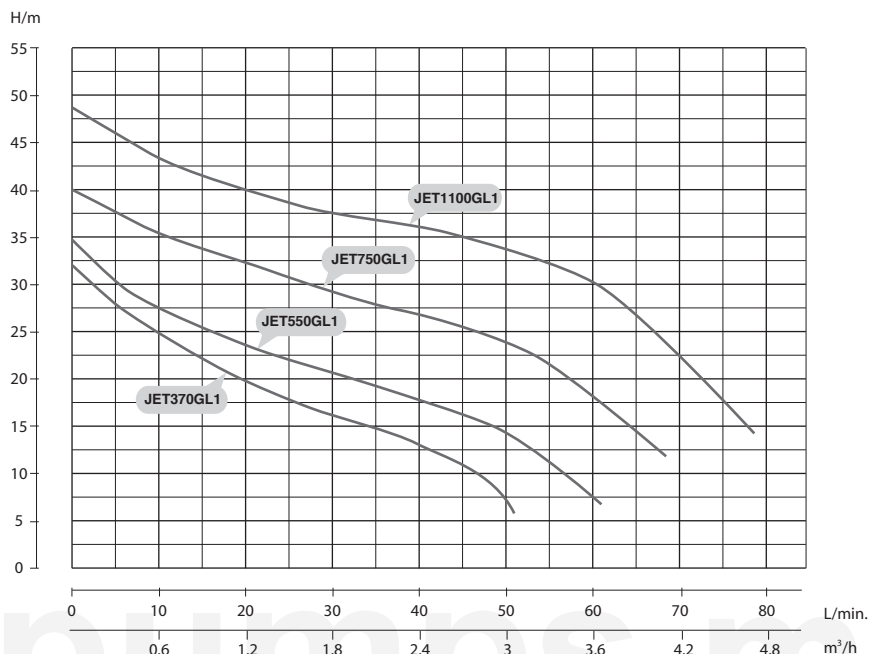


**SHIMGE®**

Bomba Autocebante

CLAVE	MODELO	POTENCIA		MOTOR	H. MÁXIMA	CONEXIONES		DIMENSIONES	PESO
		HP	W		m	SUCC.	DES.	mm	
2531	HT250	1/2	370	1F 127V	35			295 x 175 x 240	8.5 Kg
2532	HT450	3/4	550		45	1"	1"	300 x 185 x 260	11.5 Kg
2534	HT500	1	750		65			315 x 200 x 265	13.5 Kg



*Impulsor de bronce

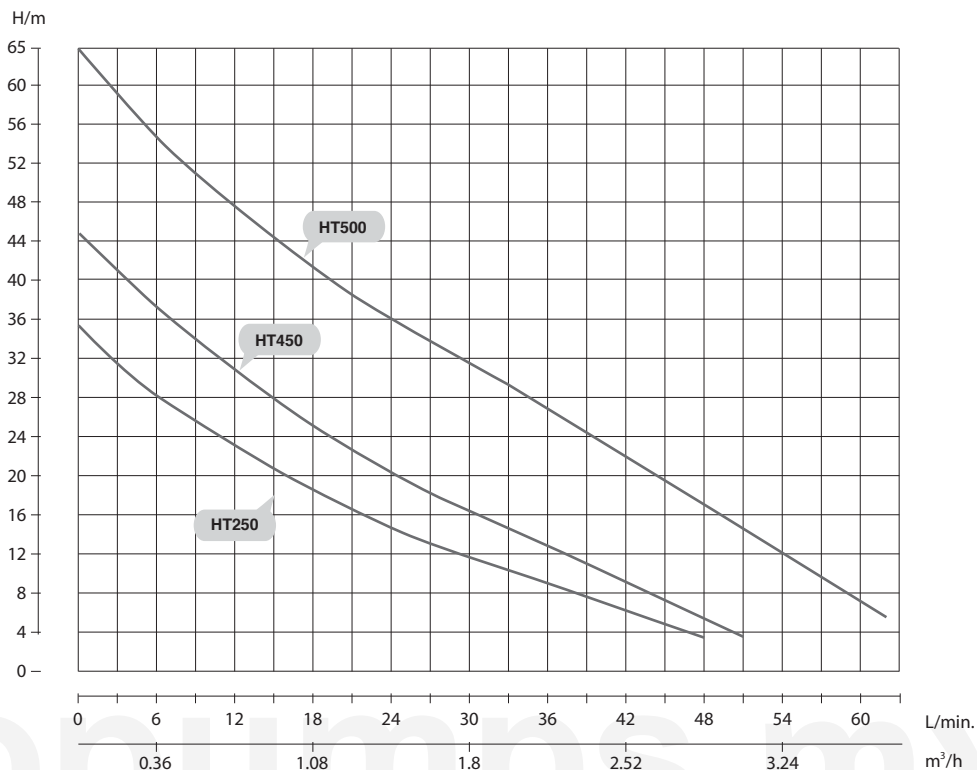

Refacciones para Mantenimiento y Reparación

BOMBA	BALEROS		SELLO MECÁNICO		CAPACITOR		IMPULSOR		VENTILADOR	
MODELO	MODELOS	CLAVES	MODELO	CLAVE	MODELO	CLAVE	MODELO	CLAVE	MODELO	CLAVE
HT250	6201 2RZ 6202 2RZ	0402 0402	CM103-12	2021	CBB60/C/20uf/250V	0709	YL105	7105	VEN-1	1921
HT450	6202 2RZ	0403	CM301-14	2002	CBB60/C/30uf/250V	0713	YL106	7106	VEN-2	1922
HT500					CBB60/C/40uf/250V	0715	YL107	7107		



ventas@hidropumps.mx
www.hidropumps.mx




Bomba Horizontal Multitazones con Cabeza de Acero Inoxidable

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP	W	MOTOR	H. MÁXIMA m	CONEXIONES SUCC. DES.	RANGO OPERACIÓN H(m) Q(l/m)	DIMENSIONES mm	PESO
2301	BWJ2-2	¾	550	1F 127V	26	1" 1"	23÷11 10÷65	300 x 135 x 210	15 Kg
2302	QDWFJ2-20			3F 220V	26		23÷11 10÷65	350 x 195 x 215	
2303	BWJ2-3	1	750	1F 127V	40		35÷16 10÷65	320 x 135 x 210	
2304	QDWFJ2-30			3F 220V	40		35÷16 10÷65	390 x 230 x 310	
2305	BWJ2-4	1½	1100	1F 127V	51		47÷22 10÷65	450 x 230 x 310	17 Kg
2307	BWJ2-5				63		59÷27 10÷65	430 x 170 x 150	



*Impulsor en acero inoxidable

*Los modelos trifásicos pueden convertirse a 440V

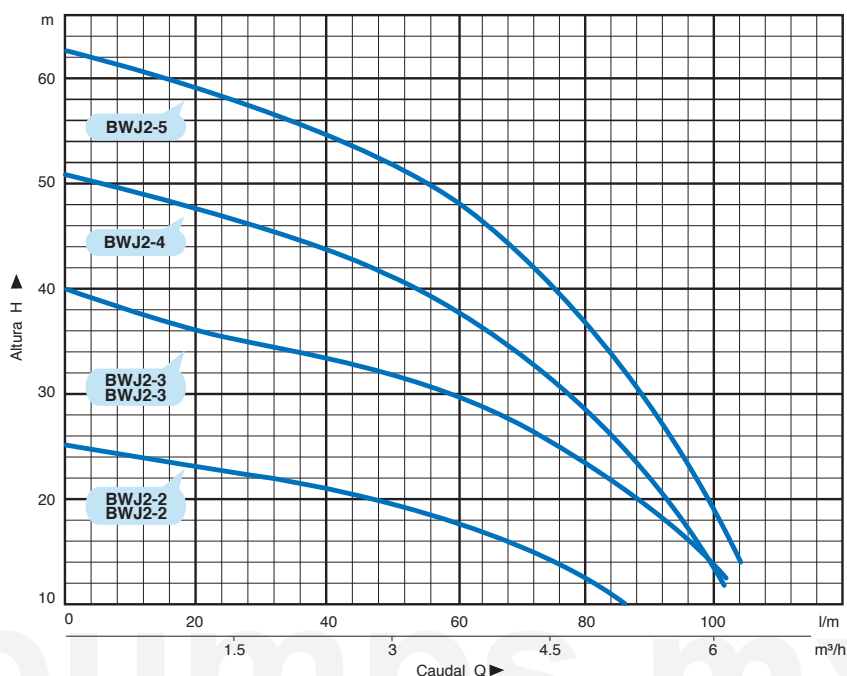

Refacciones para Mantenimiento y Reparación

BOMBA MODELO	BALEROS MODELOS	CLAVES	CAPACITOR MODELO	CLAVE	SELLO MECÁNICO MODELO	CLAVE
BWJ2-2	6202 2RZ	0403	CBB60/C/50uf/250V	0716	NDA-16	2085
QDWFJ2-2	6203 2RZ	0404				
BWJ2-3			CBB60/C/60uf/250V	0714		
QDWFJ2-30						
BWJ2-4	6203 2RZ	0404				
BWJ2-5	6204 2RZ	0405	CBB60/C/70uf/250V	0715		




**SHIMGE®**

Bomba Centrífuga de Alta Presión

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP	W	MOTOR	H. MÁXIMA m	CONEXIONES SUCC.	DES.	RANGO OPERACIÓN H(m)	Q(l/m)	DIMENSIONES mm	PESO
2513	CPm170	1½	1100	1F 127V	35	1"	1"	33.5÷20	10÷130	380 x 235 x 280	20 Kg
2514	CP170				35			33.5÷20	10÷130		19.5 Kg
2515	CP190	2	1500	3F 220V	42	1¼"	1"	40÷25	18÷130	395 x 255 x 300	21.5 Kg
2516	CP200	3	2200		48	1"	1"	46÷26	18÷140	390 x 230 x 300	27 Kg



*Impulsor de bronce

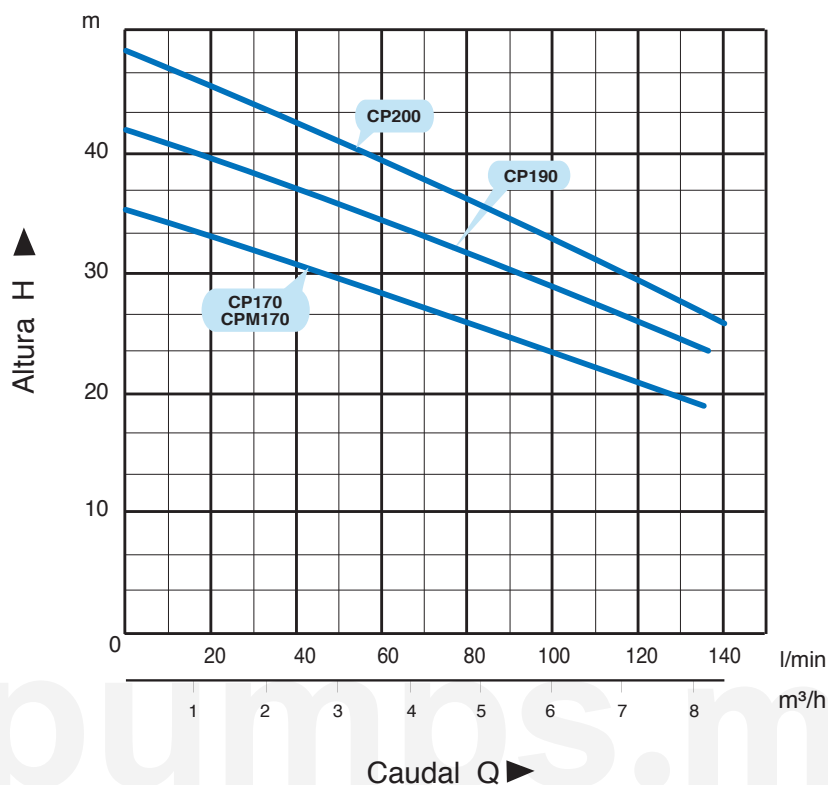

Refacciones para Mantenimiento y Reparación

BOMBA MODELO	BALEROS MODELOS	CLAVES	SELLO MECÁNICO MODELO	CLAVE	CAPACITOR MODELO	CLAVE	IMPULSOR MODELO	CLAVE	VENTILADOR MODELO	CLAVE
CPm170	6204 2RZ	0405	CM103-14	2022	CBB60/C/80uf/250V	0722	YL162	7162	VEN-3	1923
CP170										
CP190	6205 2RZ	0406	TY103-16ASPC	2024			YL163	7163		
CP200	6204 2RZ	0405					YL164	7164		






Bomba Centrífuga de Alta Caudal

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP	W	MOTOR	H. MÁXIMA m	CONEXIONES SUCC. DES.	RANGO OPERACIÓN H(m) Q(l/m)	DIMENSIONES mm	PESO
2517	50SHM-1.1	1½	1100	1F 127V	20	2" 2"	19÷7.5 100÷500	380 x 210 x 265	21 Kg
2518	50SHM-1.5	2	1500		22.5		22÷10 100÷500		22 Kg
2519	50SH-1.1	1½	1100	3F 220V	20	2" 2"	19÷7.5 100÷500	380 x 210 x 265	21 Kg
2520	50SH-1.5	2	1500		22.5		22÷10 100÷500		22 Kg
2521	75SH-2.2	3	2200		22.5	3" 3"	22÷10 100÷1200	470 x 240 x 330	35 Kg



*Impulsor en bronce *Patente No. 29558

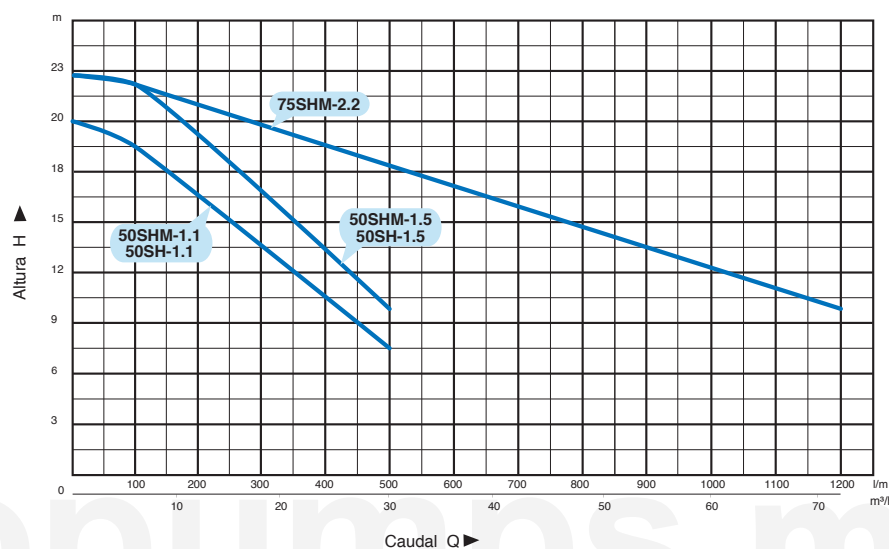

Refacciones para Mantenimiento y Reparación

BOMBA MODELO	BALEROS MODELOS	CLAVES	SELLO MECÁNICO MODELO	CLAVE	CAPACITOR MODELO	CLAVE	VENTILADOR MODELO	CLAVE
50SH-1.1	6205 2RZ 6204 2RZ	0406 0405	CM155-17	2074	CBB60/C/80uf/250V	0722	VEN-3	1923
50SH-1.5					CBB60/C/90uf/250V	0723		
50SH-1.1								
50SH-1.5	6305 2RZ 6204 2RZ	0410 0405						
50SH-2.2								






SHIMGE®

Bomba Presurizadora con automático integrado

CLAVE	MODELO	POTENCIA W	MOTOR	H. MÁXIMA m	CLASE AISLAMIENTO	IP	Q. MÁX. SUCC.	CONEXIONES SUCC.	CONEXIONES DES.	DIMENSIONES mm	PESO
2527	ZP15-9-160	120	1F 127V	9	F	44	27	3/4"	3/4"	380 x 260 x 280	2.5 Kg



*Flecha en cerámica
*Temperatura máxima de trabajo: 90°C
*Con accesorios de conexión

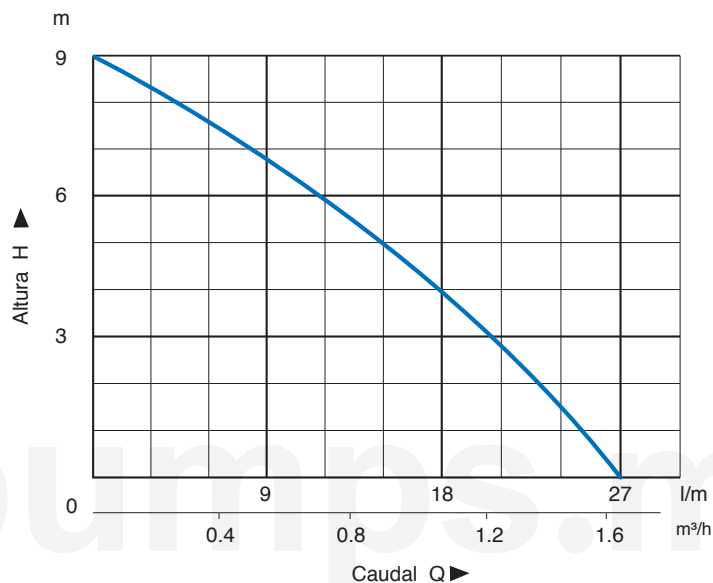

INSTALACIÓN

Posición Correcta


Posición Incorrecta



Refacciones para Mantenimiento y Reparación

BOMBA MODELO	CAPACITOR MODELO	CLAVE	ROTOR MODELO	CLAVE
ZP15-9-160	CBB60/C/10uf/250V	0702	RTP-160	1990

Diagrama de
Instalación

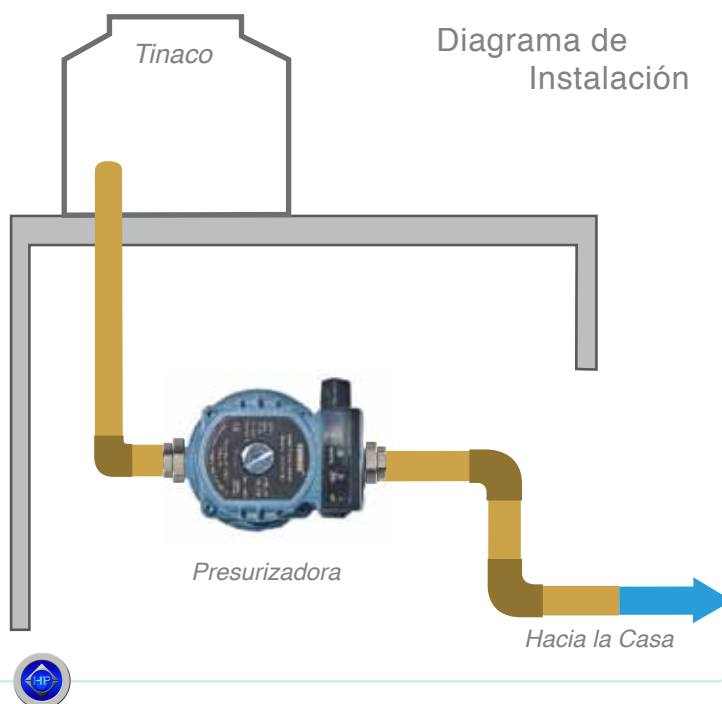




Bomba Presurizadora de Tres Potencias

CLAVE	MODELO	POTENCIA W	MOTOR	H. MÁXIMA m	CLASE AISLAMIENTO	IP	Q. MÁX. SUCC.	CONEXIONES SUCC.	CONEXIONES DES.	DIMENSIONES mm	PESO
2533	ZPS20-12-180	245	1F 127V	12	44	44	58	1"	1"	180 x 140 x 150	5 Kg
		210		10.5			41				
		140		7			30				




*Flecha en cerámica
*Temperatura máxima de trabajo: 90°C
*Con accesorios de conexión
*El automático se vende por separado

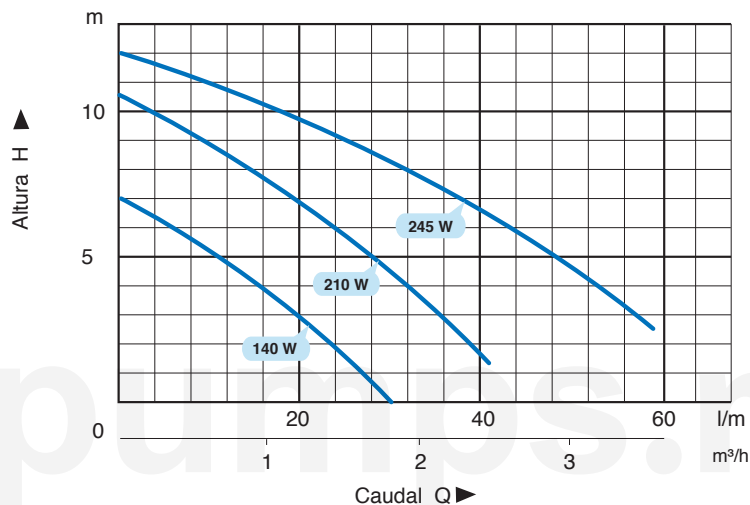


INSTALACIÓN

Posición Correcta

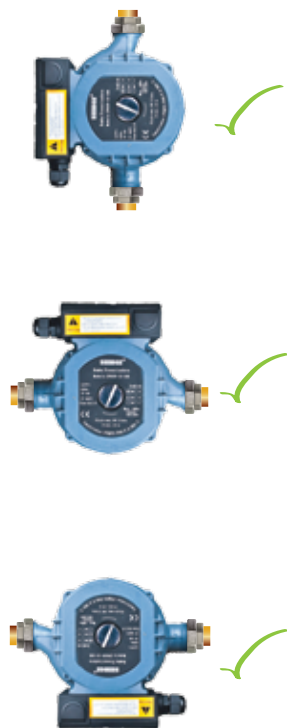


Posición Incorrecta

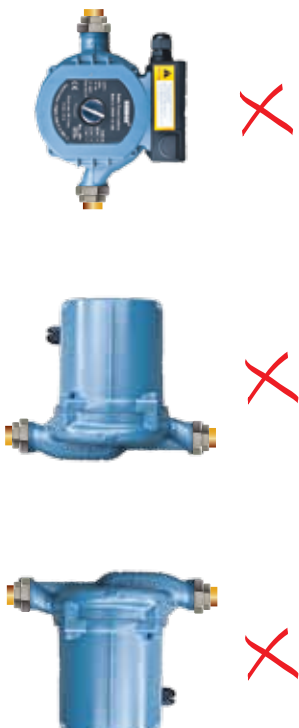

Refacciones para Mantenimiento y Reparación


BOMBA MODELO	CAPACITOR MODELO	CLAVE	ROTOR MODELO	CLAVE
ZPS20-12-180	CBB60/C/20uf/250V	0709	RTP-180	1991

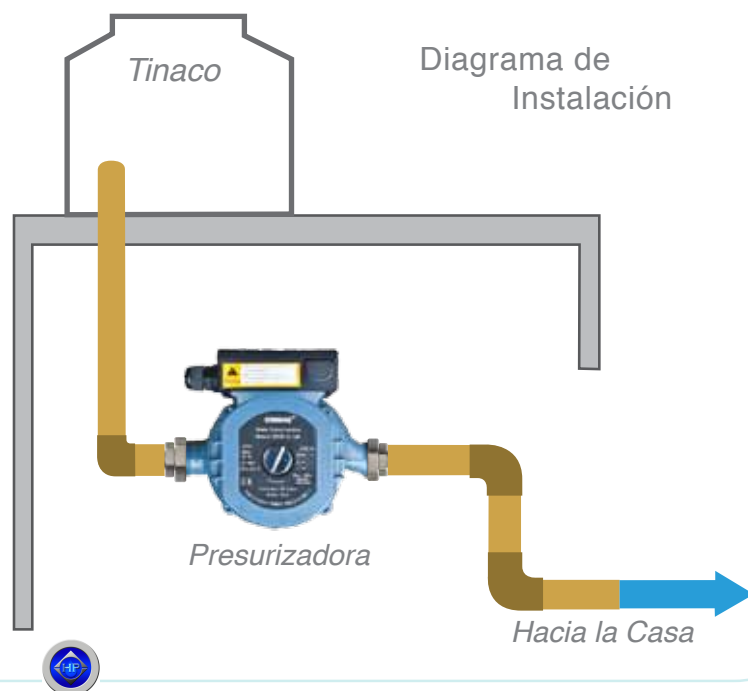



Bomba Sumergible Línea Nacional para Agua Limpia

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP W	MOTOR	H. MÁXIMA m	DESCARGA	RANGO OPERACIÓN H(m) Q(l/m)	FLOTADOR INTEGRADO	DIMENSIONES mm	PESO
2405	QDX1.5-17-0.37T	½ 370	1F 127V	18.3	1"	17÷6 17÷80	OPCIONAL	380 x 230 x 221	11.5 Kg
2405F	QDX1.5-17-0.37TF	½ 370		18.3		17÷6 17÷80	SI	380 x 230 x 221	11.6 Kg
2406	QDX1.5-25-0.55T	¾ 550		24.7	1.5"	24÷11 17÷107	OPCIONAL	395 x 270 x 240	15.5 Kg
2407	QDX10-12-0.55T	¾ 550		17		15÷6 100÷216	SI	390 x 270 x 240	16.5 Kg
2408	QDX1.5-32-0.75T	1 750		33	1"	32÷12.7 17÷112	OPCIONAL	220 x 180 x 365	16.7 Kg
2409	QDX3-24-0.75T	1 750		26		24÷10 50÷110	SI	395 x 270 x 240	17.5 Kg
2410	QDX10-16-0.75T	1 750		19.5	1.5"	17÷6 130÷250			16.5 Kg

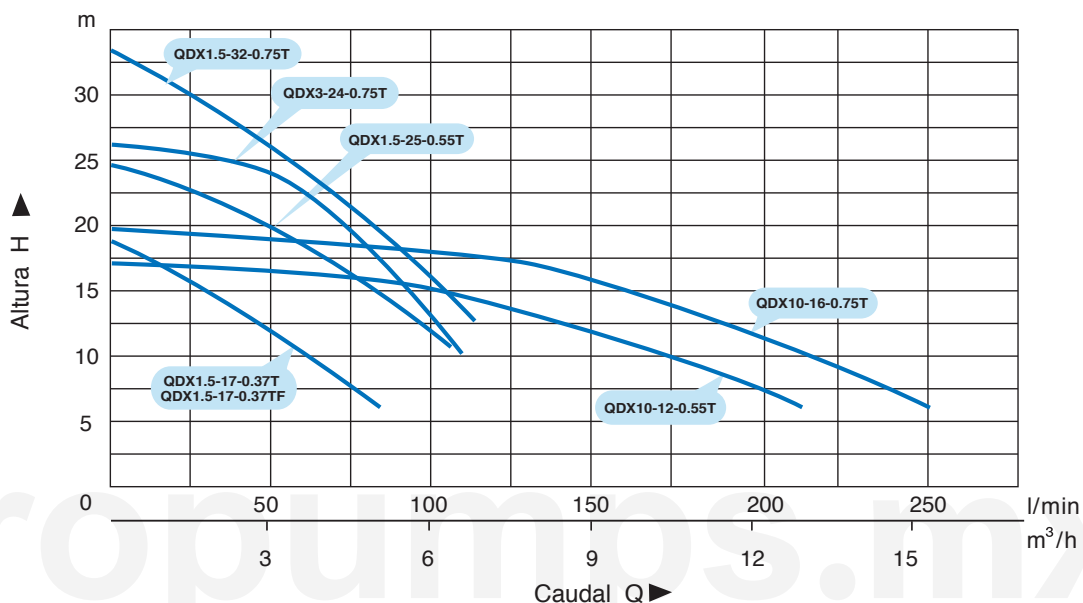

*Patente No. 26946

*Flotador integrado para modelo:
QDX1.5-17-0.37T (Clave 1321+1951+1699)

*Flotador integrado para modelos:
QDX1.5-25-0.55T, QDX1.5-32-0.75
(Clave 1321+1952+1699)

Refacciones para Mantenimiento y Reparación

BOMBA MODELO	BALEROS MODELOS	CLAVES	SELLO MECÁNICO MODELO	CLAVE	CAPACITOR MODELO	CLAVE	IMPULSOR MODELO	CLAVE
QDX1.5-17-0.37T	6201 2RZ	0402	CM208-14(SH)	2010	CBB60/C/30uf/250V	0713	YL131	7131
QDX1.5-17-0.37T	6202 2RZ	0403						
QDX1.5-25-0.55T	6202 2RZ 6203 2RZ	0403 0404			CBB60/C/40uf/250V	0715	YL132	7132
QDX10-12-0.55T								
QDX1.5-32-0.75T							YL133	7133
QDX3-24-0.75T					CBB60/C/50uf/250V	0717		
QDX10-16-0.75T							YL132	7132






SHIMGE®

Bomba Sumergible Línea Nacional para Agua Limpia, Trifásica

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP W	MOTOR	H. MÁXIMA m	DESCARGA	RANGO OPERACIÓN H(m) Q(l/m)	DIMENSIONES mm	PESO
2411	QX6-25-1.1	1½ 1100	3F 220V	30	2"	26÷12 95÷200	230 x 180 x 430	23 Kg
2412	QX10-34-2.2	3 2200		40		35÷15.5 100÷285	270 x 215 x 500	28 Kg



*Impulsor cerrado en bicanal en hierro fundido
*Opcional 3F 440V (Clave 1699x10)

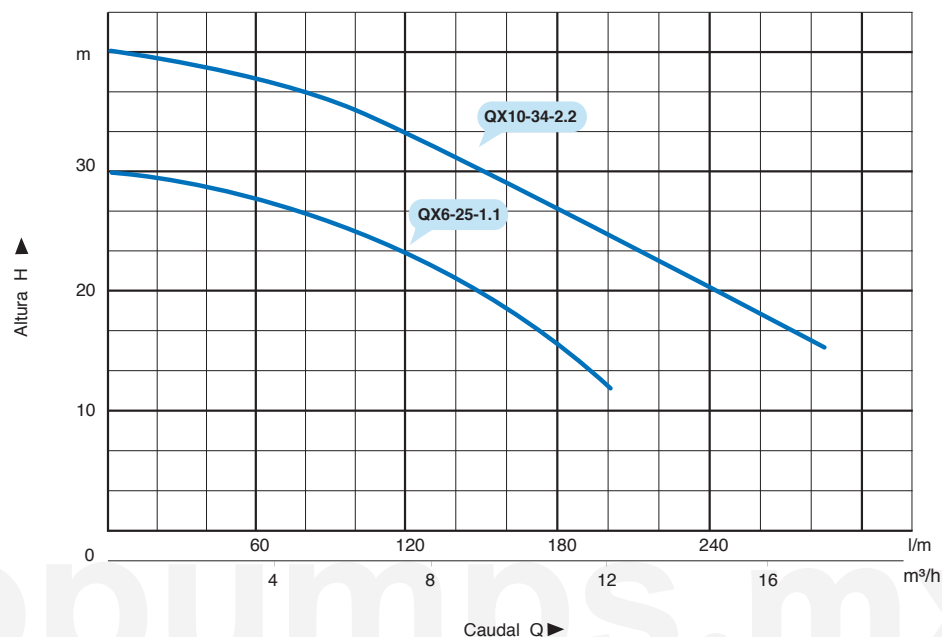

Refacciones para Mantenimiento y Reparación

BOMBA MODELO	BALEROS		SELLO MECÁNICO	
	MODELOS	CLAVES	MODELO	CLAVE
QX6-25-1.1	6202 2RZ	0403	CM208-18(SH)	2012
	6204 2RZ	0405		
QX10-34-2.2	6202 2RZ	0403	CM108-20	
	6205 2RZ	0406		




ventas@hidropumps.mx
www.hidropumps..mx

**SHIMGE®**

Bomba Sumergible Línea Nacional para Agua Turbia

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP	W	MOTOR	H. MÁXIMA m	DESCARGA	RANGO OPERACIÓN H(m)	Q(l/m)	FLOTADOR INTEGRADO	DIMENSIONES mm	PESO
2413	WQD6-12-0.55	¾	550	1F 127V	16.8	1½"	15÷3	55÷290	SI	470 x 250 x 245	22.5 Kg
2414	WQD6-16-0.75	1	750		19		17.5÷5	50÷300	OPCIONAL		
2415	WQD7-15-1.1	1½	1100		22		19.5÷5	90÷380	NO	255 x 210 x 450	25 Kg

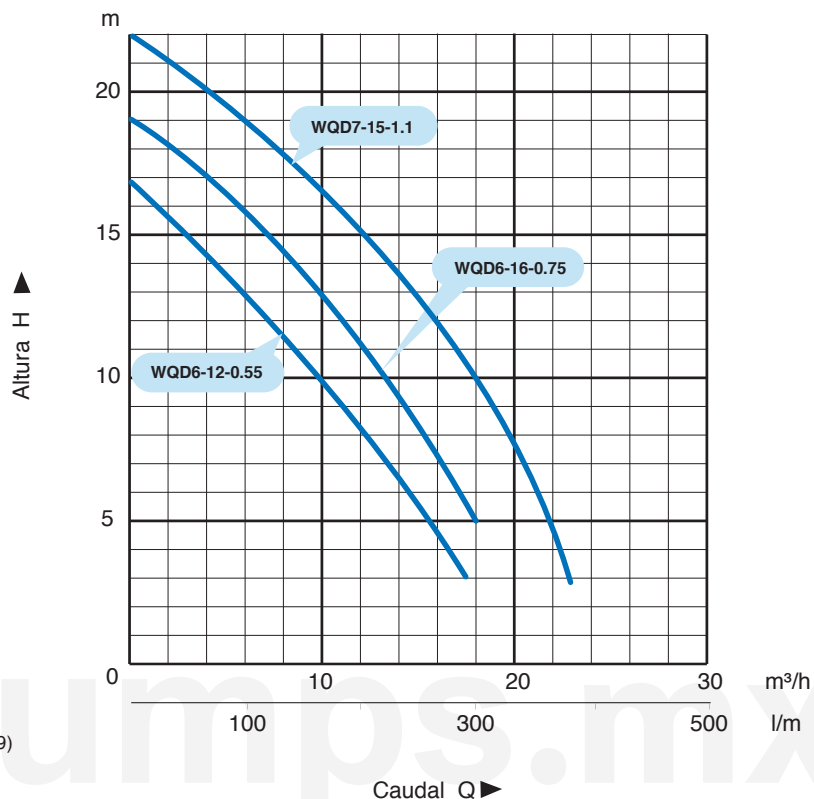

*Impulsor cerrado en hierro fundido *Patente No. 26559

*Flotador Integrado para modelos: WQD6-16-0.75 (Clave 1322+1953+1699)

Refacciones para Mantenimiento y Reparación

BOMBA MODELO	BALEROS MODELOS	CLAVES	SELLO MECÁNICO MODELO	CLAVE	CAPACITOR MODELO	CLAVE
WQD6-12-0.55	6202 2RZ	0403	208-14SW		CBB60/C/40uf/250V	0715
WQD6-16-0.75	6203 2RZ	0404			CBB60/C/60uf/250V	0718
WQD7-15-1.1	6202 2RZ	0403	CM208-18(SH)	2012	CBB60/C/70uf/250V	0720
	6204 2RZ	0405				




ventas@hidropumps.mx
www.hidropumps.mx



Bomba Sumergible para Agua Sucia

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP W		MOTOR	H. MÁXIMA m	DESCARGA	RANGO OPERACIÓN H(m) Q(l/m)		PASO DE SOLIDOS	DIMENSIONES mm	PESO
2416	WQK9.6-12-0.75	1	750	3F 220V	15	2"	12.7÷3.5	112÷390	¾"	250 x 220 x 460	28 Kg
2417	WQK15-15-1.5	2	1500		20		17÷7	150÷545		270 x 220 x 520	38 Kg
2418	WQK18-20-2.2	3	2200		27	3"	22÷11	175÷667	1"	292 x 237x 525	50 Kg
2419	WQK30-20-3.7	5	3700		29		25÷12	250÷1000		326 x 270 x 560	60 Kg
2420	WQK36-25-5.5	7½	5500		32	4"	28÷13	300÷1250	1½"	346 x 290 x 600	70 Kg
2421	WQK48-30-7.5	10	7500		38		32÷15	360÷1360		346 x 290 x 660	85 Kg

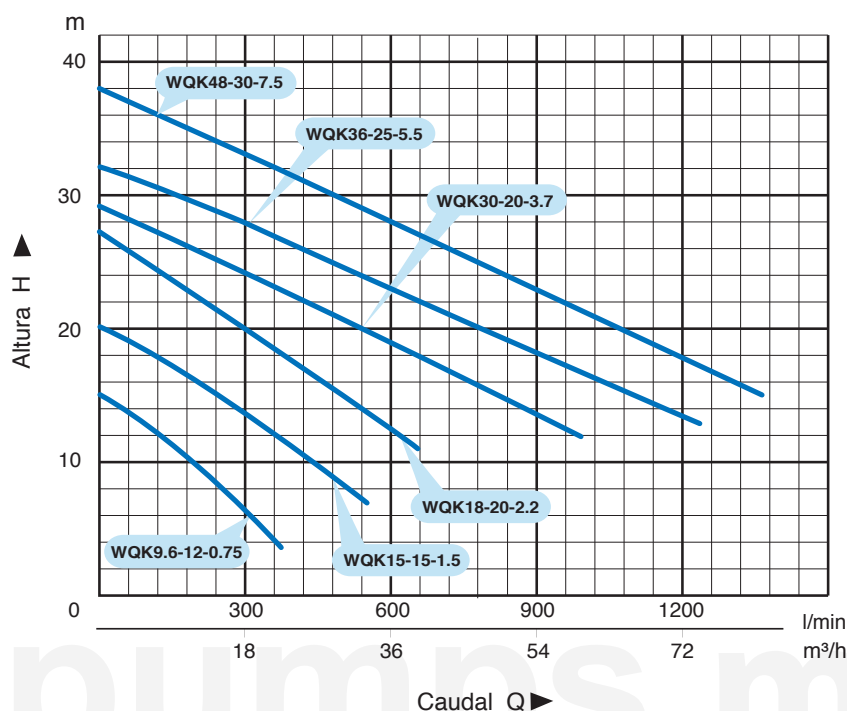

*Impulsor abierto monocanal en hierro fundido
*Opcional 3F 440V (Clave 1699x10) *SólidoMáximo 5%

Refacciones para Mantenimiento y Reparación


BOMBA MODELO	BALEROS MODELOS CLAVES		SELLO MECÁNICO MODELO CLAVE		IMPULSOR MODELO CLAVE	
WQK9.6-12-0.75					YL291	7291
WQK15-15-1.5	6204 2RZ 6305 2RZ	0405 0410	CM208-20(SH)	2014	YL292	7292
WQK18-20-2.2					YL293	7293
WQK30-20-3.7					YL294	7294
WQK36-25-5.5	6306 2RZ 6307 2RZ	0411 0412	CM208-30	2016	YL295	7295
WQK48-30-7.5					YL296	7296





Bomba Sumergible para Agua Sucia

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP W		MOTOR	H. MÁXIMA m	DESCARGA	RANGO OPERACIÓN H(m) Q(l/m)		PASO DE SOLIDOS	DIMENSIONES mm	PESO
2481	DWE08V	1	750	3F 220V	12.5	2"	11÷4.8	100÷320	¾"	220 x 180 x 410	23 Kg
2482	DWE15V	2	1500		16	2"	14÷6	120÷420		220 x 180 x 440	27 Kg
2483	DWE22V	3	2200		19	3"	17.5÷8	150÷580	1"	230 x 210 x 290	34 Kg
2484	DWE37V	5	3700		25		21.5÷9	180÷640		230 x 210 x 510	38 Kg

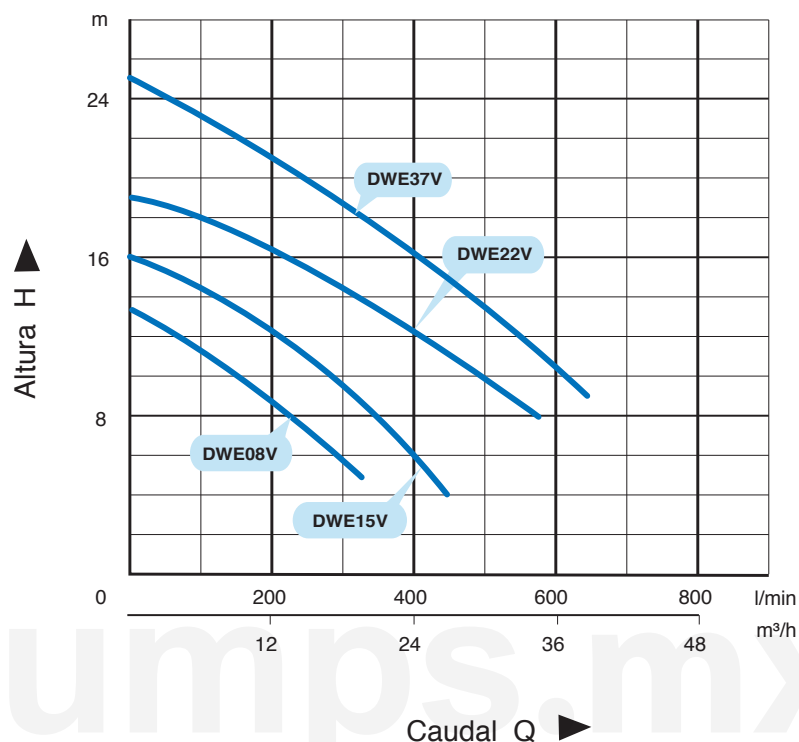

Refacciones para Mantenimiento y Reparación

BOMBA MODELO	BALEROS MODELOS CLAVES		SELLO MECÁNICO MODELO CLAVE	
DWE08V	6202 2RZ 6204 2RZ	0403 0405	CM208-18(SH)	2012
DWE15V				
DWE22V	6203 2RZ 6205 2RZ	0404 0406	CM208-20(SH)	2014
DWE37V				






SHIMGE®

Bomba Sumergible para Agua Sucia

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP	W	MOTOR	H. MÁXIMA m	DESCARGA	RANGO OPERACIÓN H(m) Q(l/m)	FLOTADOR INTEGRADO	DIMENSIONES mm	PESO
2422	WQDS7-7-0.55	¾	550	1F 127V	8.5	2"	8÷4 50÷300	SI	540 x 215 x 320	26 Kg
2423	WQDS10-7-0.75	1	750		10.5		9.5÷4 50÷350		580 x 215 x 295	28 Kg
2424	WQDS10-10-1.1	1½	1100		12		10.5÷5 150÷400	OPCIONAL	580 x 215 x 300	31 Kg
2425	WQDS15-10-1.5	2	1500	2F 220V	13		11÷5 160÷450		600 x 215 x 300	32 Kg

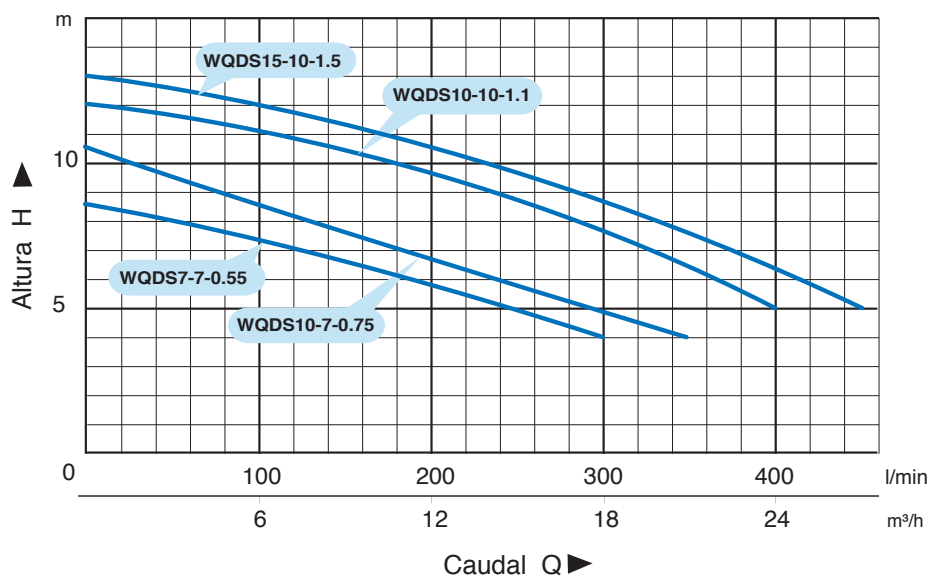

*Impulsor vortex en hierro Fundido

*Sólido máximo 5%

*Modelo WQDS15-10-1.5, motor bifásico

*Flotador integrado para modelos WQDS10-10-1.1, WQDS15-10-1.5 (Clave 1322+1955+1699)

Refacciones para Mantenimiento y Reparación

BOMBA MODELO	BALEROS MODELOS	CLAVES	SELLO MECÁNICO MODELO	CLAVE	CAPACITOR MODELO	CLAVE
WQDS7-7-0.55					CBB60/C/40uf/250V	0715
WQDS10-7-0.75	6202 2RZ	0403	CM208-14	2009	CBB60/C/50uf/250V	0717
WQDS10-10-1.1					CBB60/C/60uf/250V	0718
WQDS15-10-1.5	6202 2RZ 6203 2RZ	0403 0404	CM208-18(SH)	2012	CBB60/C/40uf/250V	0715




ventas@hidropumps.mx
www.hidropumps..mx



SHIMGE®

Bomba Sumergible Línea Nacional para Agua Sucia

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP W		MOTOR	H. MÁXIMA m	DESCARGA	RANGO OPERACIÓN H(m) Q(l/m)		FLOTADOR INTEGRADO	DIMENSIONES mm	PESO
2492	WVSD55F	¾	550	1F 127V	10	2"	9÷3	60÷280	SI	490 x 200 x 280	16.5 Kg
2493	WVSD75F	1	750		12		11÷3	80÷350		510 x 200 x 280	18.5 Kg
2494	WVS110	1½	1100	3F 220V	13		12÷4	80÷430		515 x 210 x 305	20.5 Kg
2495	WVSD110			2F 220V			12÷4	80÷430		515 x 210 x 305	20.5 Kg

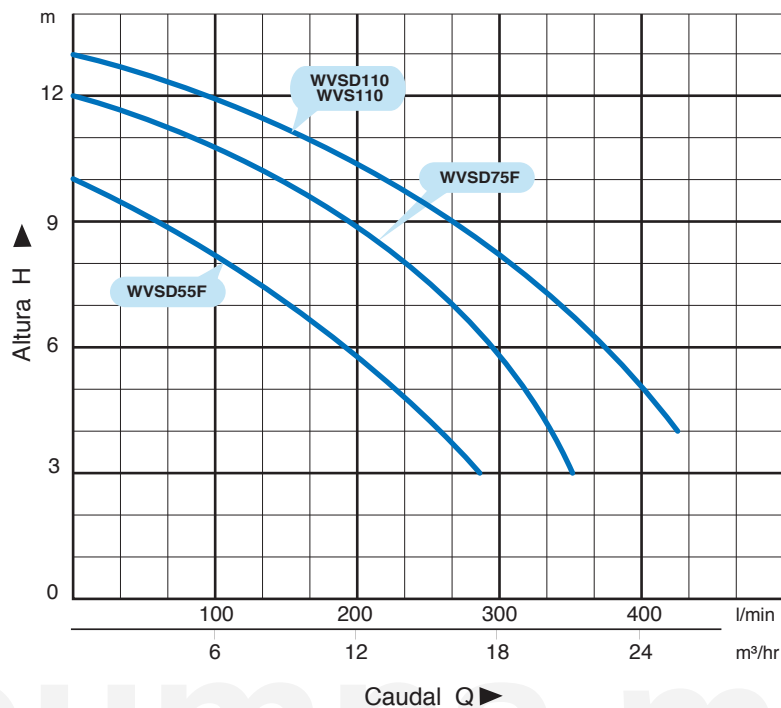

*Impulsor vortex en hierro fundido
*Sólido máximo 5%
*El modelo WVSD110 es bifásico

Refacciones para Mantenimiento y Reparación

BOMBA MODELO	BALEROS MODELOS	CLAVES	SELLO MECÁNICO MODELO	CLAVE	CAPACITOR MODELO	CLAVE
WVSD55F	6202 2RZ 6203 2RZ	0403 0404	CM208-14(SH)	2010	CBB60/C/40uf/250V	0715
WVSD75F					CBB60/C/50uf/250V	0717
WVS110						
WVSD110					CBB60/C/28uf/450V	



ventas@hidropumps.mx
www.hidropumps.mx




SHIMGE®

Bomba Sumergible Línea Acero Inoxidable para Agua Limpia y Turbia sin Sólidos

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP	POTENCIA W	MOTOR	H. MÁXIMA m	DESCARGA	RANGO OPERACIÓN		FLOTADOR INTEGRADO	DIMENSIONES mm	PESO
2472	WSD55/35	¾	550	1F 127V	7.5	2"	6.5÷2	6.5÷2	SI	400 x 170 x 230	9.3 Kg
2473	WSD75/35	1	750		9.5		9÷5	9÷3			



*Impulsor abierto en acero soldado
*Cuerpo en AISI 304

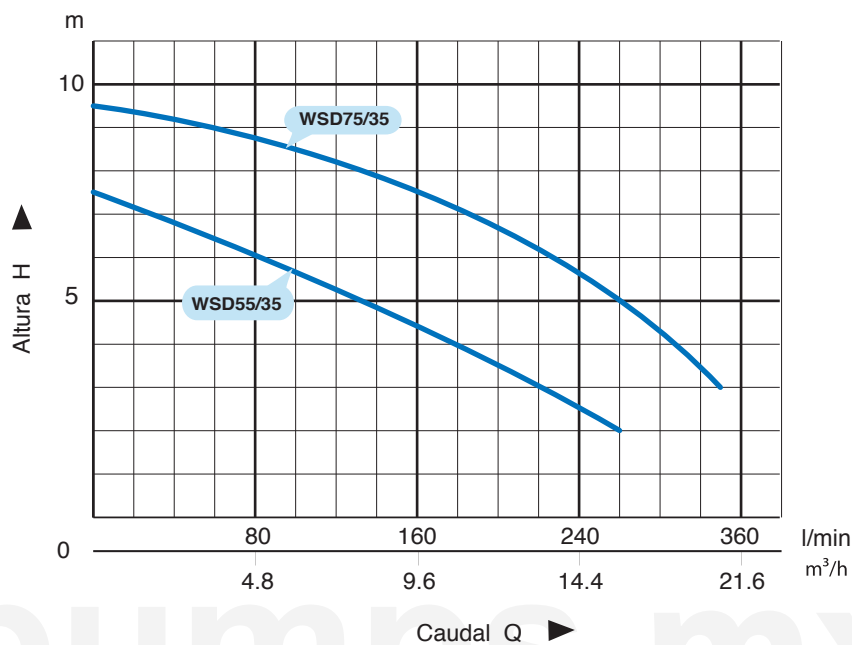

Refacciones para Mantenimiento y Reparación


BOMBA MODELO	BALEROS		SELLO MECÁNICO		CAPACITOR	
	MODELOS	CLAVES	MODELO	CLAVE	MODELO	CLAVE
WSD55/35	6201 2RZ	0402	CM301-13		CBB60/C/40uf/250V	0715
WSD75/35	6203 2RZ	0404			CBB60/C/50uf/250V	0717



ventas@maesa.company
www.maesa.mx

**SHIMGE®****Bomba Sumergible Línea Acero inoxidable para Agua Limpia y Turbia sin Sólidos**

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP	W	MOTOR	H. MÁXIMA m	DESCARGA	RANGO OPERACIÓN H(m)	Q(l/m)	FLOTADOR INTEGRADO	DIMENSIONES mm	PESO
2462	WSD55/35T	¾	550	1F 127V	7	2"	6÷2	80÷265	SI	410 x 180 x 240	11.3 Kg
2463	WSD75/35T	1	750		9.5		9÷4	80÷360			

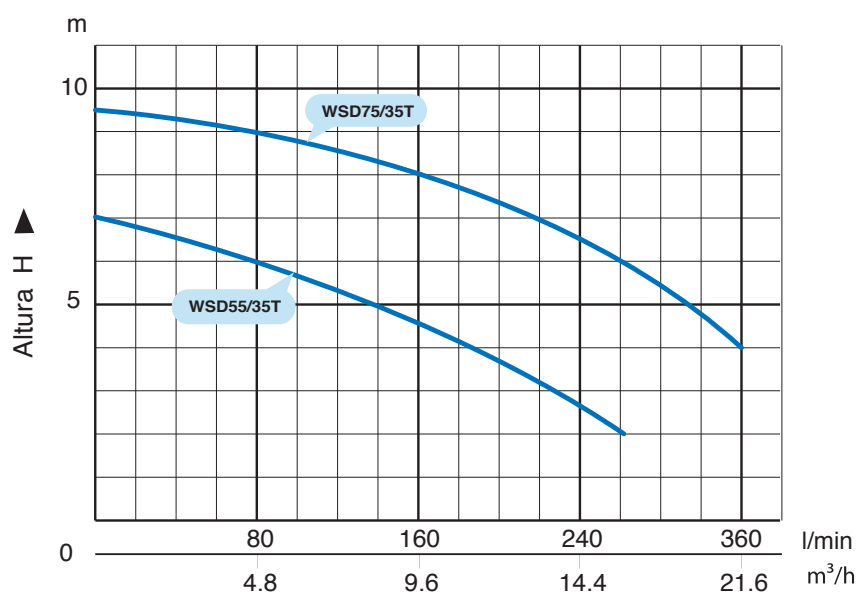

*Impulsor abierto en acero soldado
*Voluta en hierro fundido
*Cuerpo en AISI 304

Refacciones para Mantenimiento y Reparación


BOMBA MODELO	BALEROS MODELOS	CLAVES CLAVES	SELLO MECÁNICO MODELO	CAPACITOR MODELO	CLAVE CLAVE
WSD55/35T	6201 2RZ 6203 2RZ	0402 0404	CM301-13	CBB60/C/40uf/250V	0715
WSD75/35T				CBB60/C/50uf/250V	0717





Bomba Sumergible Tipo Lapicero para Agua Limpia

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP	W	MOTOR	H. MÁXIMA m	DESCARGA	FLUJO / ALTURA											DIMENSIONES mm	PESO
							m	0	10	20	30	40	50	60	70				
2430	4SGm2/4-A	½	370	1F 127V	40	1¼"	l/m	40	37	34	32	28	24	18	10	890 x 174 x 126	13 Kg		
2431	4SGm2/6-A	¾	550		59			56	53	49	44	39	30	20	980 x 174 x 125	14.5 Kg			
2432	4SGm2/8-A	1	750		77			72	68	63	58	50	38	25	1020 x 185 x 110	17 Kg			
2433	4SGm2/10-A	1½	1100		93			88	84	78	69	59	45	28	113 x 174 x 125	17.5 Kg			
2434	4SGm2/13-A	2	1500	2F 230V	120	1½"		120	112	109	102	90	77	59	36	980 x 185 x 110	23 Kg		
2435	4SGm2/19-A	3	2200		175			164	159	148	131	112	85	52	1255 x 185 x 110	27 Kg			

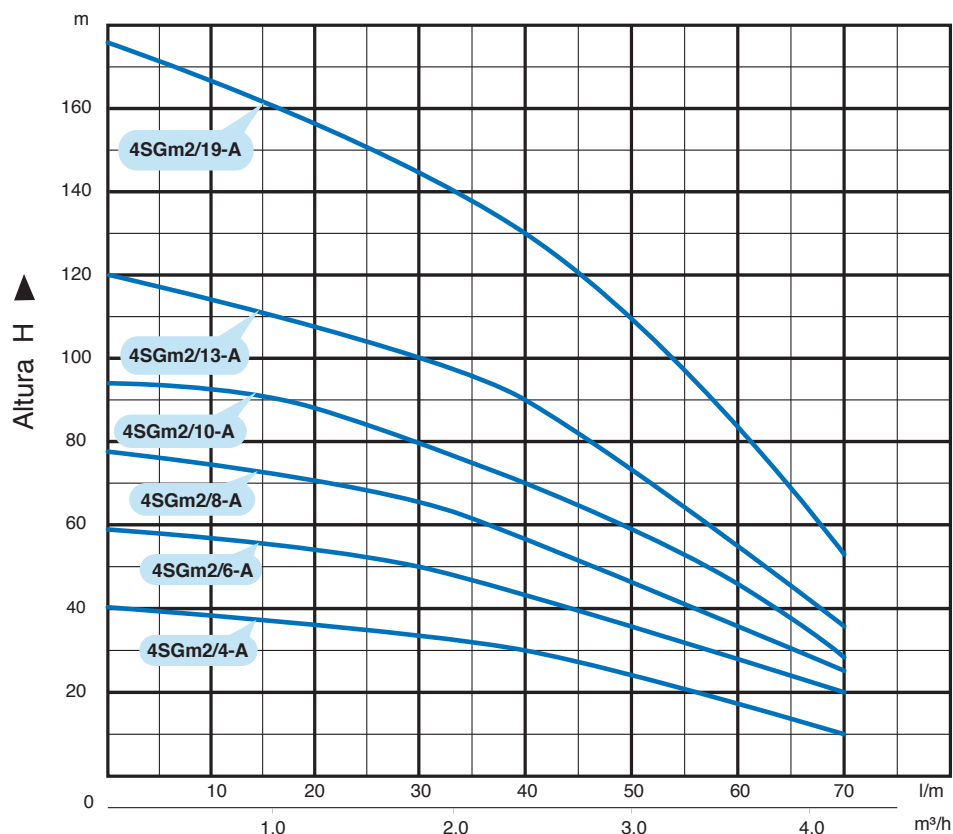

*Caja de control incluida
 *Motor reembobinable
 *Modelo 4SGm2/13-A y
 4SGm2/19-A son bifásicas






Refacciones para Mantenimiento y Reparación

BOMBA MODELO	BALEROS		CAPACITOR		SELLO MECÁNICO	
	MODELOS	CLAVES	MODELO	CLAVE	MODELO	CLAVE
4SGm2/4-A	6202 2RZ 6203 2RZ	0403 0404	CBB60/C/30uf/250V	0713	118-16KS	2080
4SGm2/6-A			CBB60/C/40uf/250V	0715		
4SGm2/8-A			CBB60/C/50uf/250V	0717		
4SGm2/10-A			CBB60/C/70uf/250V	0720		
4SGm2/13-A	6203 2RZ 7204AC	0404	CBB60/C/40uf/450V			
4SGm2/19-A			CBB60/C/70uf/250V	0720		

INSTALACIÓN

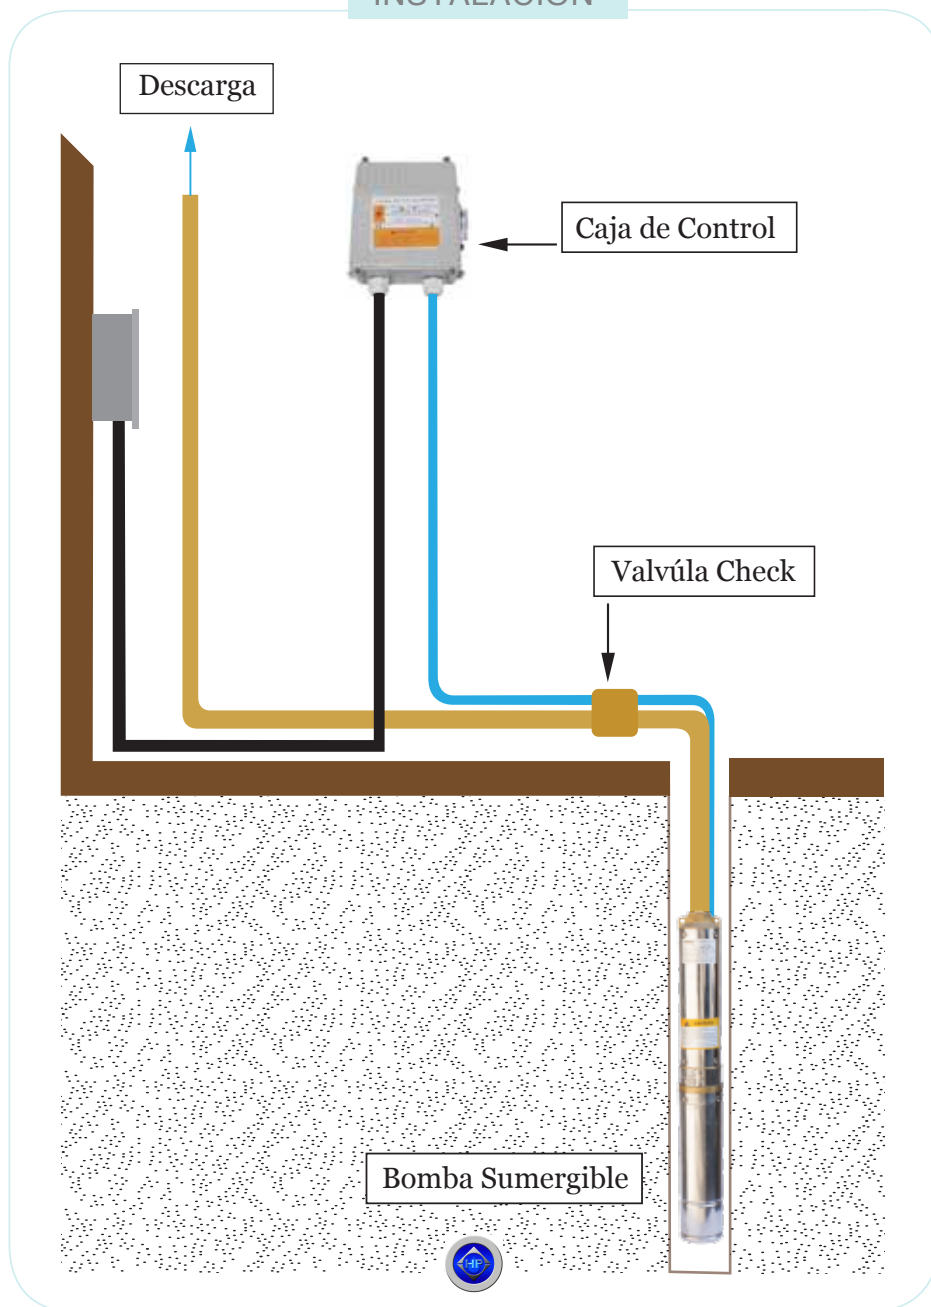




Bomba Boster en Línea Tipo Multitazones

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP	W	MOTOR	H. MÁXIMA m	CONEXIONES SUCCION DESCARGA	RANGO OPERACIÓN H(m) Q(l/m)	DIMENSIONES mm	PESO
2341	BL2-3	1	750	1F 127V	39	1¼" 1¼"	39÷15 16.7÷75	640 x 250 x 330	20 Kg
2342	BL2-5	1½	1100		65		65÷25 16.7÷75	590 x 230 x 250	25 Kg
2343	BL2-7	2	1500		92		92÷35 16.7÷75	680 x 320 x 250	30 Kg
2344	BL2-11	3	2200	3F 220V	144		144÷55 16.7÷75	795 x 320 x 250	35 Kg
2345	BL2-15	4	3000		198		198÷77 16.7÷75	870 x 235 x 300	40 Kg
2346	BL2-18	5½	4000		238		238÷94 16.7÷75	950 x 235 x 330	45 Kg



*Las partes donde pasa el agua son de acero inoxidable (304)

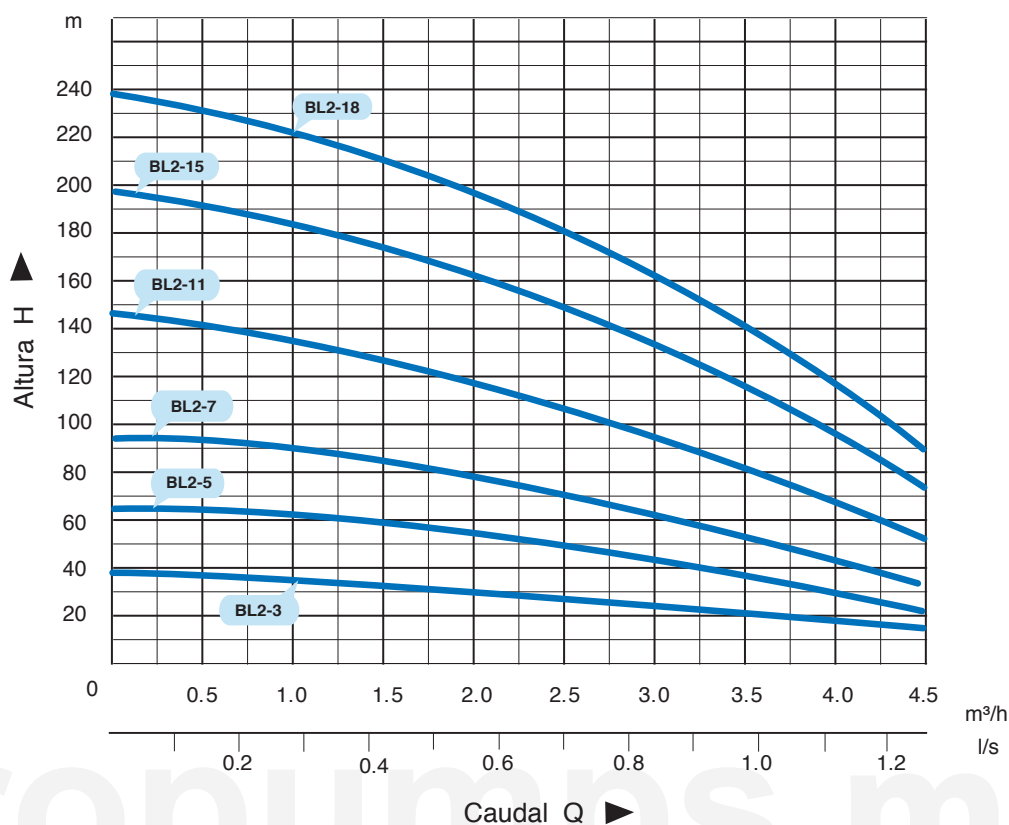



Refacciones para Mantenimiento y Reparación

BOMBA MODELO		BALEROS MODELOS CLAVES		SELLO MECÁNICO MODELO CLAVE		CAPACITOR MODELO CLAVE	
BL2-3	6204 2RZ	0405	NJK-12AWFC	2091	CBB60/C/35uf/250V	0714	
BL2-5					CD60/150uf/250V	0715	
BL2-7	6205 2RZ	0406					
BL2-11							
BL2-15	6206 2RZ	0407					
BL2-18	6206 2RZ	0407					





Dimensiones de instalación (milímetros)

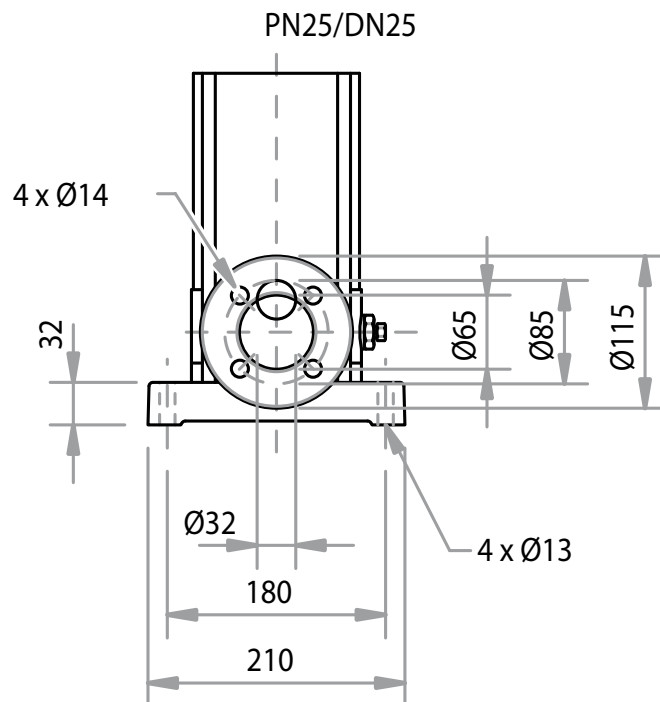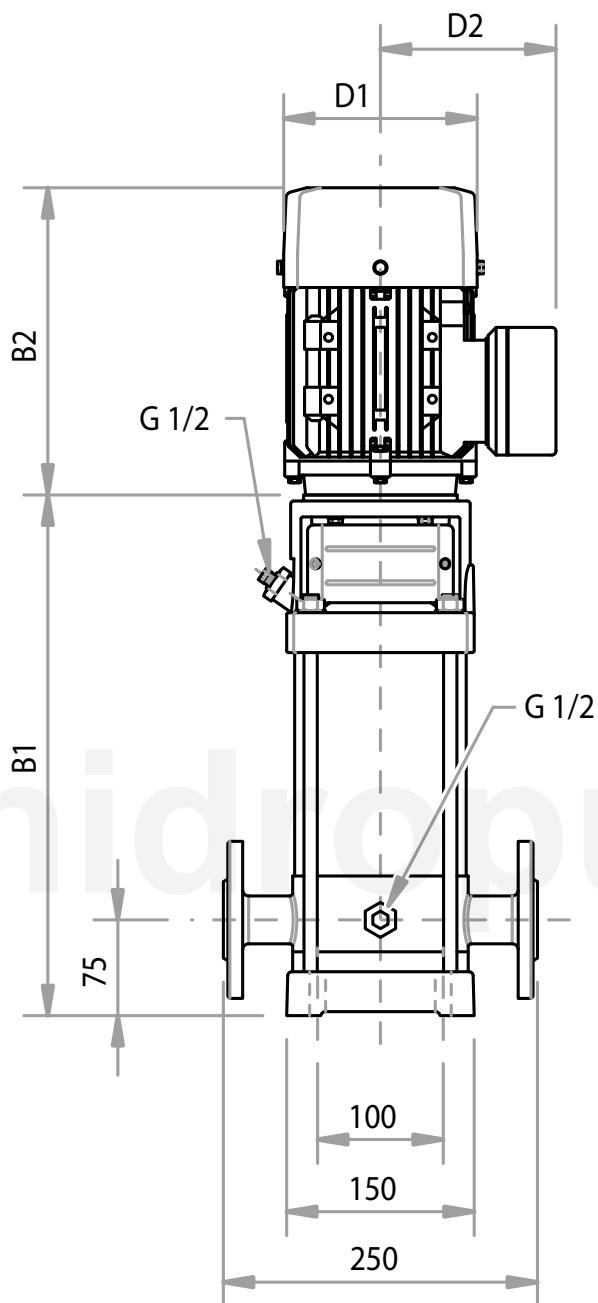

Dimensiones


	B1	B2	B1+B2	D1	D2
BL2-3	278	215	493	136	109
BL2-5	314	215	529	136	109
BL2-7	358	247	605	155	124
BL2-11	430	247	677	155	124
BL2-15	515	260	775	175	137
BL2-18	569	285	854	175	137





Bomba Boster en Línea Tipo Multitazones

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP	W	MOTOR	H. MÁXIMA m	CONEXIONES SUCCION DESCARGA	RANGO OPERACIÓN H(m) Q(l/m)	DIMENSIONES mm	PESO
2351	BL4-3	1½	1100	3F 220V	40	1¼" 1¼"	40÷18 41.7÷150	600 x 230 x 290	20 Kg
2352	BL4-4	2	1500		53		53÷24 41.7÷150	650 x 230 x 290	25 Kg
2353	BL4-6	3	2200		80		80÷36 41.7÷150	750 x 230 x 290	35 Kg
2354	BL4-8	4	3000		107		107÷49 41.7÷150	805 x 230 x 310	40 Kg
2355	BL4-12	5½	4000		161		161÷74 41.7÷150	1000 x 260 x 280	45 Kg
2356	BL4-16	7½	5500		215		215÷99 41.7÷150	1160 x 290 x 410	70 Kg

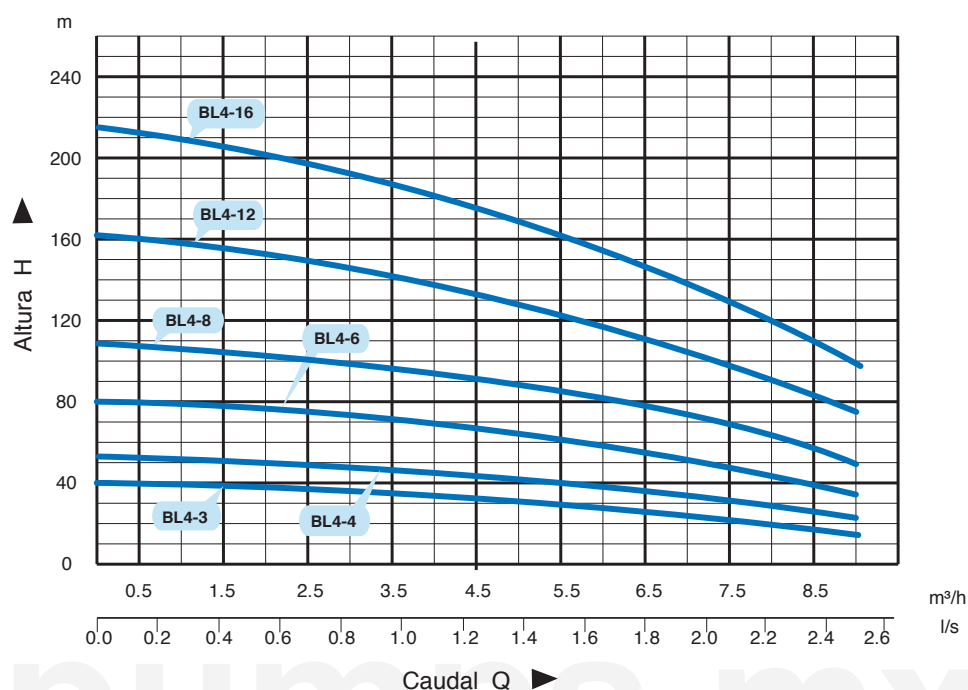

*Las partes donde pasa el agua son de acero inoxidable (304)



Refacciones para Mantenimiento y Reparación

BOMBA MODELO	BALEROS MODELOS	CLAVES	SELLO MECÁNICO MODELO	CLAVE
BL4-3	6204 2RZ	0405	NJK-12AWFC	2091
BL4-4	6205 2RZ	0406		
BL4-6		0407		
BL4-8	6206 2RZ	0407		
BL4-12	6206 2RZ	0407		
BL4-16	6208 2RZ	0409		





Dimensiones de instalación (milímetros)

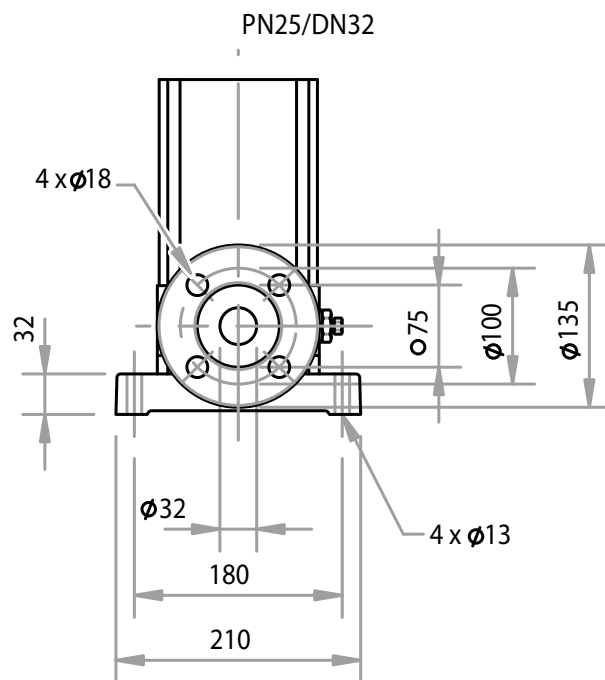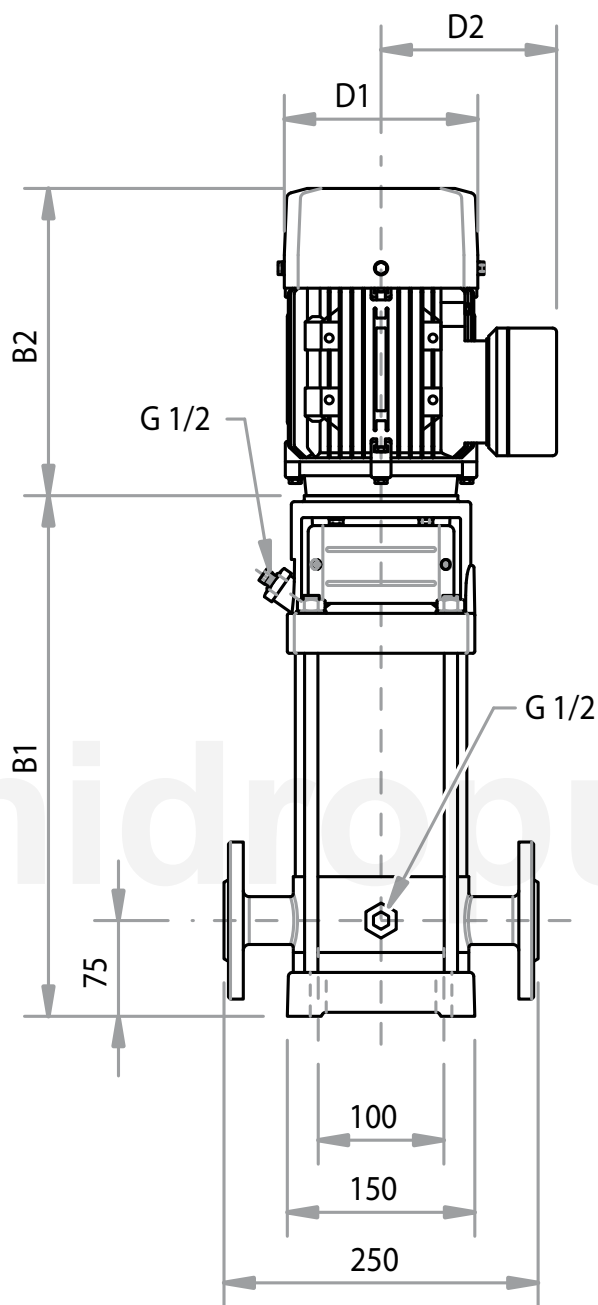

Dimensiones


	B1	B2	B1+B2	D1	D2
BL4-3	305	215	520	136	109
BL4-4	340	247	587	155	124
BL4-6	394	247	641	155	124
BL4-8	461	260	721	175	137
BL4-12	569	285	854	175	137
BL4-16	686	323	1009	195	151





Bomba Boster en Línea Tipo Multitazones

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP W		MOTOR	H. MÁXIMA m	CONEXIONES SUCCIÓN DESCARGA		RANGO OPERACIÓN H(m) Q(l/m)		DIMENSIONES mm	PESO
2361	BL8-5	4	3000	3F 220V	75	1½"	1½"	72÷45	66÷233	800 x 270 x 310	45 Kg
2362	BL8-6	5½	4000		92			90÷57	66÷233	870 x 270 x 350	50 Kg
2363	BL8-8	7½	5500		120			120÷78	66÷233	1020 x 270 x 340	75 Kg
2364	BL8-10	10	7500		155			150÷98	66÷233	1018 x 295 x 395	85 Kg
2365	BL8-12	15	1100		185			180÷118	66÷233	1150 x 270 x 340	
2366	BL8-14				218			212÷135	66÷233	1350 x 360 x 480	130 Kg
2375	BL16-6				115			115÷75	160÷430		


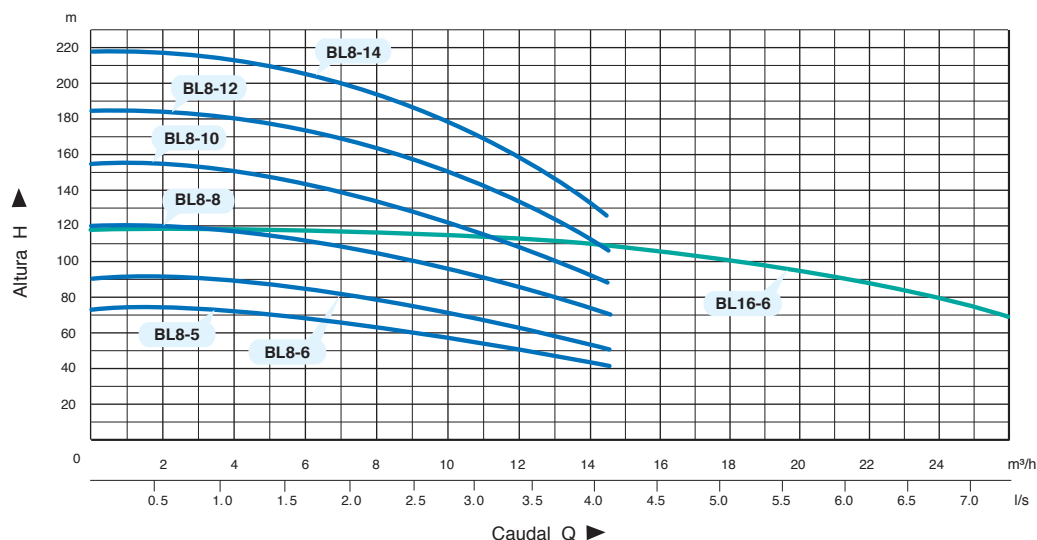


*Las partes donde pasa el agua son de acero inoxidable (304)

Refacciones para Mantenimiento y Reparación

BOMBA MODELO	BALEROS MODELOS CLAVES		SELLO MECÁNICO MODELO CLAVE	
BL8-5	6206 2RZ	0407	NJK-16AWFC	2093
BL8-6	6206 2RZ	0407		
BL8-8	6208 2RZ 6308 2RZ	0409		
BL8-10				
BL8-12				
BL8-14				

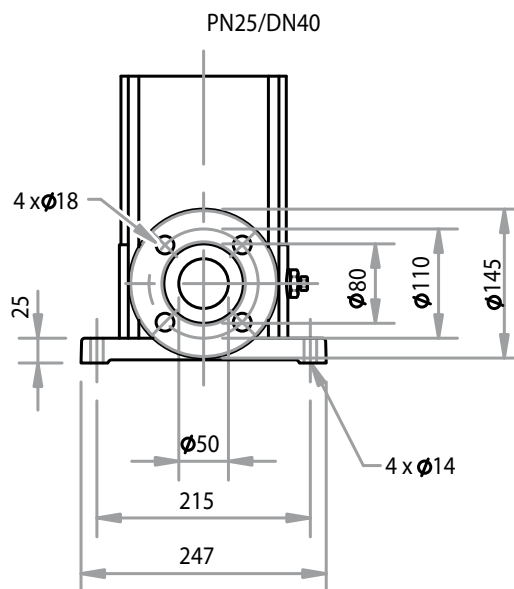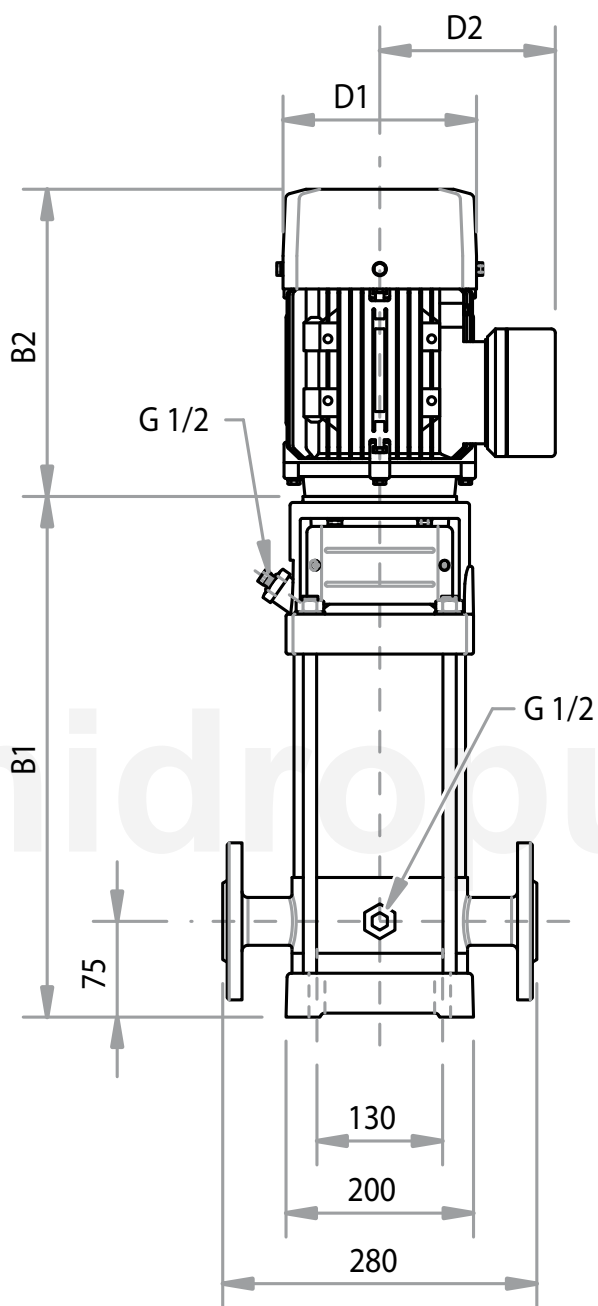



**Dimensiones de instalación (milímetros)****Dimensiones**

	B1	B2	B1+B2	D1	D2
BL8-5	470	285	755	175	137
BL8-6	500	285	785	175	137
BL8-8	570	323	893	195	151
BL8-10	630	341	971	219	169
BL8-12	690	341	1031	219	169
BL8-14	774	395	1169	258	188





Dimensiones de instalación (milímetros)

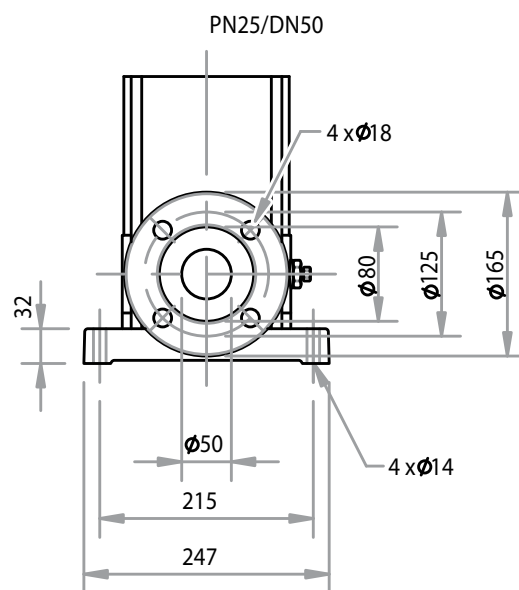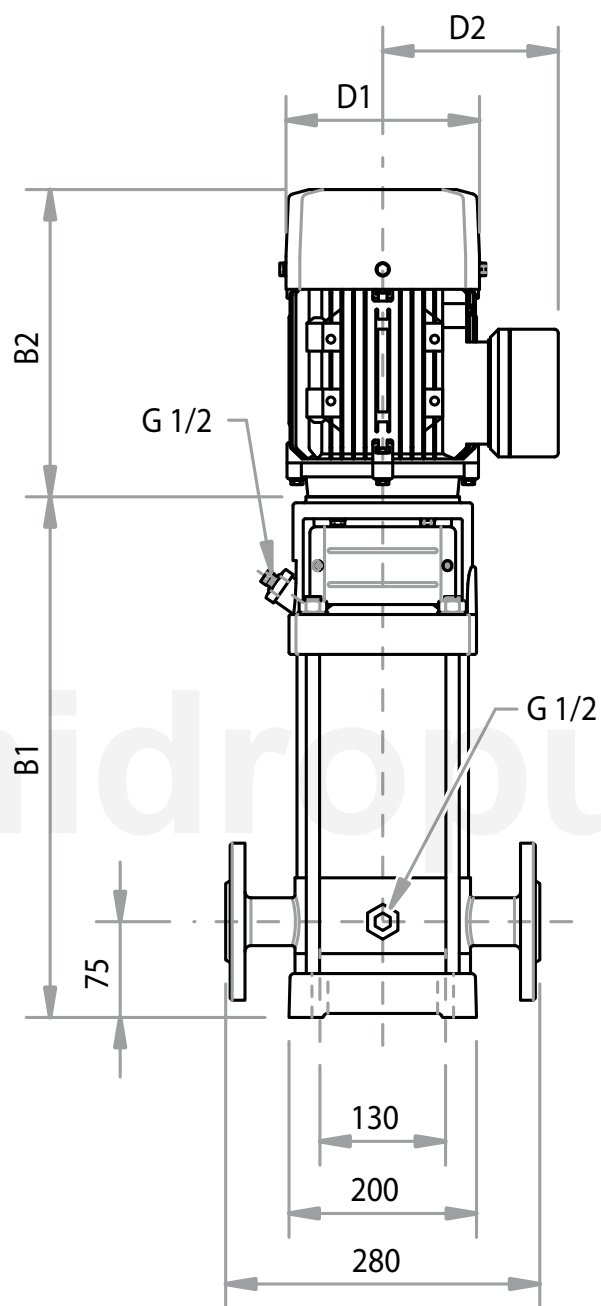


Dimensiones

	B1	B2	B1+B2	D1	D2
BL16-6	626	395	1021	258	188





Instalación Bomba Boster Tipo Multitazones

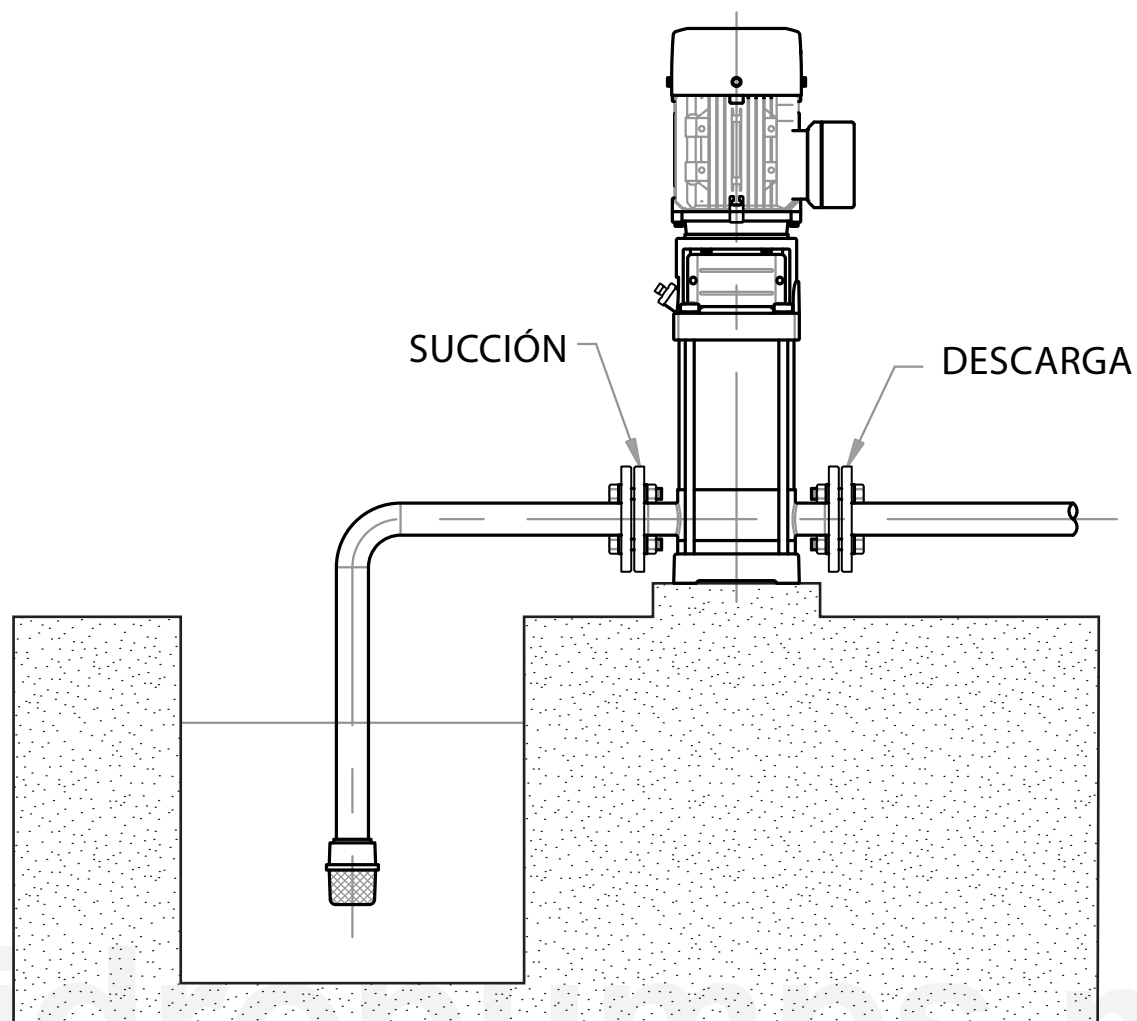



Bomba para Pozo Profundo, sin motor

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP	POTENCIA W	CANTIDAD DE TAZONES	DESCARGA
2321	4S2/4-SM	½	370	4	1¼"
2322	4S2/6-SM	¾	550	6	1¼"
2323	4S2/8-SM	1	750	8	1½"
2324	4S2/10-SM	1½	1100	10	1¼"
2325	4S2/13-SM	2	1500	13	1½"
2326	4S2/19-SM	3	2200	19	1½"



*Potencia: Se refiere a las potencias de los motores de 2 polos recomendados para las bombas

hidropumps.mx






Bomba Jet Tipo Centrifuga Autocebante

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP	POTENCIA W	MOTOR	H. MÁXIMA m	RANGO DE OPERACIÓN H(m)	RANGO DE OPERACIÓN Q(l/m)	CONEXIONES SUCC.	CONEXIONES DES.	DIMENSIONES mm	PESO
1201	25JET-0.55	3/4	550	1F 127V	40	36 ÷ 12	5 ÷ 52	1"	1"	400 x 180 x 200	16 Kg



*Impulsor en Noryl *Cabezal en hierro fundido *Para trabajo duro

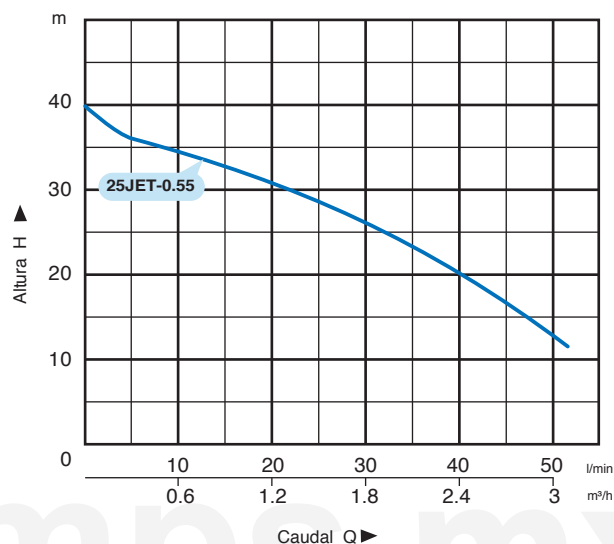


Bomba Presurizadora

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP	POTENCIA W	MOTOR	H. MÁXIMA m	RANGO DE OPERACIÓN H(m)	RANGO DE OPERACIÓN Q(l/m)	CONEXIONES SUCC.	CONEXIONES DESC.	DIMENSIONES mm	PESO
1203	FQ15-90	1/6	120	1F 127V	10	10 ÷ 2	0 ÷ 33	3/4"	3/4"	90X150X140	3.5 Kg



*Diámetros de entrada y salida: 1/2"
*Patente No. 23375
*Con accesorios de conexión
*Clase de aislamiento: F

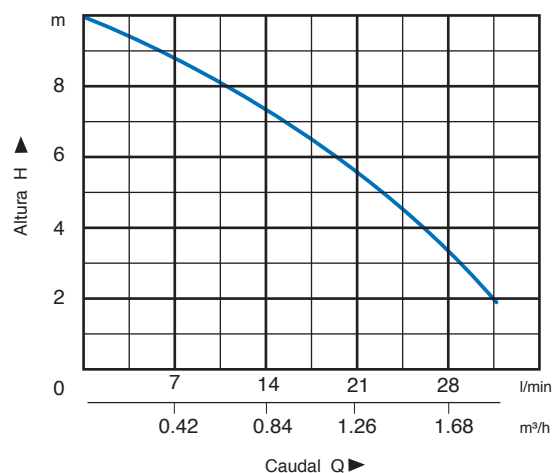



Bomba Sumergible Línea Acero Inoxidable para Agua Limpia

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP	W	MOTOR	H. MÁXIMA m	RANGO OPERACIÓN H(m)	DESCARGA Q(l/m)	DESCARGA	FLOTADOR INTEGRADO	DIMENSIONES mm	PESO
1207	QDX5-10-0.37B	1/2	370	1 F 127V	12	9 ÷ 3	45 ÷ 320	1.5"	OPCIONAL	170 x 220 x 360	8 Kg
1208	QDX10-10-0.55B	3/4	550	1 F 127V	13	12 ÷ 4	45 ÷ 350	1.5"	SÍ	170 x 220 x 360	9 Kg
1209	QDX15-10-0.75B	1	750	1 F 127V	15	12 ÷ 5	50 ÷ 350	1.5"	OPCIONAL	170 x 220 x 390	10 Kg
1210	QDX6-16-0.75B	1	750	1 F 127V	18	14 ÷ 5	50 ÷ 360	1.5"	OPCIONAL	170 x 220 x 390	10 Kg
1211	QX-1.5B	2	1500	3F 220V	14	13 ÷ 5	116 ÷ 500	2"	///	170 x 220 x 420	13 Kg
1212	QX-2.2B	3	2200	3F 220V	16.5	15.5 ÷ 5	130 ÷ 700	3"	///	220 x 175 x 440	15 Kg





*Impulsor abierto en acero fundido

*Cuerpo en AISI 304

*Flotador opcional (Clave 1301+1956+1699)

hidropumps.mx

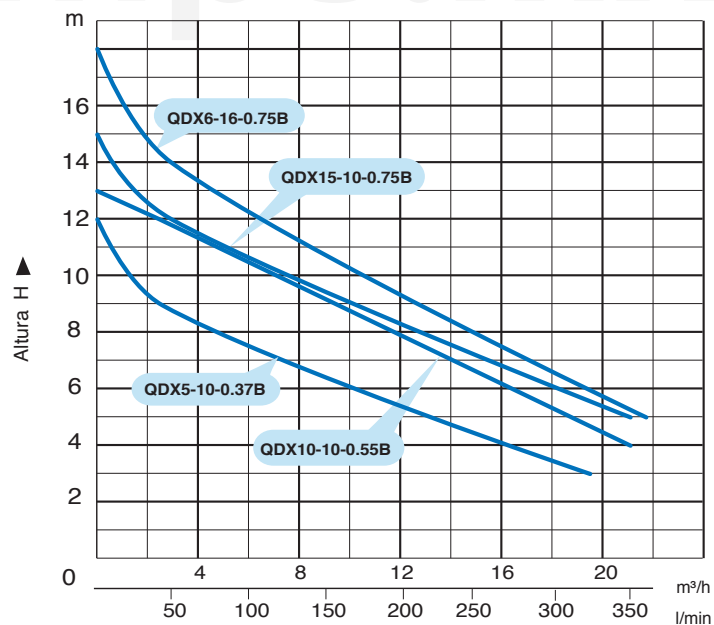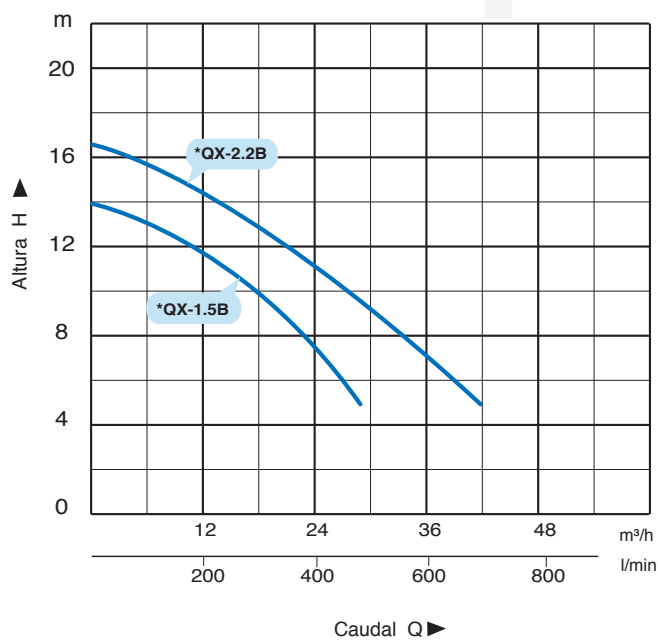




Bomba Sumergible en Acero Inoxidable para Agua Limpia

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP	POTENCIA W	MOTOR	H. MÁXIMA m	RANGO DE OPERACIÓN H(m)	RANGO DE OPERACIÓN Q(l/m)	FLOTADOR INTEGRADO	DESCARGA	DIMENSIONES mm	PESO
1204	120BS	1/6	120	1F 127V	7	6.5 ÷ 2	8 ÷ 65	///	1"	127x127x265	6 Kg
1205	180BS	1/4	180	1F 127V	9	8 ÷ 2	8 ÷ 75	///	1"	150x150x280	6 Kg
1206	250BS	1/3	250	1F 127V	9.5	8 ÷ 3	18 ÷ 130	SI	1 1/4"	127x127x270	7 Kg




*Impulsor abierto de acero soldado
*Cuerpo en acero AISI 304

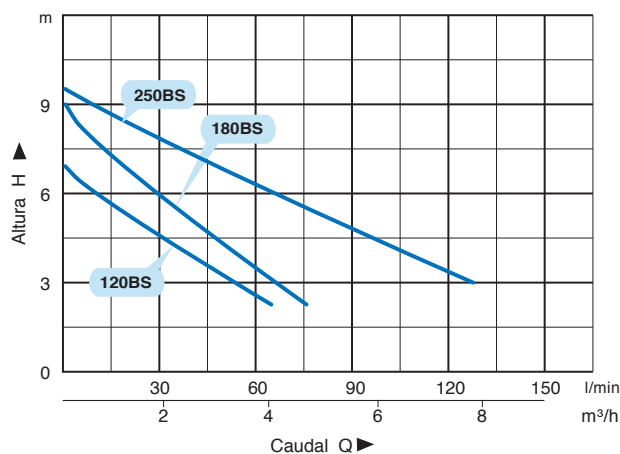

Bomba Sumergible Línea Acero Inoxidable para Agua Limpia y Turbia sin Sólidos

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP	POTENCIA W	MOTOR	H. MÁXIMA m	RANGO OPERACIÓN H(m)	RANGO OPERACIÓN Q(l/m)	DESCARGA	FLOTADOR INTEGRADO	DIMENSIONES mm	PESO
1213	WQ-0.55B	3/4	550	1F 127V	8	7 ÷ 3	30 ÷ 280	1.5"	OPCIONAL	170 x 220 x 370	9 Kg
1214	WQ-0.75B	1	750	1F 127V	9.5	9 ÷ 5	30 ÷ 300	1.5"	OPCIONAL	170 x 220 x 400	10 Kg
1215	WQ-1.1B	1 1/2	1100	1F 127V	14	13 ÷ 6	40 ÷ 280	1.5"	OPCIONAL	170 x 220 x 400	12 Kg
1216	WQ-1.1B	1 1/2	1100	3F 220V	11.5	10 ÷ 6	40 ÷ 280	1.5"	///	170 x 220 x 400	12 Kg
1217	WQ-1.5B	2	1500	3F 220V	15	14 ÷ 6	60 ÷ 420	2"	///	170 x 220 x 440	13 Kg
1218	WQ-2.2B	3	2200	3F 220V	16.5	15.5 ÷ 6	80 ÷ 600	3"	///	220 x 175 x 480	15 Kg

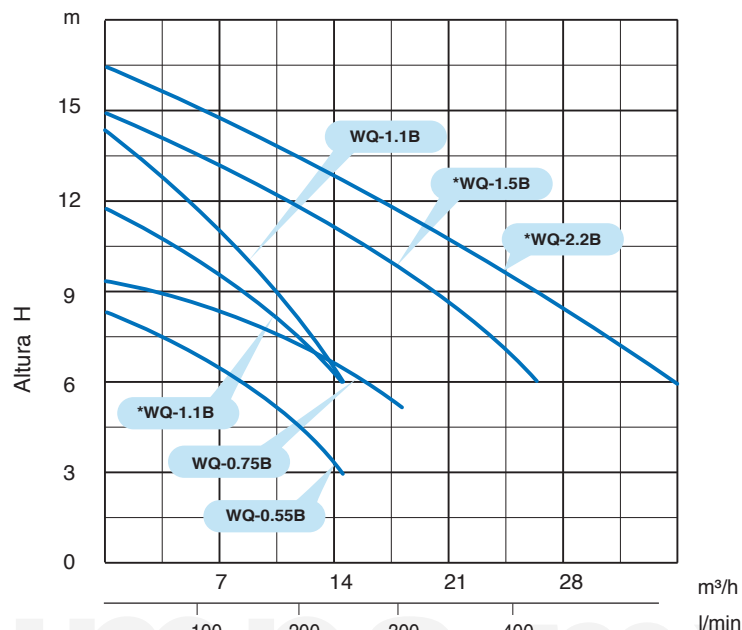




Bomba Sumergible Línea Nacional para Agua Limpia y Turbia

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP	POTENCIA W	MOTOR	H. MÁXIMA m	RANGO OPERACIÓN H(m)	DESCARGA Q(l/m)	DESCARGA	FLOTADOR INTEGRADO	DIMENSIONES mm	PESO
1220	QDX3-9-0.37	1/2	370	1F 127V	10	9 ÷ 3	50 ÷ 170	1 1/2"	SI	205 x 145 x 345	12.5 Kg



*Impulsor abierto en hierro fundido
*Cuerpo en hierro fundido

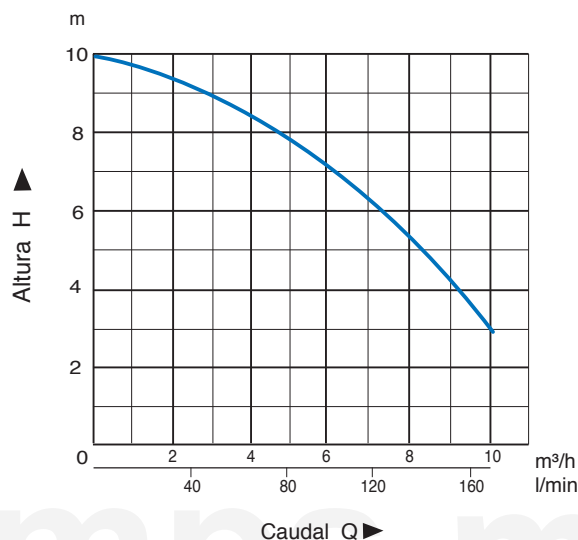


Bomba Sumergible Línea Nacional para Agua Limpia

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP	POTENCIA W	MOTOR	H. MÁXIMA m	RANGO OPERACIÓN H(m)	DESCARGA Q(l/m)	DESCARGA	FLOTADOR INTEGRADO	DIMENSIONES mm	PESO
1222	QDX6-14-0.55	3/4	550	1F 127V	16	14 ÷ 5	83 ÷ 200	1.5"	OPCIONAL	178 x 178 x 440	15 Kg
1223	QDX3-18-0.55	3/4	550	1F 127V	20	18 ÷ 6	50 ÷ 100	1"	OPCIONAL	178 x 178 x 440	15 Kg
1224	QDX3-24-0.75	1	750	1F 127V	25	24 ÷ 9	42 ÷ 110	1"	SI	178 x 178 x 440	16 Kg



*Impulsor cerrado de plástico
*Motor en aceite
*Flotador opcional para QDX3-18-0.55 (Clave 1323+1699x2)

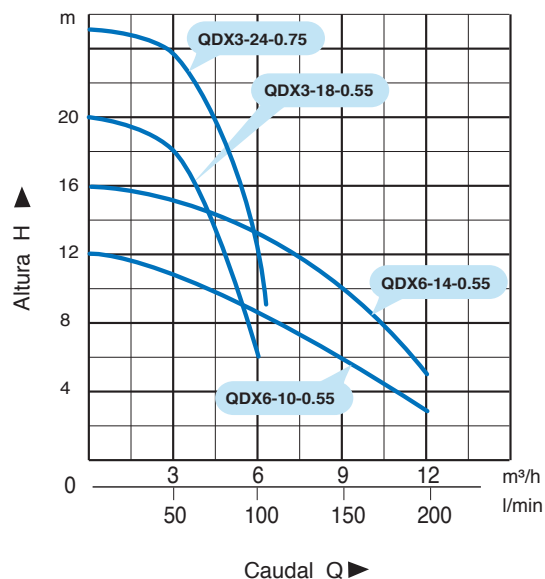




Bomba Sumergible Línea Nacional para Agua Limpia

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP	POTENCIA W	MOTOR	H. MÁXIMA m	RANGO OPERACIÓN H(m)	RANGO OPERACIÓN Q(l/m)	DESCARGA	DIMENSIONES mm	PESO
1225	QX10-10-0.55	¾	550	3F 220V	12.5	12 ÷ 5	100 ÷ 275	1½"	190 x 164 x 330	8 Kg
1226	QX25-4.5-0.55	¾	550	3F 220V	7.5	7 ÷ 2	100 ÷ 500	2"	220 x 196 x 340	10 Kg



*Impulsor de plástico, cuerpo en aluminio
*Motor seco

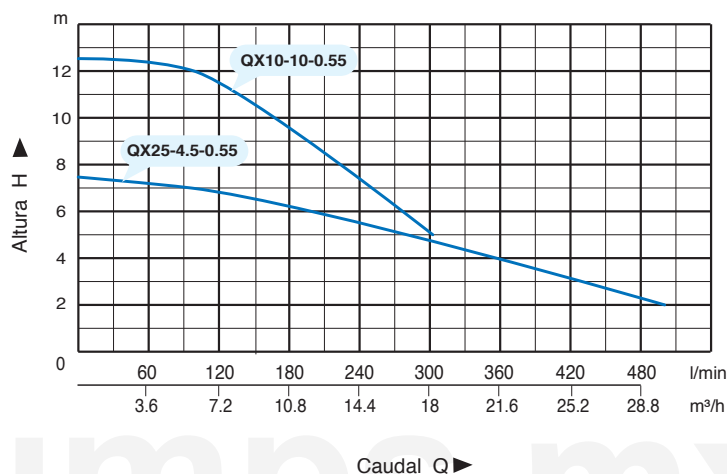


Bomba Sumergible Línea Nacional para Agua Limpia

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP	POTENCIA kW	MOTOR	H. MÁXIMA m	RANGO OPERACIÓN H(m)	RANGO OPERACIÓN Q(l/m)	DESCARGA	DIMENSIONES mm	PESO
1228	QX15-14-1.1	1½	1.1	3F 220V	17	16 ÷ 7	150 ÷ 400	2"	245 x 186 x 375	22 Kg
1298	QX6-30-1.5	2	1.5	3F 220V	33	32 ÷ 8	65 ÷ 230	1½"	245 x 186 x 390	24 Kg



*Impulsor cerrado de plástico
*Patente No. 18052-Opcional 3F 440V (Clase 1699x10)
*Cuerpo en hierro fundido
*Motor seco

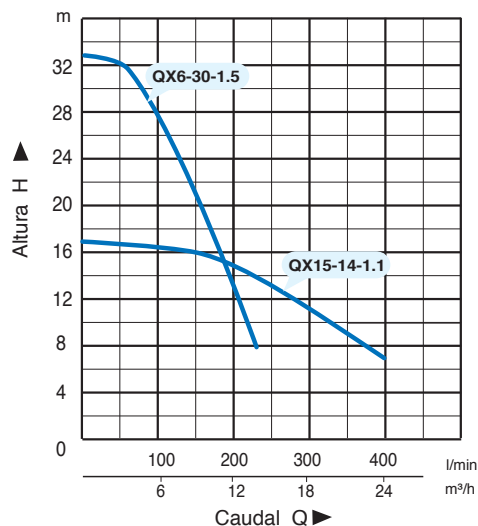



Bomba Sumergible Línea Nacional para Agua Turbia

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP	POTENCIA W	MOTOR	H. MÁXIMA m	RANGO OPERACIÓN H(m)	RANGO OPERACIÓN Q(l/m)	DESCARGA	FLOTADOR INTEGRADO	DIMENSIONES mm	PESO
1229	WQ10-10-0.75	1	750	1F 127V	12	11÷4	50÷330	2"	SÍ	243 x 176 x 480	28 Kg
1230	WQ15-7-1.1	1½	1100	1F 127V	9	8÷4	200÷365	2"	OPCIONAL	230 x 150 x 490	30 Kg




*Impulsor cerrado de dos canales

*Patente No. 18052

*Motor en aceite

*Flotador opcional para WQ15-7-1.1 (Clave 1323+1699x2)

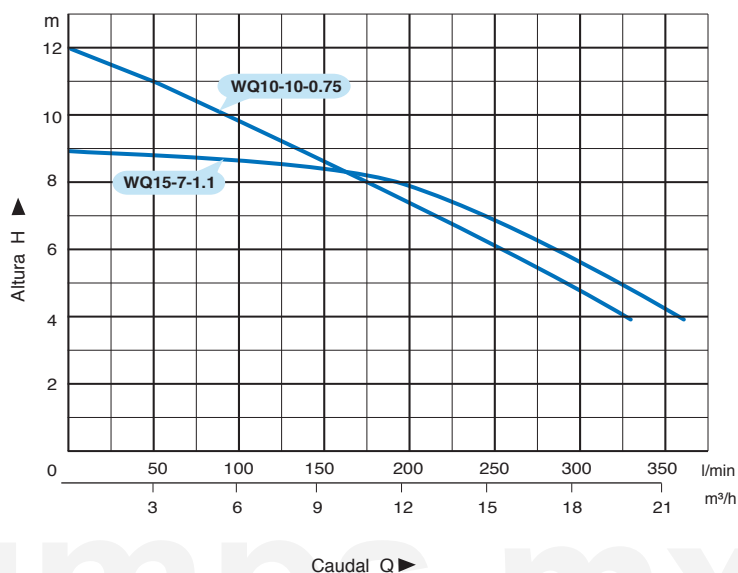

Bomba Sumergible Trituradora


CLAVE	MODELO	POTENCIA HP	POTENCIA W	MOTOR	H. MÁX. m	RANGO OPERACIÓN H(m)	RANGO OPERACIÓN Q(l/m)	DESCARGA	FLOTADOR INTEGRADO	DIMENSIONES mm	PESO
1232	WQd10-7-0.75QG	1	750	1F 127V	10	9÷3	60÷280	2"	OPCIONAL	262 x 190 x 440	32 Kg
1233	WQd10-10-1.1QG	1½	1100	1F 127V	12.5	10÷4	200÷460	2"	OPCIONAL	262 x 190 x 475	34 Kg



*Impulsor abierto en acero fundido

*Motor seco


*Flotador opcional (Clave 1323+1699x2)

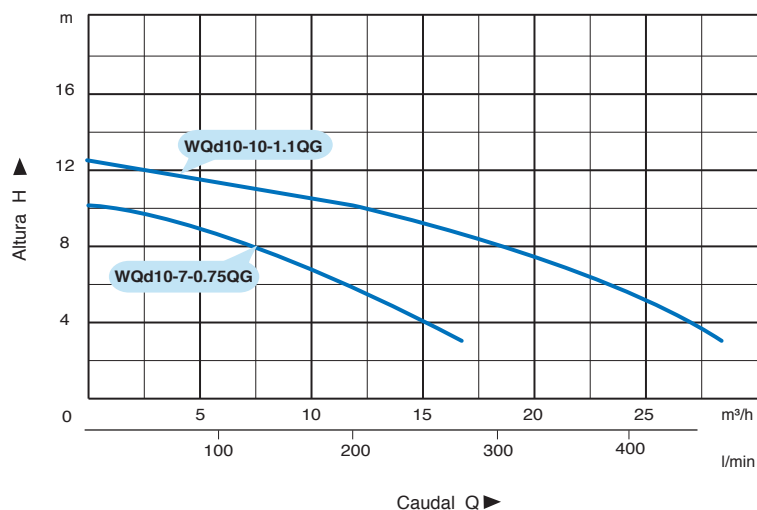



Bomba Sumergible Trituradora

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP W	MOTOR	H. MÁXIMA m	RANGO OPERACIÓN H(m) Q(l/m)	DESCARGA	DIMENSIONES mm	PESO
1234	USC-2HP	2 1500	3F 220V	13	11.5÷3 150÷750	3"	300 x 250 x 520	40 Kg

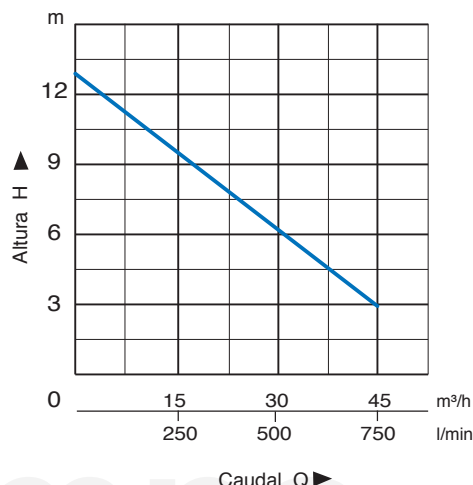

*Impulsor abierto en acero fundido *Motor en aceite

Caudal Q ►

Bomba Sumergible Línea Nacional para Agua Sucia


CLAVE	MODELO	POTENCIA HP kW	MOTOR	H. MÁXIMA m	RANGO DE OPERACIÓN H(m) Q(l/m)	DESCARGA	PASO SÓLIDOS	DIMENSIONES mm	PESO
1299	WQ10-15-1.5	2 1.5	3F 220V	17	16 ÷ 4 58 ÷ 416	2"	≤ ½"	270 x 192 x 570	42 Kg
1235	WQ35-7-2.2	3 2.2	3F 220V	12.5	11 ÷ 4 230 ÷ 920	2½"	≤ 1"	290 x 270 x 560	42 Kg
1236	WQ9-22-2.2	3 2.2	3F 220V	24	21 ÷ 12 50 ÷ 365	1½"	≤ ½"	240 x 200 x 550	42 Kg



WQ35-7-2.2



WQ9-22-2.2,
WQ10-15-1.5

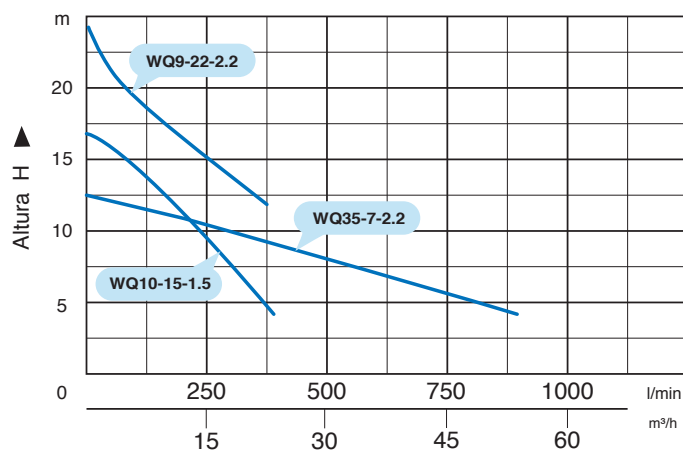

Caudal Q ►

*Impulsor cerrado de dos canales en hierro fundido

*Sólido máximo 5%

*Opcional 3F 440V (Clave 1699x10)

*Motor seco en dos polos





Bomba Sumergible Línea Nacional para Agua Sucia


CLAVE	MODELO	POTENCIA HP kW	MOTOR	H. MÁXIMA m	RANGO DE OPERACIÓN H(m)	DESCARGA Q(l/m)	PASO SÓLIDOS	DIMENSIONES mm	PESO
1237	WQ15-30-4	5½ 4	3F 220V	36	32 ÷ 14	160 ÷ 700	2½"	220 x 285 x 600	60 Kg
1238	WQ50-10-4	5½ 4	3F 220V	21	18 ÷ 6	265 ÷ 1130	2½"	220 x 305 x 610	60 kg
1239	QX14-45-4	5½ 4	3F 220V	46	45 ÷ 20	140 ÷ 480	1½"	285 x 245 x 645	48 kg



QX14-45-4



WQ15-30-4

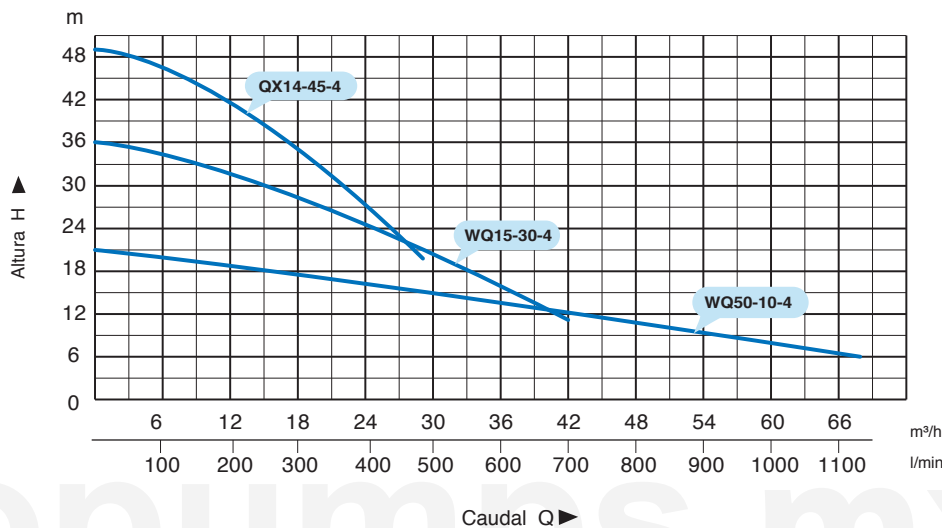


*Impulsor cerrado de dos canales en hierro fundido
*Sólido máximo 5%
*Opcional 3F 440V (Clave 1699x10)

Bomba Sumergible Línea Nacional para Agua Sucia

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP kW	MOTOR	H. MÁXIMA m	RANGO OPERACIÓN H(m)	DESCARGA Q(l/m)	PASO SÓLIDOS	DIMENSIONES mm	PESO
1240	WQ20-40-7.5	10 7.5	3F 220V	50	48 ÷ 12	65 ÷ 630	2½"	325 x 285 x 685	85 Kg



*Impulsor cerrado en hierro fundido
*Sólido máximo 5%
*Opcional 3F 440V (Clave 1699x10)

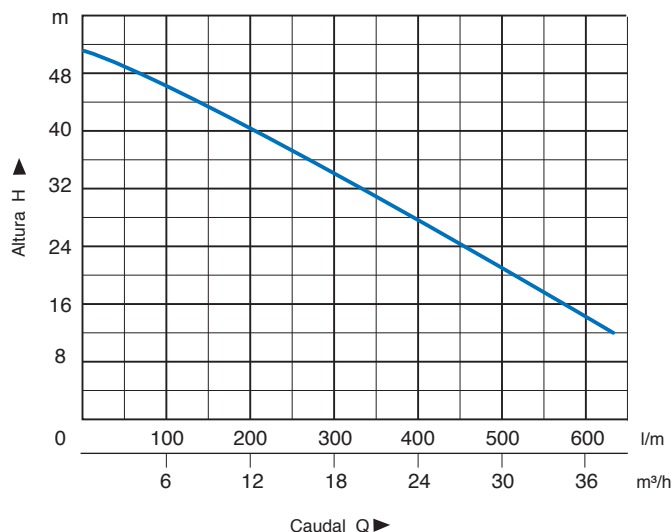




Bomba Sumergible Tipo Multitazones para Agua Limpia

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP	POTENCIA kW	MOTOR	H. MÁXIMA m	CANTIDAD TAZONES	RANGO OPERACIÓN H(m)	RANGO OPERACIÓN Q(l/m)	DESCARGA	DIMENSIONES mm	PESO
1241	QX10-64/2-4	5½	4	3F 220V	70	2	60 ÷ 15	125 ÷ 420	1"	285 x 275 x 695	75 Kg
1242	QX10-96/3-7.5	10	7.5	3F 220V	105	2	90 ÷ 20	160 ÷ 420	1"	285 x 275 x 805	100 Kg



*Impulsor cerrado en hierro fundido
*Opcional 3F 440V (Clave 1699x10)
*Motor seco de dos polos en (3450rpm)

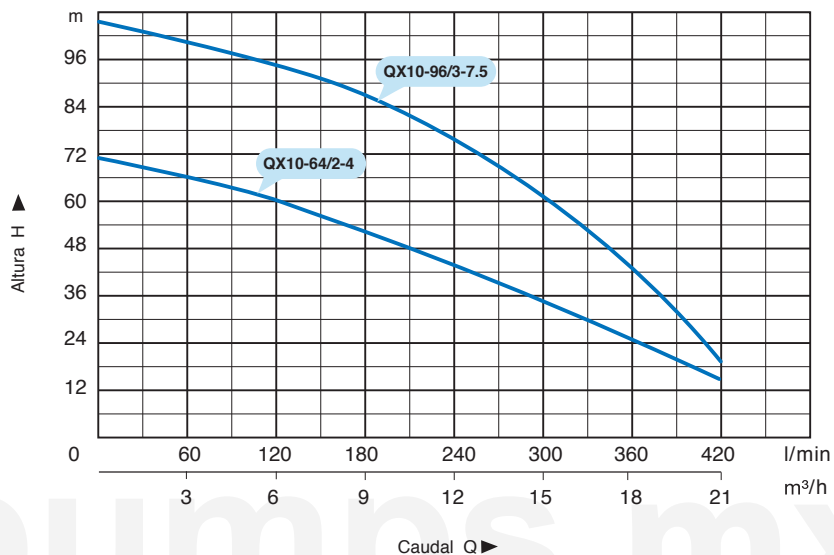


Bomba Sumergible Línea Americana para Agua Turbia

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP	POTENCIA W	MOTOR	H. MÁXIMA m	RANGO OPERACIÓN H(m)	RANGO OPERACIÓN Q(l/m)	DESCARGA	FLOTADOR INTEGRADO	PASO SÓLIDOS	DIMENSIONES mm	PESO
1243	38WQ0.25-4P	1/3	250	1F 127V	8.5	6.5 ÷ 2.5	25 ÷ 130	1.5"	NO	≤1/4"	315 x 270 x 185	15 Kg
1243F	38WQ0.25-4PF	1/3	250	1F 127V	8.5	6.5 ÷ 2.5	25 ÷ 130	1.5"	SI	≤1/4"	315 x 270 x 185	15 Kg



*Impulsor abierto en hierro fundido *Motor en aceite

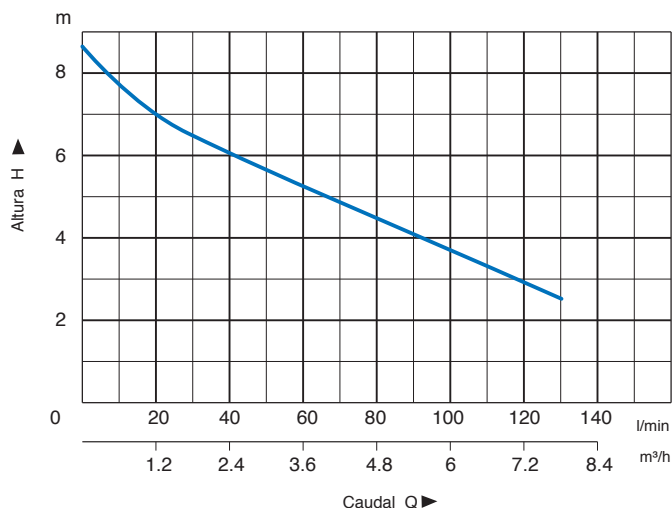




BOMBA SUMERGIBLE LINEA AMERICANA PARA AGUA SUCIA


CLAVE	MODELO	POTENCIA HP	POTENCIA W	MOTOR	H. MÁXIMA m	RANGO OPERACIÓN H(m)	Q(l/m)	DESCARGA	FLOTADOR INTEGRADO	PASO SÓLIDOS	PESO
1244	50WQP0.37-4P	1/2	370	1F 127V	8	6.5 ÷ 2	100 ÷ 530	2"	NO	≤ 1.5"	22 Kg
1244F	50WQP0.37-4PF	1/2	370	1F 127V	8	6.5 ÷ 2	100 ÷ 530	2"	SI	≤ 1.5"	22 Kg
1245	50WQP0.55-4P	3/4	550	1F 127V	9	7.5 ÷ 3	150 ÷ 560	2"	NO	≤ 1.5"	24 Kg
1245F	50WQP0.55-4PF	3/4	550	1F 127V	9	7.5 ÷ 3	150 ÷ 560	2"	SI	≤ 1.5"	24 Kg
1246	50WQP0.75-4P	1	750	1F 127V	10	8.5 ÷ 4	125 ÷ 550	2"	NO	≤ 1.5"	27 Kg
1246F	50WQP0.75-4PF	1	750	1F 127V	10	8.5 ÷ 4	125 ÷ 550	2"	SI	≤ 1.5"	27 Kg

DIMENSIONES

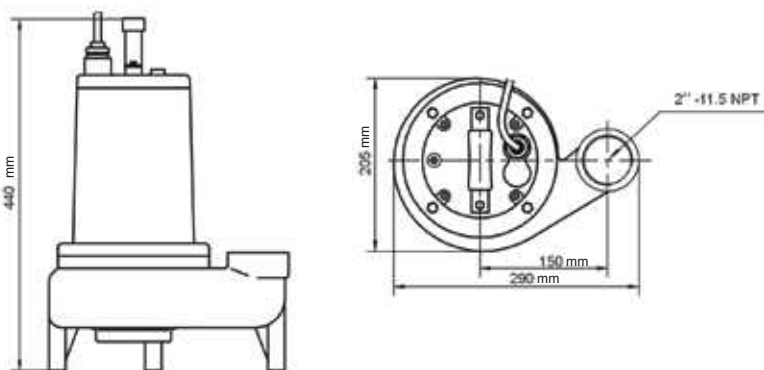

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Temperatura del Agua:	Hasta 40°C
Voluta:	Fierro Fundido ASTM A-48, Clase 30
Carcasa del Motor:	Fierro Fundido ASTM A-48, Clase 30
Carter:	Fierro Fundido ASTM A-48, Clase 30
Impulsor:	Fierro Fundido ASTM A-48, Clase 30, Cerrado, 2 Álabes Balanceadas Dinamicamente, ISO G6.3
Flecha:	Acero Inoxidable 420
O Ring:	Buna-N
Pintura:	Esmalte Secado al Aire
Sello:	Diseño: Mecánico Doble Lleno de Aceite Material: Superior: Cara Giratoria de Carbón Cara Estacionaria de Cerámica Inferior: Cara Giratoria de Carburo de Silicio Cara Estacionaria de Carburo de Silicio Elastómero de Buna-N Estructura Inoxidable Serie 300
Balero Superior:	6203
Balero Inferior:	6203
Motor:	Diseño: Inducción, Jaula de Ardilla, Inundado en Aceite Dieléctrico, 4 Polos Aislamiento: Clase B
Capacitor:	"Antiexplosivo y de Trabajo" 30uF, 40uF, 45uF
Protección:	de sobrecarga térmica
Amperaje a Plena Carga:	50WQP0.37-4P 9.5A 50WQP0.55-4P 10.5A 50WQP0.75-4P 11A
Medida del Cable:	14/3
Tipo de Cable:	SJTOW
Espesor del Cable:	0.37 in, 9.5 mm
Flotador:	Opcional (Clave 1323+1699x2)
Patente No. 16773	
Sólido Máximo 10%	

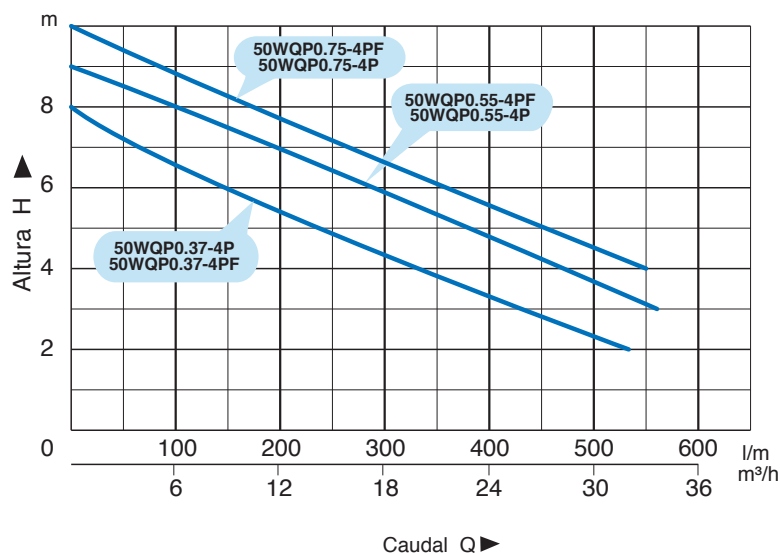




Bomba Sumergible Vortex Línea Americana para Agua Sucia

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP	W	MOTOR	A. MÁXIMA m	RANGO OPERACIÓN H(m)	Q(l/m)	DESCARGA	FLOTADOR INTEGRADO	PASO SÓLIDOS	DIMENSIONES mm	PESO
1247	50WQ0.37-2P	½	370	1F 127V	7	6.5 ÷ 2	80 ÷ 420	2"	NO	1.5"	190 x 285 x 420	20 Kg
1247F	50WQ0.37-2PF	½	370	1F 127V	7	6.5 ÷ 2	80 ÷ 420	2"	SI	1.5"	190 x 285 x 420	20 Kg
1248	50WQ0.55-2P	¾	550	1F 127V	8	7 ÷ 2	100 ÷ 450	2"	NO	1.5"	190 x 285 x 420	22 Kg
1248F	50WQ0.55-2PF	¾	550	1F 127V	8	7 ÷ 2	100 ÷ 450	2"	SI	1.5"	190 x 285 x 420	22 Kg
1249	50WQ0.75-2P	1	750	1F 127V	10	9 ÷ 2	50 ÷ 500	2"	NO	1.5"	190 x 285 x 420	25 Kg
1249F	50WQ0.75-2PF	1	750	1F 127V	10	9 ÷ 2	50 ÷ 500	2"	SI	1.5"	190 x 285 x 420	25 Kg
1249A	50WQ1.1-2P	1½	1100	1F 127V	11	10 ÷ 2	65 ÷ 400	2"	NO	1.5"	190 x 285 x 460	25 Kg
1249AF	50WQ1.1-2PF	1½	1100	1F 127V	11	10 ÷ 2	65 ÷ 400	2"	SI	1.5"	190 x 285 x 460	25 Kg




DIMENSIONES

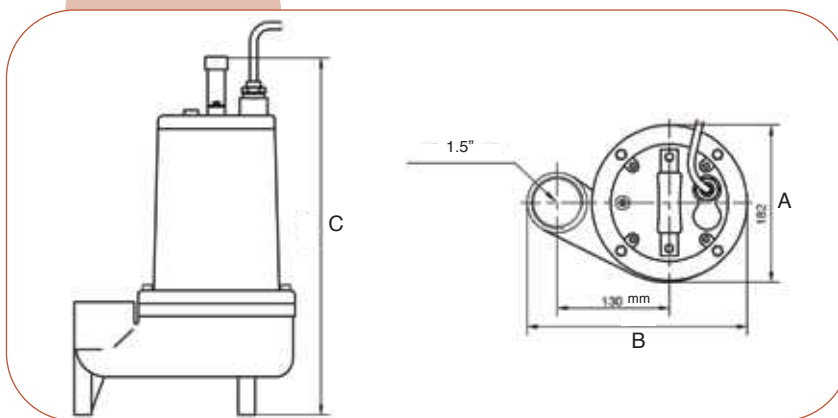

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Temperatura de Agua:	Hasta 40°C
Voluta:	Fierro Fundido ASTM A-48, Clase 30
Carcasa del Motor:	Fierro Fundido ASTM A-48, Clase 30
Carter:	Fierro Fundido ASTM A-48, Clase 30
Impulsor:	Fierro Fundido ASTM A-48, Clase 30, Vortex, 10 Álabes Balanceadas Dinamicamente, ISO G6.3
Flecha:	Acero Inoxidable 420
O Ring:	Buna-N
Pintura:	Esmalte Secado al Aire
Sello:	Diseño: Mecánico Doble Lleno de Aceite Material: Superior: Cara Giratoria de Carbón Cara Estacionaria de Cerámica Inferior: Cara Giratoria de Carburo de Silicio Cara Estacionaria de Carburo de Silicio Elastómero de Buna-N Estructura Inoxidable Serie 300
Balero Superior:	6203
Balero Inferior:	6203
Motor:	Diseño: Inducción, Jaula de Ardilla, Inundado en Aceite Dieléctrico, 2 Polos, 3450 rpm Aislamiento: Clase B
Capacitor:	"Antiexplosivo y de Trabajo" de 30uF, 40uF, 45uF
Protección:	de sobrecarga térmica
Amperaje a Plena Carga:	50WQ0.37-2P: 10A 50WQ0.55-2P: 12A 50WQ0.75-2P: 15A 50WQ1.1-2P: 17A
Medida del Cable:	14/3
Tipo de Cable:	SJTOW
Espesor del Cable:	0.37 in, 9.5 mm
Flotador:	Opcional (Clave 1323+1699x2)
Sólido Máximo	10%

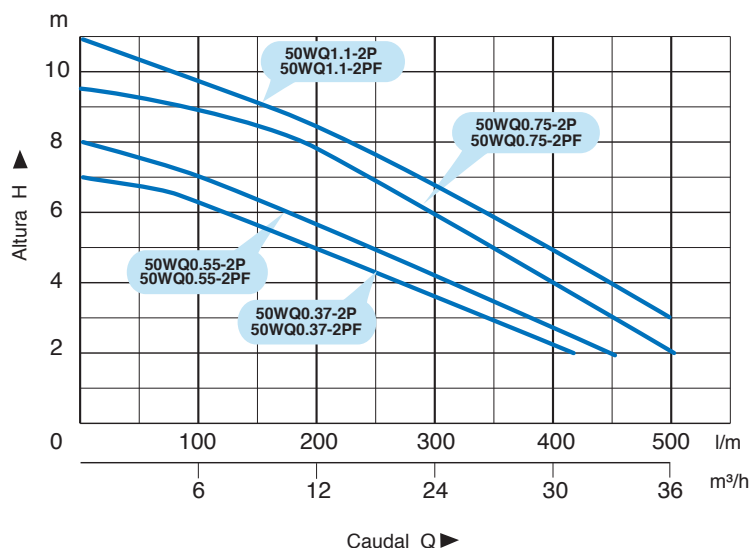




Bomba Sumergible Vortex Línea Americana para Agua Sucia Trifásica

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP	W	MOTOR	H. MÁXIMA m	RANGO OPERACIÓN H(m) Q(l/m)	DESCARGA	PASO SÓLIDOS	PESO
3802	50WQ0.55-2P3V	¾	550	3F 220V	8.5	8.5 ÷ 3 50 ÷ 400	2"	≤ 1.5"	22 Kg
3803	50WQ0.75-2P3V	1	750	3F 220V	11	10.5 ÷ 4 65 ÷ 480	2"	≤ 1.5"	25 Kg




DIMENSIONES

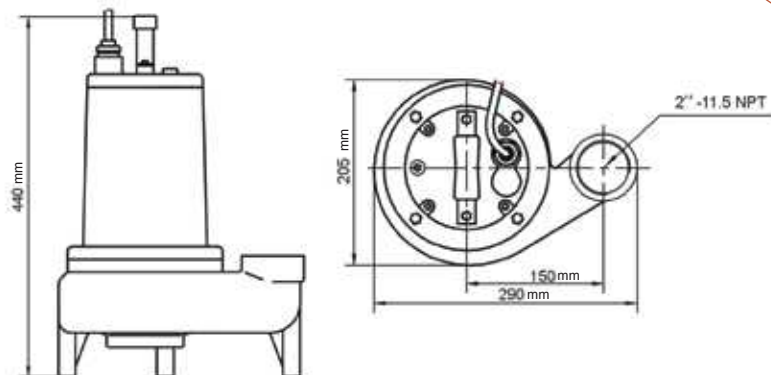

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Temperatura de Agua:	Hasta 40°C
Voluta:	Fierro Fundido ASTM A-48, Clase 30
Carcasa del Motor:	Fierro Fundido ASTM A-48, Clase 30
Carter:	Fierro Fundido ASTM A-48, Clase 30
Impulsor:	Fierro Fundido ASTM A-48, Clase 30, Vortex, 10 Álabes Balanceadas Dinamicamente, ISO G6.3
Flecha:	Acero Inoxidable 420
O Ring:	Buna-N
Pintura:	Esmalte Secado al Aire
Sello:	Diseño: Mecánico Doble Lleno de Aceite Material: Superior: Cara Giratoria de Carbón Cara Estacionaria de Cerámica Inferior: Cara Giratoria de Carburo de Silicio Cara Estacionaria de Carburo de Silicio Elastómero de Buna-N Estructura Inoxidable Serie 300
Balero Superior:	6203
Balero Inferior:	6203
Motor:	Diseño: Inducción, Jaula de Ardilla, Inundado en Aceite Dieléctrico, 2 Polos, 3450 rpm Aislamiento: Clase B de sobrecarga térmica
Protección:	
Amperaje a Plena Carga:	50WQ0.55-2P3V: 12A 50WQ0.75-2P3V: 15A
Medida del Cable:	14/3
Tipo de Cable:	SJTOW
Espesor del Cable:	0.37 in, 9.5 mm
Disponible a 440V (Clave 1699x4)	
Sólido Máximo 10%	

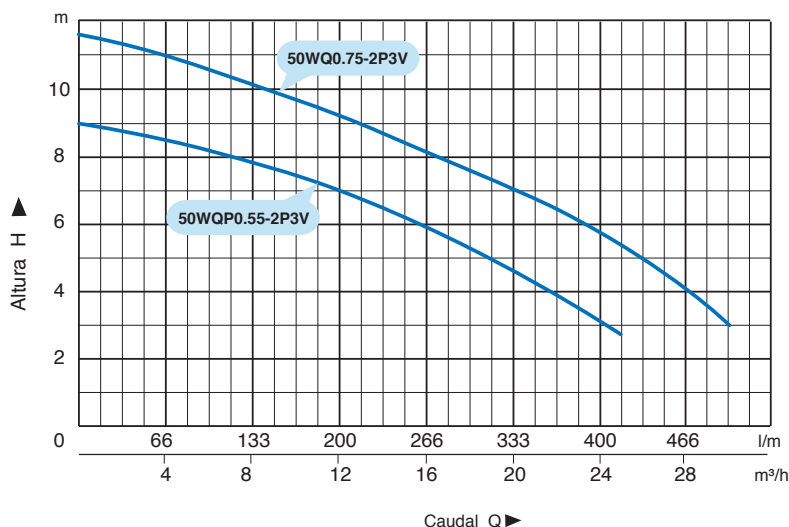





Bomba Sumergible Dos Aspas Línea Americana para Agua Sucia

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP	POTENCIA kW	MOTOR	H. MÁXIMA m	RANGO OPERACIÓN H(m)	RANGO OPERACIÓN Q(l/m)	DESCARGA	PASO SÓLIDO	PESO
1250	80WQ0.75-4P	1	0.75	1F 127V	8	7 ÷ 2	150 ÷ 960	3"	≤ 3"	45 Kg
1251	80WQ0.75-4P	1	0.75	3F 220V	8	7 ÷ 2	150 ÷ 960	3"	≤ 3"	45 Kg
1252	80WQ1.1-4P	1½	1.1	1F 127V	10	8 ÷ 3	250 ÷ 1060	3"	≤ 3"	45 Kg
1253	80WQ1.1-4P	1½	1.1	3F 220V	10	8 ÷ 3	250 ÷ 1060	3"	≤ 3"	45 Kg
1254	80WQ1.5-4P	2	1.5	2F 220V	11.5	8.5 ÷ 4	270 ÷ 1100	3"	≤ 3"	45 Kg
1255	80WQ1.5-4P	2	1.5	3F 220V	11.5	8.5 ÷ 4	270 ÷ 1100	3"	≤ 3"	50 Kg
1256	80WQ2.2-4P	3	2.2	3F 220V	12.5	10 ÷ 4	360 ÷ 1200	3"	≤ 3"	50 Kg




DIMENSIONES

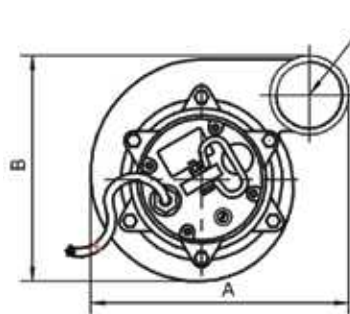

MODELO	A	B	H
80WQ0.75-4P			
80WQ0.75-4P			
80WQ1.1-4P			
80WQ1.1-4P	338	295	500
80WQ1.5-4P			
80WQ1.5-4P			
80WQ2.2-4P			515

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Temperatura de Agua:	Hasta 40°C
Voluta:	Fierro Fundido ASTM A-48, Clase 30
Carcasa del Motor:	Fierro Fundido ASTM A-48, Clase 30
Carter:	Fierro Fundido ASTM A-48, Clase 30
Impulsor:	Fierro Fundido ASTM A-48, Clase 30, Abierto, 2 Álabes Balanceadas Dinamicamente, ISO G6.3
Flecha:	Acero Inoxidable 420
O Ring:	Buna-N
Pintura:	Esmalte Secado al Aire
Sello:	Diseño: Mecánico Doble Lleno de Aceite Material: Superior: Cara Giratoria de Carbón Cara Estacionaria de Cerámica Inferior: Cara Giratoria de Carburo de Silicio Cara Estacionaria de Carburo de Silicio Elastómero de Buna-N Estructura Inoxidable Serie 300
Balero Superior:	6205
Balero Inferior:	6205
Motor:	Diseño: Inducción, Jaula de Ardilla, Inundado en Aceite Dieléctrico, 4 Polos, 1750 rpm Aislamiento: Clase B
Capacitor:	"Antiexplosivo y de Trabajo" de 75uF, 30uF
Protección:	de sobrecarga térmica
Amperaje a Plena Carga:	80WQ0.75-4P: 1F 12A 80WQ0.75-4P: 3F 4.8A 80WQ1.1-4P: 1F 15A 80WQ1.1-4P: 3F 6.4A 80WQ1.5-4P: 2F 11.5A 80WQ1.5-4P: 3F 7.5A 80WQ2.2-4P: 3F 8.4A
Medida del Cable:	80WQ0.75-4P y 80WQ1.1-4P: 14/3 80WQ1.5-4P y 80WQ2.2-4P: 14/4
Tipo de Cable:	SOOW
Espesor del Cable:	80WQ0.75-4P y 80WQ1.1-4P: 0.37 in, 9.5 mm 80WQ1.5-4P y 80WQ2.2-4P: 0.59 in, 14.9 mm
Sólido Máximo 10%	
Disponibles a 440V en los modelos 80WQ1.1-4P, 80WQ1.5-4P y 80WQ2.2-4P (Clave 1699x4)	
Disponibles a 220V 2 fases en los modelos 80WQ0.75-4P, 80WQ1.1-4P (clave 1699x4)	
Patente No. 19728	

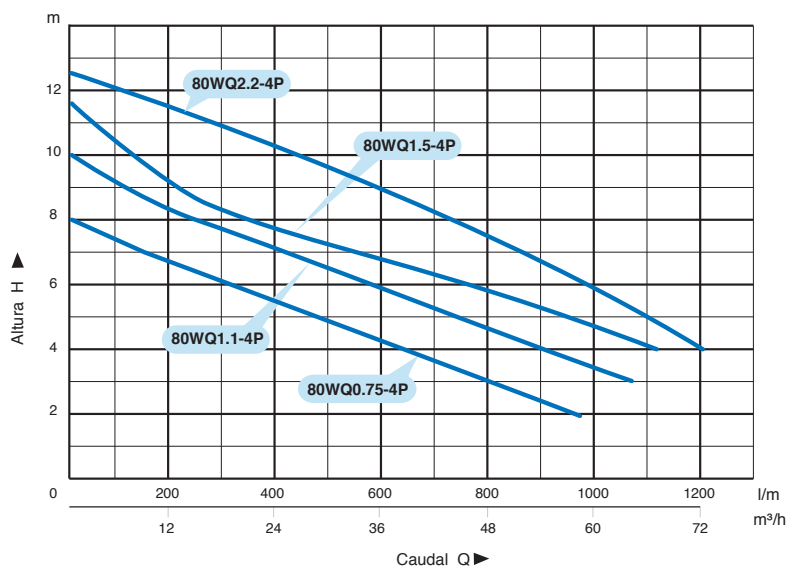



Bomba Sumergible Línea Americana para Agua Sucia

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP	POTENCIA kW	MOTOR	H. MÁXIMA m	RANGO DE OPERACIÓN H (m)	RANGO DE OPERACIÓN Q (l/m)	DESCARGA	PASO SÓLIDO	DIMENSIONES mm	PESO
1153	80WQ20-21	2	1.5	3F 230V	21	18 ÷ 9	170 ÷ 920	3"	≤ 2"	320 x 220 x 530	40 Kg
1154	80WQ20-23	2	1.5	2F 230V	22	18 ÷ 9	170 ÷ 920	3"	≤ 2"	320 x 220 x 530	40 Kg
1156	80WQ30-23	3	2.2	3F 230V	26	23 ÷ 11	170 ÷ 920	3"	≤ 2"	320 x 220 x 530	42 Kg

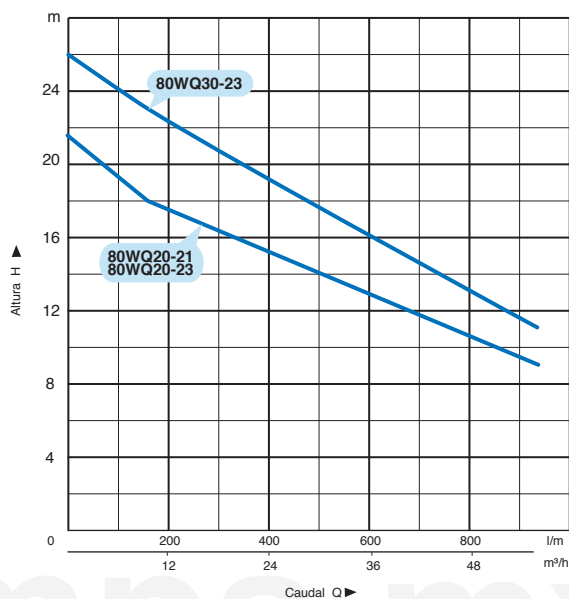

*Impulsor cerrado de dos aspas unicanal en fierro fundido


*Motor en aceite 2 polos (3450 rpm)

*Sólido máximo 5%-80WQ20-21 2F 230V es de 2 fases (bifásica)

*Disponible a 460V en los modelos 80WQ20-23 y 80WQ30-23 (Clave 1699x4)

Bomba Sumergible Línea Americana Vortex para Agua Sucia

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP	POTENCIA W	MOTOR	H. MÁXIMA m	RANGO OPERACIÓN H(m)	RANGO OPERACIÓN Q (l/m)	DESCARGA	DIMENSIONES mm	PESO
1105	CFV50	1/2	370	1F 127V	9	8.5÷2	55÷240	1.5"	180 x 165 x 300	11 Kg
1106	CFV75	3/4	550	1F 127V	9.5	9÷2.5	55÷330	1.5"	180 x 165 x 312	11 Kg

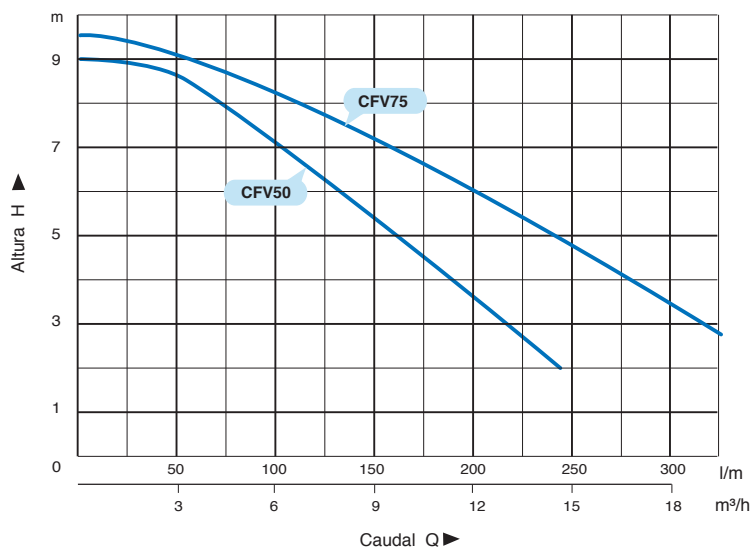

*Impulsor abierto en fierro fundido tipo vortex

*Motor en aceite 2 polos (3450rpm)






Bomba Sumergible Línea Americana para Agua Limpia

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP	W	MOTOR	H. MÁXIMA m	RANGO OPERACIÓN H(m)	Q(l/m)	FLOTADOR INTEGRADO	DESCARGA	PASO SÓLIDOS	PESO
1107	CFQ33	1/3	250	1F 127V	9.5	9÷2.5	38÷160	SI	1.5"	1.5"	11 Kg
1108	CFQ50	1/2	370	1F 127V	9.5	9÷2.8	39÷195	SI	1.5"	1.5"	11 Kg
1109	CFQ75	3/4	550	1F 127V	9.5	9÷3	40÷260	SI	1.5"	1.5"	12 Kg




DIMENSIONES

in[mm]

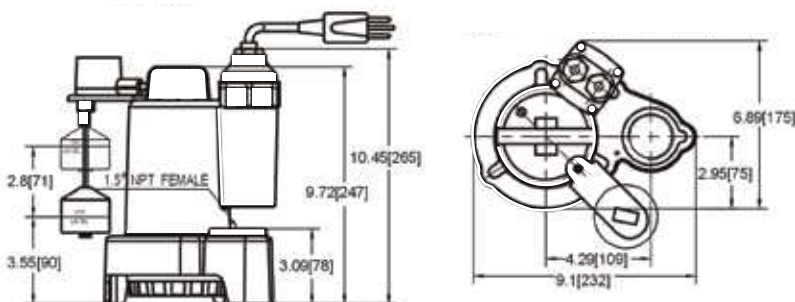

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Temperatura de Agua:	Hasta 40°C
Voluta:	Fierro Fundido ASTM A-48, Clase 30
Carcasa del Motor:	Fierro Fundido ASTM A-48, Clase 30
Carter:	Fierro Fundido ASTM A-48, Clase 30
Impulsor:	Fierro Fundido ASTM A-48, Vortex, Clase 30, Abierto, 10 Álabes Balanceadas Dinamicamente, ISO G6.3
Flecha:	Acero Inoxidable 420
O Ring:	Buna-N
Pintura:	Esmalte Secado al Aire
Sello:	Diseño: Mecánico Lleno de Aceite Material: Superior: Cara Giratoria de Carburo de Silicio Cara Estacionaria de Carburo de Silicio Elastómero de Buna-N Estructura Inoxidable Serie 300
Balero Superior:	6202
Balero Inferior:	6201
Motor:	Diseño: Inducción, Jaula de Ardilla, Inundado en Aceite Dieléctrico. Aislamiento: Clase B
Una Fase:	Capacitor Antiexplosivo y de Trabajo de 20uF, 25uF, 30uF Incluye protección de sobrecarga térmica
Amperaje a Plena Carga:	CFQ33: 5.8 CFQ50: 6.8 CFQ75: 9.8
Medida del Cable:	14/3
Tipo de Cable:	SJTOW
Espesor del Cable:	0.37 in, 9.5 mm
Flotador Integrado.	

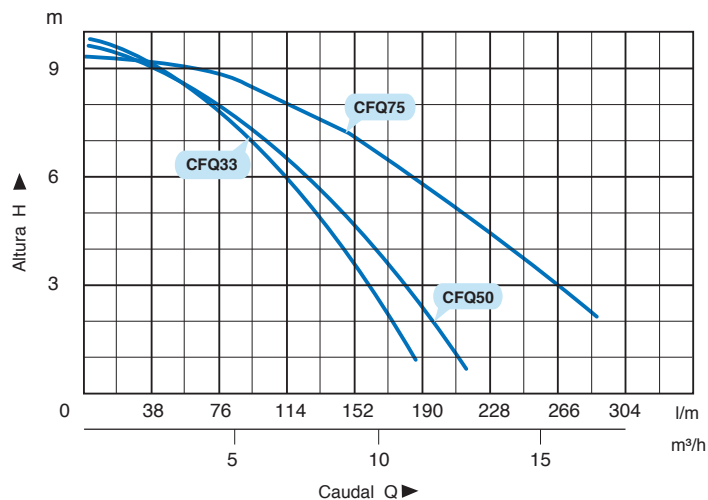




Bomba Sumergible Dos Aspas para Agua Sucia Línea Americana

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP	POTENCIA W	MOTOR	H. MÁXIMA m	RANGO OPERACIÓN H(m)	RANGO OPERACIÓN Q(l/m)	DESCARGA	PASO SÓLIDOS	DIMENSIONES mm	PESO
1112	CFS51	1/2	370	1F 127V	8	7÷2	150÷450	2"	≤1.5"	322 x 248 x 478	27 Kg



*Impulsor abierto de dos aspas en hierro fundido
*Patente No. 19430 *Diseño CRANE
*Motor en aceite *Trabajo continuo
*Sólido máximo 10%

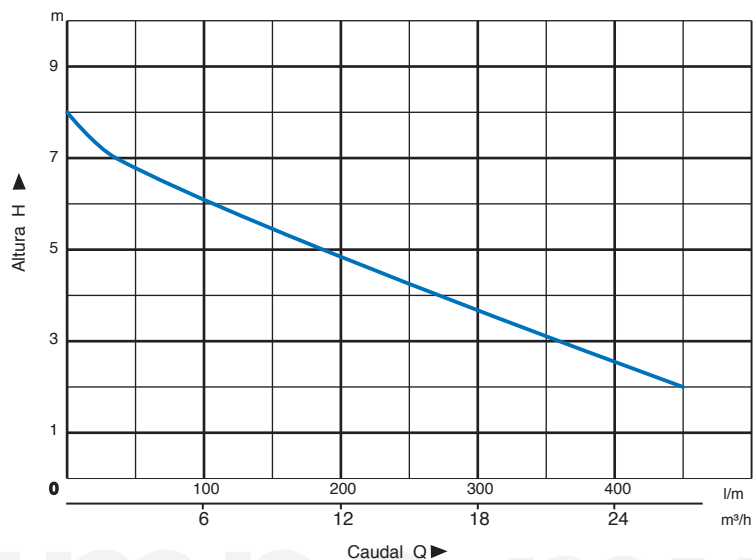


Bomba Sumergible Línea Americana Vortex para Agua Lodosa

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP	POTENCIA kW	MOTOR	H. MÁXIMA m	RANGO OPERACIÓN H(m)	RANGO OPERACIÓN Q(l/m)	DESCARGA	PASO SÓLIDOS	DIMENSIONES mm	PESO
1113	4CFR-33	3	2.2	3F 220V	13.5	13÷4	180÷1350	4"	≤2"	300 x 230 x 850	60 Kg
1114	4CFR-53	5	3.7	3F 220V	17	16÷5	200÷1530	4"	≤2"	300 x 230 x 850	70 Kg
1115	4CFR-73	7 1/2	5.5	3F 220V	28	27÷9	200÷2000	4"	≤2"	300 x 230 x 850	75 Kg



*Impulsor vortex en hierro fundido
*Motor en aceite-Opcional 3F 440V (Clave 1699x4)
*Estas bombas tienen un consumo de amperaje mayor al usual
*Sólido máximo 20%

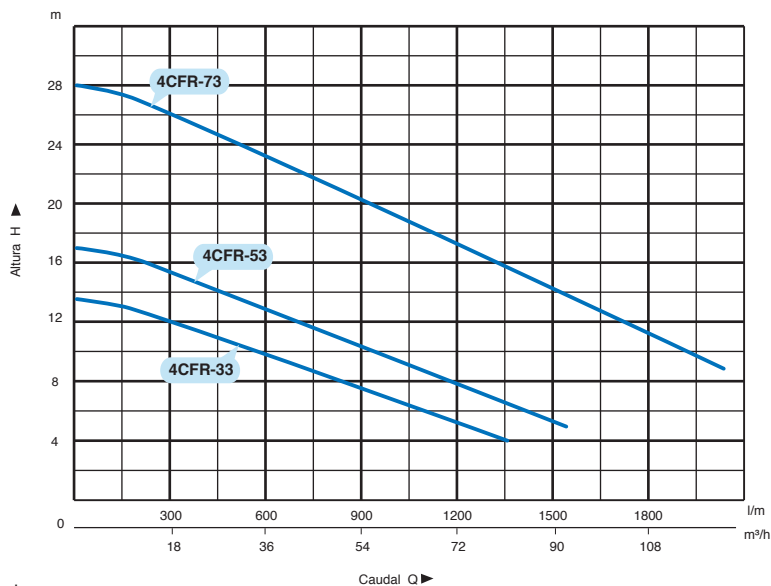




Bomba Sumergible Trituradora Línea Americana

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP	W	MOTOR	H. MÁXIMA m	RANGO OPERACIÓN H(m)	Q(l/m)	DESCARGA	DIMENSIONES mm	PESO
1101	CFG-2023	2	1.5	3F 220V	31.7	30÷17	38÷150	1.25"	270 x 190 x 700	40 Kg
1102	CFG-5023	5	3.7	3F 220V	27	26÷14	150÷600	2.5"	280 x 210 x 830	70 Kg
1103	CFHG-7023	7 1/2	5.5	3F 220V	51.8	50÷35	66÷300	2.5"	280 x 210 x 830	75 Kg





CFG-5023,
CFHG-7023

DIMENSIONES in[mm]

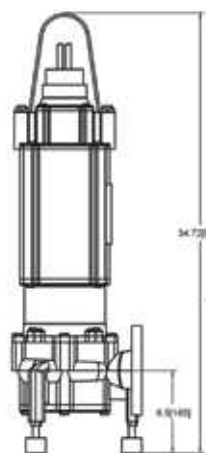


CFG-5023

in[mm]

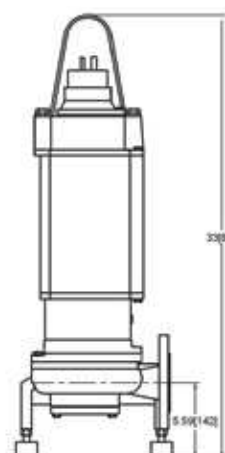

CFHG-7023


in[mm]




DIMENSIONES in[mm]



CFG-2023

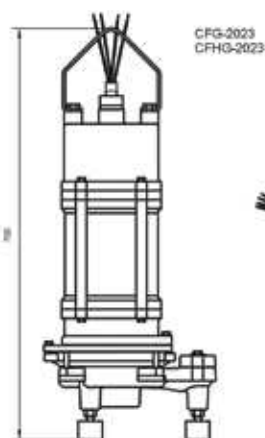

CFG-2023



SISTEMA CORTADOR CFG-2023






ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Temperatura de Agua:	Hasta 40°C
Voluta:	Fierro Fundido ASTM A-48, Clase 30
Carcasa del Motor:	Fierro Fundido ASTM A-48, Clase 30
Carter:	Fierro Fundido ASTM A-48, Clase 30
Impulsor:	Modelo CFG-2030: Fierro Fundido ASTM A-48, Clase 30, Abierto, 12 Álabes tipo Vortex, Balanceadas Dinamicamente, ISO G6.3 Modelo CFG-5023 y CFHG-7023: Hierro Dúctil, 10 Álabes tipo Vortex, Balanceadas Dinamicamente
Flecha:	Acero Inoxidable 420
O Ring:	Buna-N
Anillo de trituración:	Modelo CFG-5023 y CFHG-7023: Endurecimiento 440C, Acero Inoxidable, 56-60 Rockwell
Sello CFG-2030:	Diseño: Mecánico Doble Lleno de Aceite Material: Superior: Cara Giratoria de Carburo Cara Estacionaria de Silicio Inferior: Cara Giratoria de Carburo de Silicio Cara Estacionaria de Carburo de Silicio Elastómero de Buna-N Estructura Inoxidable Serie 300
Sello CFG-5023 y CFHG-7023:	Material: Superior: Cara Giratoria de Carburo Cara Estacionaria de Silicio Inferior: Cara Giratoria de Silicon Cara Estacionaria de CFG-5023 y CFHG-7023 Elastómero de Buna-N Estructura Inoxidable Serie 300
Balero Superior:	CFG-2030: 6204 CFG-5023 y CFHG-7023: 6205
Balero Inferior:	6206 6207
Detección de Humedad:	Detección de Humedad Interna
Tres Fases:	2 HP, 3450 rpm, 60 Hz, tres fases 200 / 230 / 460 volts, el sensor de temperatura del embobinado requiere un sensor de circuitos de temperatura en el panel del control
Amperaje a Plena Carga:	CFG-2030: 8.8/4.4, CFG-5023: 22/11, CFHG-7023: 25/12.5
Medida del Cable:	CFG-2030: 12/4, CFG-5023 y CFHG-7023: 10/4
Tipo de Cable:	SOOW
Espesor del Cable:	CFG-2030: 0.67 in, 16.9 mm, CFG-5023 y CFHG-7023: 0.73 in, 18.5 mm

Impulsor abierto multiaspas en fierro fundido
Doble cuchillo triturador, dos sensores para mayor protección
Motor en aceite-Opcional 3F 440V (Clave 1699x4)

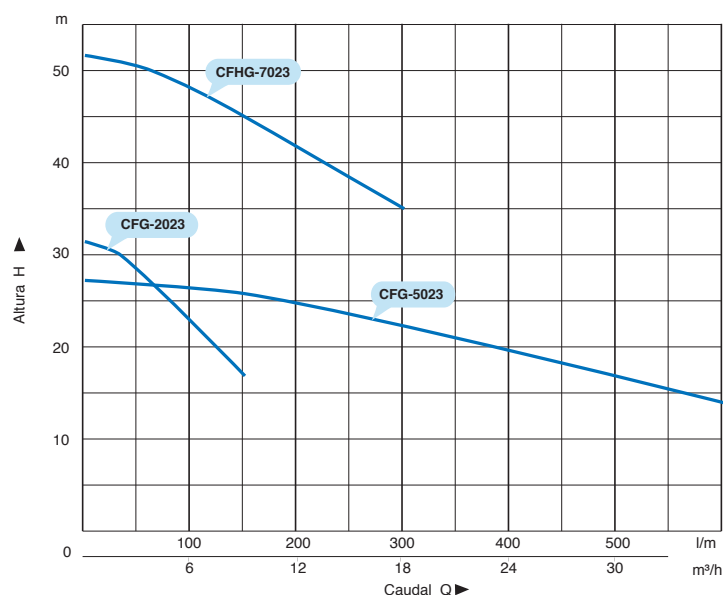




Bomba Sumergible Trituradora Línea Americana

CLAVE	MODELO	POTENCIA		MOTOR	H. MÁXIMA	RANGO OPERACIÓN		DESCARGA	DIMENSIONES	PESO
		HP	kW		m	H(m)	Q(l/m)		mm	
1199	WQ70-15-7.5QG	10	7.5	3F 220V	20	18÷6	660÷3000	4"	450 x 350 x 1030	100 Kg




Sistema Cortador

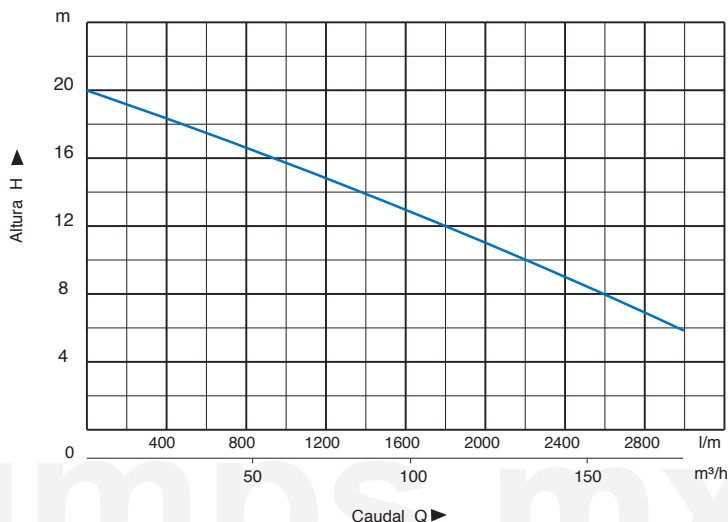

*Impulsor abierto tres aspas en hierro fundido *Motor en 4 polos-Opcional 3F 440V (Clave 1699x4)
*Dos cuchillos de cortador rotatorio y tres cuchillos de cortador ani

Bomba Sumergible Línea Americana para Agua Sucia

CLAVE	MODELO	POTENCIA		MOTOR	H. MÁXIMA	RANGO OPERACIÓN		DESCARGA	PASO SÓLIDOS	DIMENSIONES	PESO
		HP	kW		m	H(m)	Q(l/m)			mm	
1116	100CFS11MX	11	8	3F 220V	21	20÷10	720÷3000	4"	≤3"	508 x 416 x 860	125 Kg
1117	100CFS15MX	15	11	3F 220V	24	22÷12	1200÷3300	4"	≤3"	508 x 416 x 860	130 Kg

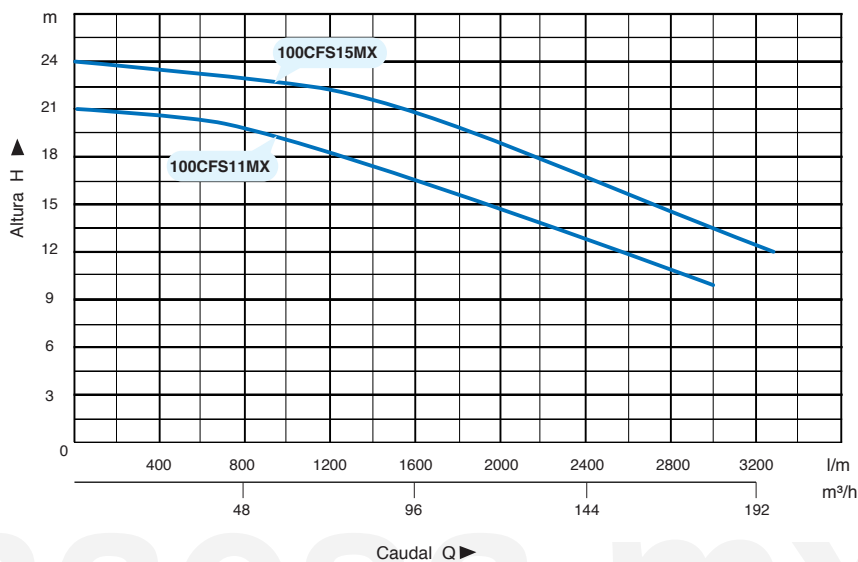

*Disponible con motor 3F 440V (Clave 1699x15)
*Impulsor abierto de dos aspas en hierro fundido
*Dos sensores para mayor protección
*Sólido máximo 10%
*Motor en aceite 4 polos






Bomba Sumergible Línea Americana para Agua Sucia

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP	POTENCIA kW	MOTOR	H. MÁXIMA m	RANGO OPERACIÓN H(m)	RANGO OPERACIÓN Q(l/m)	DESCARGA	PASO SÓLIDO	DIMENSIONES mm	PESO
1118	100WQP2.2-4P	3	2.2	3F 220V	12	10÷4	500÷1280	4"	≤3"	400 x 330 x 700	75 Kg
1119	100WQP3.7-4P	5	3.7	3F 220V	13	11÷6	400÷2000	4"	≤3"	400 x 330 x 700	80 Kg




*Impulsor cerrado en hierro fundido
*Motor inyectado en aceite de 4 polos a 1750 rpm
*Disponible a 440V (Clave 1699x4)
*Sólido máximo 10%

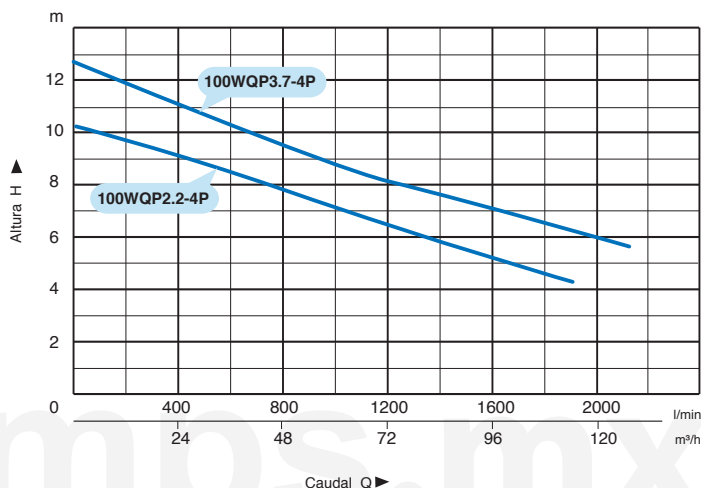

Bomba Sumergible Línea Americana para Agua Sucia

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP	POTENCIA kW	MOTOR	H. MÁXIMA m	RANGO OPERACIÓN H(m)	RANGO OPERACIÓN Q(l/m)	DESCARGA	PASO SÓLIDOS	DIMENSIONES mm	PESO
1120	80WQ45-15-5.5	7 1/2	5.5	3F 220V	20	18÷9	280÷2160	3"	≤1.5"	450 x 350 x 1030	75 Kg
1121	100WQ100-10-5.5	7 1/2	5.5	3F 220V	18	16÷4	300÷2500	4"	≤1.5"	450 x 350 x 1030	80 Kg
1122	100WQ100-14-7.5	10	7.5	3F 220V	23	20÷9	320÷1650	4"	≤2"	450 x 350 x 1030	100 Kg
1123	150WQ145-10-7.5	10	7.5	3F 220V	19	16÷4	920÷4100	6"	≤2"	570 x 450 x 950	170 Kg
1124	80WQ45-32-11	15	11	3F 220V	35	32÷10	420÷3000	3"	≤1.5"	500 x 400 x 1300	250 Kg
1125	80WQ70-22-11	15	11	3F 220V	30	24÷9	580÷3300	3"	≤1.5"	500 x 400 x 1300	250 Kg
1126	150WQ130-15-11	15	11	3F 220V	20	17÷6	1000÷5500	6"	≤2"	650 x 520 x 1300	280 Kg

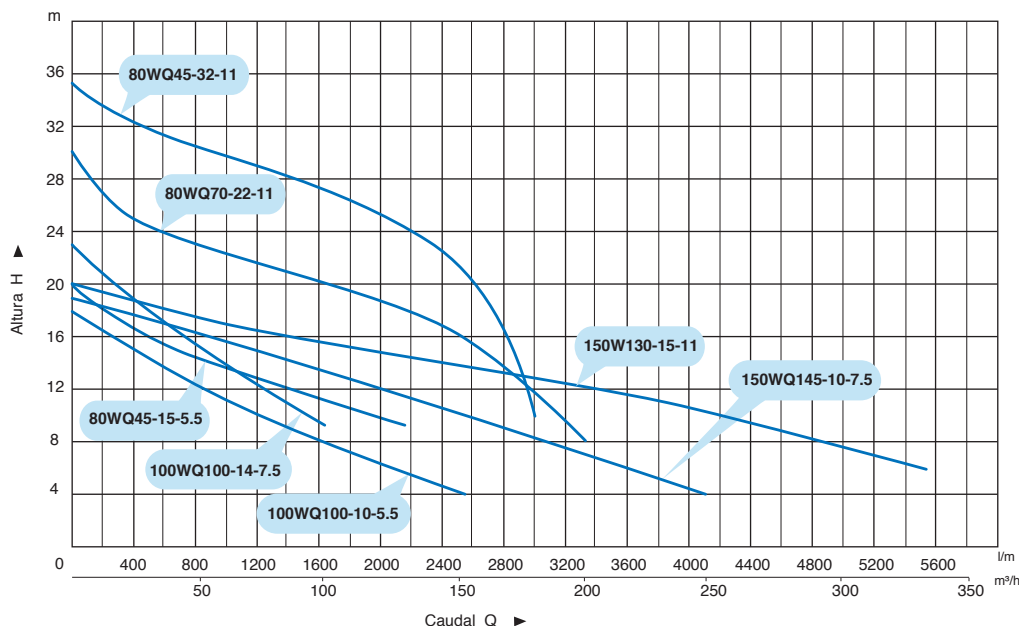



*Impulsor cerrado en hierro fundido *Motor seco de 4 polos a 1750 rpm *Disponible con motor 3F 440V (Clave 1699x4) para modelos 5.5kW y 7.5kW
*Disponibles con motor 3F 440V (Clave 1699x15) para modelos 11kW *Las Bombas no vienen con sus bridas, las cuales se venden por separado




Bomba Sumergible Línea Americana para Agua Sucia

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP	POTENCIA kW	MOTOR	H. MÁXIMA m	RANGO OPERACIÓN H(m)	DESCARGA	PASO SOLIDOS	DIMENSIONES mm	PESO
1127	100WQ100-22-15	20	15	3F 220V	28	24÷14	4"	≤1.5"	540 x 410 x 1210	280 Kg
1128	150WQ200-12-15	20	15	3F 220V	18	16÷5	6"	≤2"	560 x 500 x 1210	350 Kg
1129	150WQ100-28-18.5	25	18.5	3F 220V	31	30÷10	6"	≤2"	580 x 450 x 1320	380 Kg
1130	200WQ300-12-18.5	25	18.5	3F 220V	18	16÷3	8"	≤2"	670 x 570 x 1510	480 Kg
1131	100WQ150-22-22	30	22	3F 440V	37	30÷16	4"	≤2"	580 x 450 x 1320	380 Kg
1132	150WQ150-22-22	30	22	3F 440V	28	24÷9	6"	≤2"	580 x 450 x 1320	380 Kg
1133	200WQ250-17-22	30	22	3F 440V	23	21÷3	8"	≤2"	670 x 570 x 1510	520 Kg
1134	150WQ150-36-30	40	30	3F 440V	45	37÷10	6"	≤2"	730 x 560 x 1740	800 Kg
1135	200WQ360-16-30	40	30	3F 440V	22	18÷6	8"	≤2"	850 x 650 x 1850	800 Kg
1136	200WQ250-25-37	50	37	3F 440V	35	26÷8	8"	≤2.5"	850 x 650 x 1850	900 Kg
1137	250WQ600-12-37	50	37	3F 440V	18	17÷6	10"	≤2.5"	970 x 710 x 1850	1000 Kg
1138	200WQ400-24-45	60	45	3F 440V	34	28÷10	8"	≤2"	850 x 650 x 1950	1250 Kg
1139	250WQ600-20-55	75	55	3F 440V	31	24÷8	10"	≤2.5"	970 x 710 x 1950	1400 Kg
1140	250WQ600-25-75	100	75	3F 440V	36	28÷8	10"	≤2.5"	102 x 830 x 2250	1600 Kg

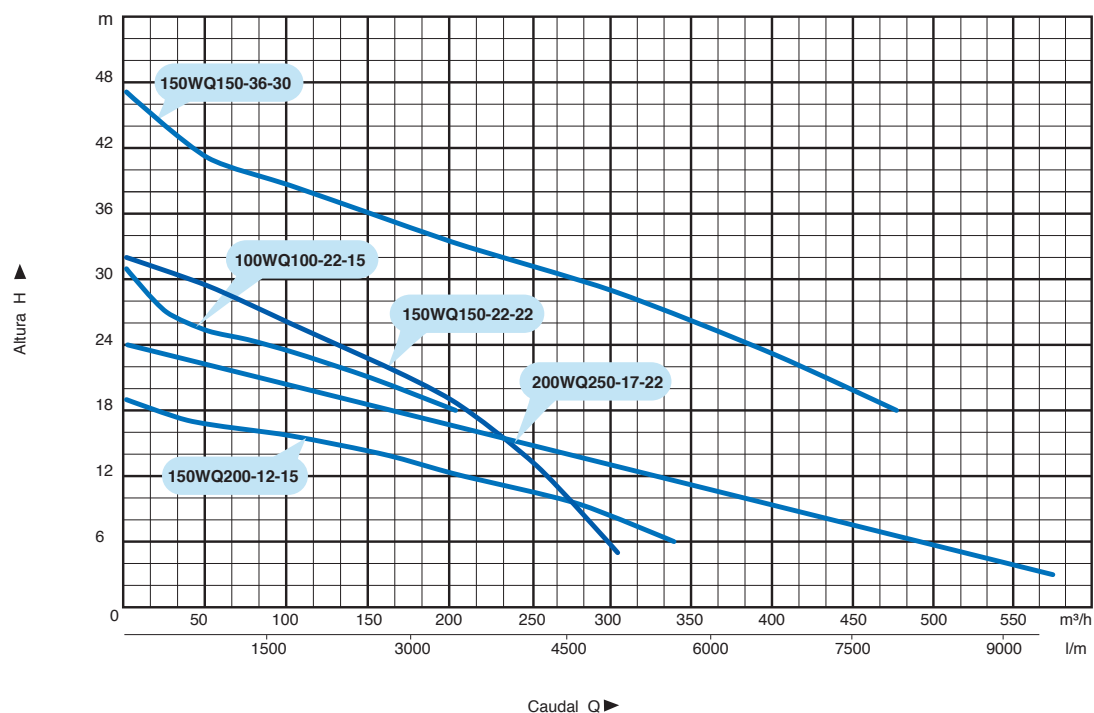

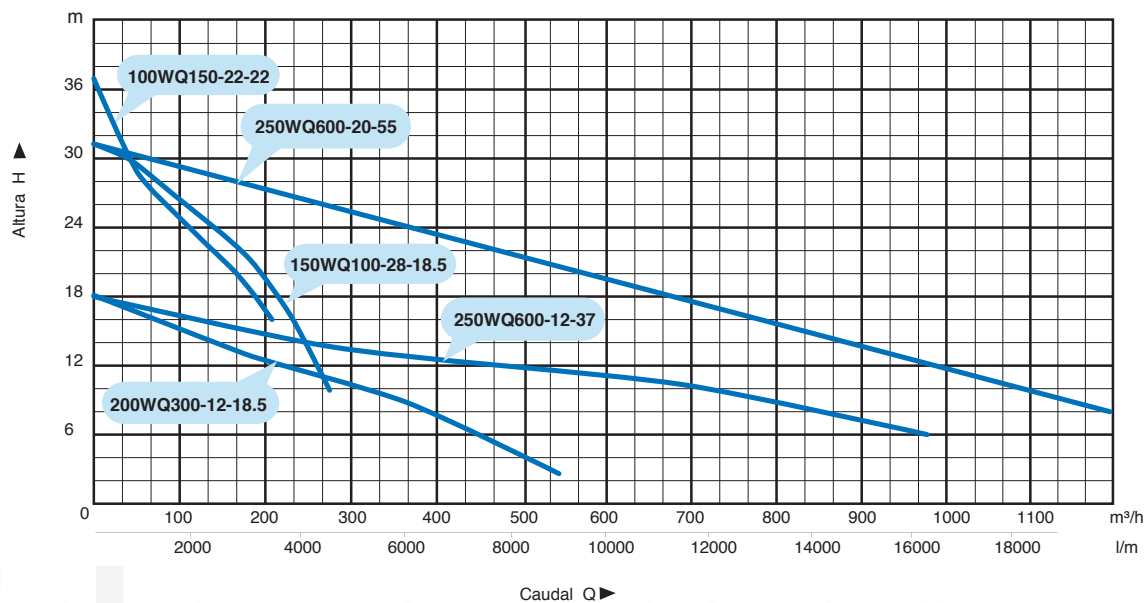

hidropumps.mx

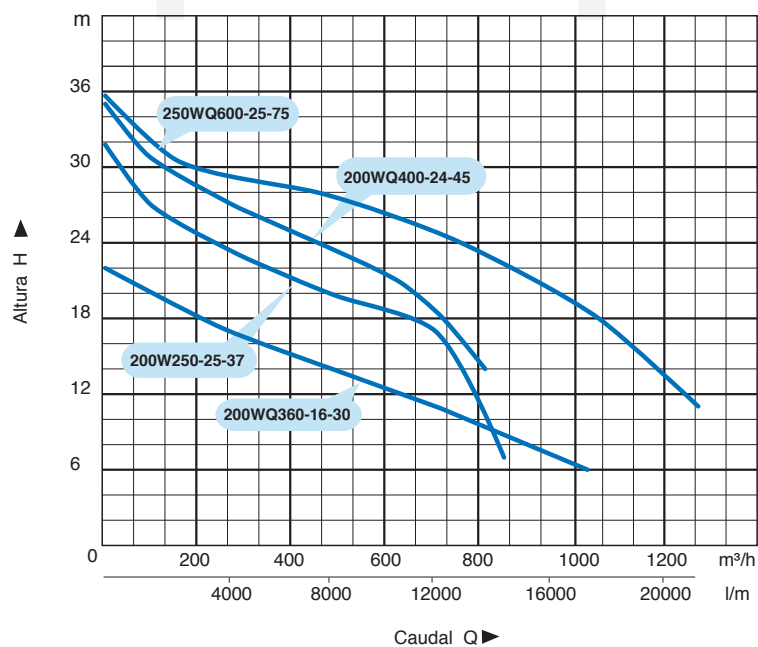

*Impulsor cerrado en hierro fundido

*Todos los modelos tienen 3 ó 4 sensores

*Las bombas no vienen con sus bridas, las cuales se venden por separado

*Motor seco de cuatro polos hasta modelos de 22kW

*Motor seco de 6 polos desde modelos de 30kW


*Disponible con motor 3F 440V para los modelos de 15kW y 18.5kW (Clave 1699x17)






Bomba Jet

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP W	MOTOR	H. MÁXIMA m	RANGO OPERACIÓN H(m)	RANGO OPERACIÓN Q(l/m)	CONEXIONES SUCC. DESC.	DIMENSIONES mm	PESO
6621	JET-40L	½ 370	127V ~ 60Hz	30	21 ÷ 4	5 ÷ 33	G1" G1"	365 x 160 x 183	8 Kg
6622	JET-60L	¾ 550	127V ~ 60Hz	40	40 ÷ 8	6 ÷ 50	G1" G1"	360 x 160 x 190	9 Kg
6623	JET-70L	1 750	127V ~ 60Hz	47	41 ÷ 10	5 ÷ 45	G1" G1"	425 x 180 x 205	12 Kg
6624	JET-100L	1½ 1100	127V ~ 60Hz	56	48 ÷ 12	6.5 ÷ 47	G1" G1"	435 x 180 x 200	13 Kg

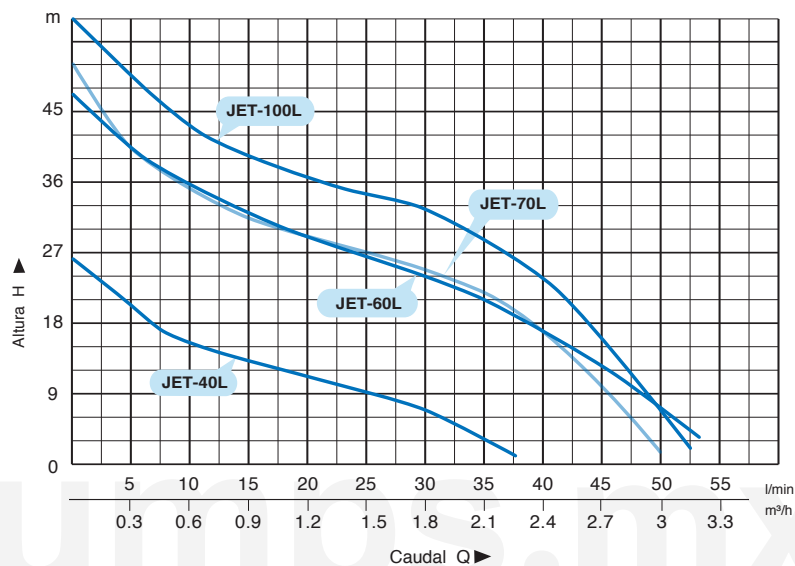

Bomba Jet con Cabeza de Acero Inoxidable

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP W	MOTOR	H. MÁXIMA m	RANGO OPERACIÓN H(m)	RANGO OPERACIÓN Q(l/m)	CONEXIONES SUCC. DESC.	DIMENSIONES mm	PESO
6626	JET-40	½ 370	127V ~ 60Hz	35	28 ÷ 5	5 ÷ 41	G1" G1"	335 x 160 x 185	5 Kg
6627	JET-60	¾ 550	127V ~ 60Hz	38	32 ÷ 5	5 ÷ 50	G1" G1"	335 x 160 x 185	5 Kg
6628	JET-70	1 750	127V ~ 60Hz	40	35 ÷ 8	5 ÷ 42	G1" G1"	365 x 185 x 195	7 Kg
6629	JET-100	1½ 1100	127V ~ 60Hz	49	45 ÷ 10	5 ÷ 32	G1" G1"	380 x 185 x 195	7 Kg

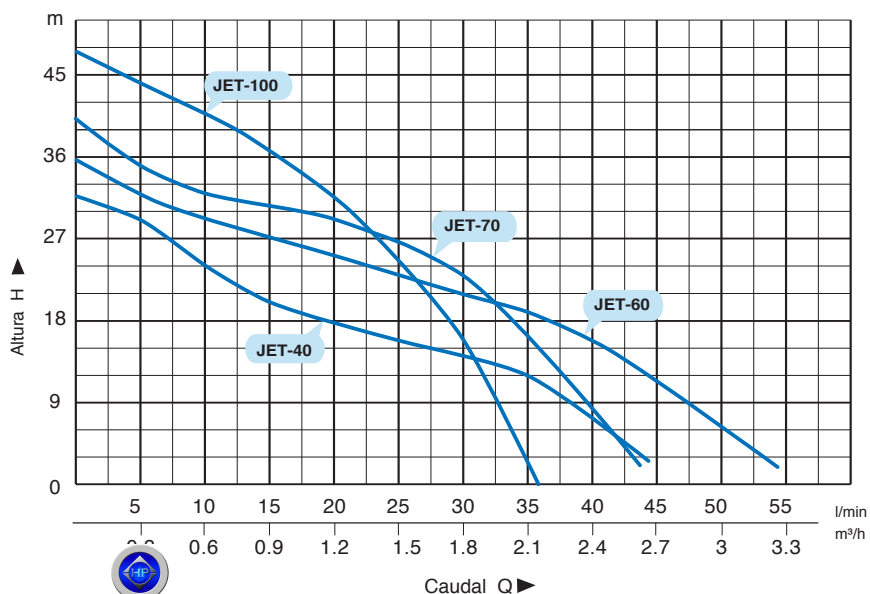



Bomba Sumergible para Agua Limpia


CLAVE	MODELO	POTENCIA HP	POTENCIA W	MOTOR	H. MÁXIMA m	RANGO OPERACIÓN H(m)	RANGO OPERACIÓN Q(l/m)	DESCARGA	DIMENSIONES mm	PESO
6641	37AL16X1	½	370	127V ~ 60Hz	18	3 ÷ 20	50 ÷ 6	G1"	225 x 175 x 395	7 Kg
6642	55AL25X1	¾	550	127V ~ 60Hz	27	4.5 ÷ 30	70 ÷ 11	G1"	245 x 220 x 415	11 Kg
6643	75AL32X1	1	750	127V ~ 60Hz	34	6 ÷ 38	83 ÷ 10	G1"	240 x 195 x 405	13 Kg
6644	110AL37X1	1½	1100	127V ~ 60Hz	38	6.5 ÷ 40	75 ÷ 16	G1"	244 x 220 x 415	14 Kg



Cuerpo de Aluminio y Voluta de Fo.Fo.

Bomba Sumergible para Agua Turbia


CLAVE	MODELO	POTENCIA HP	POTENCIA W	MOTOR	H. MÁXIMA m	RANGO DE OPERACIÓN H (m)	RANGO DE OPERACIÓN Q (l/m)	DESCARGA mm	DIMENSIONES mm	PESO
6652	55FF12X2	¾	550	127V ~ 60Hz	19	3.5 ÷ 16	285 ÷ 35	50.8mm NPT 2"	270 x 200 x 445	15
6653	75FF16X2	1	750	127V ~ 60Hz	21	4 ÷ 17.5	325 ÷ 40	50.8mm NPT 2"	270 x 200 x 445	16
6654	110FF10X2	1.5	1100	127V ~ 60Hz	22	4.5 ÷ 20	350 ÷ 40	50.8mm NPT 2"	270 x 200 x 445	18

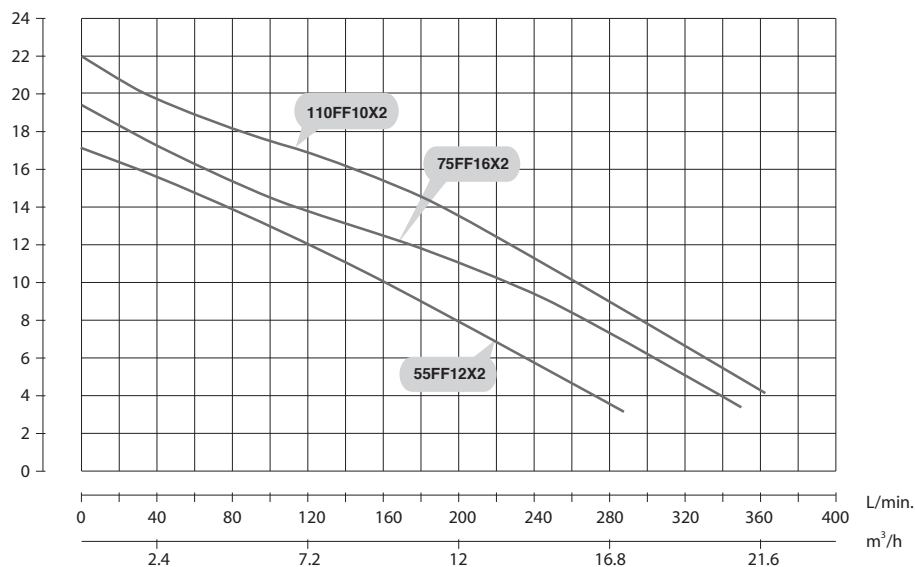





Bomba Hidromasaje

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP	POTENCIA W	MOTOR	CLASE	H. MÁXIMA m	RANGO OPERACIÓN H(m)	RANGO OPERACIÓN Q(l/m)	CONEXIONES SUCC. DESC.	IP	DIMENSIONES mm	PESO
6501	BTP12-8-0.75	1	750	127V~60Hz 1F	F	11	10 ÷ 3	40 ÷ 320	2" 2"	X5	392 x 160 x 205	7.2 Kg
6502	BTP15-10-1.1	1½	1100	127V~60Hz 1F	F	16	15 ÷ 4	50 ÷ 330	2" 2"	X5	392 x 160 x 205	8 Kg

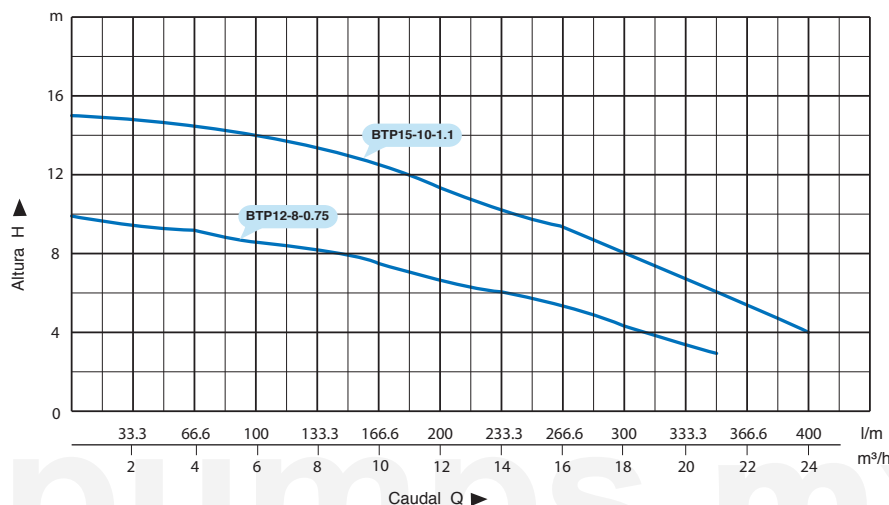

Bomba Cooler

CLAVE	MODELO	POTENCIA W	MOTOR	H. MÁXIMA m	RANGO DE OPERACIÓN H (m)	RANGO DE OPERACIÓN Q (l/m)	DESCARGA mm	DIMENSIONES mm	PESO
2401	CB-5600	40	1F 127V	2.2	2 ÷ 1	1.5 ÷ 10	9.8	115 x 140 x 232	1 kg
2402	CB-6600	50	1F 127V	2.4	2.2 ÷ 1.5	2.5 ÷ 12	9.8	115 x 140 x 232	1.1 kg
2403	CB-9600	80	1F 127V	3	2.9 ÷ 1.5	2.5 ÷ 16	9.8	115 x 140 x 232	1.2 kg

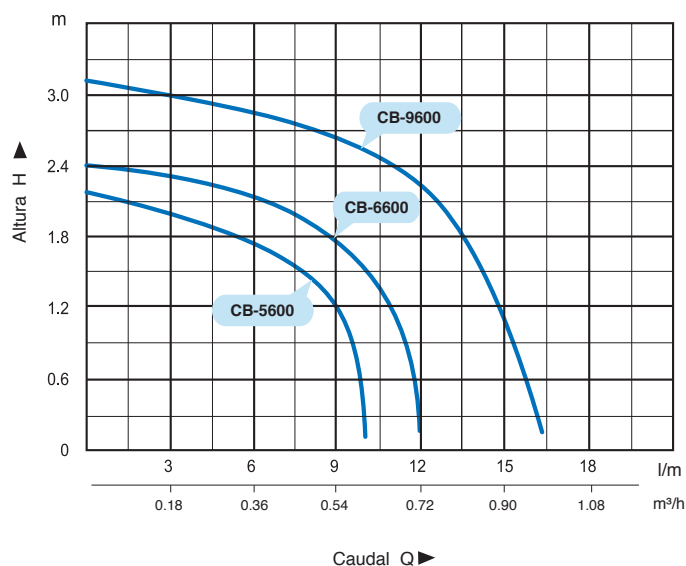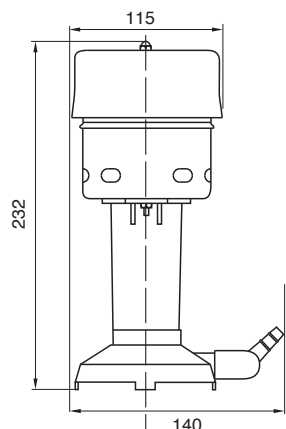


*Esta bomba es semi-sumergible
*Patente No. 23930





Bomba Tipo Centrifuga

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP	POTENCIA W	MOTOR	H. MÁXIMA m	RANGO OPERACIÓN H(m)	RANGO OPERACIÓN Q(l/m)	CONEXIONES SUCC. DESC.	DIMENSIONES mm	PESO
9301	CP370	1/2	370	127V~ 60Hz	18.7	8 ÷ 16.5	110 ÷ 15	2 1/4" 1"	310 x 180 x 200	10.1 Kg
9302	CP550	3/4	550	127V~ 60Hz	20.9	9 ÷ 19	117 ÷ 35	2 1/4" 1"	310 x 180 x 200	10.2 Kg
9303	CP750	1	750	127V~ 60Hz	22.8	10 ÷ 21	130 ÷ 30	2 1/4" 1"	340 x 180 x 200	14 Kg

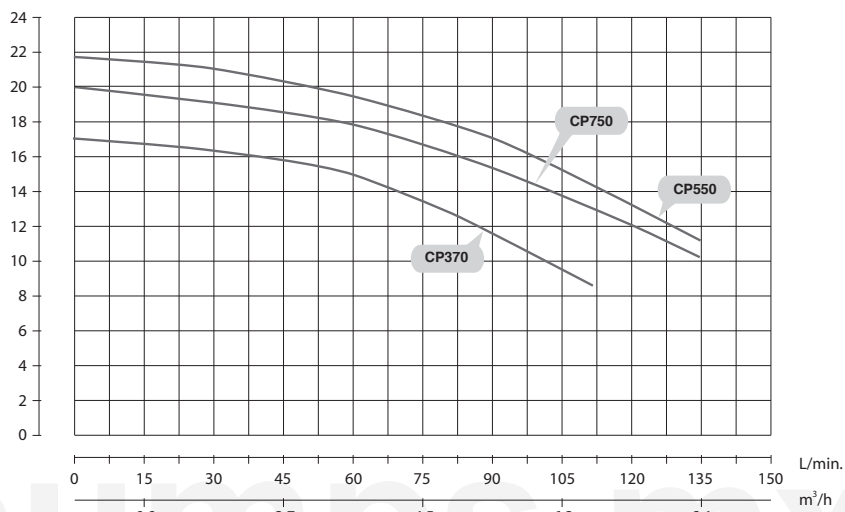

Bomba Sumergible

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP	POTENCIA kW	MOTOR	H. MÁXIMA m	RANGO OPERACIÓN H(m)	RANGO OPERACIÓN Q(l/m)	DESCARGA	DIMENSIONES mm	PESO
7941	CSP250C-4	1/3	0.370	127V~ 60Hz	7.5			1.5"	220 x 160 x 340	3.8 Kg
7942	CSP400C-4	1/2	0.373	127V~ 60Hz	8.5			1.5"	220 x 160 x 340	4.3 Kg





Agitadores

Agitador Sumergible

CLAVE	MODELO	POTENCIA		MOTOR		AMPERAJE	r/min	PESO
		HP	kW					
9602	300QJB1150-1.1	1.5	1.1	220V	3F	4.7A	1150	58 Kg
9603	400QJB880-1.5	2	1.5	220V	3F	8.8A	880	97 Kg
9604	400QJB880-2.2	3	2.2	220V	3F	10.5A	880	100 Kg
9605	400QJB880-3	4	3	220V	3F	13A	880	102 Kg



Vista Frontal



Vista Inferior

Capa Rectificadora

CLAVE	MODELO
9621	JR300
9622	JR400



Sistema de Guía

CLAVE	MODELO
9631	1SM50
9632	2SM70





Bombas de Gasolina y Refacciones

Bomba Autocebante para Uso Agrícola

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP	CILINDRADA (cc)	TANQUE GASOLINA	H. MÁXIMA m	FLUJO MÁX. (l/min)	SUCCION MÁX. (mts)	RANGO OPERACIÓN H(mts.)	OPERACIÓN Q(l/m)	CONEXIONES SUCC.	CONEXIONES DES.	PESO
1001	CGP40	3.5	87	2 L	25	267	7	22÷6.5	84÷267	1.5"	1.5"	17 Kg
1002	CGP50	6.5	196	3.6 L	28	467	7	25÷8.5	75÷467	2"	2"	24 Kg
1003	CGP80	7	208	3.6 L	29	950	7	26÷9.5	367÷950	3"	3"	26 Kg



CGP40



CGP50



CGP80

* Tipo de motor: 4 tiempos, refrigerado por aire, val. a la cabeza (OHV) *Únicamente para aguas limpias.

Bomba Autocebante de Alta Presión para Uso Agrícola

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP	CILINDRADA (cc)	TANQUE GASOLINA	H. MÁXIMA m	FLUJO MÁX. (l/min)	SUCCION MÁX. (mts)	RANGO OPERACIÓN H(mts.)	OPERACIÓN Q(l/m)	CONEXIONES SUCC.	CONEXIONES DES.	PESO
1013	CGHP40	8	212	3.6 L	53	375	7	50÷5	60÷300	1.5"	1.5"	27 Kg
1014	CGHP50	8	212	3.6 L	56	730	7	54÷5	120÷450	2"	2"	30 Kg



CGHP40



CGHP50

* Tipo de motor: 4 tiempos, refrigerado por aire, val. a la cabeza (OHV) *Únicamente para aguas limpias.

Bomba Autocebante con Transmisión de Poleas

CLAVE	MODELO	r/min.	POTENCIA MÁX (HP)	H. MÁXIMA m	FLUJO MÁX. (l/min)	SUCCION MÁX. (mts)	RANGO OPERACIÓN H(mts.)	OPERACIÓN Q(l/m)	CONEXIONES SUCC.	CONEXIONES DES.
1052	SU50B	3600	5.5	30	415	7	27÷5	80÷400	2"	2"
1053	SU80B	3600	6.5	36	665	7	35÷5	330÷630	3"	3"





Bombas de Gasolina y Refacciones

Bomba Autocebante para Uso Agrícola

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP	CILINDRADA (cc)	TANQUE GASOLINA	H. MAX. m	FLUJO MÁX. (l/min)	SUCCION MÁX. (m)	RANGO OPERACIÓN H(m)	OPERACIÓN Q(l/m)	CONEXIONES SUCC. DES.	PESO
1051	CGP50-R5	7	212	3.6 L	41	738	7	39÷5	100÷738	2" 2"	21 Kg



*Bomba resistente a un PH 4-10 *Ideal para fumigantes

Bomba Motor a Gasolina para Uso Agrícola

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP	CILINDRADA (cc)	TANQUE GASOLINA	H. MAX. m	FLUJO MÁX. (l/min)	SUCCION MÁX. (m)	RANGO OPERACIÓN H(m)	OPERACIÓN Q(l/m)	CONEXIONES SUCC. DES.	PESO
1008	CGP50-CT	6.5	196	3.6 L	29	467	7	25÷8.5	75÷467	2" 2"	24 Kg
1009	CGP80-CT	7	208	3.6 L	29	950	7	25÷8.5	75÷950	3" 3"	26 Kg



Carburador

CLAVE	MODELO	APTO PARA MODELO DE BOMBA
1061	Z510110H	CGP40
1062	Z01021	CGP50
1063	Z04021	CGP80
1064	Z04061	CGHP40, CGHP50



Z04021

Piola de Arranque

CLAVE	MODELO	APTO PARA MODELO DE BOMBA
1071	Z510110L	CGP40
1072	Z300710	CGP50, CGP80, CGHP40, CGHP50



Z510110L





Bombas de Gasolina y Refacciones

Tanque de Gasolina

CLAVE	MODELO	CAPACIDAD	APTO PARA MODELO DE BOMBA
1081	Z510110Y	2 lts	CGP40
1082	Z440120	3.6 lts	CGP50, CGP80, CGHP40, CGHP50



Z440120

Espiga

CLAVE	MODELO	MEDIDA	APTO PARA MODELO DE BOMBA
9502	GM-1.5	1.5"	CGP40, CGHP40
9503	GM-2	2"	CGP50, CGHP50
9504	GM-3	3"	CGP80



Tapa para Tanque

CLAVE	MODELO	APTO PARA MODELO DE BOMBA
1041	TPG-1	CGP40, CGP50, CGP80, CGHP40, CGHP50



Sello Mecánico

CLAVE	MODELO	APTO PARA MODELO DE BOMBA
1099	CMSB-20	CGP40, CGP50, CGP80, CGHP40, CGHP50



CMSB-20

Bobina de Encendido

CLAVE	MODELO	APTO PARA MODELO DE BOMBA
9522	TD54-9A	CGP40, CGP50
9523	TD03-4A	CGP80, CGHP40, CGHP50



TD54-9A



TD03-4A

Interruptor de Encendido

CLAVE	MODELO	PZS/BOLSA
9512	GM-KG1	10



Nivelador de Aceite

CLAVE	MODELO	PZS/BOLSA
9598	GM-YB1	10



Bujía

CLAVE	MODELO	APTO PARA MODELO DE BOMBA
1091	E7TC	CGP40
1092	F6TC	CGP50, CGP80, CGHP40, CGHP50



E7TC






Bombas de Gasolina y Refacciones

Brida de Succión

CLAVE	MODELO	d	L	C. Ext.	APTO PARA MODELOS DE BOMBA
9541	JSJ-P40	8	65	1.5" NPT	CGP40
9542	JSJ-P50	8	77	2" NPT	CGP50
9543	JSJ-P80	11	101	3" NPT	CGP80




Brida de Descarga

CLAVE	MODELO	C. Ext.	D1	D2	L	APTO PARA MODELOS DE BOMBA
9551	CSW-P40	1.5" NPT	3/4"	8	72	CGP40
9552	CSW-P50	2" NPT	3/4"	8	78	CGP50
9553	CSW-P80	3" NPT	3/4"	11	93	CGP80



Material de construcción: Aluminio

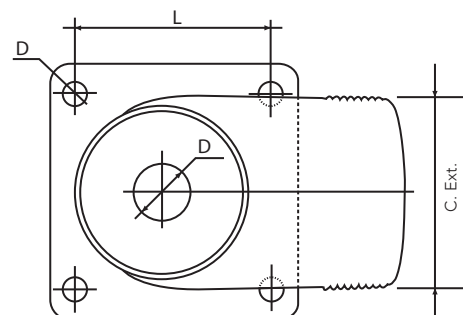


Soporte

CLAVE	MODELO	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D	L1	L2	H	APTO PARA MODELOS DE BOMBA
9562	LJZ-P50	45	27	20	195	203	8.5	M8	160	65	60	CGP40, CGP50
9563	LJZ-P80	45	28	20	220	228	8.5	M10	184	65	61	CGP80



Material de construcción: Aluminio

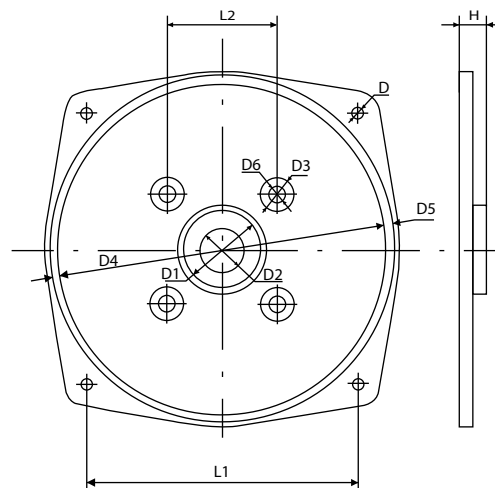




Bombas de Gasolina y Refacciones

Impulsor

CLAVE	MODELO	D1	D2	D3	D4	H	APTO PARA MODELOS DE BOMBA
9581	YL-P40	118	35	16	7	34.5	CGP40
9582	YL-P50	119	35	16	7	48.5	CGP50
9583	YL-P80	123	35	16	7	48.5	CGP80



Material de construcción: Fo.Fo.

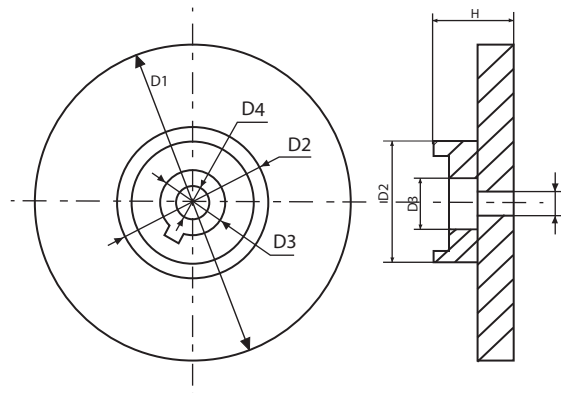


Impulsor

CLAVE	MODELO	D1	D2	D3	D4	D5	H	APTO PARA MODELO DE BOMBA
9571	YL-HP40	168	53	18	8.5	53	55	CGHP40
9572	YL-HP50	168	43	18	8.5	56	48	CGHP50




Material de construcción: Aluminio

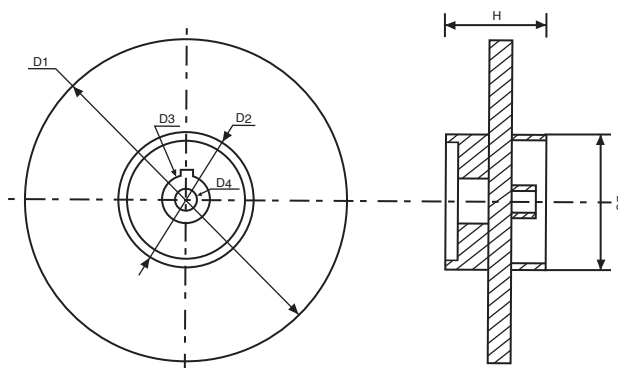


Check

CLAVE	MODELO	L	D	d	APTO PARA MODELOS DE BOMBA
9531	PM-P40	66	47	8	CGP40
9532	PM-P50	77	57	8	CGP50
9533	PM-P80	102	81	11	CGP80

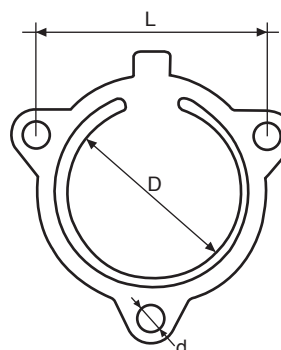


Voluta


CLAVE	MODELO	A	A1	B	B1	B2	B3	C	C1	C2	APTO PARA MODELOS DE BOMBA
8601	WK-P40	72	8	160	195	203	M8	65	1.5" NPT	8	CGP40
8602	WK-P50	78	8	160	195	203	M8	77	2" NPT	8	CGP50
8603	WK-P80	93	11	184	220	228	M10	101	3" NPT	11	CGP80



DIMENSIONES PARA LA BRIDA DE DESCARGA



DIMENSIONES PARA EL SOPORTE




DIMENSIONES PARA LA BRIDA DE SUCCIÓN

Difusor


CLAVE	MODELO	d	d1	D	D1	H	MATERIAL	APTO PARA MODELOS DE BOMBA
8611	DY-HP40	57.5	-	170	191.5	69	Aluminio	CGHP40
8612	DY-HP50	50	58	189	169	38	Fo.Fo.	CGHP50



DY-HP40

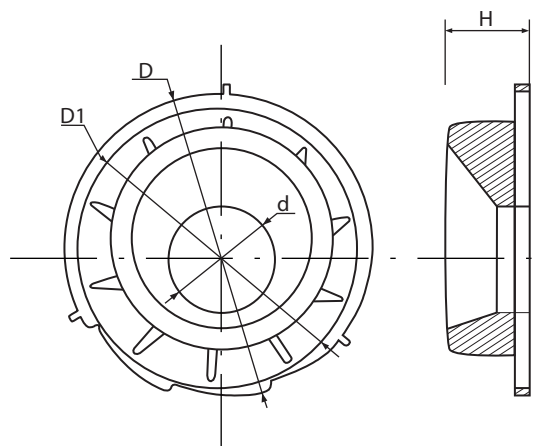

DY-HP50

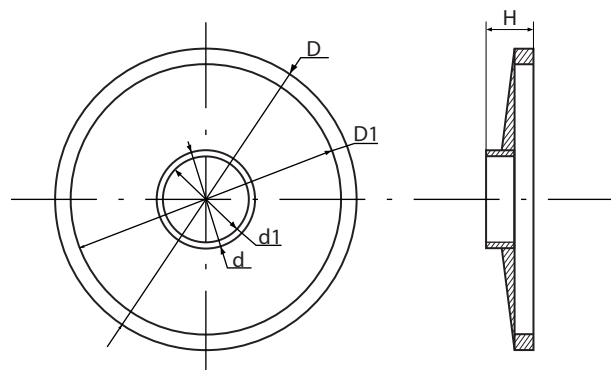




Bombas de Gasolina y Refacciones

Difusor

CLAVE	MODELO	L	De	Di	h	H	APTO PARA MODELOS DE BOMBA
8621	DY-P40	130	48	39.5	15	44	CGP40
8622	DY-P50	130	54	45	29	50	CGP50
8623	DY-P80	133	74	63.5	29	61	CGP80

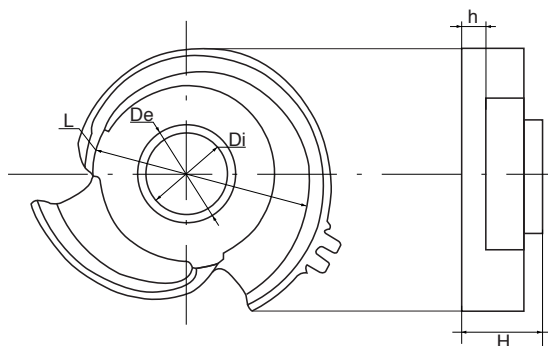



Compresores de Aire

Compresor con Motor Acoplado

CLAVE	MODELO	POTENCIA			MOTOR		CLASE AISLAMIENTO	IP	TANQUE	CILINDRO (mm)	P. MAX. (PSI)	DESPL (L/min)	PESO
		HP	W	AMPERS	VOLTAJE	r/min							
0901	SGFL9131	2	1500	15	127V 1F 60Hz	3450	B	44	24 L	φ 47 x 1	115	238	23 Kg
0902	SGBM9031	2	1500	15	127V 1F 60Hz	3450	B	44	24 L	φ 47 x 1	115	238	23.5 Kg
0903	SGBM9032	1.5	1100	15	127V 1F 60Hz	3450	B	44	20 L	φ 47 x 1	115	190	22 Kg
0904	SGBM9033	2	1500	15	127V 1F 60Hz	3450	B	44	50 L	φ 47 x 1	115	238	31 Kg
0905	SGBM-50L	2	1500	15	127V 1F 60Hz	3450	B	44	50 L	φ 47 x 1	115	238	35 Kg



SGFL9131



SGBM9031
SGBM9032



SGBM9033



SGBM-50L

Compresor con Cabezal

CLAVE	MODELO	POTENCIA			MOTOR		CLASE AISLAMIENTO	IP	TANQUE	CILINDRO (mm)	P. MAX. (PSI)	DESPL (L/min)	PESO
		HP	W	AMPERS	VOLTAJE	r/min							
0911	SG1051	1	750	10.4	127V 1F 60Hz	1160	B	44	25 L	φ 51 x 1	115	36	36 Kg
0912	SG1065	1.5	1100	14.1	127V 1F 60Hz	1000	B	44	50 L	φ 65 x 1	115	80	42 Kg
0913	SG2051	1.5	1100	14.1	127V 1F 60Hz	1030	B	44	45 L	φ 51 x 2	115	120	59.2 Kg
0914	SG2051A	2	1500	19	127V 1F 60Hz	1030	B	44	50 L	φ 51 x 2	115	170	65.2 Kg
0915	SG2065	3	2200	28	127V 1F 60Hz	1030	B	44	60 L	φ 65 x 2	115	250	74 Kg



SG1051



SG2051, SG2051A, SG2065





Compresores de Aire

Compresor Compacto con Motor Acoplado

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP	W	AMPERS	MOTOR VOLTAJE	r/min	CLASE AISLAMIENTO	IP	TANQUE	CILINDRO (mm)	P. MAX. (PSI)	DESPL (L/min)	PESO
0921	SGDB9233	1	750	12	127V 1F 60Hz	3450	B	44	8 L	φ 42 x 1	115	188	16.5 Kg
0922	SGBB9233	1	750	12	127V 1F 60Hz	3450	B	44	6 L	φ 42 x 1	115	188	18.5 Kg



SGDB9233



SGBB9233

Compresor de Alta Eficiencia

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP	kW	A	MOTOR VOLTAJE	r/min	CLASE AISLAMIENTO	IP	CILINDRO (mm)	P. MÁX. (PSI)	DESPL (L/min)	DIMENSIONES (mm)	PESO
0932	BP/DV2051	1.5	1.1 kW	12.6 A	127V~ 60Hz	1730	B	44	φ 51 x 2	115	170	670 x 370 x 360	34.5 Kg
0933	BP/DV2065	2	1.5 kW	17.1 A	127V~ 60Hz	1730	B	44	φ 65 x 2	115	250	610 x 400 x 360	40.5 Kg
0934A	BP/DV2070	2	1.5 kW	7.5 A	220V 3~ 60Hz	1750	B	44	φ 70 x 2	115	280	670 x 390 x 360	34.5 Kg
0934	BP/SGJ2070A	4	3 kW	7.5 A	220V 3~ 60Hz	1050	B	44	φ 70 x 2	115	300	610 x 400 x 360	67 Kg



BP/SGJ2070A



BP/DV2051, BP/DV2065, BP/DV2070

Compresor Libre de Aceite

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP	W	AMPERS	MOTOR VOLTAJE	r/min	CLASE AISLAMIENTO	IP	TANQUE	CILINDRO (mm)	P. MAX. (PSI)	DESPL (L/min)	PESO
0991	SGW550-24L	3/4	550	7.5	127V 1F 60Hz	1750	B	44	24 L	φ 63.6 x 2	101	53	20.5 Kg
0992	SGW750-50L	1	750	9	127V 1F 60Hz	1750	B	44	50 L	φ 63.6 x 2	101	75	30 Kg
0993	SGW750-70L	1	750	9	127V 1F 60Hz	1750	B	44	70 L	φ 63.6 x 2	101	75	35 Kg
0995	SGW550X2-70L	1.5	1100	15	127V 1F 60Hz	1750	B	44	70 L	φ 63.6 x 4	101	106	40 Kg
0996	SGW750X2-90L	2	1500	18	127V 1F 60Hz	1750	B	44	90 L	φ 63.6 x 4	101	150	70 Kg
0997	SGW1100-90L	1.5	1100	11	127V 1F 60Hz	1750	B	44	90 L	φ 63.6 x 2	101	120	50 Kg
0998	SGW1500-130L	2	1500	14	127V 1F 60Hz	1750	B	44	130 L	φ 69.6 x 2	101	150	60 Kg



SGW550-24L,
SGW750-50L,
SGW750-70L



SGW750-70L



SGW550X2-70L,
SGW750X2-90L



SGW1500-130L



Compresores de Aire

Cabezal para Compresor de Una Etapa

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP	FLUJO DE AIRE L/m	VELOCIDAD rpm	CILINDRO (mm)	CARRERA (mm)	PRESIÓN (PSI)	DIMENSIONES (mm)	PESO
9202	YAH1051	3/4	36	1080	φ 51x1	38	115	215 x 180 x 247	5.8 Kg
9203	YAH1065	1	50	1020	φ 65x1			225 x 205 x 275	8.2 Kg
9205	DV2051	1.5	170	1050	φ 51x2	46		330 x 296 x 310	13.4 Kg
9206	DV2065	3	250		φ 65x2			395 x 285 x 340	18 Kg
9208	DW3065	5	360	1030	φ 65x3	48		470 x 320 x 400	23.8 Kg



YAH1051, YAH1065



DV2051, DV2065



DW3065

Potencia: Se refiere a las potencias de los motores resomendados para los cabezales

hidropumps.mx

Refacciones para mantenimiento y Reparación

CABEZAL		BIELA		CIGÜEÑAL		PISTÓN		ANILLOS		VÁLVULA FLAPPER		TAPA DE CABEZA DE PISTÓN	
MODELO	MODELO	CLAVE	MODELO	CLAVE	MODELO	CLAVE	MODELO	CLAVE	MODELO	CLAVE	MODELO	CLAVE	
YAH1051	12.7P22	9102	QZ81	9121	HS51	9963	PR51	9983	PLR-1	9001	GG51	9141	
YAH1065	12.5P22	9103			HS65	9965	PR65	9985	PLR-2	9002	GG65	9142	
DV2051	12.7P24	9105	QZ82	9122	HS51	9963	PR51	9983	PLR-1	9001	GG61	9141	
DV2065	14.5P30	9107	QZ83	9123	HS65	9965	PR65	9985	PLR-2	9002	GG65	9142	
DW3065			QZ84	9124									

CABEZAL		POLEA DE TRANSMISIÓN		FILTRO DE AIRE		ELEMENTO FILTRANTE		TUBO ALEATEADO		JUNTAS	
MODELO	MODELO	CLAVE	MODELO	CLAVE	MODELO	CLAVE	MODELO	CLAVE	MODELO	CLAVE	
YAH1051	A150MM	9151	FIL-2	1862	LX42X18	8941			EP-01	9021	
YAH1065	A190MM	9152							EP-02	9022	
DV2051	A265MM-1	9153	FIL-2, FIL-7	1862, 8982	LX67X41	8943	G12X240	8961	EP-03	9023	
DV2065	A265MM-2	9154							EP-04	9024	
DW3065	2A265MM	9155							EP-05	9025	





Compresores de Aire

Cabezal para Compresor de Una Etapa

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP	FLUJO DE AIRE (L/m)	VELOCIDAD (rpm)	CILINDRO (mm)	CARRERA (mm)	PRESIÓN (PSI)	DIMENSIONES (mm)	PESO
9221	DHD2065	3	250	980	φ 65 x 2	58	115	210 x 310 x 390	21.5 Kg
9222	DHD2080	5	480		φ 80 x 2	60		260 x 350 x 420	56.5 Kg
9223	DHD2090	7.5	600		φ 90 x 2			270 x 360 x 460	60 Kg



DHD2065

Potencia: Se refiere a las potencias de los motores resomendados para los cabezales

hidropumps.mx

Refacciones para mantenimiento y Reparación

CABEZAL MODELO	FILTRO DE AIRE		ELEMENTO FILTRANTE		JUNTAS	
	MODELO	CLAVE	MODELO	CLAVE	MODELO	CLAVE
DHD2065	FIL-8	8983	LX102X36	8942	EP-06	9026
DHD2080	FIL-9	8984	LX67X132	8945	EP-07	9027
DHD2090					EP-08	9028





Compresores de Aire

Cabezal para Compresor de Doble Etapa

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP	FLUJO DE AIRE L/m	VELOCIDAD rpm	CILINDRO (mm)	CARRERA (mm)	PRESIÓN (PSI)	DIMENSIONES (mm)	PESO
9232	YAV2090T	7.5	340	860	$\phi 90 \times 1 + \phi 65 \times 1$	60	180	480 x 300 x 450	32 Kg
9233	YAW3090T		620		$\phi 90 \times 2 + \phi 65 \times 1$			470 x 320 x 400	40 Kg
9235	YAV2105T	10	1000	760	$\phi 105 \times 2 + \phi 55 \times 2$	89		540 x 320 x 435	111 Kg
9236	YAV2105TX				$\phi 120.65 \times 2 + \phi 63.5 \times 2$				
9237	YAV2120T					76		640 x 550 x 545	93 Kg
9238	YAH1105T	5	500	860	$\phi 105 \times 1 + \phi 55 \times 1$	89		460 x 420 x 490	78 Kg
9239	YAH1105TX								80 Kg
9240	YAH1155T	15	1600	760	$\phi 155 \times 1 + \phi 82 \times 1$	116		550 x 515 x 700	172 Kg



YAV2090T



YAW3090T



YAV2105TX



YAV2120T



YAH1105T
YAH1105TX
YAH1155T

Potencia: Se refiere a las potencias de los motores recomendados para los cabezales

Refacciones para mantenimiento y Reparación

CABEZAL MODELO	BIELA		CIGÜEÑAL		METAL PARA CIGÜEÑAL		PISTON		ANILLOS	
MODELO	MODELO	CLAVE	MODELO	CLAVE	MODELO	CLAVE	MODELO	CLAVE	MODELO	CLAVE
YAV2090T	20P32	9109	QZ85	9125			HS90, HS65H, HS90H	9969, 9973, 9975	PR90	9989
YAW3090T	20P32	9109	QZ86	9126						
YAV2105T	19P43.5	9111	QZ87	9127	MC-19P43.5	9133	HS55, HS105	9972, 9976	PR55, PR105	9984, 9991
YAV2105TX							HS55, HS105	9972, 9976		
YAV2120T							HS63, HS120	9972, 9976	PR63, PR120	9993, 9995
YAH1105T	19P43.5	9111	QZ88	9128	MC-19P43.5	9133	HS55, HS105	9964, 9970	PR55, PR105	9984, 9991
YAH1105TX										
YAH1155T	28P60	9112	QZ89	9129	MC-28P60	9135	HS82, HS155, HS85	9968, 9971, 9974	PR82, PR155, PR85	9988, 9992, 9994





Compresores de Aire

CABEZAL MODELO	VÁLVULA DE ADMISIÓN MODELO CLAVE	VÁLVULA DE ESCAPE MODELO CLAVE	TAPA DE CABEZA DE PISTON MODELO CLAVE	POLEA DE TRANSMISIÓN MODELO CLAVE
YAV2090T			GG90 9144	2B350MM 9156
YAW3090T			GG90 9144	2B350MM 9156
YAV2105T	PVAL71 9181	XPVAL71 9191	GG105L, GG105R 9145, 9146	
YAV2105TX			GG105L, GG105R 9145, 9146	2B480MM 9158
YAV2120T	PVAL77, PVAL79 9184, 9985	XPVAL77, XPVAL79 9193, 9194		2B480MM 9158
YAH1105T	PVAL71 9181	XPVAL71 9191	GG105L 9145	2B425MM 9157
YAH1105TX			GG105L 9145	2B425MM 9157
YAH1155T	PVAL74, PVAL75 9182, 9183	XPVAL74 9192	GG155 9147	4B515MM 9159

CABEZAL MODELO	FILTRO DE AIRE MODELO CLAVE	ELEMENTO FILTRANTE MODELO CLAVE	TUBO ALEATEADO MODELO CLAVE	JUNTAS MODELO CLAVE
YAV2090T	FIL-3 1863	LX67X52 8944	G25X270 8965	EP-11 9031
YAW3090T	FIL-3 1863	LX67X52 8944	G25X270 8965	EP-12 9032
YAV2105T	FIL-5 1865	LX108X53 8946		EP-13 9033
YAV2105TX				EP-14 9034
YAV2120T	FIL-5 1865	LX108X53 8946	G19X1450, G19X1500 8963, 8964	
YAH1105T	FIL-5 1865	LX108X53 8946		EP-09 9029
YAH1105TX				EP-10 9030
YAH1155T	FIL-10 8985	LX148X121 8947		

hidropumps.mx

Compresor libre de Aceite

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP W A	MOTOR VOLTAGE r/min	CLASE AISLAMIENTO	IP	CILINDRO (mm)	P. MAX. (PSI)	DESPL (L/min)	PESO
9262	SGW550HD	¾ 600 5.6	110 1750	B	44	φ 63.6 x 2	101	53	9 Kg
9263	SGW750HD	1 800 7.5	110 1750	B	44	φ 63.6 x 2	101	75	10.5 Kg
9264	SGW1100HD	1½ 1100 11	120 1750	B	44	φ 63.6 x 2	101	120	35 Kg
9265	SGW1500HD	2 1500 14	120 1750	B	44	φ 69.6 x 2	101	150	35 Kg



SGW550HD,
SGW750HD



SGW1100HD,
SGW1500HD



Filtros de aire y Elementos Filtrantes

Filtro de Aire

CLAVE	MODELO	DIAMETRO	MATERIAL	ENTRADA	APTO PARA LOS MODELOS
1860	FIL-0	65 mm	Plástico	R, 3/8"	SGDB9233, SGBB9233
1861	FIL-1	90 mm	Plástico	R, 1/2"	SGFL9131, SGBM9031, SGBM9032
1862	FIL-2	113 mm	Plástico	R, 1/2"	SGBM9033, SGBM-50L, YAH1051, YAH1065, DV2051, DV2065, DW3065
1863	FIL-3	135 mm	Plástico	M33X1.5	YAV2090T, YAW3090T
1864	FIL-4	162 mm	Lámina	R, 3/8"	
1865	FIL-5	154 mm	Lámina	R, 1"	YAH1105T, YAV2120T, YAV2105T
8981	FIL-6	62 mm	Lámina	G 1/4"	SGW550HD, SGW750HD
8982	FIL-7	101 mm	Lámina	G 1/2"	DV2051, DV2065, DW3065
8983	FIL-8	—	Plástico	—	DHD2065
8984	FIL-9	—	Plástico	—	DHD2080, DHD2090
8985	FIL-10	190 mm	Lámina	M60X2	YAH1155T
8986	XA-9	101 mm	Plástico	R, 1/2"	YAH1051, YAH1065, DV2051, DV2065, DW3065



FIL-0



FIL-1



FIL-2



FIL-3



FIL-4



FIL-5



FIL-6



FIL-7



FIL-8



FIL-9



FIL-10



XA-9

Elemento Filtrante

CLAVE	MODELO	D. Ext.	DIMENSIONES D. Int.	A	APTO PARA MODELOS
8941	LX42X18	45	5	20	YAH1051, YAH1065
8942	LX102X36	102	57	36	DHD2065
8943	LX67X41	67	42	41	DV2051, DV2065, DW3065
8944	LX67X52	67	42	52	YAH2090T, YAW3090T
8945	LX67X132	67	37	132	DHD2080, DHD2090
8946	LX108X53	108	74	53	YAH1105T, YAV2105T, YAV2120T
8947	LX148X121	148	80	121	YAH1155T



LX102X36



LX42X18



LX67X41



LX67X52



LX67X132



LX108X53



LX148X121





Juntas para Compresores

Juntas


CLAVE	MODELO	No. de PIEZAS	PARA MODELOS DE COMPRESOR
9021	EP-01	4	YAH1051
9022	EP-02	4	YAH1065
9023	EP-03	9	DV2051
9024	EP-04	9	DV2065
9025	EP-05	12	DW3065
9026	EP-06	7	DHD2065
9027	EP-07	7	DHD2080
9028	EP-08	7	DHD2090
9029	EP-09	18	YAH1105T, YAH1105TX
9030	EP-10	20	YAH1155T
9031	EP-11	8	YAV2090T
9032	EP-12	11	YAW3090T
9033	EP-13	33	YAV2105T, YAV2105TX
9034	EP-14	29	YAV2120T
9035	EP-15	9	DV2070
9036	EP-16	6	SGW550HD
9037	EP-17	6	SGW750HD



EP-01



EP-02



EP-03



EP-04



EP-05



EP-06




EP-07



EP-08



EP-09




EP-10




EP-11



EP-12



EP-13



EP-14



EP-15



EP-16



EP-17






Refacciones para Compresores


Biela

CLAVE	MODELO	DIMENSIONES			MATERIAL	APTO PARA MODELOS DE COMPRESORES
		D1	L	D2		
9102	12.7P22	22	79	12.7	ALUMINIO	SG1051, YAH1051
9103	14.5P22	22	79	14.5	ALUMINIO	SG1065, YAH1065
9105	12.7P24	24	102	12.7	ALUMINIO	SG2051, DV2051
9106	12.7P30	30	108	12.7	ALUMINIO	SG2051A
9107	14.5P30	30	108	14.5	ALUMINIO	SG2065, SG3065, DV2065, DW3065
9108A	15P35	35	91	15	ALUMINIO	
9108	15P32	32	137	15	ALUMINIO	SG2080, SG3080
9109	20P32	32	137	20	ALUMINIO	SG2090, YAV2090T, YAW3090T
9110	17P42	42	161	17	Fo.Fo.	YCV2080, YCW3080
9111	19P43.5	43.5	178.5	19	Fo.Fo.	YAV2105T, YAV2105TX, YAH1105T, YAH1105TX
9112	28P60	60	252	28	Fo.Fo.	SG1155T, YAH1155T
9113	22P45	45	180	22	Fo.Fo.	YCV2100, YCW3100
9114	22P45A	45	180	22	Fo.Fo.	DV2100, DW3100
9115	28P56	56	217	28	Fo.Fo.	DW3120
9116	28.6P58.8	58.5	217	28.6	Fo.Fo.	YCW3120
9117	22.4P44	44	158	22.4	Fo.Fo.	YAV2120T

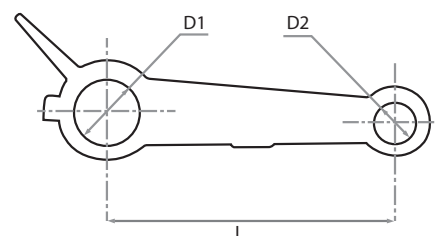


CIGÜEÑAL


CLAVE	MODELO	DIMENSIONES				APTO PARA MODELOS DE COMPRESORES
		D1	D2	D3	L	
9121	QZ81	20	20	22	141	SG1051, SG1065, YAH1051, YAH1065
9122	QZ82	20	25	24	208	SG2051, DV2051
9123	QZ83	25	20	30	217	SG1051A, SG2065, DV2065
9124	QZ84	25	25	30	240	SG3065, DW3065
9125	QZ85	35	20	32	256	SG2080, SG2090, YAV2090T
9126	QZ86	35	20	32	290	SG3080, YAW3090T
9127	QZ87	40	35	40	407	SG2105T, YAV2105TX, YAV2105T
9128	QZ88	40	35	40	370	SG1105T, YAH1105T, YAH1105TX
9129	QZ89	55	55	57	444	SG1155T, YAH1155T
9130	QZ90	40	35.3	41.5	450	YAV2120T

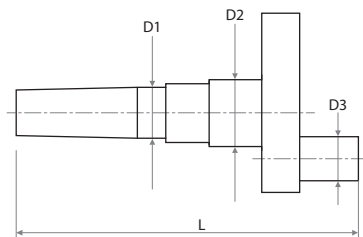

QZ81, QZ82

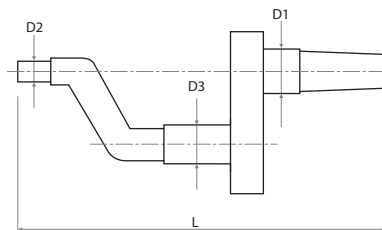

QZ83, QZ84, QZ85, QZ86

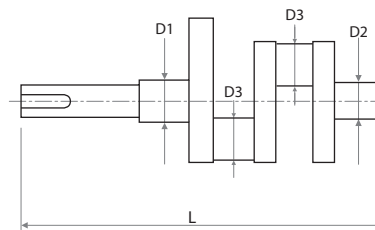

QZ87, QZ88, QZ89




Refacciones para Compresores

Metal para Cigüeñal

CLAVE	MODELO	DIMENSIONES D H		MATERIAL	PZS/BOLSA	APTO PARA MODELOS DE COMPRESORES
9132	MC-17P42	45	21	ALUMINIO	5	YCV2080, YCW3080
9133	MC-19P43.5	40	24	ALUMINIO	10	YAH1105T, YAH1105TX, YAV2105T, YAV2105TX
9134	MC-22.4P44	40.5	29.2	ALUMINIO	5	YAV2120T
9135	MC-28P60	57	27	ALUMINIO	5	SG1155T, YAH1155T
9136	MC-22P45	45	31	ALUMINIO	5	YCV2100, YCW3100
9137	MC-22P45A	45	33	ALUMINIO	5	DV2100, DW3100
9138	MC-28P56	56	33	ALUMINIO	5	DW3120
9139	MC-28.6P58.8	46	38	ALUMINIO	5	YCW3120

* Se vende por bolsa cerrada



Pistón


CLAVE	MODELO	Ø	ALTURA	DIAMETRO PERNO	MATERIAL	APTO PARA MODELOS DE COMPRESORES
9961	HS42	42	35.5	11.6	Aluminio	SGDB9233
9962	HS47	47	41	11.6	Aluminio	SGBM9031
9963	HS51	51	50	12.3	Aluminio	SG1051, YAH1051
9964	HS55	55	82.5	18.6	Aluminio	SG1105HD, YAH1105T, YAH1105TX
9965	HS65	65	50	14.2	Aluminio	SG1065, YAH1065, DV2065, DW3065
9966	HS70	70	49	12.3	Aluminio	BP/SGJ2070
9967	HS80	80	62.5	14.7	Aluminio	DHD2080
9968	HS82	82	102	27.6	Aluminio	SG1155HD, YAH1155T
9969	HS90	90	68	19.7	Aluminio	SG2090HD, YAV2090T, YAW3090T
9970	HS105	105	82.5	18.7	Aluminio	SG1105HD, YAH1105T, YAH1105TX
9971	HS155	155	102	27.7	Aluminio	SG1155HD, YAH1155T
9972	HS63	63.5	89	22.4	Fo.Fo.	YAH1120T, YAV2120T
9973	HS65H	65	50	14.5	Aluminio	YAV2090T, YAW3090T
9974	HS85	85	101.5	27.6	Fo.Fo.	YAH1155T, YAV2155T
9975	HS90H	90	70	20	Aluminio	YAV2090T, YAW3090T
9976	HS120	120.65	89	22.4	Aluminio	YAH1120T, YAV2120T



* No incluye anillos

PERNO

CLAVE	MODELO	DIMENSIONES L x D	PZS/BOLSA	APTO PARA MODELOS
9041	X-B01	1x13	10	YAH1051, DV2051
9042	X-B02	57x14.5	10	YAH1065, DV2065, DW3065
9043	X-B03	56x15	10	DHD2065
9044	X-B04	66x20	10	DHD2080
9045	X-B05	80x20	10	DHD2090, YAV2090T, YAW3090T
9046	X-B06	55x20	10	YAV2090T, YAW3090T
9047	X-B07	95x19	10	YAV2105T, YAV2105TX, YAH1105T, YAH1105TX
9048	X-B08	45x19	10	YAV2105T, YAV2105TX, YAH1105T, YAH1105TX
9049	X-B09	93x28	10	YAH1155T
9050	X-B10	66x28	10	YAH1155T
9051	X-B11	109x22	10	YAV2120T
9052	X-B12	54x22	10	YAV2120T





Refacciones para Compresores

Anillos

CLAVE	MODELO	Ø	APTO PARA MODELOS DE COMPRESORES
9981	PR42	42	SGDB9233
9982	PR47	47	SGBM9031
9983	PR51	51	SG1051, YAH1051
9984	PR55	55	SG1105HD, YAH1105T, YAH1105TX, YAV2105T, YAV2105TX
9985	PR65	65	SG1065, YAH1065, DV2065, DW3065
9986	PR70	70	BP/SGJ2070
9987	PR80	80	SG2080HD
9988	PR82	82	SG1155HD, YAH1155T
9989	PR90	90	SG2090HD, YAV2090T, YAW3090T
9991	PR105	105	SG1105HD, YAH1105T, YAH1105TX, YAV2105T, YAV2105TX
9992	PR155	155	SG1155HD, YAH1155T
9993	PR63	63.5	YAH1120T, YAV2120T
9994	PR85	85	YAH1155T
9995	PR120	120.65	YAH1120T, YAV2120T



Válvula Flapper

CLAVE	MODELO	PZS/BOLSA	APTO PARA MODELOS DE COMPRESORES
9001	PLR-1	100	SG1051, YAH1051, DV2051, DV2051A
9002	PLR-2	100	SG1065, YAH1065, DV2065, DW3065
9003	PLR-3	100	SG2080, DV2080, DW3080
9004	PLR-4	100	SG2080, DV2080, DW3080
9005	PLR-5	100	SG2090, DV2090, DW3090
9006	PLR-6	100	SG2090, DV2090, DW3090
9007	PLR-7	100	SG2090, DV2090, DW3090
9008	PLR-8	100	SGW550HD
9009	PLR-9	100	SGW750HD
9010	PLR-10	100	SGBM9031, SGBM9032, SGBM9033, SGDB9233, SGBB9233, SGBM-50L
9011	PLR-11	100	



PLR-1



PLR-2



PLR-3



PLR-4



PLR-5



PLR-6



PLR-7



PLR-8



PLR-9



PLR-10



PLR-11





Refacciones para Compresores

Válvula de Admisión

CLAVE	MODELO	APTO PARA MODELOS DE COMPRESORES
9181	PVAL71	YAH1105T, YAV2105T
9182	PVAL74	SG1155T, YAH1155T, YAV2155T
9183	PVAL75	SG1155T, YAH1155T, YAV2155T
9184	PVAL77	YAH1120T, YAV2120T
9185	PVAL79	YAH1120T, YAV2120T



PVAL71, PVAL77



PVAL74, PVAL75

Válvula de Escape

CLAVE	MODELO	APTO PARA MODELOS DE COMPRESORES
9191	XPVAL71	YAH1105T, YAV2105T
9192	XPVAL74	SG1155T, YAH1155T, YAV2155T
9193	XPVAL77	YAH1120T, YAV2120T
9194	XPVAL79	YAH1120T, YAV2120T



XPVAL71



XPVAL74



XPVAL77



XPVAL79

Tapa de Cabeza de Pistón

CLAVE	MODELO	APTO PARA MODELOS DE COMPRESORES
9141	GG51	SG1051, SG2051, SG2051A, YAH1051, DV2051
9142	GG65	SG1065, SG2065, SG3065, YAH1065, DV2065, DW3065
9143	GG80	SG2080, SG3080
9144	GG90	SG2090, SG3090, YAV2090T, YAW3090T
9145	GG105L	SG1105T, SG2105T, YAH1105T, YAH1105TX, YAV2105T, YAV2105TX
9146	GG105R	SG2105T, YAV2105T, YAV2105TX
9147	GG155	SG1155T, YAH115T



GG51, GG65,
GG80, GG90



GG105L



GG105R



GG155





Refacciones para Compresores

Polea de Transmisión

CLAVE	MODELO	DIMENSIONES (mm)				RANURAS		APTO PARA MODELOS DE COMPRESORES
		D	d1	d2	H	No.	TIPO	
9151	A150MM	150	20	18	33	1	A	SG1051, YAH1051
9152	A190MM	190	20	18	36.5	1	A	SG1065, YAH1065
9153	A265MM-1	265	20	18	37.5	1	A	SG2051, DV2051
9154	A265MM-2	265	24	22	44	1	A	SG2051A, SG2065, DV2065
9156	A320MM	320	24	22	52	1	A	DHD2065
9162	2A265MM	265	35	30.5	44	2	B	SG3065, DW3065
9164	2B350MM	350	35	30.5	44	2	B	SG2080, SG3080, SG3090, YAV2090T, YAW3090T
9166	2B425MM	425	40	40	72.5	2	B	SG1105T, YAH1105T, YAH1105TX
9167	2B480MM	480	40	40	73	2	B	SG2105T, YAV2105T, YAV2105TX
9172	4B515MM	515	55	55	87.5	4	B	SG1155T, YAH1155T



A150MM, A190MM
A265MM-1, A265MM-2




2A265MM, 2B350MM



2B425MM, 2B348MM



4B515MM

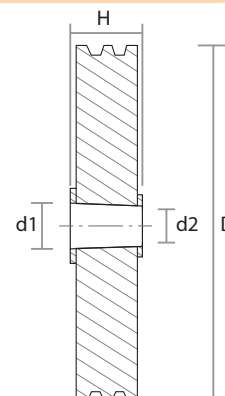


Banda de Transmisión

CLAVE	MODELO	TIPO	LARGO	APTO PARA MODELOS DE COMPRESORES
8911	A-889	A	889	SG1051, SG1065
8912	A-1194	A	1194	SG2051, SG2051A, SG2065
8913	A-1245	A	1245	
8921	B-1346	B	1346	SG3065
8922	B-1372	B	1372	SG3065
8923	B-1753	B	1753	SG2090
8924	B-1829	B	1829	SG2080, SG3090
8925	B-1880	B	1880	
8926	B-1930	B	1930	SG3100
8927	B-2032	B	2032	SG3100
8928	B-2311	B	2111	SG2105T, SG1155T



Reja Protectora

CLAVE	MODELO	DIMENSIONES (mm) L x A x H x H2	APTO PARA MODELOS DE COMPRESORES
8801	WZ-1	440 x 6.5 x 190 x 240	SG1051
8802	WZ-2	575 x 7.5 x 260 x 330	SG2051, SG2065, SGJ2051A, SGJ2070
8803	WZ-3	575 x 7.5 x 190 x 340	SG1051A
8804	WZ-4	665 x 7.5 x 260 x 330	SG-3065
8805	WZ-5	820 x 8.5 x 280 x 415	SG2080, SG2090
8806	WZ-6	1050 x 100 x 400 x 560	SG2105T
8807	WZ-7	920 x 100 x 360 x 495	SG1105T
8808	WZ-8	1180 x 120 x 410 x 610	SG1155T

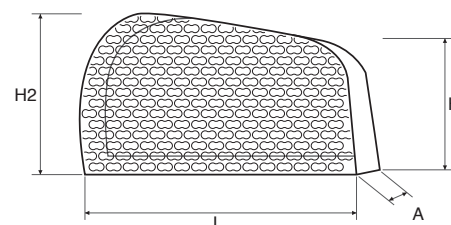




Refacciones para Compresores

Malla Protectora

CLAVE	MODELO	DIMENSIONES (mm) L x A x H	APTO PARA MODELOS DE COMPRESORES
8860	WZTS-1	420 x 70 x 230	SG1051
8861	WZTS-2	460 x 85 x 240	SG1065
8862	WZTS-3	570 x 80 x 350	SG (H) 2055A, SG (H) 2070A
8863	WZTS-4	570 x 80 x 350	SG (H) 2055B, SG (H) 2055C, SG (H) 2055D, SG (H) 2070B, SG (H) 2070C, SG (H) 2070D
8864	WZTS-5	610 x 75 x 350	SG2051M-100L
8865	WZTS-6	780 x 84 x 405	SGH2080, SGH2090
8866	WZTS-7	750 x 100 x 435	SG1090T
8867	WZTS-8	850 x 100 x 450	SG2080T
8868	WZTS-9	1060 x 120 x 560	SG2105T
8869	WZTS-10	1100 x 120 x 560	SG2120T

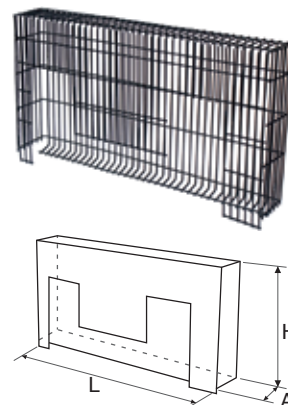

Manija

CLAVE	MODELO	APTO PARA MODELOS DE COMPRESORES
8821	HPL-01	SGB9031, SGBM9032, SGBM9033



Cubierta Protectora de Motor

CLAVE	MODELO	APTO PARA MODELOS DE COMPRESORES
8831	PFC-1	SGDB9233, SGBB9233
8832	PFC-2	SGFL9131
8833	PFC-3	SGBM9131, SGBM9032, SGBM9033, SGBM-50L



PFC-1



PFC-2



PFC-3

Tubo Aleteado

CLAVE	MODELO	D	DIMENSIONES L	CALIBRE	MEDIDA TUERCA	APTO PARA MODELOS
8961	G12X240	12	240	1.3	3/4-16UNF	DV2051, DV2065, DW3065
8963	G19X1450	19	1450	1.5	M33 X 1.5	YAV2120T
8964	G19X1500	19	1500	1.5	M33 X 1.5	YAV2120T
8965	G25X270	25	270	1.8	G 3/4	YAV2090T, YAW3090T



G19X1450, G19X1500



G12X240



G25X270





Refacciones para Compresores

Check

CLAVE	MODELO	MATERIAL	ENTRADA	SALIDA	SALIDA AL AUTOMATICO
1800	DXF-01	Bronce	G 3/8"	R _i 1/2"	M10X1 (Macho)
1801	DXF-03	Aleación de Zinc	G 3/8"	R _i 1/2"	M10X1 (Macho)
1802	DXF-04	Aleación de Zinc	3/4-16UNF	R _i 1/2"	M10X1 (Hembra)
1803	DXF-05	Bronce	3/4-16UNF	R _i 1/2"	M10X1 (Hembra)
1804	DXF-06	Fierro	M33X1.5	BSPT1"	M10X1 (Hembra)
1805	DXF-07	Bronce	M14X1.5	R _i 3/8	G1/8 (Macho)



DXF-01



DXF-03



DXF-04



DXF-05



DXF-06



DXF-07

Conector para Salida de Aire

CLAVE	MODELO	ENTRADA	SALIDA	PZS/BOLSA
1811	PQF-01	R _i 1/4"	R _i 1/4"	—
1812	PQF-02	R _i 1/4"	R _p 1/2"	—
1813	PQF-03	R _i 1/2"	R _p 1/2"	—
1814	TLF	R _i 1/4"	R _i 1/4"	10



PQF-01



PQF-02
PQF-03



TLF

Válvula de Alivio

CLAVE	MODELO	ENTRADA	PRESION MAX.	PZS/BOLSA
1821	AQF-01A	R _i 1/8"	142 PSI	10
1822	AQF-01	R _i 1/4"	142 PSI	10
1823	AQF-02	R _i 3/8"	142 PSI	5
1824	AQF-03	R _i 1/2"	142 PSI	5



AQF-01A



AQF-01



AQF-02



AQF-03



Refacciones para Compresores

Llave de Drenado

CLAVE	MODELO	MATERIAL	ENTRADA	PZS/BOLSA
1830	PWF-01A	Bronce	R ₁ 1/8"	10
1831	PWF-01	Bronce	R ₁ 1/4"	10
1832	PWF-02	Bronce	R ₁ 3/8"	10
1833	PWF-03	Bronce	R ₁ 1/4"	10



PWF-01A



PWF-01,02



PWF-03

Acoplador Rápido

CLAVE	MODELO	MATERIAL	ESTILO	ENTRADA	SALIDA	VÍAS	PZS/BOLSA
1841	PQJT01	Bronce	Americano	R ₁ 1/4"	1/2"	2	5
1842	PQJT02	Bronce	Americano	R _p 1/4"	1/2"	3	5
1843	PQJT03	Fierro	Europeo	R ₁ 1/4"	1/2"	2	5
1844	PQJT04	Fierro	Japonés	R ₁ 1/4"	1/2"	2	10
1845	PQJT05	Bronce	Americano	R _p 1/4"	1/2"	2	10



PQJT01



PQJT02



PQJT03



PQJT04



PQJT05

Niple Rápido Macho

CLAVE	MODELO	MATERIAL	ESTILO	ALTURA	CONEXIÓN	PZS/BOLSA
8851	GC01	Bronce	Americano	39 mm	Macho 1/4"	10
8852	GC02	Bronce	Europeo	35.5 mm	Macho 1/4"	10
8853	GC03	Bronce	Japonés	35.5 mm	Macho 1/4"	10
8854	GC04	Fierro	Americano	36 mm	Hembra 1/4"	10
8855	GC05	Fierro	Americano	44 mm	Manguera 8 mm	10
8856	GC06	Fierro	Americano	25 mm	Manguera 8 mm	10



GC01



GC02



GC03



GC04



GC05



GC06

Presión de trabajo máxima: 210 PSI



Refacciones para Compresores

Soporte SIN Regulador de Presión

CLAVE	MODELO	ENTRADA	CANTIDAD Y MEDIDA DE SALIDAS	ACCESORIOS INCLUIDOS
1853	FL-01	Hembra 1/4"	1 Macho roscable 1/4"	1 conector TLF, 1 manómetro, 1 presostato y 1 válvula de alivio
1855	KGZJ-01	Hembra 1/2"	2 Macho 1/4"	2 válvulas 1/4", 1 manómetro, 1 presostato y 1 válvula de alivio
1856	KGZJ-02	Hembra 1"	2 Macho 1/4"	2 válvulas 1/4", 1 manómetro, 1 presostato y 1 válvula de alivio
1857	KGZJ-03	Macho 1.5"	2 Hembra 1/2" y 1 Hembra 3/4"	1 manómetro, 1 presostato, 1 válvula de alivio y 2 válvulas de 1/2" y 1 válvula de 3/4"



FL-01



KGZJ-01



KGZJ-02



KGZJ-03

Soporte CON Regulador de Presión

CLAVE	MODELO	ENTRADA	CANTIDAD Y MEDIDA DE SALIDAS	ACCESORIOS INCLUIDOS
9840	BM-01	Macho 1/2"		1 control y 2 conectores TLF
9841	BM-02	Macho 1/2"	2 Macho roscable 1/4"	1 control, 2 manómetros, 1 presostato, 2 TLF y 1 válvula de alivio
9843	FL-02	Hembra 1/4"	2 Macho roscable 1/4"	1 conector TLF, 1 manómetro, 1 presostato, 1 válvula de alivio y 1 control
9844	JB-1001B	R1 1/4"	2 Rp 1/8", 3Rp 1/4", 1 Rp 1/2"	
9845	JB-1028	R1 1/4"	2 Rp 1/8", 3Rp 1/4", 1 Rp 1/2"	



BM-01



BM-02



FL-02



JB-1001B



JB-1028



Refacciones para Compresores

Manguera con Conexiones Rápidas

CLAVE	MODELO	MATERIAL	LARGO	COLOR	TIPO DE CONEXIÓN	PRESIÓN MAX.	RANGO DE TRABAJO
9931	AM-5M	Polietileno	5 mts	Naranjada	Estilo Americano	250 PSI	<120 PSI
9932	EU-5M	Polietileno	5 mts	azul	Estilo Europeo	250 PSI	<120 PSI



AM-5M



EU-5M

Ruedas

CLAVE	MODELO	ENTRADA	MATERIAL	DIAMETRO
1871	PL-8	13mm	Plastico	8"
1872	RL-5-2	11mm	Caucho y Plastico	5"
1873	RP-5	16.5mm	Caucho y Plastico	5"
1874	RL-6	13.5mm	Caucho y Plastico	6"
1875	PPR6-2	17mm	Caucho y Plastico	6"
1876	PPR7-2	21mm	Caucho y Plastico	7"



PL-8



RL-5-2



RP-5



RL-6



PPR6-2



PPR7-2

Válvula Inyectora de Aire

CLAVE	MODELO	ENTRADA	MATERIAL	PZS/BOLSA
9921	DZ-B102	Hembra 1/4"	Aleación de zinc	10




Válvula de Selenoide para Compresor Libre de Aceite

CLAVE	MODELO	VOLTAJE	AMPERAJE
8875	3V1-06	110	5,5A



Bote para Capacitor

CLAVE	MODELO	DIMENSIONES D L	APTO PARA MODELOS
1817	BPC-21R	45 115	
1818	BPC-22R	55 125	SGW550-24L, SGW750-50L, SGW750-70L, SGW550X2-70L, SGW750X2-90L, SGW1100-90L, SGW1500-130L





Refacciones para Compresores

Regulador de Presión

CLAVE	MODELO	ENTRADA	SALIDAS	CONEXIÓN PARA MANÓMETRO
1891A	TYF-01	R _p 1/4"	2 R _p 1/4"	R _p 1/8"
1892	TYF-02	R _p 1/4"	2 R _p 1/4"	R _p 1/8"
1893	TYF-03	R _p 1/4"	2 R _p 1/4"	R _p 1/8"
1894	JB-1017F	R _p 1/4"	R _p 1/4"	R _p 1/8"
1895	JB-1037	R _p 1/4"	R _p 1/4"	R _p 1/8"



TYF-01



TYF-02



TYF-03



JB-1017F



JB-1037

Regulador de Presión con Filtro de Aire

CLAVE	MODELO	ENTRADA	SALIDAS	CONEXIÓN PARA MANÓMETRO	CONEXIÓN PARA TANQUE
9901	DZ-A010	R _p 1/4"	R _p 1/4"	R _p 1/8"	
9902	JB-2005D	R _p 1/4"	R _p 1/4"	R _p 1/8"	R _p 3/8"
9903	JB-2006D	R _p 1/4"	R _p 1/4"	R _p 1/8"	R _p 1/2"



DZ-A010



JB-2005D

Mirilla de Aceite

CLAVE	MODELO	ENTRADA	MATERIAL	PZS/BOLSA
9941	C027-1/2	R _i 1/2	Aleación de Zinc	10
9942	C027-3/4	R _i 3/4	Aleación de Zinc	10
9943	YB-M27X1.5	M27 x 1.5	Plastico	10
9945	YB-707	—	Fo.Fo.	5
9946	YB-1	G1	Aluminio	1
9948	YB-G1/2	G1 1/2	Platico	20



C027-1/2
C027-3/4



YB-M27X1.5
YB-G1/2



YB-707



YB-1

Respirador de Aire

CLAVE	MODELO	ENTRADA	MATERIAL	PZS/BOLSA
9951	HXQ/S	—	Plástico	10
9952	HXQ-16X1.5	M16X1.5	Plástico	10
9953	HXQ-15X3	M15X3	Plástico	10
9954	HXQ-10X1	M10X1	Plástico	10
9955	HXQ-3/8	R _i 3/8	Bronce	10
9956	HXQ-M16X1.5N	16X1.5	Plástico	



HXQ/S



HXQ-16X1.5



HXQ-10X1



HXQ-3/8



HXQ-M16X1.5N



HXQ-15X3



Refacciones para Compresores

Filtro de Humedad

CLAVE	MODELO	PESO	ENTRADA	SALIDA
1847	UFH-A1	103.1 gr	Rp 1/4	R ₁ 1/4



Unidad de Lubricación para Equipo Neumatico

CLAVE	MODELO	PESO	ENTRADA	SALIDA
1826	UL-X1	38.8 gr	Rp 1/4	NPT 1/4



Niple Macho

CLAVE	MODELO	DIMENSIONES	MATERIAL	PZS/BOLSA
1885	JT1/4X1/4	R ₁ 1/4 x R ₁ 1/4	Fierro	10
1887	JT3/8X3/8	R ₁ 3/8 x R ₁ 3/8	Fierro	10
1835	ZJT-CY1	R ₁ 1/2 x G3/8"	Aleación de Zinc	10
1836	ZJT-CY2	R ₁ 3/4 x 3/4-16UNF	Fierro	5



JT1/4X1/4



ZJT-CY1



ZJT-CY2

Tuercas de Acero

CLAVE	MODELO	MEDIDA	PZS/BOLSA
8811	M10X1	M10X1	30
8812	M14X1.5	M14X1.5	20
8813	M16X1.5	M16X1.5	20
8815	M27X1.5	M27X1.5	10
8816	M33X1.5	M33X1.5	10
8817	G3/8	G3/8"	10
8818	3/4-16UNF	3/4-16UNF	10



Codo de 90°

CLAVE	MODELO	MATERIAL	CONEXIONES	PZS/BOLSA
1881	DZ-B076	Aleación de zinc	G3/8" x R ₁ 1/4	10
1882	DZ-B077	Aleación de zinc	G3/8" x R ₁ 1/2	10
1883	DZ-B078	Aleación de zinc	G3/8" x R ₁ 3/8	10
1884	CY-WT01	Latón	R ₁ 1/8 x M10X1	10



DZ-B076



DZ-B077



DZ-B078



CY-WT01





Tanques para Equipo Hidroneumático

Tanque Vertical

CLAVE	MODELO	CONEXIÓN	CAPACIDAD REAL	PRESIÓN MÁX DE TRABAJO	DIMENSIONES mm
2641	TH-2L	NPT 1"	2 L	7 kgs/cm ²	160 x 160 x 180
2642	TH-5L	NPT 1"	5 L	7 kgs/cm ²	205 x 205 x 225



Tanque Vertical con Membrana Intercambiable

CLAVE	MODELO	CONEXIÓN	CAPACIDAD REAL	PRESIÓN MÁX DE TRABAJO	DIMENSIONES mm
2600	TV-19L	G1"	18 L	7 kgs/cm ²	260 x 260 x 390
2601	TH-12L	G1"	12 L	7 kgs/cm ²	270 x 270 x 300
2602	TH-24L	G1"	22 L	7 kgs/cm ²	330 x 330 x 330



El kit incluye: Tanque, Conector, Manómetro y Automático

Tanque Horizontal con Membrana Intercambiable

CLAVE	MODELO	CONEXIÓN	CAPACIDAD REAL	PRESIÓN MÁX DE TRABAJO	DIMENSIONES mm
2621	TO-24L	G1"	21 L	7 kgs/cm ²	430 x 262 x 292
2622	TO-36L	G1"	32 L	7 kgs/cm ²	465 x 338 x 355
2624	TO-50L	G1"	43L	7 kgs/cm ²	520 x 345x 373
2625	TO-60L	G1"	58L	7 kgs/cm ²	620 x 375 x 405
2626	TO-80L	G1"	77L	7 kgs/cm ²	610 x 455 x 475
2627	TO-100L	G1"	93L	7 kgs/cm ²	677 x 456 x 480



El kit incluye: Tanque, Conector, Manómetro, Manguera Flexible, Automático y Teflón





Tanques para Equipo Hidroneumático

Tanque Inoxidable con Membrana Intercambiable

CLAVE	MODELO	CONEXIÓN	CAPACIDAD REAL	ACCESORIOS	POSICIÓN	DIMENSIONES mm
2609	TAI-5L	G1"	4.5 L	SIN KIT	VERTICAL	145 x 145 x 305
2610	TAI-24L	G1"	22 L	CON KIT	HORIZONTAL	530x 355 x 380
2611	TAI-36L	G1"	32 L	CON KIT	HORIZONTAL	420 x 360 x 370
2619	TAI-42L	G1"	36 L	CON KIT	HORIZONTAL	500 x 330 x 355
2612	TAI-50L	G1"	43 L	CON KIT	HORIZONTAL	540 x 350 x 360



El kit incluye: Tanque, Conector, Manómetro, Manguera Flexible, Automático y Teflón

Tanque Vertical con Membrana Intercambiable

CLAVE	MODELO	CONEXIÓN	CAPACIDAD REAL	PRESIÓN MÁX DE TRABAJO	DIMENSIONES mm
2631	VT100L	NPT 1"	100 L	16 kgs/cm ²	430 x 350 x 860
2632	VT150L	NPT 1"	150 L	16 kgs/cm ²	510 x 500 x 1014
2633	VT200L	NPT 1.5"	200 L	16 kgs/cm ²	640 x 620 x 1004
2634	VT300L	NPT 1.5"	300 L	16 kgs/cm ²	630 x 620 x 1032
2635	VT500L	NPT 1.5"	500 L	16 kgs/cm ²	800 x 790 x 1043



* Sin kit





Equipos Hidroneumáticos Pre-Armados

HIDROS PRE-ARMADOS MARCA SHIMGE

CLAVE	MODELO	ESPECIFICACIÓN DE LA BOMBA	MODELO DEL TANQUE	RANGO PRE-CALIBRADO	CONEXIONES SUCCI. DES.		DIMENSIONES mm
2616	SH60T	½ HP, 1F 127V, Periférica	TO-24L	20-40 PSI	NPT 1"	NPT 1"	510 x 337 x 590
2617	SH70T	¾ HP, 1F 127V, Periférica	TO-36L	20-40 PSI	NPT 1"	NPT 1"	540 x 345 x 595
2618	SH80T	1 HP, 1F 127V, Periférica	TO-42L	20-40 PSI	NPT 1"	NPT 1"	590 x 337 x 590



El armado de Hidros a petición con otras combinaciones no tiene caja original de fabrica

HIDROS PRE-ARMADOS MARCA ORANGEPUMPS

CLAVE	MODELO	ESPECIFICACIÓN DE LA BOMBA	CAPACIDAD DEL TANQUE	RANGO PRE-CALIBRADO	CONEXIONES SUCCI. DES.		DIMENSIONES mm
7902	CGP800L-4C	1 HP, 1F 127V, Periférica	19 Litros	20-40 PSI	1"	1"	440 x 280 x 530





Refacciones y Accesorios para Hidroneumáticos

Manómetro para Equipo Hidroneumático y Compresores

CLAVE	MODELO	φ CARATULA	CONEXIÓN	ENTRADA	RANGO
1701	Y40C	4 cm	AXIAL	Macho 1/8"	0-180 PSI
1702	Y40	4 cm	AXIAL	Macho 1/4"	0-100 PSI
1703	Y50	5 cm	AXIAL	Macho 1/4"	0-180 PSI
1705	Y40R	4 cm	RADIAL	Macho 1/4"	0-100 PSI
1706	Y50R	5 cm	RADIAL	Macho 1/4"	0-180 PSI
1707	Y60R	6 cm	RADIAL	Macho 1/4"	0-230 PSI



Manómetro con Glicerina

CLAVE	MODELO	φ CARATULA	MATERIAL DE CONSTRUCCION CARCASA CARATULA LLENADO	CONEXIÓN	ENTRADA	RANGO
1711	YJA-7	1.5"	AISI 304 PC GLICERINA	RADIAL	NPT 1/4"	0-100 PSI
1712	YJA-14	2"	AISI 304 PC GLICERINA	RADIAL	NPT 1/4"	0-200 PSI
1713	YJA-30	2.5"	AISI 304 PC GLICERINA	RADIAL	NPT 1/4"	0-450 PSI



Racor para Equipo Hidroneumático

CLAVE	MODELO	DESCRIPCION	LARGO	MATERIAL
1411	RAC-5L	RACOR 5 VIAS LARGO SHIMGE	90 mm	BRONCE
1412	RAC-5C	RACOR 5 VIAS CORTO SHIMGE	80 mm	BRONCE
1413	RAC-3C	RACOR 3 VIAS CORTO SHIMGE	70 mm	BRONCE
1414	RAC-4C	RACOR 4 VIAS CORTO SHIMGE	80 mm	BRONCE
1415	RAC-5F	RACOR 5 VIAS LARGO SHIMGE	90 mm	Fo. Fo. CROMADO
1416	WS-R70	RACOR 5 VIAS LARGO SHIMGE	71 mm	ALEACIÓN DE ZINC
1417	WS-R80	RACOR 5 VIAS LARGO SHIMGE	80 mm	ALEACIÓN DE ZINC
1418	WS-RC1	RACOR 5 VIAS SHIMGE	58.8 mm	ALEACIÓN DE ZINC
1419	YUE-R47	RACOR 5 VIAS		LATÓN



RAC-5L, RAC-5C



RAC-3C



RAC-4C



WS-R70, WS-R80



WS-RC1



YUE-R47





Refacciones y Accesorios para Hidroneumáticos

Racor de 5 Vías con Manómetro y Automático Incluido

CLAVE	MODELO	CONEXIÓN A BOMBA	CONEXIONES A MANGUERA	DESCARGA	ALTURA	PRE-CALIBRADO AUTOMÁTICO	RANGO DE OPERACIÓN
1421	PC-2B	macho 1"	hembra 1"	hembra 1"	118 mm	20-40 PSI	Hasta 16 Amper



Membrana para Tanque

CLAVE	MODELO	APTO PARA MODELOS DE TANQUE
1429	MEM5D	TAI-5L
1431	MEM24	TH-12L, TV-19L, TH-24L, TO-24L, TAI-24L, TO-36L
1432	MEM60	TAI-42L, TO-42L, TAI-50L, TO-50L, TO-60L, TP-60L
1433	MEM80	TO-80L, TO-90L, TO-100L, VT100L
1436	MEM150	
1434	MEM200	VT200L
1435	MEM300	VT300L
1437	MEM500	



Brida para Tanque

CLAVE	MODELO	DIAMETRO	CONEXIÓN	MATERIAL
1440	BR-06	159 mm	G 3/4"	fierro cromado
1441	BR-01	158 mm	G1"	acero inoxidable
1442	BR-02	158 mm	G1"	fierro cromado
1443	BR-03	269 mm	NPT 1½"	fierro galvanizado



BR-01




BR-06

*Los modelos BRIDA-01 y BRIDA-02 son para los modelos TO-24L, TO-36L, TO-50L, TO-60L, TO-80L TO-100, etc y el modelo BRIDA-03 es para los modelos VT200L, VT300L.

Soporte Para Tanques Hidroneumáticos

CLAVE	MODELO	MATERIAL
1455	ZJ-229	LAMINA DE METAL

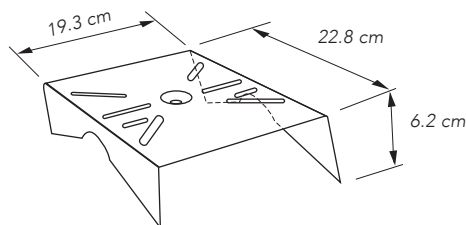



Manguera Flexible para Equipos Hidroneumáticos

CLAVE	MODELO	DIAMETRO	CONEXIONES	LONGITUD
1561	HM-50	3/4"	HEMBRA-MACHO 1" x 1"	50 cm
1562	HM-60	3/4"	HEMBRA-MACHO 1" x 1"	60 cm
1563	HM-70	1"	HEMBRA-MACHO 1" x 1"	70 cm
1564	HM-90	3/4"	HEMBRA-MACHO 1" x 1"	90 cm
1565	HM-100	1"	HEMBRA-MACHO 1" x 1"	100cm
1566	HM-120	3/4"	HEMBRA-MACHO 1" x 1"	120 cm
1567	HM-150	1"	HEMBRA-MACHO 1" x 1"	150cm
1568	HM-180	1"	HEMBRA-MACHO 1" x 1"	180 cm



Manguera Flexible para Equipos Hidroneumáticos

CLAVE	MODELO	DIAMETRO	CONEXIONES	LONGITUD
8301	LG17-14N	17 mm	G 3/4" X G 3/8"	15cm
8302	LG17-17N	17 mm	G 3/4" X G 3/8"	20cm
8303	LG17-25N	17 mm	HEMBRA-MACHO G1" x ZG1/2"	25cm
8304	LG25-30N	3/4"	G 3/4" X G 3/4"	31cm
8305	LG17-22Z	17 mm	G 3/8" X G 1/2"	25cm



Manguera para Compresor Libre de Aceite

CLAVE	MODELO	DIAMETRO	LONGITUD	CONEXIONES HEMBRAS
8381	CGR28-1/4	1/4"	28cm	M14X1.5
8382	CGR38-1/4	1/4"	38cm	M14X1.5
8383	CGR40-3/8	3/8"	39cm	3/8"





Automáticos

Automático para Bomba de Agua

CLAVE	MODELO	ALIMENTACIÓN	RANGO OPERACIÓN	PRESIÓN AJUSTABLE	TEMPERATURA MAX. OPER.	RANGO DE PROTECCIÓN	CONEXIONES
0331	PC-10	1F 127V	Hasta 10 Amper	NO	60 °C	IP65	1" X 1"
0332	PC-12	1F 127V	Hasta 10 Amper	NO	60 °C	IP54	1" X 1"
0333	PC-18	1F 127V	Hasta 10 Amper	NO	60 °C	IP65	1" X 1"
0334	DSK-2.1	1F 127V	Hasta 10 Amper	SI	60 °C	IP65	R ₁ 1" X R ₁ 1"
0335	DSK-9.1	1F 127V	Hasta 16 Amper	NO	60 °C	IP65	R ₁ 1¼" X R ₁ 1¼"
0336	DSK-9.1A	1F 127V	Hasta 16 Amper	NO	60 °C	IP65	NPT1" X NPT1"
0337	DSK-10	1F 127V	Hasta 10 Amper	SI	60 °C	IP54	G1" X G1"
0338	DSK-23	1F 127V	Hasta 10 Amper	NO	55 °C	IP54	G1" X G1"
0339	DSK-1	1F 127V	Hasta 10 Amper	NO	60 °C	IP65	NPT1" X NPT1"
0340	SKD-1	1F 127V	Hasta 10 Amper	NO	60 °C	IP65	1" X 1"
0341	SKD-1AD	1F 127V	Hasta 10 Amper	SI	60 °C	IP65	1" X 1"
0342	SKD-6	1F 127V	Hasta 10 Amper	NO	60 °C	IP65	1" X 1"
0343	SKD-11A	1F 127V	Hasta 16 Amper	NO	60 °C	IP65	1" X 1"
0345	SKD-15	1F 127V	Hasta 10 Amper	NO	55 °C	IP54	G1" X 1"



PC-10



PC-12



PC-18



DSK-2.1



DSK-9.1,
DSK-9.1A



DSK-10



DSK-23



DSK-1



SKD-1
SKD-1AD



SKD-6



SKD-11A



SKD-15

* El modelo DSK-23 cuenta con pantalla LCD.





Automáticos

Automático para Compresor

CLAVE	MODELO	ENTRADA	VÁLVULA DE ALIVIO	PRE-CALIBRADO	RANGO OPERACIÓN	LÍNEAS	RANGO DE PROTECCIÓN
0320	PC-4	NPT 1/4"	1/8"	110 -160 PSI	Hasta 12 Amper	2	IP44
0320H	PC-5H	NPT 1/4"		50-80 PSI	Hasta 12 Amper		
0321	PC-6	NPT 1/4"	1/8"	85-115 PSI	Hasta 16 Amper	2	IP20
0322	PC-7	NPT 1/4"	1/8"	85-115 PSI	Hasta 16 Amper	2	IP20
0322A	PC-7-4V	NPT 1/4", 4 vías	1/8"	70-100 PSI	Hasta 16 Amper	2	IP20
0323	PC-20	NPT 3/8"	1/8"	72-116 PSI	Hasta 20 Amper	3	IP20
0324	SK-7	R _p 1/4", 4 vías	1/8"	90-125 PSI	Hasta 16 Amper	2	IP20
0325	SK-8	R _p 1/4", 4 vías	1/8"	70-100 PSI	Hasta 16 Amper	2	IP44
0326	SK-21	R _p 1/4"	1/8"	90-125 PSI	Hasta 16 Amper	2	IP20
0327	KG-08	R _p 1/4"	1/8"	50-80 PSI	Hasta 20 Amper	2	IP20
0328	KG-10	NPT 1/4"	1/8"	165-220 PSI	Hasta 24 Amper	2	IP20
0329	QSK-2-4V	NPT 1/4", 4 vías	1/8"	140-175 PSI	Hasta 20 Amper	2	IP20



PC-4



PC-5H



PC-6



PC-7



PC-7-4V



PC-20



SK-7



SK-8



SK-21



KG-08



KG-10



QSK-2-4V

* El modelo PC-20 puede trabajar con luz trifásica.





Automáticos

Automático para Equipo Hidroneumático

CLAVE	MODELO	TIPO	ENTRADA	PRE-CALIBRADO	RANGO DE OPERACIÓN	LÍNEAS	RANGO DE PROTECCIÓN
0311	PC-2	PARA TANQUE	Hembra 1/4"	20--40 PSI	Hasta 16 Amper	2	IP20
0311A	SK-2	PARA TANQUE	Hembra 1/4"	20--40 PSI	Hasta 16 Amper	2	IP20
0312	PC-5	PARA TANQUE	Hembra 1/4"	20--40 PSI	Hasta 16 Amper	2	IP20
0312A	PC-4W	PARA TANQUE	Hembra 1/4"	30--50 PSI	Hasta 12 Amper	2	IP44
0313	PC-9	PARA TANQUE	Hembra 1/4"	20--40 PSI	Hasta 16 Amper	2	IP54
0314	SK-9A	PARA TANQUE	Macho 1/4"	20--40 PSI	Hasta 16 Amper	3	IP54
0315	PC-2	PARA BOMBA JET	Macho 1/4"	20--40 PSI	Hasta 16 Amper	2	IP20
0316	PC-5	PARA BOMBA JET	Macho 1/4"	20--40 PSI	Hasta 16 Amper	2	IP20
0317	SK-3A	PARA BOMBA JET	Macho 1/4"	20--40 PSI	Hasta 16 Amper	1	IP20
0318	SK-5A	PARA TANQUE	Hembra 1/4"	20--40 PSI	Hasta 16 Amper	2	IP20
0319	SK-6	PARA TANQUE	Hembra 1/4"	20--40 PSI	Hasta 16 Amper	2	IP20



PC-2
SK-2



PC-5



PC-9



PC-4W



SK-9A



SK-3A



SK-5A



SK-6

*El modelo SK-9A puede trabajar con luz trifásica *El modelo SK-6 trae una palanca de paro.

VARIADOR DE VELOCIDAD

CLAVE	MODELO	VOLTAJE DE ENTRADA	FRECUENCIA DE ENTRADA	VOLTAJE DE SALIDA	PODER MÁXIMO	FRECUENCIA DE SALIDA	CONEXIONES
0393	SKD-70	230 V ~	60 Hz	230 3~	1100W	20-60 Hz	G1" X 1"





Automáticos

Pastilla Electrónica para Automático

CLAVE	MODELO	APTO PARA
0351	PS-PC-10	PC-10
0352	PS-PC-12	PC-12
0353	PS-PC-18	PC-18
0354	PS-DSK-2.1	DSK-2.1

CLAVE	MODELO	SIRVE PARA
0355	PS-DSK-9.1	DSK-9.1
0356	PS-DSK-10	DSK-10
0357	PS-DSK-23	DSK-23
0358	PS-SKD-6	DSK-6



PS-PC-10



PS-PC-12



PS-PC-18



PS-DSK-2.1



PS-DSK-9.1



PS-DSK-10



PS-DSK-23



PS-SKD-6

Arrancador a Tensión Plena con Protección Termomagnética

CLAVE	MODELO	ESPECIFICACIONES	RANGO DE AJUSTE	PRECALIBRADO
9911	WQC-12A-220	220V 3~ 60Hz, 1.5 kW	5.2A -- 8A	6.6 A
9912	WQC-12B-220	220V 3~ 60Hz, 2.2 kW	7A -- 11A	9 A
9913	WQC-32A-220	220V 3~ 60Hz, 3.7 kW	12A -- 18A	15 A
9914	WQC-32B-220	220V 3~ 60Hz, 5.5 kW	16A -- 22A	19 A
9915	WQC-50-220	220V 3~ 60Hz, 7.5 kW	24A -- 34A	29 A
9922	WQC-12A-440	440V 3~ 60Hz, 2.2 kW	4A -- 6A	5 A
9923	WQC-12B-440	440V 3~ 60Hz, 3.7 kW	7A -- 11A	9 A
9924	WQC-32A-440	440V 3~ 60Hz, 5.5 kW	9A -- 13A	11 A
9925	WQC-32B-440	440V 3~ 60Hz, 7.5 kW	12A -- 18A	15 A
9926	WQC-32C-440	440V 3~ 60Hz, 11 kW	16A -- 22A	19 A



WQC-32A-440






Válvulas


Esfera Soldable (Paso reducido)

CLAVE	MODELO	MEDIDA	DN	L	L1	L2	H
2821	B1896-1/2	1/2"	10	48	13	84	45
2822	B1896-3/4	3/4"	14	64	19	85	48
2823	B1896-1	1"	22	71	21	121	56

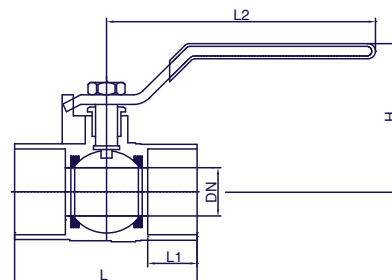


Esfera Soldable (Paso normal)

CLAVE	MODELO	MEDIDA	DN	L	L1	L2	H
2711	B1611-1/2	1/2"	13.5	55	14	96	47
2712	B1611-3/4	3/4"	19	67	18	96	54
2713	B1611-1	1"	23	83.5	24	118	65
2714	B1611-1-1/4	1 1/4"	30	96	26	118	70
2715	B1611-1-1/2	1 1/2"	37	103	26	142	85
2716	B1611-2	2"	47	131	33	142	95

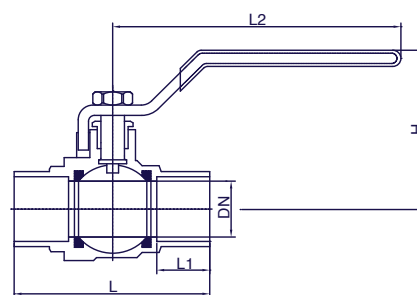


Esfera Roscable (Paso reducido)

CLAVE	MODELO	MEDIDA	DN	L	L1	L2	H
2851	B1101-1/4	1/4"	9	39	9	83	43.5
2852	B1101-3/8	3/8"	9	39	9	83	43.5
2853	B1101-1/2	1/2"	13	42.5	10	83	45
2854	B1101-3/4	3/4"	17.5	51.5	12	83	48.5
2855	B1101-1	1"	22	58	12	116	58

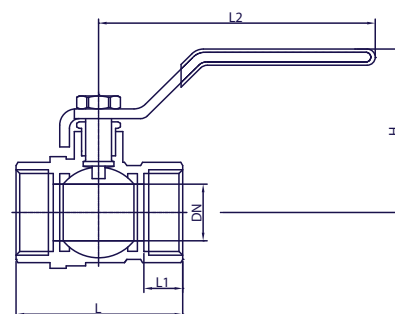

Esfera Roscable (Paso normal)

CLAVE	MODELO	MEDIDA	DN	L	L1	L2	H
2701	B1121-1/4	1/4"	10	42	9	83	43
2702	B1121-3/8	3/8"	10	42	9	83	43
2703	B1121-1/2	1/2"	14.5	48	9.5	83	46
2704	B1121-3/4	3/4"	19	57	12	83	54
2705	B1121-1	1"	23	66	13.5	116	57
2706	B1121-1-1/4	1 1/4"	30	76	14.5	116	68
2707	B1121-1-1/2	1 1/2"	37	85	15	145	82
2708	B1121-2	2"	47	103	16.5	145	92
2709	B1601-3	3"	69	144	26	26.5	132
2710	B1601-4	4"	90	172	29	26	150

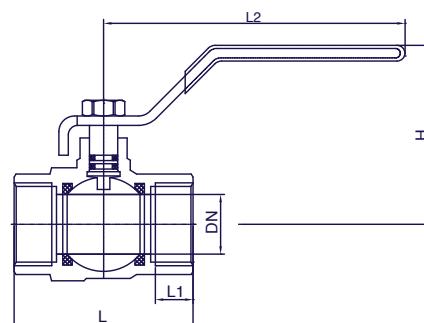




Válvulas

Esfera Roscable

CLAVE	MODELO	MEDIDA	DN	L	L1	L2	H
2721	B1102-1/2	1/2"	13	51	10	92	41
2722	B1082-3/4	3/4"	17.5	59	10.5	92	46
2723	B1082-1	1"	21	63.5	10.5	95	54




B1082



B1102


Esfera con Tuerca Unión

CLAVE	MODELO	MEDIDA
2731	B1171-1/2	1/2"
2732	B1171-3/4	3/4"
2733	B1171-1	1"
2734	B1171-1-1/4	1 1/4"
2735	B1171-1-1/2	1 1/2"

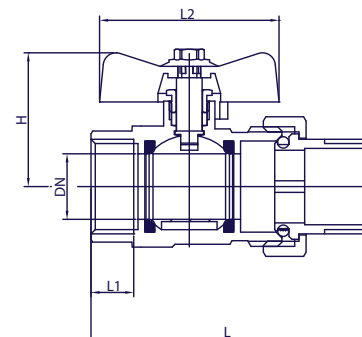


Check Universal

CLAVE	MODELO	MEDIDA	A	DN	L	L1	L2
2741	B6001-1/2	1/2"	30	15.5	42.5	9.5	9.5
2742	B6001-3/4	3/4"	37	20	47	12	12
2743	B6001-1	1"	44.5	24	52	12	12
2744	B6001-1-1/4	1 1/4"	59.2	38	61.5	12.5	12.5
2745	B6001-1-1/2	1 1/2"	67.6	43	68.5	12.5	12.5
2746	B6001-2	2"	81	55	75.5	15	15
2747	B6001-3	3"	110	78	97	20	20
2748	B6001-4	4"	140	100	100	22	22



Tres Vías

CLAVE	MODELO	MEDIDA	DN	L	L1	L2	H
2801	B1188-1/2	1/2"	15	53	11.5	87	49
2802	B1188-3/4	3/4"	19	55	11	87	51.5
2803	B1188-1	1"	23	66	14	130	64.5

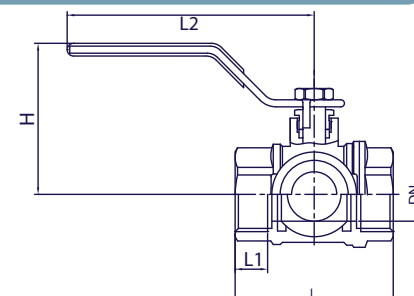




Válvulas


Esfera Tipo L con Tuerca Unión

CLAVE	MODELO	MEDIDA
2811	B1007-1/2	1/2"
2812	B1007-3/4	3/4"
2813	B1007-1	1"



Válvula Pie

CLAVE	MODELO	MEDIDA	A	DN	L	L1
2751	B6002-3/4	3/4"	37	20	76	10.5
2752	B6002-1	1"	45	24	85	12
2753	B6002-1-1/4	1 1/4"	59.2	38	101	12.5
2754	B6002-1-1/2	1 1/2"	67.6	44	117	12.5
2755	B6002-2	2"	81	56	137	15
2756	B6002-3	3"	110	78	163	20
2757	B6002-4	4"	140	98	183	22



Válvula Pie


CLAVE	MODELO	MEDIDA
9801	DS104-1/2	1/2"
9802	DS104-3/4	3/4"
9803	DS104-1	1"
9804	DS104-1-1/4	1 1/4"
9805	DS-104-1-1/2	1 1/2"
9806	DS104-2	2"
9807	DS104-3	3"
9808	DS104-4	4"



*Construida totalmente en bronce.

Esfera Tipo "Y" con Filtro

CLAVE	MODELO	MEDIDA	DN	L	L1	L2	H
2761	B1151-1/2	1/2"	12	71.5	10.5	85	41
2762	B1151-3/4	3/4"	15	86	12	113	46
2763	B1151-1	1"	23	106	13	113	53

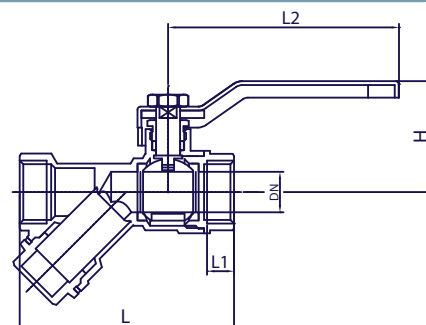




Válvulas


Filtro Tipo "Y"

CLAVE	MODELO	MEDIDA	DN	L	L1	L2	H
2771	B7001-1/2	1/2"	16.5	55	11	13	40
2772	B7001-3/4	3/4"	20	67	12	12	47.5
2773	B7001-1	1"	24.5	72	14	14	54

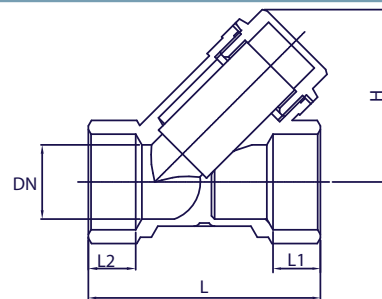


Check de Culpio

CLAVE	MODELO	MEDIDA	DN	L	L1	H
2781	B8001-1/2	1/2"	14	46	12.5	36
2782	B8001-3/4	3/4"	20	57	12.5	39
2783	B8001-1	1"	24	68	14.5	45
2784	B8001-1-1/4	1 1/4"	31	76	16.5	53
2785	B8001-1-1/2	1 1/2"	37	86	18.5	59.5
2786	B8001-2	2"	46	100	18.5	66.5
2787	B8001-3	3"	64	124	20	81.5
2788	B8001-4	4"	74	160	25	97

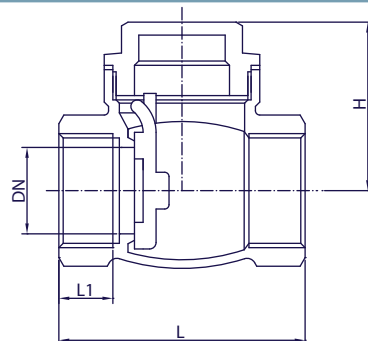


Grifos

CLAVE	MODELO	MEDIDA	NH	L	L1	L2	H
2791	B2013-1/2	1/2"	3/4"	80	12.5	51.5	67
2792	B2013-3/4	3/4"	3/4"	81	13.5	51.5	67



Grifos

CLAVE	MODELO	MEDIDA	NH	L	L1	L2	H
2796	B2039-1/2	1/2"	15	74	12.5	51.5	66
2797	B2039-3/4	3/4"	15	76	13.5	51.5	67



Grifos

CLAVE	MODELO	MEDIDA
2834	B8001A-3/4	3/4"





Conexiones para Gas

Niple Macho

CLAVE	MODELO	MEDIDA	ANCHO	ALTURA	PESO
9862	DS600M-1/4	NPT 1/4"	13 mm	29 mm	20.6 g
9863	DS600M-3/8	NPT 3/8"	17 mm	30 mm	30 g



Cople Hembra

CLAVE	MODELO	ANCHO	ALTURA	PESO
9871	DS600F-1/4	17 mm	29 mm	33 g
9873	DS600F-3/8	22 mm	30 mm	56 g
9875	DS600F-1/2	24 mm	33 mm	



Puntas Pool

CLAVE	MODELO	ESPIGA	LONGITUD	PESO
9881	DS700P-60	10.5 mm	58 mm	44.2 g
9882	DS700P-120	10.5 mm	116 mm	86 g



Puntas Pool

CLAVE	MODELO	MEDIDA	LONGITUD	PESO
9886	DS700M-60	NPT 1/4"	58 mm	37 g
9887	DS700M-120	NPT 1/4"	116 mm	74 g



Tuerca Izquierda

CLAVE	MODELO	MEDIDA	ALTURA	PESO
9891	DS600M1-7/8	UNF 7/8"	21 mm	25.4 g



Tuerca Loca

CLAVE	MODELO	MEDIDA	LONGITUD	PESO
9896	DS600H-3/8	UNF 3/8"	37.5 mm	20 g





Conexiones para Gas

Niple Campana

CLAVE	MODELO	MEDIDA	MATERIAL
9820	DS700MF-1/4	UNF 5/8 X NPT 1/4	Latón
9821	DS700MF-3/8-B	M 3/8" X H 3/8"	Latón
9823	DS700MF-1/2	M 3/8" X H 1/2"	Latón



Niple Terminal

CLAVE	MODELO	MEDIDA	MATERIAL
9830	DS700MM	UNF 5/8 X UNF 5/8	Latón
9831	DS700MM-1/4	M 1/4" X M 3/8"	Latón
9832	DS700MM-3/8	UNF 5/8 X UNF 3/8	Latón
9833	DS700MM-1/2	M 1/2" X H 3/8"	Latón



Espiga

CLAVE	MODELO	MEDIDA	MATERIAL
9855	BTJ-2F	M3/8" X H1/2"	Latón






Capacitores Trabajo Continuo

CBB60, Uso Normal y de Trabajo, Redondo con Cable


CLAVE	MODELO	CAPACIDAD	V	T. MÁX.	D	H	USO
0701	CBB60/C/8uf/250V	8 μ f	250	70°C	29 mm	63 mm	Normal, de trabajo
0702	CBB60/C/10uf/250V	10 μ f	250	70°C	29 mm	63 mm	Normal, de trabajo
0703	CBB60/C/12uf/250V	12 μ f	250	70°C	29 mm	63 mm	Normal, de trabajo
0704	CBB60/C/12.5uf/250V	12.5 μ f	250	70°C	29 mm	63 mm	Normal, de trabajo
0705	CBB60/C/14uf/250V	14 μ f	250	70°C	29 mm	63 mm	Normal, de trabajo
0706	CBB60/C/15uf/250V	15 μ f	250	85°C	30 mm	56 mm	Normal, de trabajo
0707	CBB60/C/16uf/250V	16 μ f	250	70°C	70.5 mm	63 mm	Normal, de trabajo
0708	CBB60/C/18uf/250V	18 μ f	250	70°C	34 mm	62 mm	Normal, de trabajo
0709	CBB60/C/20uf/250V	20 μ f	250	70°C	39 mm	55 mm	Normal, de trabajo
0710	CBB60/C/22.5uf/250V	22.5 μ f	250	70°C	34 mm	70 mm	Normal, de trabajo
0711	CBB60/C/25uf/250V	25 μ f	250	70°C	34 mm	70 mm	Normal, de trabajo
0712	CBB60/C/26uf/250V	26 μ f	250	70°C	34 mm	70 mm	Normal, de trabajo
0713	CBB60/C/30uf/250V	30 μ f	250	70°C	39.5 mm	72 mm	Normal, de trabajo
0714	CBB60/C/35uf/250V	35 μ f	250	70°C	39 mm	71 mm	Normal, de trabajo
0715	CBB60/C/40uf/250V	40 μ f	250	70°C	40.5 mm	72 mm	Normal, de trabajo
0716	CBB60/C/45uf/250V	45 μ f	250	70°C	41 mm	82 mm	Normal, de trabajo
0717	CBB60/C/50uf/250V	50 μ f	250	70°C	41 mm	82 mm	Normal, de trabajo
0718	CBB60/C/60uf/250V	60 μ f	250	70°C	41 mm	93 mm	Normal, de trabajo
0719	CBB60/C/65uf/250V	65 μ f	250	70°C	44 mm	94 mm	Normal, de trabajo
0720	CBB60/C/70uf/250V	70 μ f	250	85°C	44.5 mm	95 mm	Normal, de trabajo
0721	CBB60/C/75uf/250V	75 μ f	250	70°C	42 mm	93 mm	Normal, de trabajo
0722	CBB60/C/80uf/250V	80 μ f	250	70°C	49 mm	93.5 mm	Normal, de trabajo
0723	CBB60/C/90uf/250V	90 μ f	250	70°C	49 mm	95.5 mm	Normal, de trabajo
0724	CBB60/C/100uf/250V	100 μ f	250	85°C	50 mm	93 mm	Normal, de trabajo
0725	CBB60/C/120uf/250V	120 μ f	250	70°C	50 mm	120 mm	Normal, de trabajo
0726	CBB60/C/150uf/250V	150 μ f	250	70°C	50 mm	120 mm	Normal, de trabajo



*Las medidas pueden variar según el diseño

CBB60, Redondo con Terminal

CLAVE	MODELO	CAPACIDAD	V	T. MÁX.	D	H	USO
0801	CBB60/T/8uf/250V	8 μ f	250	70°C	29 mm	63 mm	Normal, de trabajo
0802	CBB60/T/10uf/250V	10 μ f	250	70°C	29 mm	75 mm	Normal, de trabajo
0803	CBB60/T/12uf/250V	12 μ f	250	70°C	29 mm	75 mm	Normal, de trabajo
0804	CBB60/T/12.5uf/250V	12.5 μ f	250	70°C	29 mm	75 mm	Normal, de trabajo
0805	CBB60/T/14uf/250V	14 μ f	250	70°C	29 mm	74 mm	Normal, de trabajo
0806	CBB60/T/15uf/250V	15 μ f	250	85°C	30 mm	65 mm	Normal, de trabajo
0807	CBB60/T/16uf/250V	16 μ f	250	85°C	30 mm	65 mm	Normal, de trabajo
0808	CBB60/T/18uf/250V	18 μ f	250	70°C	34 mm	74 mm	Normal, de trabajo
0809	CBB60/T/20uf/250V	20 μ f	250	85°C	34 mm	65 mm	Normal, de trabajo
0810	CBB60/T/25uf/250V	25 μ f	250	70°C	33 mm	82 mm	Normal, de trabajo
0811	CBB60/T/30uf/250V	30 μ f	250	85°C	34 mm	82 mm	Normal, de trabajo
0812	CBB60/T/32uf/250V	32 μ f	250	70°C	34 mm	82 mm	Normal, de trabajo
0813	CBB60/T/35uf/250V	35 μ f	250	70°C	39 mm	84 mm	Normal, de trabajo
0814	CBB60/T/40uf/250V	40 μ f	250	85°C	39 mm	82 mm	Normal, de trabajo
0815	CBB60/T/45uf/250V	45 μ f	250	70°C	40 mm	95 mm	Normal, de trabajo
0816	CBB60/T/50uf/250V	50 μ f	250	70°C	40 mm	105 mm	Normal, de trabajo
0817	CBB60/T/60uf/250V	60 μ f	250	85°C	40 mm	103 mm	Normal, de trabajo
0818	CBB60/T/65uf/250V	65 μ f	250	70°C	44 mm	106 mm	Normal, de trabajo
0819	CBB60/T/70uf/250V	70 μ f	250	85°C	42 mm	103 mm	Normal, de trabajo
0820	CBB60/T/75uf/250V	75 μ f	250	85°C	42 mm	103 mm	Normal, de trabajo
0821	CBB60/T/80uf/250V	80 μ f	250	85°C	45 mm	102 mm	Normal, de trabajo
0822	CBB60/T/90uf/250V	90 μ f	250	70°C	49 mm	107 mm	Normal, de trabajo
0823	CBB60/T/100uf/250V	100 μ f	250	85°C	50 mm	102 mm	Normal, de trabajo
0824	CBB60/T/120uf/250V	120 μ f	250	70°C	48 mm	130 mm	Normal, de trabajo
0825	CBB60/T/125uf/250V	125 μ f	250	70°C	48 mm	130 mm	Normal, de trabajo
0826	CBB60/T/150uf/250V	150 μ f	250	70°C	49 mm	130 mm	Normal, de trabajo
0827	CBB60/T/200uf/250V	200 μ f	250	85°C	6	320 mm	Normal, de trabajo



*Las medidas pueden variar según el diseño



Capacitores Trabajo Continuo

CBB60, Uso Normal y de Trabajo, Redondo con Terminal y Tornillo


CLAVE	MODELO	CAPACIDAD	V	T. MÁX.	D	H	USO
0882	CBB60/TT/60uf/250V	60 μ f	250	70°C	41 mm	122 mm	Normal, de trabajo
0883	CBB60/TT/65uf/250V	65 μ f	250	85°C	40 mm	114 mm	Normal, de trabajo
0884	CBB60/TT/70uf/250V	70 μ f	250	85°C	42 mm	92.5 mm	Normal, de trabajo
0885	CBB60/TT/75uf/250V	75 μ f	250	85°C	42 mm	92.5 mm	Normal, de trabajo
0886	CBB60/TT/80uf/250V	80 μ f	250	70°C	50 mm	124 mm	Normal, de trabajo
0887	CBB60/TT/100uf/250V	100 μ f	250	85°C	50 mm	100 mm	Normal, de trabajo
0888	CBB60/TT/120uf/250V	120 μ f	250	70°C	50 mm	147 mm	Normal, de trabajo
0889	CBB60/TT/125uf/250V	125 μ f	250	70°C	50 mm	149 mm	Normal, de trabajo
0890	CBB60/TT/130uf/250V	130 μ f	250	70°C	50 mm	150 mm	Normal, de trabajo



*Las medidas pueden variar según el diseño

Capacitor para Ventiladores


CLAVE	MODELO	CAPACIDAD	V	T. MÁX.	L x A x H	USO
0751	CBB61/C/2uf/250V	2 μ f	250	70°C	37 x 11 x 22	Normal, de trabajo
0752	CBB61/C/2.5uf/250V	2.5 μ f	250	70°C	37 x 11 x 22.5	Normal, de trabajo
0753	CBB61/C/3uf/250V	3 μ f	250	70°C	36.5 x 12.5 x 26	Normal, de trabajo
0754	CBB61/C/3.5uf/250V	3.5 μ f	250	70°C	36.5 x 12.5 x 26	Normal, de trabajo
0755	CBB61/C/4uf/250V	4 μ f	250	70°C	38 x 15.5 x 26.5	Normal, de trabajo
0756	CBB61/C/5uf/250V	5 μ f	250	70°C	37 x 16.5 x 26	Normal, de trabajo



*Las medidas pueden variar según el diseño

CBB61, Uso Normal y de Trabajo, Cuadrado con Cable

CLAVE	MODELO	CAPACIDAD	V	T. MÁX.	L x A x H	USO
0757	CBB61/C/6uf/250V	6 μ f	250	70°C	48 x 18 x 38	Normal, de trabajo
0758	CBB61/C/8uf/250V	8 μ f	250	70°C	48 x 18 x 38	Normal, de trabajo
0759	CBB61/C/10uf/250V	10 μ f	250	70°C	48 x 18 x 38	Normal, de trabajo
0760	CBB61/C/12uf/250V	12 μ f	250	70°C	48 x 18 x 38	Normal, de trabajo
0761	CBB61/C/12.5uf/250V	12.5 μ f	250	70°C	47 x 26 x 38.5	Normal, de trabajo
0762	CBB61/C/14uf/250V	14 μ f	250	70°C	48 x 18 x 38	Normal, de trabajo
0763	CBB61/C/15uf/250V	15 μ f	250	70°C	45 x 26 x 45	Normal, de trabajo
0764	CBB61/C/16uf/250V	16 μ f	250	70°C	47 x 26 x 38	Normal, de trabajo
0765	CBB61/C/18uf/250V	18 μ f	250	70°C	58 x 23 x 36	Normal, de trabajo
0766	CBB61/C/20uf/250V	20 μ f	250	70°C	59 x 24 x 38.5	Normal, de trabajo
0767	CBB61/C/25uf/250V	25 μ f	250	85°C	48 x 30 x 51	Normal, de trabajo
0768	CBB61/C/30uf/250V	30 μ f	250	85°C	48 x 29.5 x 51	Normal, de trabajo
0769	CBB61/C/32uf/250V	32 μ f	250	85°C	48 x 34 x 61	Normal, de trabajo
0770	CBB61/C/35uf/250V	35 μ f	250	85°C	48 x 34 x 61	Normal, de trabajo
0771	CBB61/C/40uf/250V	40 μ f	250	85°C	48 x 34 x 61	Normal, de trabajo
0772	CBB61/C/45uf/250V	45 μ f	250	85°C	48 x 34 x 61	Normal, de trabajo

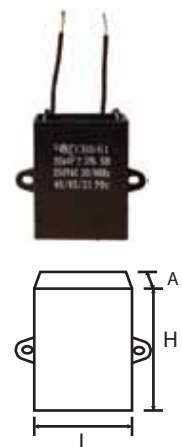

*Las medidas pueden variar según el diseño






Capacitores Trabajo Continuo

CBB65, Uso Antiexplosivo y de Trabajo, Redondo con Terminal


CLAVE	MODELO	CAPACIDAD	V	T. MÁX.	D	H	USO
0860	CBB65/T/75uf/250V	75 μ f	250	70°C	50 mm	110 mm	Antiexplosivo, de trabajo
0861	CBB65/T/20uf/250V	20 μ f	250	70°C	40 mm	75 mm	Antiexplosivo, de trabajo
0862	CBB65/T/25uf/250V	25 μ f	250	70°C	40mm	79 mm	Antiexplosivo, de trabajo
0863	CBB65/T/30uf/250V	30 μ f	250	70°C	45 mm	79 mm	Antiexplosivo, de trabajo
0864	CBB65/T/35uf/250V	35 μ f	250	70°C	45 mm	89 mm	Antiexplosivo, de trabajo
0865	CBB65/T/40uf/250V	40 μ f	250	70°C	45 mm	90 mm	Antiexplosivo, de trabajo
0866	CBB65/T/45uf/250V	45 μ f	250	70°C	45 mm	93 mm	Antiexplosivo, de trabajo
0867	CBB65/T/50uf/250V	50 μ f	250	70°C	50 mm	103 mm	Antiexplosivo, de trabajo
0868	CBB65/T/60uf/250V	60 μ f	250	70°C	50.5 mm	100 mm	Antiexplosivo, de trabajo
0869	CBB65/T/65uf/250V	65 μ f	250	70°C	50 mm	99 mm	Antiexplosivo, de trabajo



*Las medidas pueden variar según el diseño

Capacitor para Lavadora con Cable



CLAVE	MODELO	CAPACIDAD	V	T. MÁX.	D	H	LONGITUD DEL CABLE
0741	CBB60/C/32+15uf/250V	32+15 μ f	250	70°C	41 mm	87.5 mm	35 cm
0742	CBB60/C/36+16uf/250V	36+16 μ f	250	70°C	41 mm	87.5 mm	35 cm
0743	CBB60/C/36+18uf/250V	36+18 μ f	250	70°C	41 mm	87.5 mm	35 cm
0744	CBB60/C/39+20.8uf/250V	39+20.8 μ f	250	70°C	44 mm	90 mm	35 cm
0745	CBB60/C/41.6+16uf/250V	41.6+16 μ f	250	70°C	44 mm	90 mm	35 cm
0746	CBB60/C/41.6+20.8uf/250V	41.6+20.8 μ f	250	70°C	44 mm	90 mm	35 cm
0747	CBB60/C/45+15uf/250V	45+15 μ f	250	70°C	44 mm	90 mm	35 cm
0748	CBB60/C/45+18uf/250V	45+18 μ f	250	70°C	44 mm	90 mm	35 cm



*Las medidas pueden variar según el diseño

Capacitor para Aire Acondicionado con Terminal

CLAVE	MODELO	CAPACIDAD	V	T. MÁX.	DIMENSIONES L x A x H	a
0851	CBB61/T/1uf/450V	1 μ f	450	70°C	37 x 13 x 23	21.5
0852	CBB61/T/1.5uf/450V	1.5 μ f	450	70°C	37 x 13 x 23	21.5
0853	CBB61/T/2uf/450V	2 μ f	450	70°C	37 x 16 x 27	21.5
0854	CBB61/T/2.5uf/450V	2.5 μ f	450	70°C	37 x 17 x 27	21.5
0855	CBB61/T/3uf/450V	3 μ f	450	70°C	37 x 18 x 30	21.5
0856	CBB61/T/3.5uf/450V	3.5 μ f	450	70°C	37 x 18 x 30	21.5
0857	CBB61/T/4uf/450V	4 μ f	450	70°C	47 x 18 x 33	31.5
0858	CBB61/T/4.5uf/450V	4.5 μ f	450	70°C	47 x 18 x 33	31.5
0859	CBB61/T/5uf/450V	5 μ f	450	70°C	47 x 23 x 37	31.5
0871	CBB61/T/6uf/450V	6 μ f	450	70°C	47 x 22 x 36	31.5
0872	CBB61/T/8uf/450V	8 μ f	450	70°C	47 x 26 x 36	31.5
0873	CBB61/T/10uf/450V	10 μ f	450	70°C	48 x 28 x 42	31.5
0874	CBB61/T/12uf/450V	12 μ f	450	70°C	48 x 28 x 42	31.5




*Las medidas pueden variar según el diseño



Capacitores Trabajo Continuo

Capacitor para Refrigerador


CLAVE	MODELO	CAPACIDAD	V	T. MÁX.	A mm	B mm	C mm
0842	CBB61A/T/10uf/250V	10uf	250	85°C	23	33	47
0843	CBB61A/T/12uf/250V	12uf	250	85°C	23	33	47
0845	CBB61A/T/15uf/250V	15uf	250	85°C	23	33	47

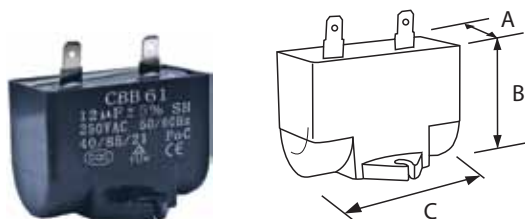

*Las medidas pueden variar según el diseño

Capacitor para Prezurizador

CLAVE	MODELO	CAPACIDAD	V	T. MÁX.	D mm	H mm	A mm	Apto para Modelo
0732	CBB60B/C/20uf/250V	20uf	250	85°C	40	73	26	ZPS20-12-180

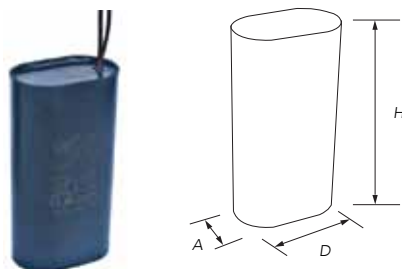

*Las medidas pueden variar según el diseño

CBB60, Uso Normal y de Trabajo, Redondo con Cable

CLAVE	MODELO	CAPACIDAD	V	T. MÁX.	USO
6205	CBB60/C/6uf/450V	6μf	450	85°C	Normal, de trabajo
6206	CBB60/C/8uf/450V	8μf	450	85°C	Normal, de trabajo
6207	CBB60/C/10uf/450V	10μf	450	85°C	Normal, de trabajo
6208	CBB60/C/12uf/450V	12μf	450	85°C	Normal, de trabajo
6209	CBB60/C/14uf/450V	14μf	450	85°C	Normal, de trabajo
6211	CBB60/C/16uf/450V	16μf	450	85°C	Normal, de trabajo
6212	CBB60/C/18uf/450V	18μf	450	85°C	Normal, de trabajo
6213	CBB60/C/20uf/450V	20μf	450	85°C	Normal, de trabajo
6214	CBB60/C/25uf/450V	25μf	450	85°C	Normal, de trabajo
6216	CBB60/C/30uf/450V	30μf	450	85°C	Normal, de trabajo





Capacitores Trabajo Continuo

CBB60A, Uso Normal y de Trabajo Redondo con Terminal para Motores Nacionales

CLAVE	MODELO	CAPACIDAD	V	T. MÁX.	D	H	USO
0897	CBB60A/T/60uf/230V	60 μ f	230	65°C	46 mm	85 mm	Normal, de Trabajo
0898	CBB60A/T/75uf/230V	75 μ f	230	65°C	46 mm	85 mm	Normal, de Trabajo



*Las medidas pueden variar según el diseño

Uso Normal y de Trabajo Redondo con Terminal

CLAVE	MODELO	CAPACIDAD	V	T. MÁX.	USO
6115	CBB60/T2/45uf/250V	45 μ f	25	85°C	Normal, de Trabajo






Capacitores de Arranque

CD60, Uso Normal y de Arranque, Redondo con Cable


CLAVE	MODELO	CAPACIDAD	V	T. MÁX.	D	H	USO
0781	CD60/300uf/250V	300 μ f	250	55°C	50 mm	107 mm	Normal, de arranque
0782	CD60/350uf/250V	350 μ f	250	55°C	50 mm	107 mm	Normal, de arranque
0783	CD60/400uf/250V	400 μ f	250	55°C	50 mm	107 mm	Normal, de arranque



*Las medidas pueden variar según el diseño

CD60, Uso de Arranque para Motores Nacionales, Redondo con Terminal

CLAVE	MODELO	CAPACIDAD	V	T. MÁX.	D	H	USO
0790	CD60/161-193uf/125V	161-193 μ f	125	65°C	37 mm	70 mm	Normal, de arranque
0791	CD60/233-280uf/125V	233-280 μ f	125	65°C	37 mm	70 mm	Normal, de arranque
0792	CD60/340-408uf/125V	340-408 μ f	125	65°C	37 mm	70 mm	Normal, de arranque
0793	CD60/400-480uf/125V	400-480 μ f	125	65°C	37 mm	87 mm	Normal, de arranque
0794	CD60/590-708uf/125V	590-708 μ f	125	65°C	46 mm	87 mm	Normal, de arranque
0796	CD60/1000-1200uf/140V	1000-1200 μ f	140	65°C	52 mm	111 mm	Normal, de arranque
0797	CD60/1175-1410uf/165V	1175-1410 μ f	165	65°C	52 mm	111 mm	Normal, de arranque
0798	CD60/1340-1608uf/165V	1340-1608 μ f	165	65°C	65 mm	111 mm	Normal, de arranque



*Las medidas pueden variar según el diseño







Sellos Mecánicos

*Cara 1: cara giratoria superior. Cara 2: cara estacionaria superior. Cara 3: cara giratoria inferior. Cara 4: cara estacionaria inferior.
*C. de Silicio : carburo de silicio. *C. de Tungs: carburo de tungsteno. * Medidas en pulgadas en los sellos CME Y CM560B .


Dimensiones de Instalación								Material de Caras	
CLAVE	MODELO	D1 mm	D3 mm	D7 mm	L mm	L3 mm	L4 mm	Cara 1	Cara 2
2001	CM301-12	12	24.0	26.0	21.0	13.0	8.0	Carbón	Cerámica
2002	CM301-14	14	29.5	30.0	21.0	13.0	8.0	Carbón	Cerámica

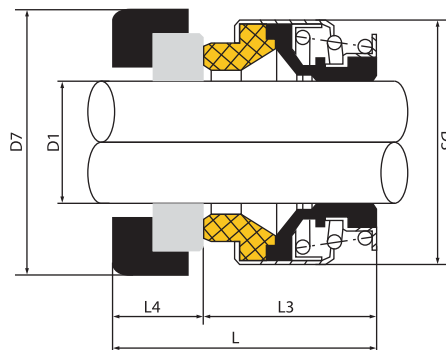

Dimensiones de Instalación								Material de Caras	
CLAVE	MODELO	D1 mm	D3 mm	D7 mm	L mm	L3 mm	L4 mm	Cara 1	Cara 2
2003	CM104-14	14	24.0	26.0	25.0	18.0	7.0	Carbón	Cerámica

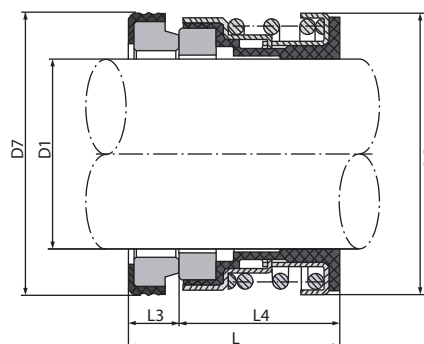

Dimensiones de Instalación								Material de Caras			
CLAVE	MODELO	D1 mm	D3 mm	D7 mm	L mm	L3 mm	L4 mm	Cara 1	Cara 2	Cara 3	Cara 4
2007	CM208-10	10	///	21.0	30.0	20.0	5.0	Carbón	Cerámica	*C. de Silicio	*C. de Silicio
2008	CM208-12	12	///	26.0	30.0	20.0	5.0	Carbón	Cerámica	*C. de Silicio	*C. de Silicio
2009	CM208-14	14	///	28.0	39.0	29.0	5.0	Carbón	Cerámica	*C. de Silicio	*C. de Silicio
2010	CM208-14 (SH)	14	///	26.0	35.0	25.0	5.0	Carbón	Cerámica	*C. de Silicio	*C. de Tungs.
2011	CM208-16	16	///	28.0	38.0	26.0	6.0	Carbón	Cerámica	*C. de Silicio	*C. de Silicio
2012	CM208-18 (SH)	18	///	33.0	40.0	30.0	5.0	Carbón	Cerámica	*C. de Silicio	*C. de Silicio
2013	CM208-20	20	///	35.0	40.0	30.0	5.0	Carbón	Cerámica	*C. de Sili.	*C. de Silicio
2014	CM208-20 (SH)	20	///	36.0	41.0	30.0	5.5	Carbón	Cerámica	*C. de Sili.	Cerámica
2015	CM208-25	25	///	40.0	48.0	32.0	8.0	Carbón	Cerámica	*C. de Sili.	*C. de Tungs.
2016	CM208-30	30	///	45.0	51.0	35.0	8.0	Carbón	Cerámica	*C. de Sili.	*C. de Tungs.

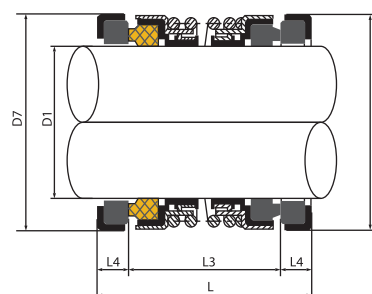




Sellos Mecánicos

Dimensiones de Instalación

Material de Caras


CLAVE	MODELO	D1 mm	D3 mm	D7 mm	L mm	L3 mm	L4 mm	Cara 1	Cara 2
2021	CM103-12	12	23.0	26.0	20.5	15.5	5.0	Carbón	Cerámica
2022	CM103-14	14	28.0	30.0	20.5	15.5	5.0	Carbón	Cerámica
2023	CM103-16	16	30.0	35.0	20.5	15.5	5.0	Carbón	Cerámica

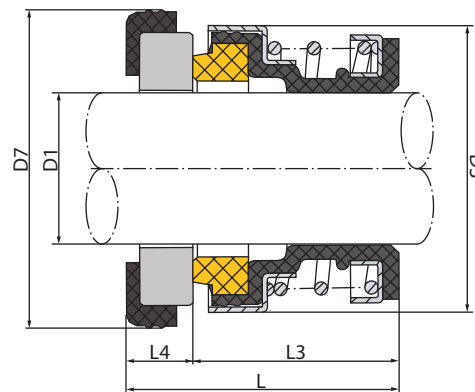

Dimensiones de Instalación

Material de Caras


CLAVE	MODELO	D1 mm	D3 mm	D7 mm	L mm	L3 mm	L4 mm	Cara 1	Cara 2
2032	CM108-14	14	24.5	30.0	21.0	15.5	5.5	Carbón	Cerámica
2033	CM108-16	16	26.5	27.0	25.0	20.0	5.0	Carbón	Cerámica
2034	CM108-18	18	32.0	33.0	25.0	20.0	5.0	Carbón	Cerámica
2035	CM108-25	25	39.0	40.0	32.0	24.0	8.0	Carbón	Cerámica

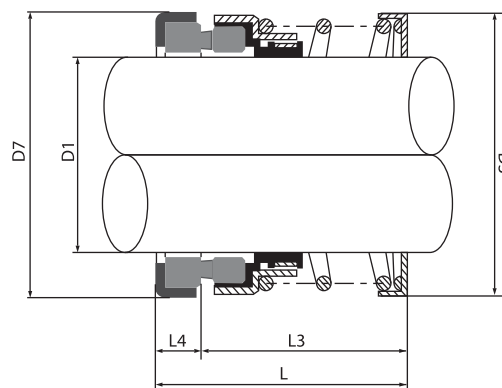

Dimensiones de Instalación

Material de Caras

CLAVE	MODELO	D1 mm	D3 mm	D7 mm	L mm	L3 mm	L4 mm	Cara 1	Cara 2
2041	CM560A-12 SSPC	12	26.0	26.0	24.0	17.5	6.5	C. de Sili.	*C. de Sili.
2043	CM560A-15 SSPC	15	26.5	28.0	25.0	18.0	7.0	C. de Sili.	*C. de Sili.

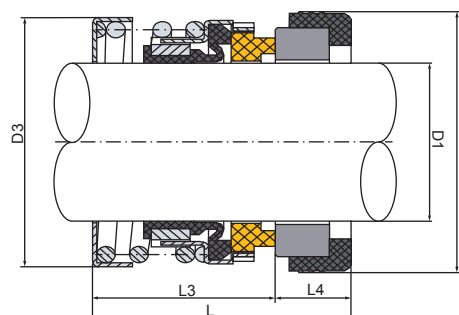




Sellos Mecánicos


Dimensiones de Instalación

CLAVE	MODELO	D1 ± .002	D3 ± .015	D7 ± .002	L ± .030	L3 ± .015	L4 ± .015	MATERIAL DE CARAS Cara 1	MATERIAL DE CARAS Cara 2
2050	CME-3/8"	0.375	0.938	0.875	0.875	0.625	0.250	Carbón	Cerámica
2051	CME-1/2"	0.500	1.062	1.000	0.968	0.656	0.312	Carbón	Cerámica
2052	CME-5/8"	0.625	1.219	1.250	1.125	0.719	0.406	Carbón	Cerámica
2053	CME-3/4"	0.750	1.344	1.375	1.125	0.719	0.406	Carbón	Cerámica
2054	CME-1"	1.000	1.688	1.625	1.249	0.812	0.437	Carbón	Cerámica



Dimensiones de Instalación


CLAVE	MODELO	D1 ± .002	D3 ± .015	D7 ± .002	L ± .030	L3 ± .015	L4 ± .015	MATERIAL DE CARAS Cara 1	MATERIAL DE CARAS Cara 2
2055	CM560B-1/2	0.500	0.915	0.915	0.915	0.813	0.3125	Carbón	Cerámica
2056	CM560B-5/8	0.625	1.040	1.250	1.2810	0.875	0.4060	Carbón	Cerámica
2057	CM560B-3/4	0.750	1.161	1.375	1.2810	0.875	0.4060	Carbón	Cerámica
2058	CM560B-1	1.000	1.500	1.625	1.4375	1.000	0.4375	Carbón	Cerámica
2059	CM560B-1 1/8	1.125	1.625	1.750	1.5005	1.063	0.4375	Carbón	Cerámica
2060	CM560B-1 1/4	1.250	1.781	1.875	1.5005	1.063	0.4375	Carbón	Cerámica
2061	CM560B-1 1/4 ASPC	1.250	1.781	1.875	1.5005	1.063	0.4375	Carbón	*C. de Sili.
2062	CM560B-1 1/4 SSPC	1.250	1.781	1.875	1.5005	1.063	0.4375	*C. de Sili.	*C. de Sili.
2063	CM560B-1 3/8	1.375	1.886	2.000	1.5625	1.125	0.4375	Carbón	Cerámica
2064	CM560B-1 1/2	1.500	2.062	2.125	1.5625	1.125	0.4375	Carbón	Cerámica
2065	CM560B 1/2 SSPC	0.500	0.915	0.915	0.915	0.813	0.3125	*C. de Sili.	*C. de Sili.
2066	CM560B-1 5/8	1.625	2.303	2.375		1.375	0.5000		
2067	CM560B-1 3/4	1.750	2.421	2.500		1.375	0.5000	*C. de Sili.	*C. de Sili.
2068	CM560B-2	2.000	2.775	2.750		1.500	0.5000		



Dimensiones de Instalación

Material de Caras

CLAVE	MODELO	D1 mm	D3 mm	D7 mm	L mm	L3 mm	L4 mm	Cara 1	Cara 2
2074	CM155-17	17	29.0	26.9	30.0	23.0	7.0	Cerámica	Carbón

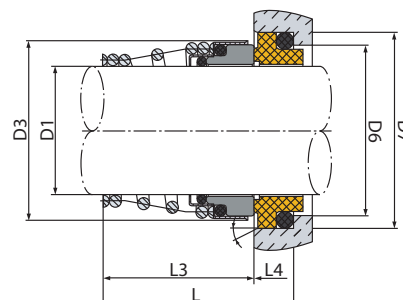




Sellos Mecánicos

Dimensiones de Instalación

CLAVE	MODELO	D1	D7	L	L4	MATERIAL DE CARAS Cara 1 Cara 2	
2024	TY103-16ASPC	16	30	21	5.4	Carbón	*C. de Silicio

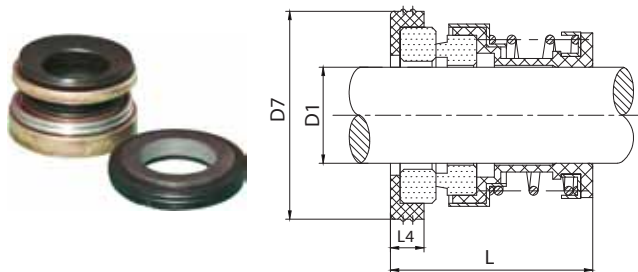


Sello

CLAVE	MODELO	MATERIAL DE CARAS Cara 1 Cara 2	
2096	YEB-12	Carbón	*C. de Silicio
2098	YEB-16	Carbón	*C. de Silicio



Dimensiones de Instalación


CLAVE	MODELO	D1	D7	L	C	L1	L2	MATERIAL DE CARAS Cara 1 Cara 2	
2091	NJK-12AWFC	12	27	56	M28X1.5	31	41	Carbón	*C. de Silicio
2093	NJK-16AWFC	16	30.5	57	M33X1.5	41	47	Carbón	*C. de Silicio

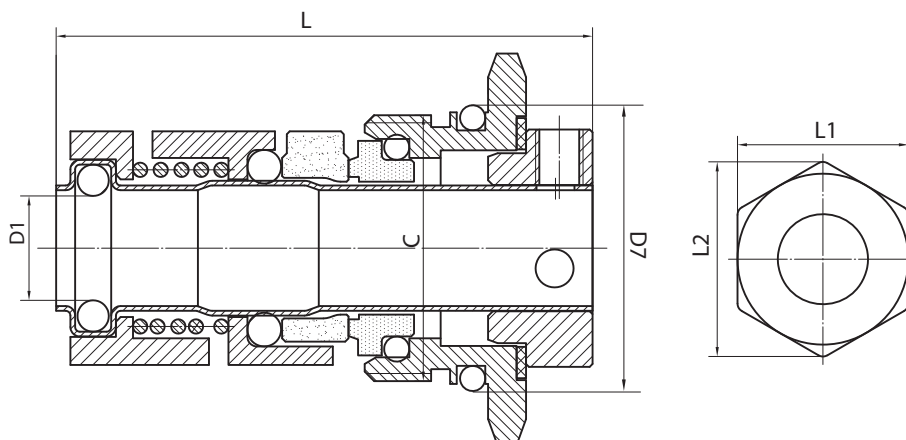




Dimensiones de Instalación

CLAVE	MODELO	D1	D3	D7	L	L4	MATERIAL DE CARAS	
							Cara 1	Cara 2
2080	118-16KS	16	31	29	26	7.5	Carbón	*C. de Silicio

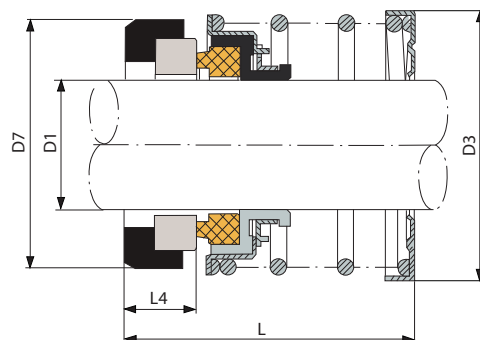

Dimensiones de Instalación

CLAVE	MODELO	D1	D3	D7	L	L4	MATERIAL DE CARAS	
							Cara 1	Cara 2
2085	NDA-16	16	30	28	32	6.5	Carbón	*C. de Silicio

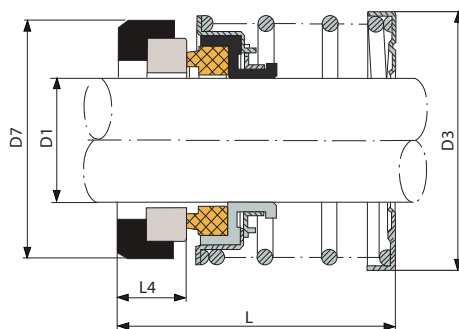




Baleros


Baleros / Una Pista / Sin Tapa

CLAVE	MODELO	DIMENSIONES			V. (MAX) rpm	PESO kg
		d (mm)	D (mm)	B (mm)		
3904	6004	20	42	12	20000	0.067
3922	6202	15	35	11	20000	0.041
3923	6203	17	40	12	18000	0.062
3924	6204	20	47	14	15000	0.105
3925	6205	25	52	15	13000	0.122
3926	6206	30	62	16	11000	0.197
3927	6207	35	72	17	9800	0.281
3934	6304	20	52	15	10000	0.144
3937	6307	35	80	21	8800	0.455



Baleros / Una Pista / Con Tapa

CLAVE	MODELO	DIMENSIONES			V. (MAX) rpm	PESO kg
		d (mm)	D (mm)	B (mm)		
4006	6006 2RS	30	62	16		
4020	6200 2RZ	10	30	9	25000	0.032
4021	6201 2RZ	12	32	10	22000	0.037
4022	6202 2RZ	15	35	11	19000	0.045
4023	6203 2RZ	17	40	12	18000	0.066
4024	6204 2RZ	20	47	14	16000	0.106
4025	6205 2RZ	25	52	15	13900	0.128
4026	6206 2RZ	30	62	16	11000	0.199
4027	6207 2RZ	35	72	17	9800	0.288
4028	6208 2RZ	40	80	18	8700	0.366
4034	6304 2RZ	20	52	15	10000	0.144
4035	6305 2RZ	25	62	17	12000	0.232
4036	6306 2RZ	30	72	19	10000	0.360
4037	6307 2RZ	35	80	21	8800	0.457
4092	62/22 2RS	22	50	14	9700	0.117
4093	63/22 2RS	22	56	16	9200	0.176

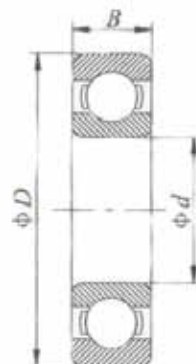

*v. (max) son las velocidades máximas permitidas.






Baleros


Baleros / Una Pista / Cónico

CLAVE	MODELO	DIMENSIONES			V. (MAX) rpm	PESO kg
		d (mm)	D (mm)	B (mm)		
4126	7206 AC	30	62	16	16000	0.193
4136	7306 AC	30	72	19	15000	0.345

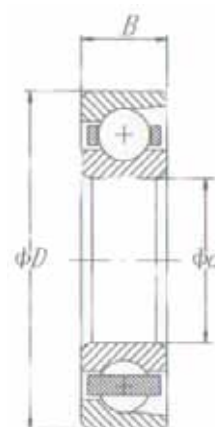

Baleros / Dos Pistas / Cónico

CLAVE	MODELO	DIMENSIONES			V. (MAX) rpm	PESO kg
		d (mm)	D (mm)	B (mm)		
4226	3206 2RZ	30	62	24	6300	0.303
4228	3208 2RS	40	80	30	6600	0.627
4236	3306 2RZ	30	72	19	5700	0.558

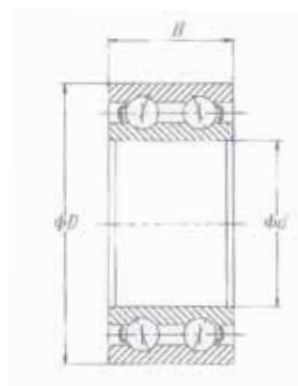

*v. (max) son las velocidades maximas permitidas.






Impulsores


Impulsor Tipo Turbina

CLAVE	MODELO	APTO PARA MODELOS	D	D1	L	H	H1	MATERIAL
7101	YL101	SH250A	60	12	10	13	5.5	Bronce
7102	YL102	SH450A	71	12	10	13	5.5	Bronce
7103	YL103	SH500A	71	12	10	13	7	Bronce
7105	YL105	HT250	60	12	10	14	5.5	Bronce
7106	YL106	HT450	66	12	10	14	5.7	Bronce
7107	YL107	HT500	80	14	12	15	7	Bronce

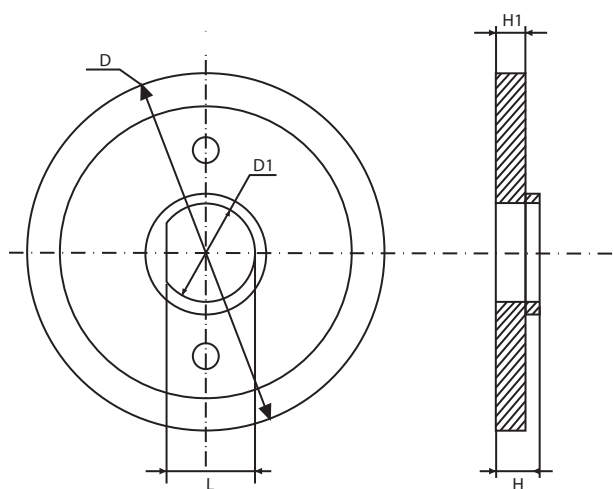

Impulsor Tipo Turbina

CLAVE	MODELO	APTO PARA MODELOS	D	D1	L	H	H1	MATERIAL
7111	YL111	HT100 y HT200	60	12	4	12	7	Bronce

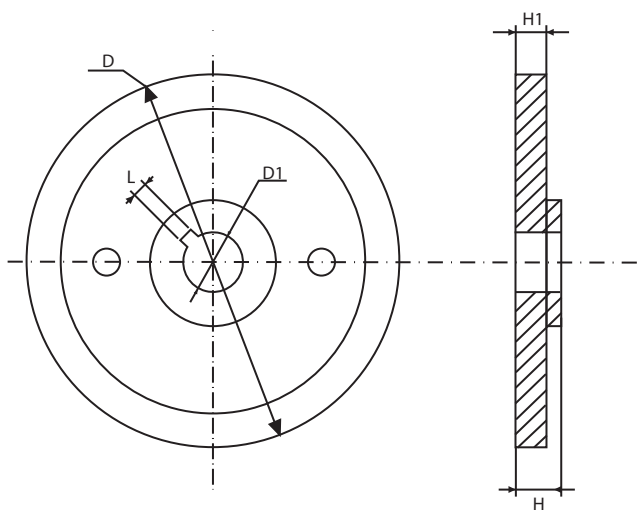




Impulsores


Impulsor Para Bomba Centrífuga

CLAVE	MODELO	APTO PARA MODELOS	D1	D2	D3	H1	H2	L1	L2	No. Aspas	MATERIAL
7121	YL121	SGJS400	96	32.5	10	24.5	3	3.5	6.5	6	Plástico
7122	YL122	SGJS600	97	32.5	10	24.5	3	3.5	6.5	6	Plástico
7123	YL123	SGJS800	112	41	10	29	3.5	3.5	11.5	6	Plástico
7124	YL124	SGJS1100	112	41	10	29	5.3	3.5	11.5	6	Plástico

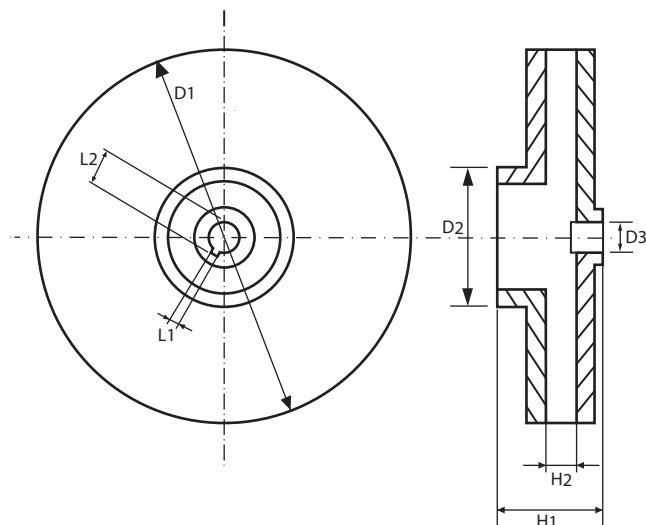

Impulsor Para Bomba Centrífuga

CLAVE	MODELO	APTO PARA MODELOS	D1	D2	D3	H1	H2	L1	L2	No. Aspas	MATERIAL
7131	YL131	QDX1.5-17-0.37T	104	35.5	12	29	2	3.5	13.5	6	Plástico
7132	YL132	QDX1.5-25-0.55T, QDX3-24-0.75T	118	35.5	12	30	2.7	3.5	13.5	6	Plástico
7133	YL133	QDX1.5-32-0.75T	142	34	12	29	2	3.5	13.5	6	Plástico

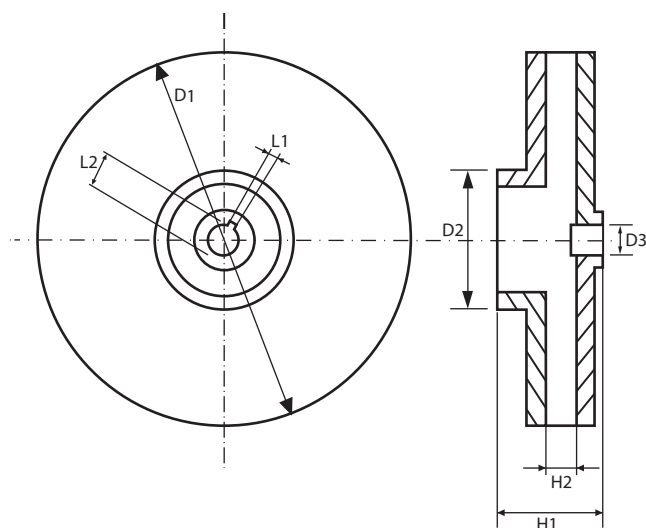




Impulsores


Impulsor Para Bomba Centrífuga

CLAVE	MODELO	APTO PARA MODELOS	D1	D2	D3	H1	H2	L1	L2	No. Aspas	MATERIAL
7136	YL136	QDX10-12-0.55T	105	49.5	12	32	5.5	4	14	6	Aluminio
7137	YL137	QDX10-16-0.75T	110	49.5	12	32	5.5	4	16	6	Aluminio

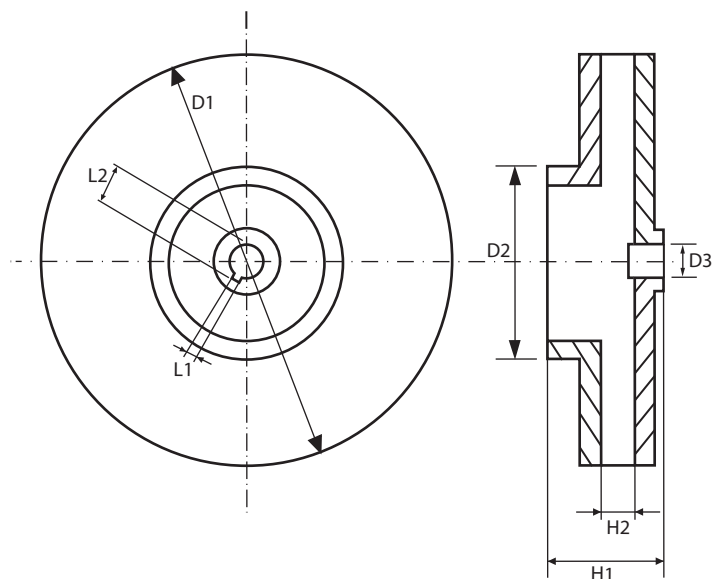

Impulsor Para Bomba Centrífuga

CLAVE	MODELO	APTO PARA MODELOS	D1	D2	D3	H1	H2	L1	L2	No. Aspas	MATERIAL
7141	YL141	SGJW37	96	32.5	10	29	3.6	3.5	6.5	6	Bronce
7142	YL142	SGJW55	104	46.5	12	30	5	3.5	13.5	6	Bronce
7143	YL143	SGJW75	108	46.5	12	30	5	3.5	13.5	6	Bronce
7144	YL144	SGJW110	112	47	12	30	6	3.5	13.5	6	Bronce
7151	YL151	SH250	106	39	10	28	1.6	3.5	13.5	6	Bronce
7152	YL152	SH450	122	39	12	30	2	3.5	13.5	6	Bronce
7153	YL153	SH500	128	40	12	28	2	3.5	13.5	6	Bronce
7162	YL162	CP170, CPM170	135	40.6	12	25	2	3.5	13.5	6	Bronce
7163	YL163	CP190	155	41.6	12	31	2	3.5	13.5	6	Bronce
7164	YL164	CP200	167	41.6	14	35	2	4.5	16	6	Bronce

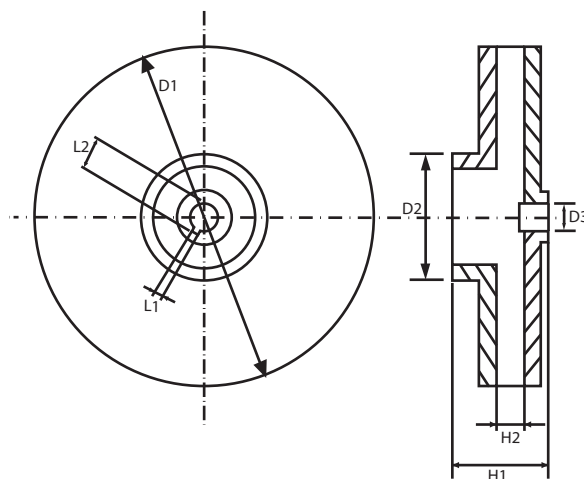



Impulsores

Impulsor Tipo Vortex


CLAVE	MODELO	APTO PARA MODELOS	D	D1	D2	H	MATERIAL
7172	YL172	50WQ0.37-2P	87	22	11.5	21	Fo.Fo.
7173	YL173	50WQ0.55-2P	93	22	11.5	21	Fo.Fo.
7174	YL174	50WQ0.75-2P	103	22	11.5	21.5	Fo.Fo.
7175	YL175	50WQ1.1-2P	112	23.5	11.5	23.5	Fo.Fo.



YL172, YL173, YL174



YL175

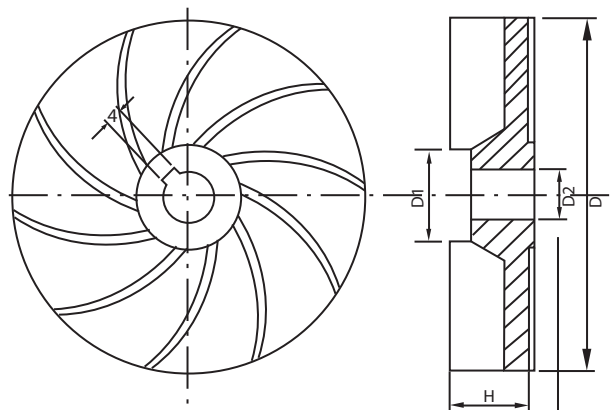


Impulsor Cerrado

CLAVE	MODELO	APTO PARA MODELOS	D1	D2	D3	H1	H2	L1	L2	MATERIAL
7177	YL177	50WQP0.37-4P	130	38	13.5	86.5	45	5	16.5	Fo.Fo.
7178	YL178	50WQP0.55-4P	135	38	13.5	86.5	45	5	16.5	Fo.Fo.
7179	YL179	50WQP0.75-4P	140	38	13.5	86.5	45	5	16.5	Fo.Fo.
7184	YL184	80WQ2.2-4P	162	75	15	69	41	4.5	18	Fo.Fo.
7187	YL187	100WQP2.2-4P	165	116	24	121	62	7.5	28	Fo.Fo.
7188	YL188	100WQP3.7-4P	175	116	24	121	62	7.5	28	Fo.Fo.



50WQP0.37-4P, 50WQP0.55-4P, 50WQP0.75-4P

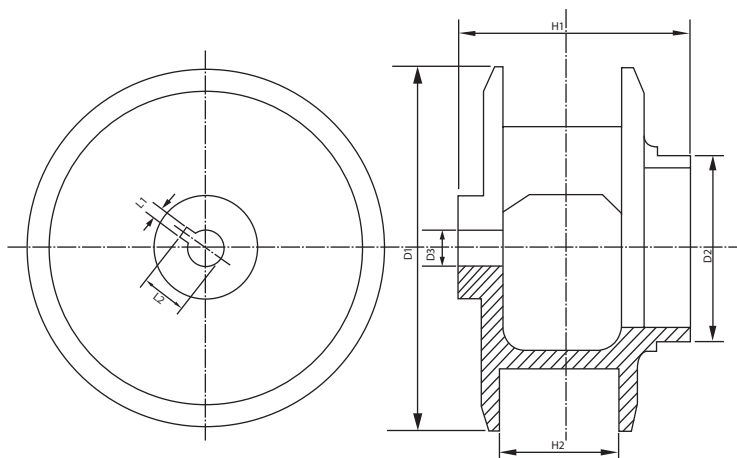




Impulsores


Impulsor Abierto

CLAVE	MODELO	APTO PARA MODELOS	D1	D2	H1	H2	L1	L2	MATERIAL
7181	YL181	80WQ0.75-4P	140	15	66	50	4.5	18	Fo.Fo.
7182	YL182	80WQ1.1-4P	150	15	66	50	4.5	18	Fo.Fo.
7183	YL183	80WQ1.5-4P	155	15	66	50	4.5	18	Fo.Fo.
7197	YL197	100CF11MX	203	25	106.5				Fo.Fo.
7198	YL198	100CF15MX	215	25	106.5				Fo.Fo.

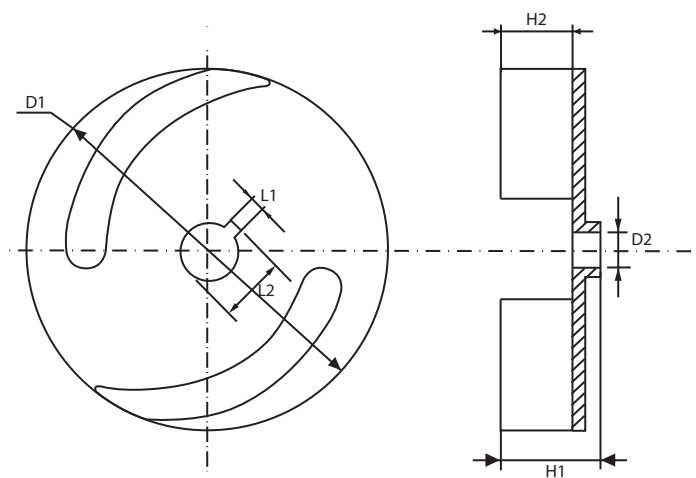

Impulsor Cerrado

CLAVE	MODELO	APTO PARA MODELOS	D1	D2	D3	H	MATERIAL
7192	YL192	80WQ20-21, 80WQ20-23	18	110	64	90	Fo.Fo.
7193	YL193	80WQ30-23	18	120	64	90	Fo.Fo.

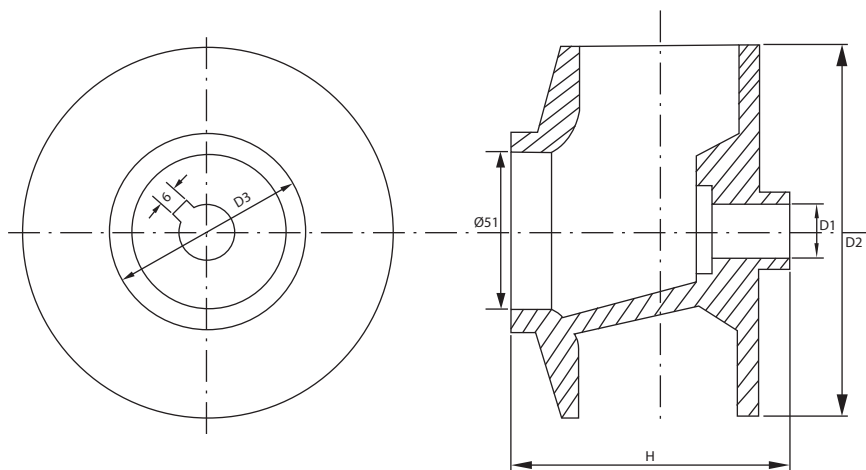




Impulsores


Impulsor Cerrado

CLAVE	MODELO	APTO PARA MODELO	ØA	ØB	ØC	ØD	ØE	F	G	MATERIAL
7281	YL281	QX6-25-1.1	128	45	33	13	45	4.3	42.5	Fo.Fo.
7282	YL282	QX10-34-2.2	147	51.5	40	18	49.5	13	50	Fo.Fo.

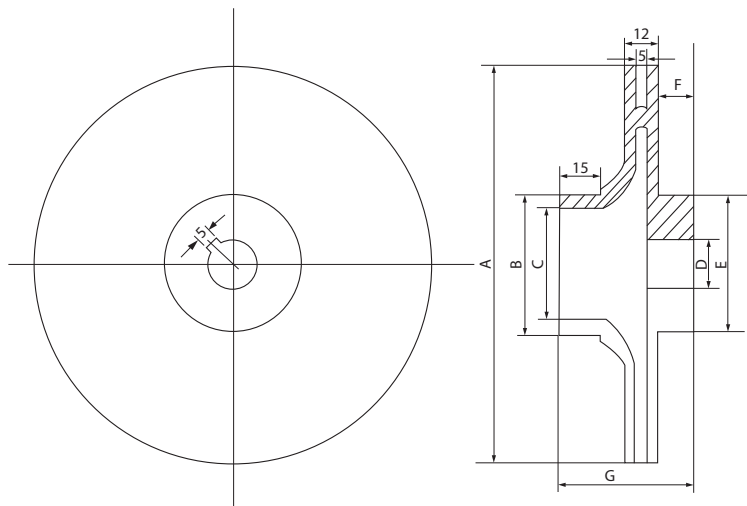

Impulsor Abierto

CLAVE	MODELO	APTO PARA MODELOS	D1	D2	L1	L2	H1	H2	ASPAS	MATERIAL
7291	YL291	WQK9.6-12-0.75	98	17.5	5.5	21	48	30	mono	Fo.Fo.
7292	YL292	WQK15-15-1.5	107	17.5	5.5	21	61	44	mono	Fo.Fo.
7293	YL293	WQK18-20-2.2	118	17.5	5.5	21	67.5	44	mono	Fo.Fo.
7294	YL294	WQK30-20-3.7	128	24.5	7.5	28	64.5	45	mono	Fo.Fo.
7295	YL295	WQK36-25-5.5	137	24.5	7.5	28	70	52	mono	Fo.Fo.
7296	YL296	WQK48-30-7.5	152	24.5	7.5	28	70	50	dos	Fo.Fo.

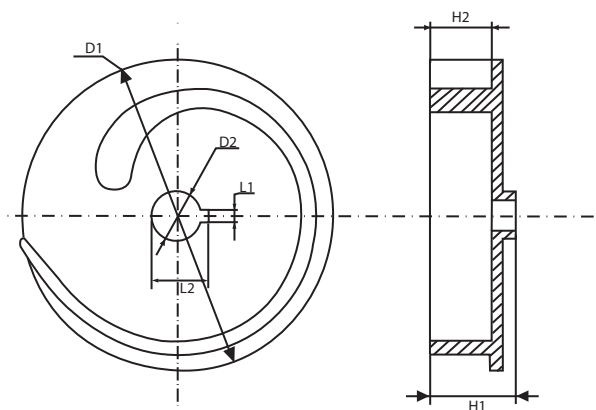

WQK9.6-12-0.75, WQK15-15-1.5,
WQ18-20-2.2, WQ30-20-3.7,
WQ36-25-5.5

WQK48-30-7.5






Impulsores


Impulsor Abierto

CLAVE	MODELO	APTO PARA MODELO	MATERIAL
7409	YL409	WQ70-15-7.5QG	Fo.Fo.

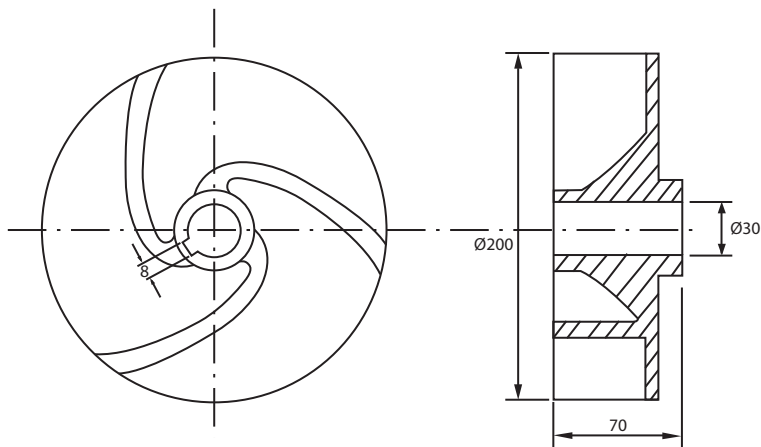

Impulsor Cerrado

CLAVE	MODELO	APTO PARA MODELO	D	MATERIAL
7411	YL411	80WQ45-15-5.5	198	Fo.Fo.
7412	YL412	100WQ100-10-5.5	190	Fo.Fo.
7413	YL413	100WQ100-14-7.5	215	Fo.Fo.

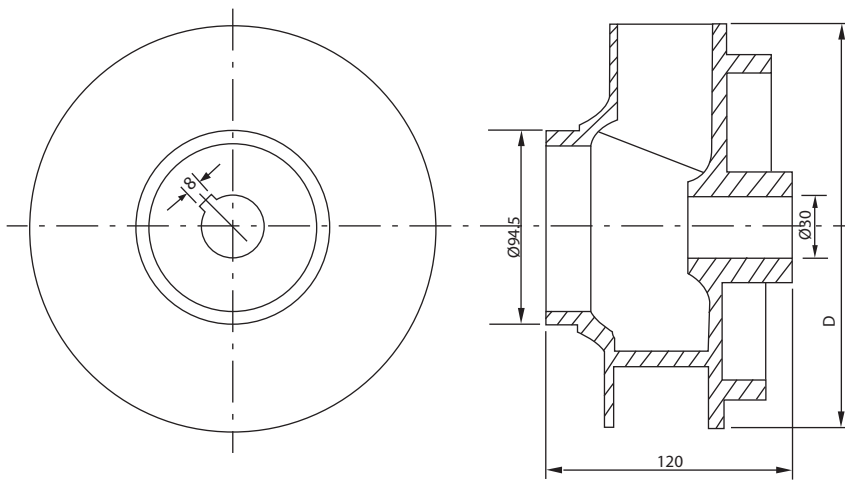




Impulsores


Impulsor Cerrado

CLAVE	MODELO	APTO PARA MODELO	MATERIAL
7414	YL414	150WQ145-10-7.5	Fo.Fo.

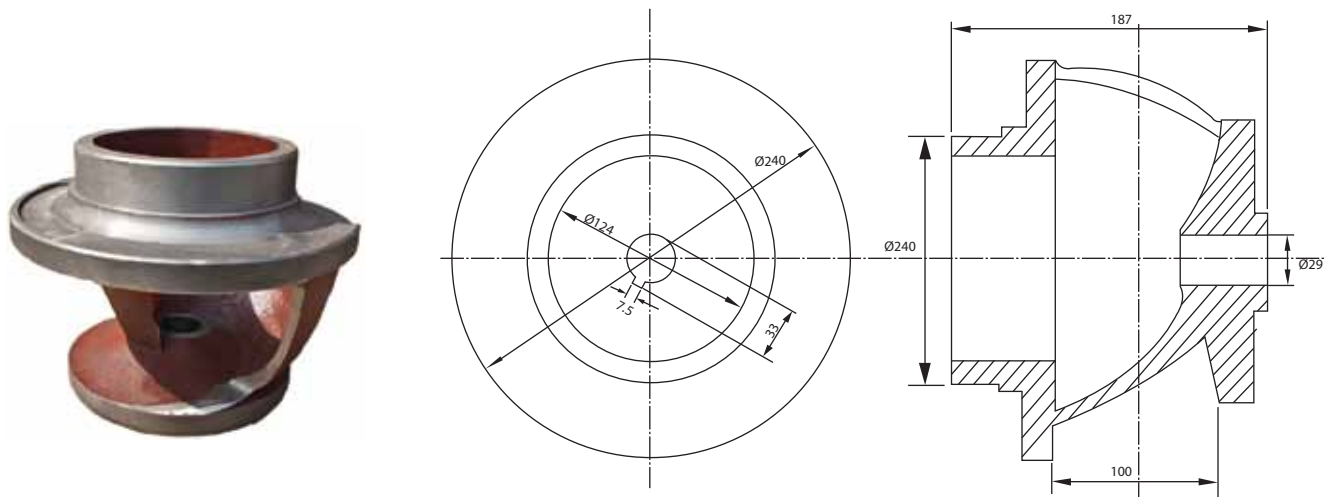

Impulsor Cerrado

CLAVE	MODELO	APTO PARA MODELO	D	H	h	d	MATERIAL
7416	YL416	80WQ45-32-11	252	136	43	104	Fo.Fo.
7417	YL417	80WQ70-22-11	226	136	43	104	Fo.Fo.
7418	YL418	100WQ100-22-15	232	160	58	144	Fo.Fo.

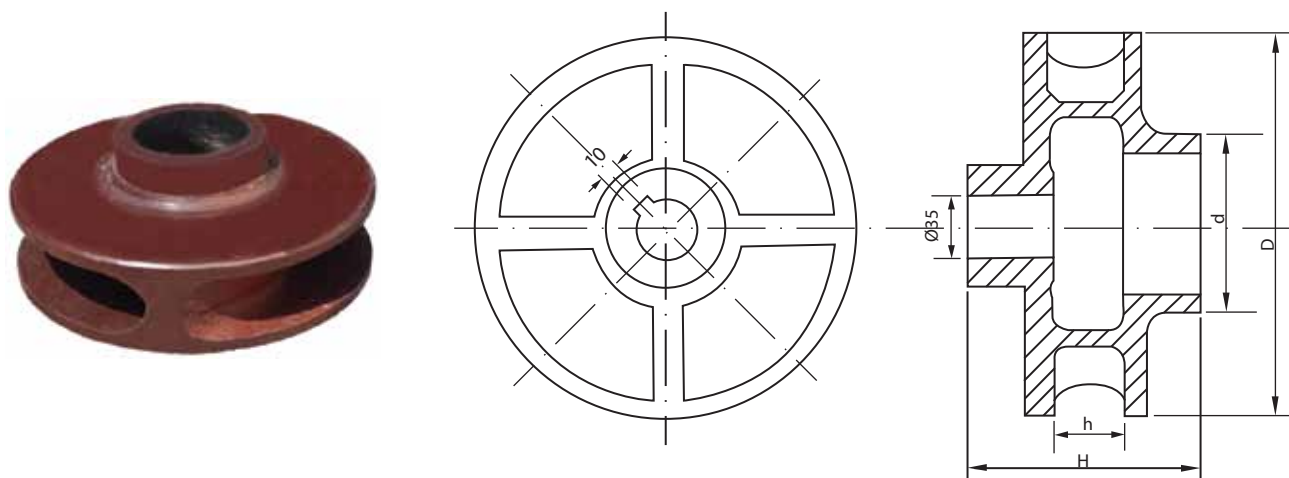




Impulsores


Impulsor Cerrado

CLAVE	MODELO	APTO PARA MODELO	MATERIAL
7422	YL422	150WQ200-12-15, 150WQ130-15-11	Fo.Fo.

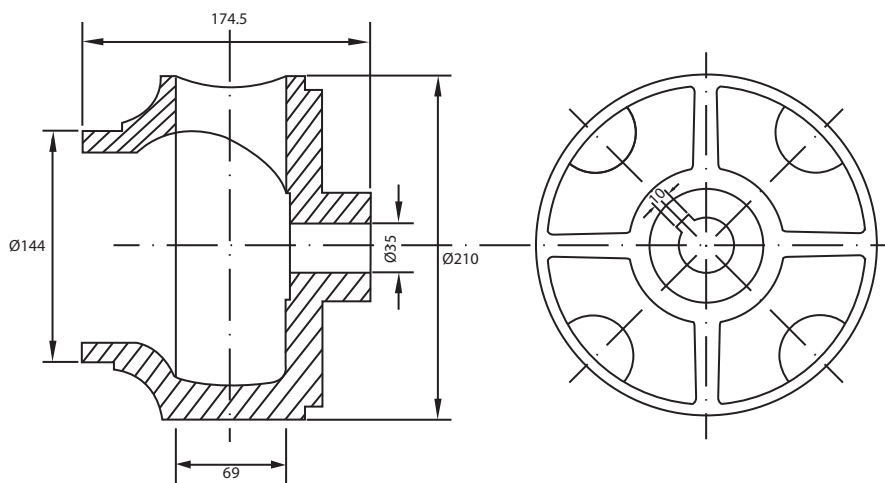

Impulsor Cerrado

CLAVE	MODELO	APTO PARA MODELO	D	MATERIAL
7451	YL451	CFQ33, CFQ50	77	Fo.Fo.
7452	YL452	CFQ75	78	Fo.Fo.

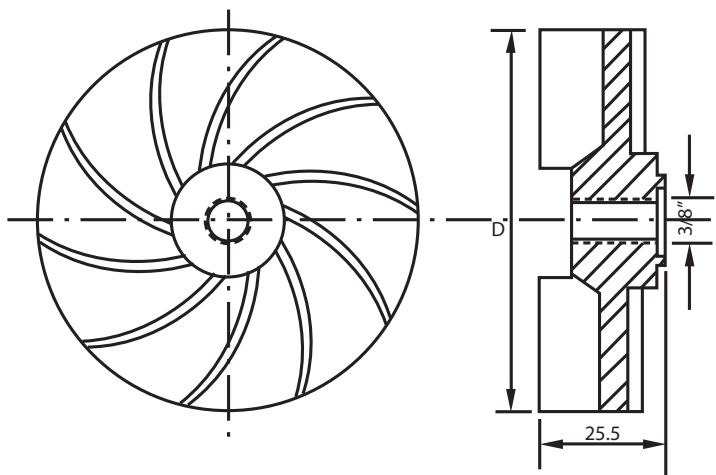




Impulsores

Impulsor

CLAVE	MODELO	APTO PARA MODELO	MATERIAL
7581	YL581	CP370	Aluminio
7582	YL582	CP550	
7583	YL583	CP750	

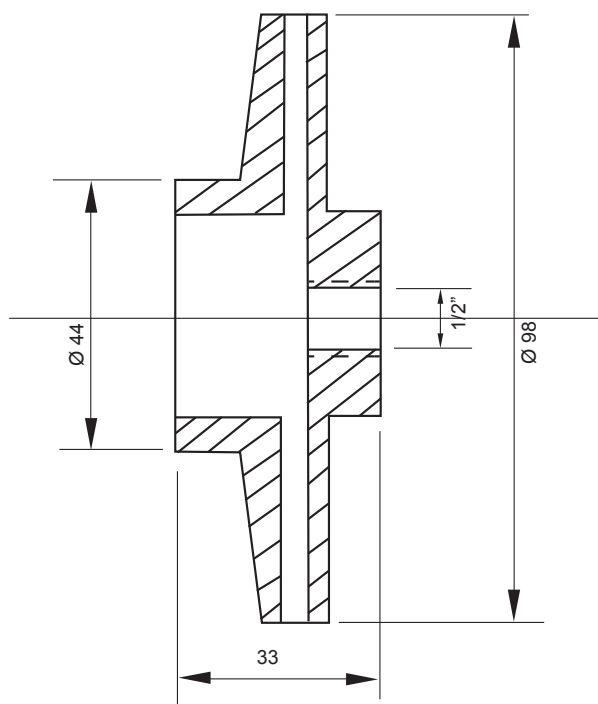




Volutas

VOLUTA

CLAVE	MODELO	APTO PARA MODELOS	D1	D2	L	H
3501	WK501	SH250A	59.5	77	17	59
	WK502	SH450A	70.5	91	17.5	65
	WK503	SH500A	70.5	89	19	67



hidropumps.mx

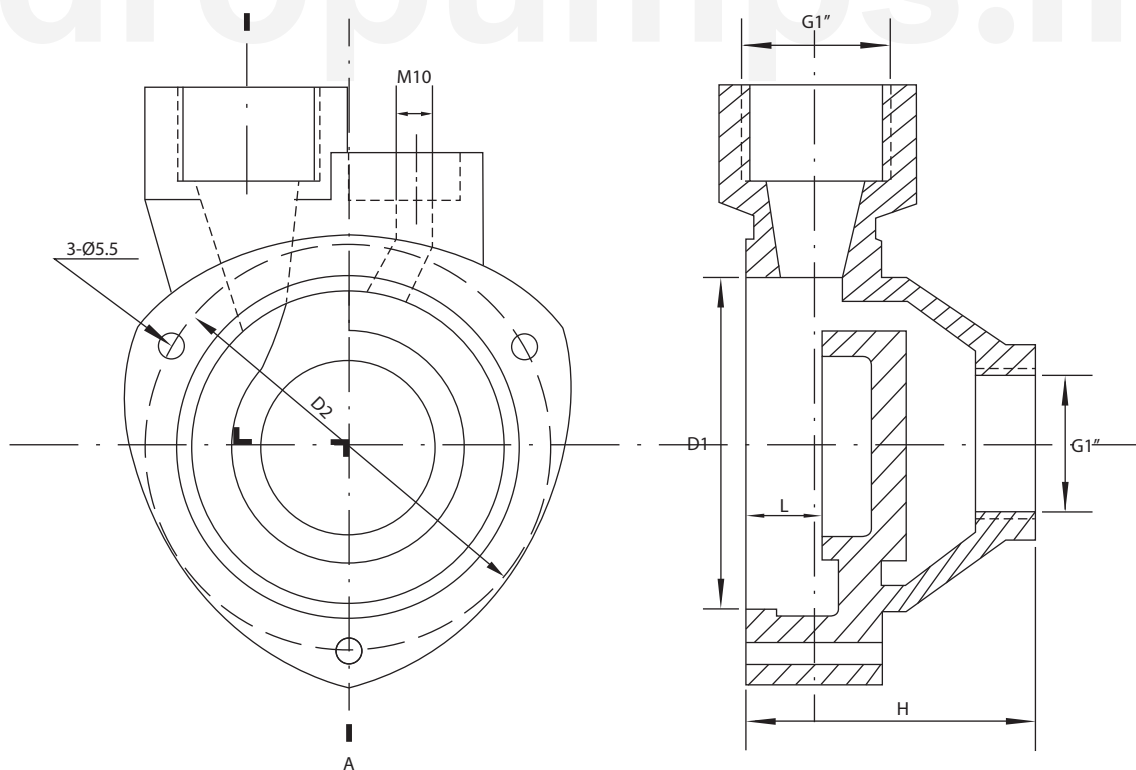




Volutas

VOLUTA

CLAVE	MODELO	APTO PARA MODELOS	D1	D2	D3	D4	H
3506	WK506	SH250	40	132	141.5	170	60
3507	WK507	SH450, SH500	43		147	180.5	66

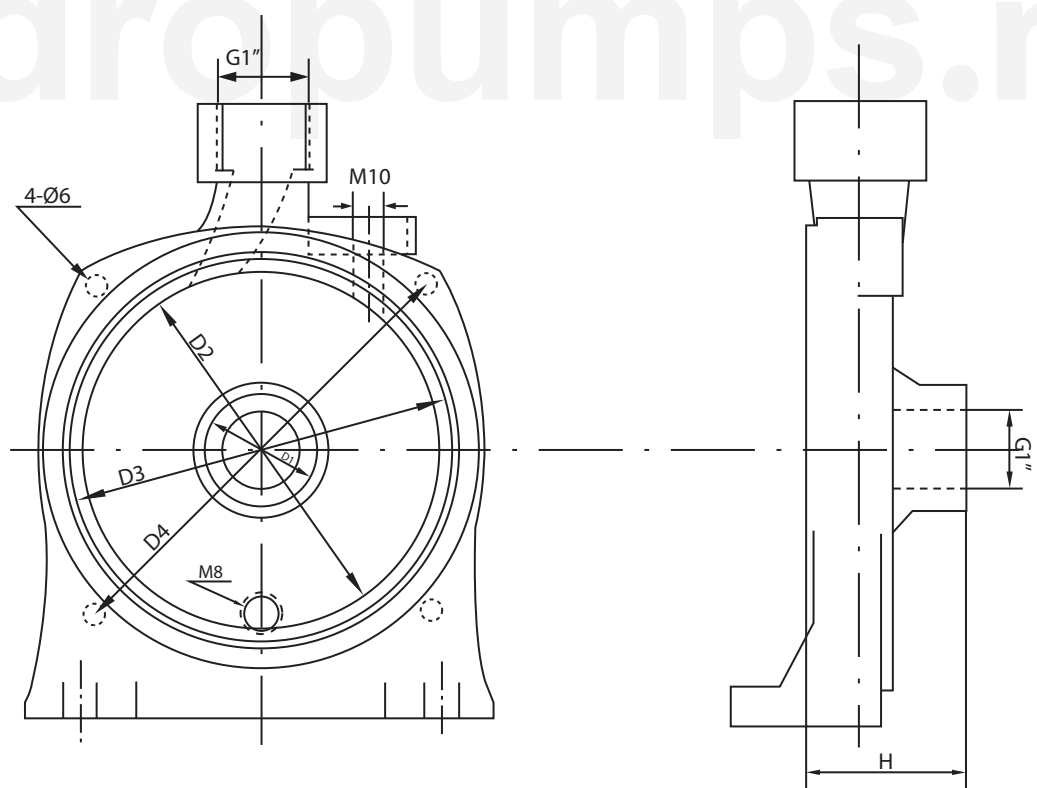




Volutas

VOLUTA

CLAVE	MODELO	APTO PARA MODELOS	D1	D2	D3	L
3511	WK511	SGJS400, SGJS600	141	168	160	106
3512	WK512	SGJS800, SGJS1100	164	192	183	126

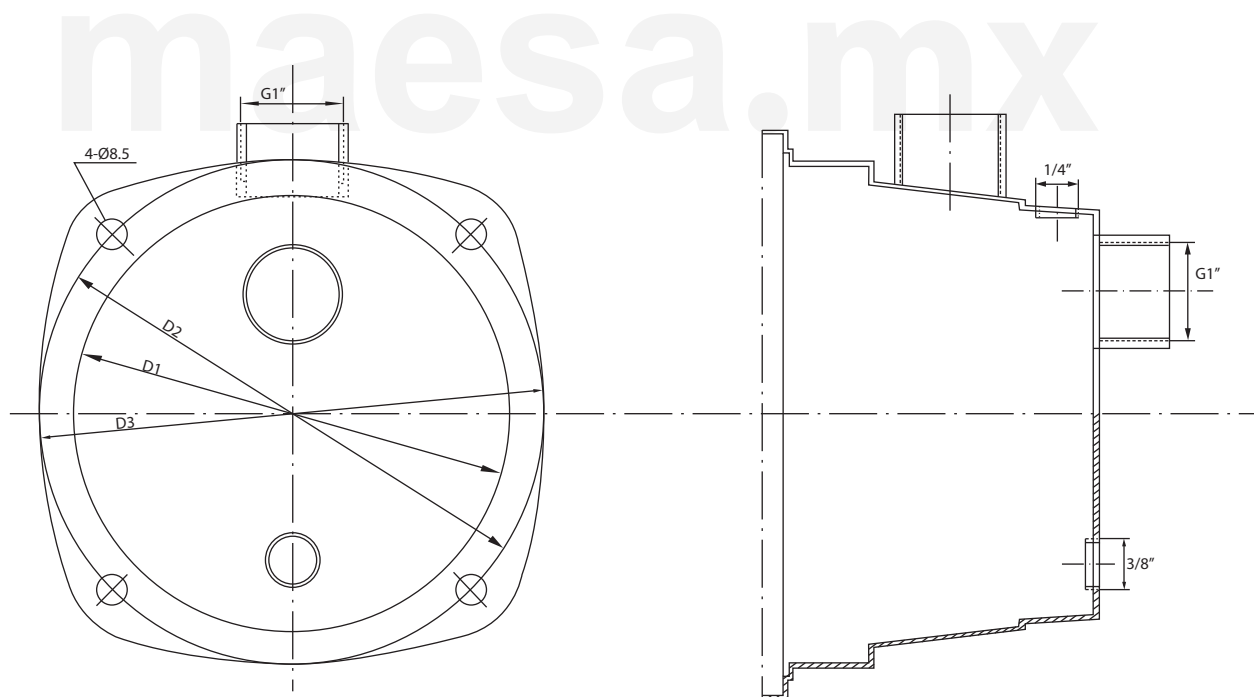




Volutas


VOLUTA

CLAVE	MODELO	APTO PARA MODELOS
3521	WK521	QDX1.5-17-0.37T

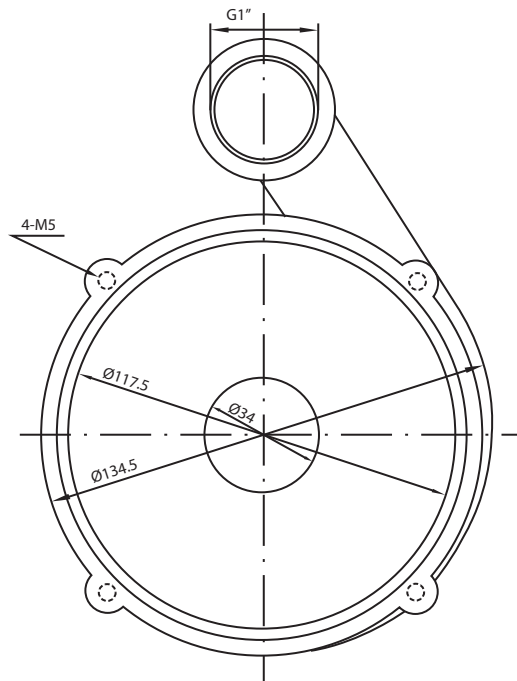

VOLUTA

CLAVE	MODELO	APTO PARA MODELOS	D1	D2
3522	WK522	QDX1.5-25-0.55T, QDX3-24-0.75T	125.4	156
3523	WK523	QDX1.5-32-0.75T	145	162

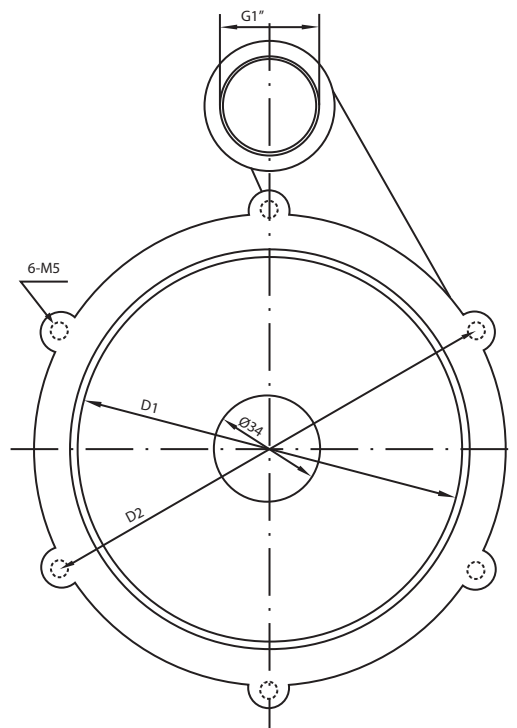




Volutas


VOLUTA

CLAVE	MODELO	APTO PARA MODELOS
3621	WK621	50WQ0.37-2P, 50WQ0.55-2P, 50WQ0.75-2P, 50WQ1.1-2P, 50WQ0.37-2PF, 50WQ0.55-2PF, 50WQ0.75-2PF, 50WQ0.55-2P3V, 50WQ0.75-2P3V

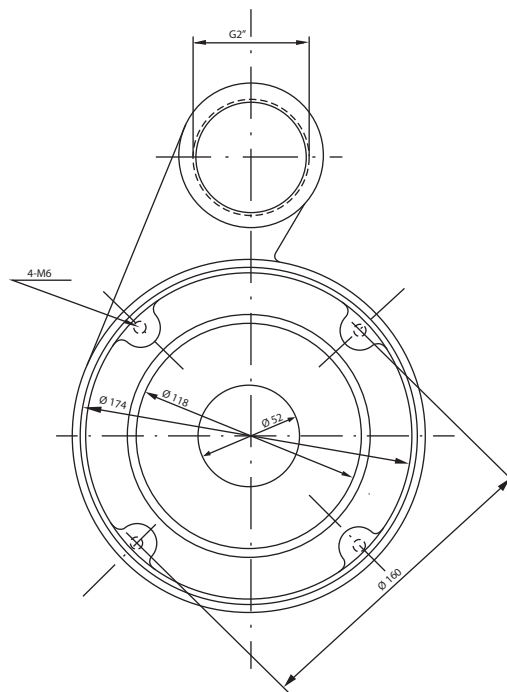

VOLUTA

CLAVE	MODELO	APTO PARA MODELOS
3623	WK623	50WQP0.37-4P, 50WQP0.55-4P, 50WQP0.75-4P, 50WQP0.37-4PF, 50WQP0.55-4PF, 50WQP0.75-4PF

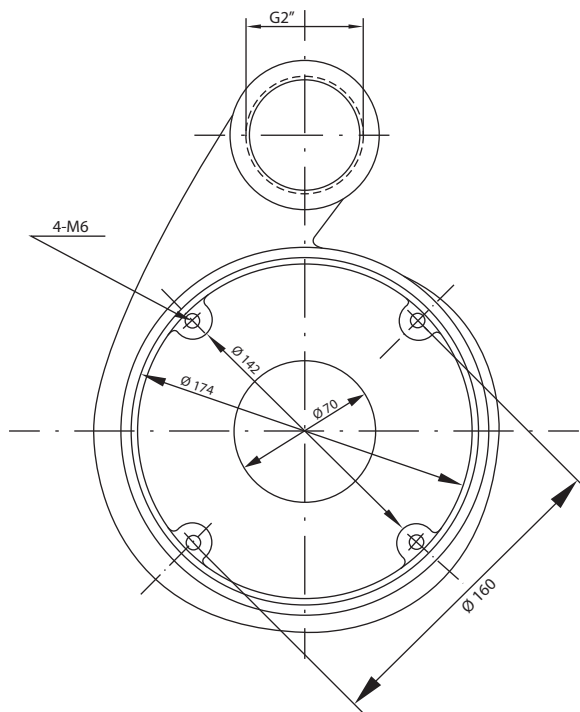




Volutas


VOLUTA

CLAVE	MODELO	APTO PARA MODELOS
3625	WK625	80WQ0.75-4P, 80WQ1.5-4P, 80WQ1.1-4P, 80WQ2.2-4P

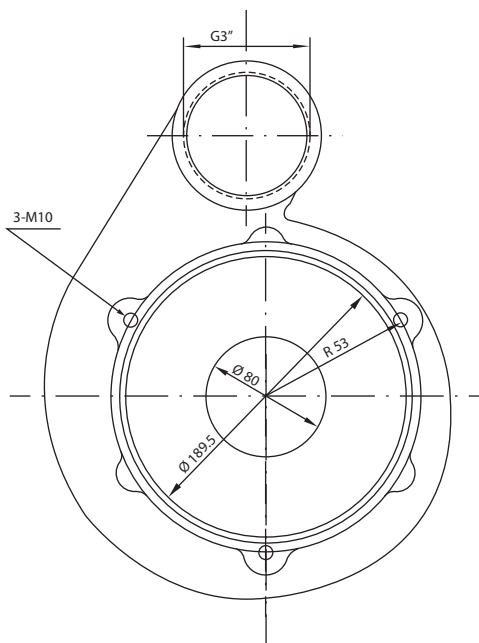

VOLUTA

CLAVE	MODELO	APTO PARA MODELOS
3627	WK627	80WQ20-21, 80WQ20-23, 80WQ30-23

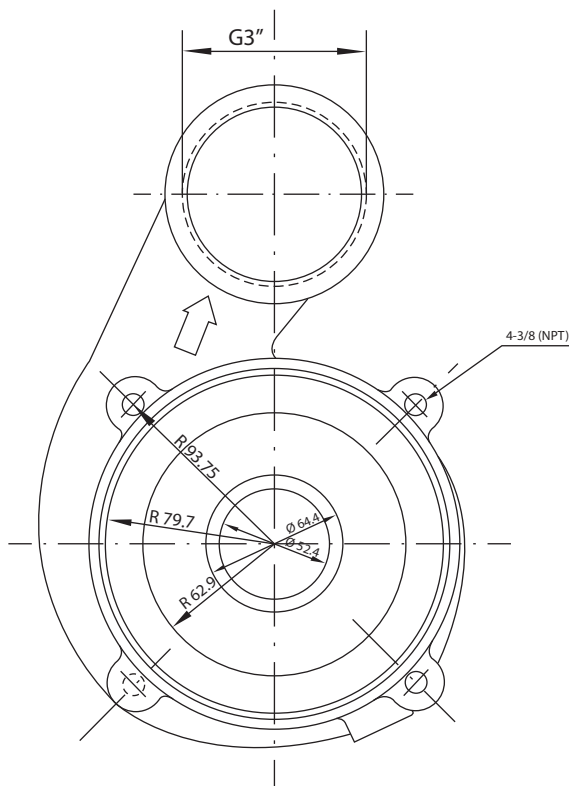




Volutas

VOLUTA

CLAVE	MODELO	APTO PARA MODELOS
3629	WK629	100WQP2.2-4P, 100WQP3.7-4P

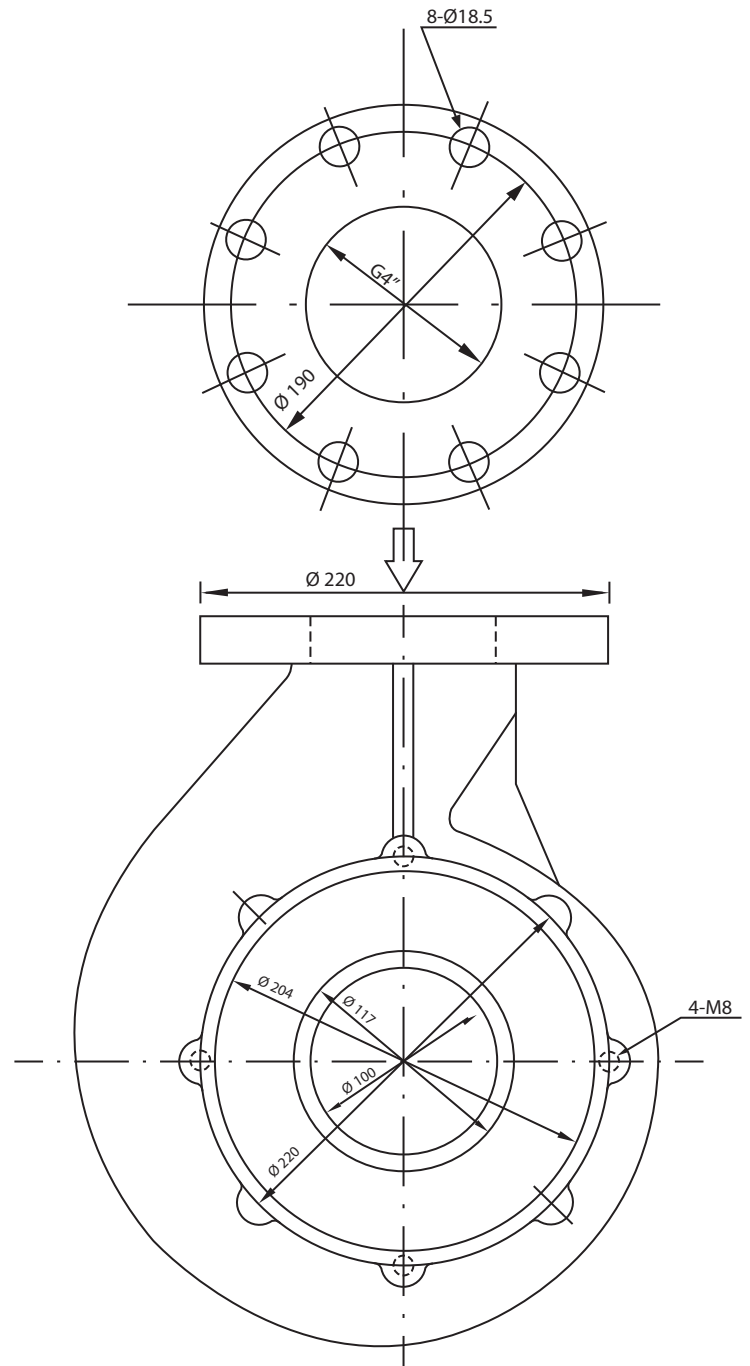




Volutas

VOLUTA

CLAVE	MODELO	APTO PARA MODELOS
3630	WK631	80WQ45-15-5.5 (3")
3631	WK632	100WQ100-14-7.5 (4"), 100WQ100-10-5.5 (4")

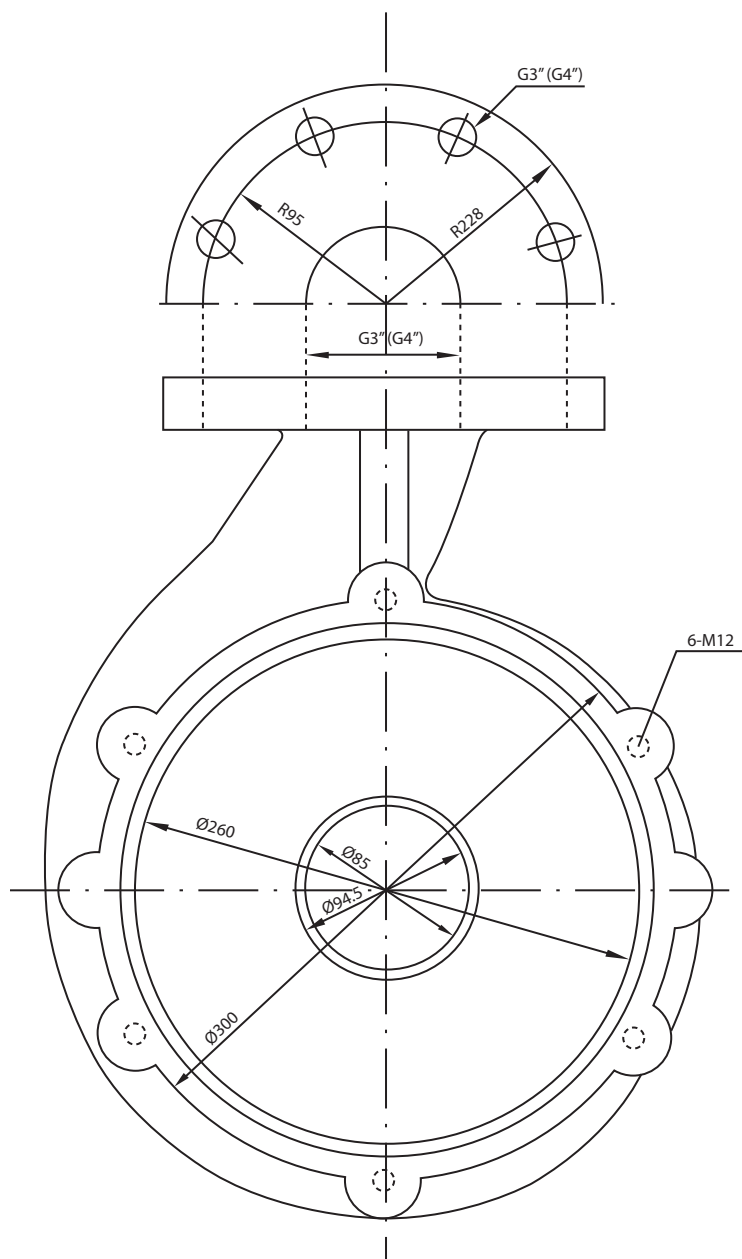




Volutas

VOLUTA

CLAVE	MODELO	APTO PARA MODELOS
3633	WK633	150WQ145-10-7.5

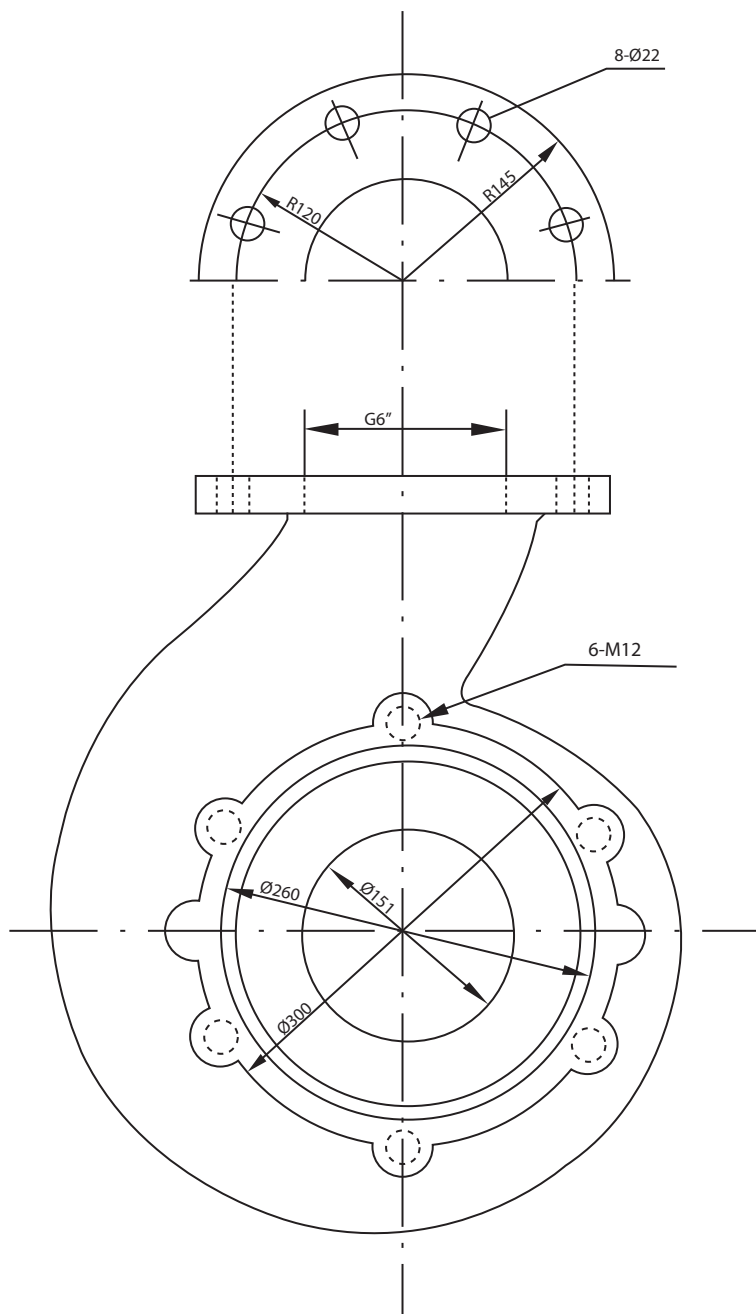




Volutas

VOLUTA

CLAVE	MODELO	APTO PARA MODELOS	D	d
3401	WK401	CP370, CP550	102	46
3403	WK403	CP750	115	48

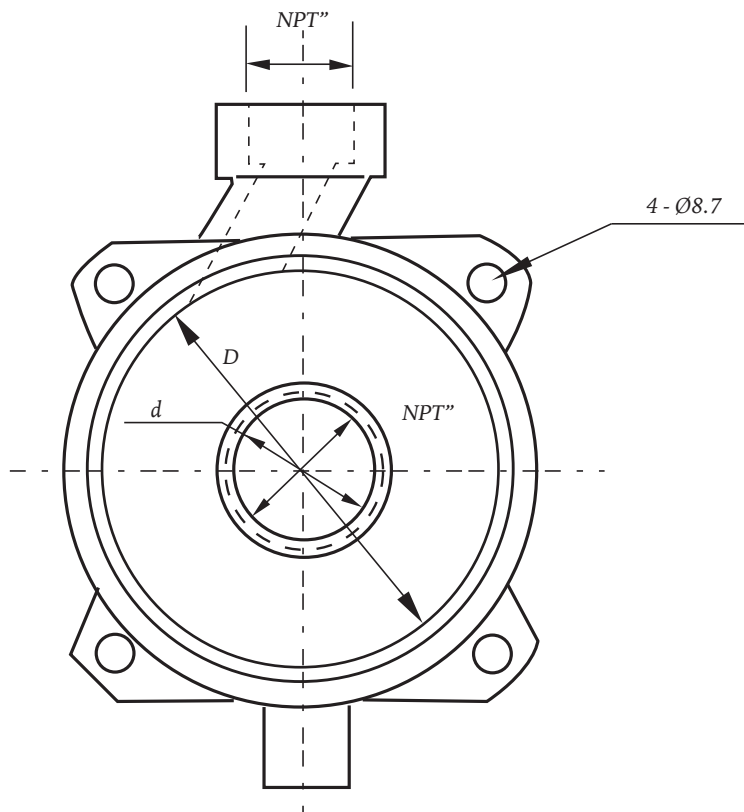



Cables para Bombas

Cable para Bomba Monofásica

CLAVE	MODELO	LARGO	MEDIDA (mm ²)	CALIBRE AWG	CLAVIJA	TERMINAL VULCANIZADA	APTO PARA (MODELOS DE BOMBA)
0601	CBL01	1 m	3 x 1	17	SI	NO	SH60T, SH70T, SH80T, SH250, SH450, SH500, SGJS400, SGJS600, SGJS800, SGJS1100, SGJW55, SGJW75, SGJW110, CPm170, AUTOJETPUMP750A, 1WZB-35, 1WZB-45, 1WZB-65, 25JET-55, 25JET-75, HT200, HT300, HT400, HT500
0602	CBL02	6 m	3 x 0.75	18	SI	NO	120BS, 180BS, 250BS, QDX5-7-0.25, QDX3-9-0.37, SP250
0603	CBL03	10 m	3 x 1	17	SI	SI	QDX1.5-17-0.37T, QDX1.5-25-0.55T, QDX1.5-32-0.75T, QDX10-12-0.55T, QDX3-24-0.75T, WQD6-16-0.75
0604	CBL04	10 m	3 x 1.5	15	SI	SI	WQD7-15-1.1, WQd10-7-0.75QG, WQd10-10-1.1QG
0605	CBL05	10 m	3 x 1.5	15	SI	SI	WQDS10-10-1.1, WQDS15-10-1.5 (220V 2 ~)
0606	CBL06	10 m	3 x 2.5	13	NO	SI	WQDS15-10-1.5 (120V 1 ~)
0607	CBL07	10 m	3 x 1.5	15	SI	SI	WQD6-12-0.55, WQD6-16-0.75, WQDS7-7-0.55, WQDS10-7-0.75, WQDS10-10-1.1, WQDS15-10-1.5
0611	CBL11	6 m	3 x 2	14	SI	SI	CFV33, CFV50, CFV75, CFQ33, CFQ50, CFQ75, CFS411, CFS511, 38WQ0.25-4P, 50WQ0.37-2P, 50WQ0.55-2P, 50WQ0.75-2P, 50WQP0.37-4P, 50WQP0.55-4P, 50WQP0.75-4P, QDX6-10-0.55, QDX6-14-0.55, QDX3-18-0.55, QDX3-24-0.75, WQ7-7-0.55, WQ10-10-0.75, WQ15-7-1.1
0612	CBL12	10 m	3 x 2	14	NO	SI	80WQ0.75-4P, 80WQ1.1-4P, 80WQ1.5-4P (220V 2~)



CBL02



CBL11

Cable para bomba Trifásica, Redondo de Uso Rudo

CLAVE	MODELO	LARGO	MEDIDA (mm ²)	CALIBRE AWG	TERMINAL VULCANIZADA	APTO PARA (MODELOS DE BOMBA)
0631	CBL31	6 m	4 x 1.5	15	SI	WQK9.6-12-0.75, WQK15-15-1.5, WQK18-20-2.2, WQS25-7-1.5, WQS25-10-2.2, WQS35-10-3
0632	CBL32	6 m	3x4 + 1x2.5	11	SI	WQK30-20-3.7, WQK36-25-5.5, WQS50-10-4
0633	CBL33	6 m	4 x 8	8	SI	WQK48-30-7.5
0641	CBL41	10 m	4 x 1.5	15	SI	80WQ0.75-4P, 80WQ1.1-4P, 80WQ1.5-4P, 80WQ2.2-4P
0642	CBL42	10 m	4 x 1.5	15	SI	USC-2HP
0643	CBL43	10 m	4 x 2	14	SI	100WQ1.5-4P, 100WQ2.2-4P, 100WQ3.7-4P
0644	CBL44	10 m	3x4 + 1x2.5	11	SI	80WQ45-15-5.5, 100WQ100-10-5.5, 100WQ100-14-7.5, 150WQ145-10-7.5, WQ70-15-7.5QG, WQ20-40-7.5, QX10-64/2-4, QX10-96/3-7.5
0645	CBL45	12.5 m	3x16 + 1x6	5	SI	80WQ45-32-11, 80WQ70-22-11, 150WQ130-15-11, 100WQ100-22-15, 150WQ200-12-15
0646	CBL46	12.5 m	3x25 + 1x10	3	SI	150WQ100-28-18.5, 200WQ300-12-18.5, 100WQ150-22-22, 150WQ150-22-22, 200WQ250-17-22, 250WQ600-12-37, 150WQ150-36-30, 200WQ360-16-30, 200WQ250-25-37,
0647	CBL47	12 m	3x35 + 1x10	2	SI	250WQ600-20-55
0649	CBL49	12.5 m	3x50 + 1x16	1/0	SI	250WQ600-25-75
0650	CBL50	13 m	8x1		SI	Cable Sensor para 250WQ600-25-75
0651	CBL51	10 m	4x5.261	10	NO	4CFR-33, 4CFR-53, 4CFR-73, CFG-5023, CFHG-7023





Cables para Bombas

Cable Sumergible Plano para Bomba Tipo Lapicero

CLAVE	MODELO	LARGO	MEDIDA (mm ²)	TERMINAL VULCANIZADA
0691	4P15	50 m	4 x 1.5	NO
0692	4P25	50 m	4 x 2.5	NO






Manijas


Manija

CLAVE	MODELO	APTO PARA MODELO
7601	TS601	QDX1.5-17-0.37T

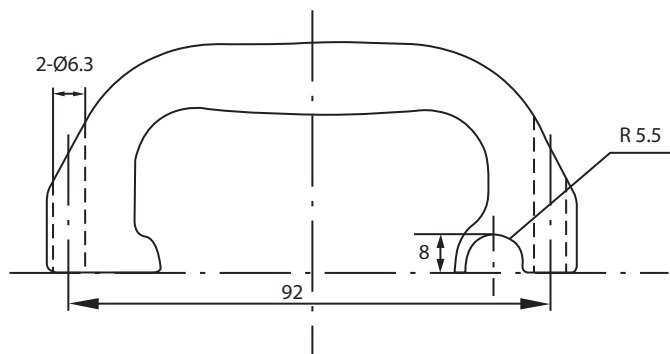


Manija

CLAVE	MODELO	APTO PARA MODELO
7602	TS602	QDX10-12-0.55T, QDX6-10-0.75T, QDX1.5-25-0.55T, QDX3-24-0.75T, QDX1.5-32-0.75T

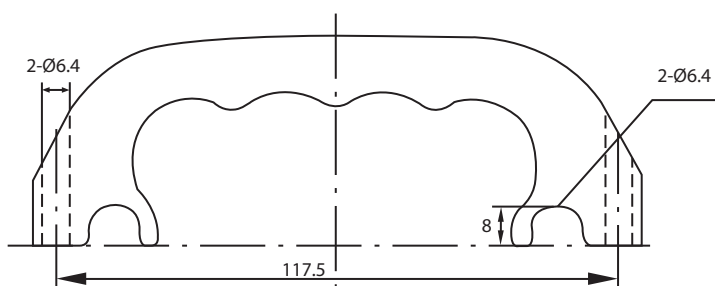

Manija

CLAVE	MODELO	APTO PARA MODELOS
7603	TS603	WQD6-12-0.55, WQD6-16-0.75

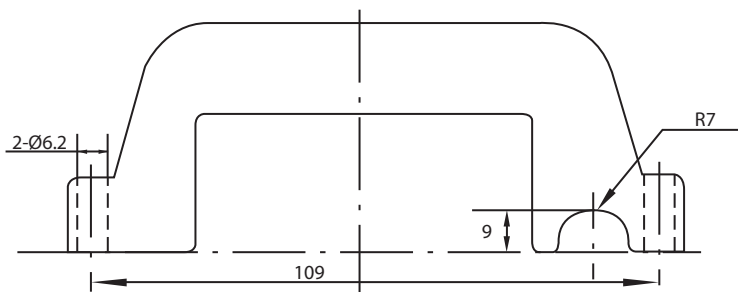




Manijas


Manija

CLAVE	MODELO	APTO PARA MODELOS
7612	TS612	QDX3-24-0.75T, QDX6-14-0.55, WQ10-10-0.75, WQ15-7-1.1

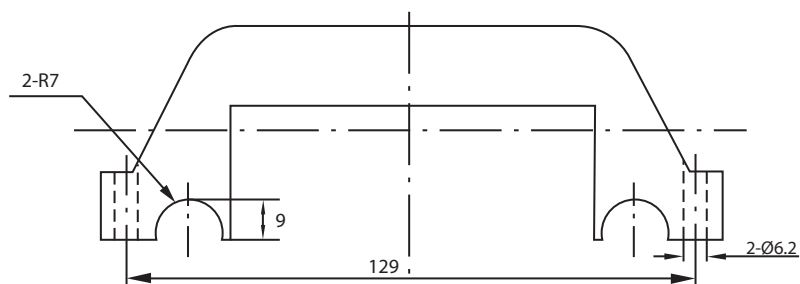

Manija

CLAVE	MODELO	APTO PARA MODELOS
7615	TS615	50WQ-2P, 50WQ-4P, 75AL32X1, 110AL37X1, 55AL25X1

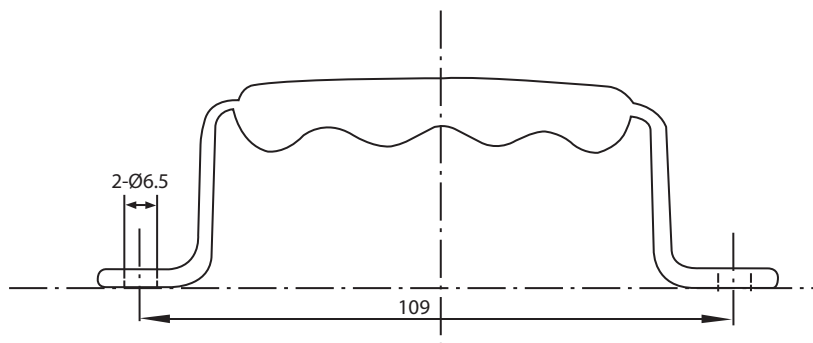



Ventiladores

Ventilador para Nuestras Bombas

CLAVE	MODELO	MARCA	D1 (mm)	D2 (mm)	APTO PARA MODELOS DE BOMBAS
1921	VEN-1	SHIMGE, F&Q	98.5	11.5	SH60T, SH250, SGJW37, SGJS400, SGJS600, HT100, HT200, HT150, HT250
1922	VEN-2	SHIMGE, F&Q	120	14.5	SH70T, SH80T, SH450, SH500, SGJW55, SGJW75, SGJS800, SGJS1100, HT300, HT400, HT500, HT600, AUTOJETPUMP750A
1923	VEN-3	SHIMGE	147	19.5	CPm170, CP170, CP190, CP200, 50SHM-1.1, 50SH-1.1, 50SHM-1.5, 50SH-1.5, 75SH-2.2, 100SH-2.2




VEN-1



VEN-2



VEN-3



Ventilador para Bombas de Otras Marcas

CLAVE	MODELO	DISEÑO	D. Ext.	D. Int.	W	No. Aspas
1926	K4S140	ABIERTO	120	17	27.5	20
1927	B4S140	CERRADO	125	17	19	7
1928	BS160-11	CERRADO	150	16.7	24.5	11




K4S140



B4S140




BS160-11



Ventilador para Compresores

CLAVE	MODELO	D1 (mm)	D2 (mm)	APTO PARA MODELOS DE COMPRESORES
8841	VEN-5	142.5	16.5	SG1051, SG1065, SG2051
8842	VEN-6	160	16.5	SG2051A, SG2065, SGJ2051A, SGJ2070
8843	VEN-7	140	28	SGJ2070A
8844	VEN-8	133	19.8	SG1051, SG1065, SG2051
8846	VEN-10	115	13	SGW550HD
8847	VEN-11	115	13	SGW750HD
8848	VEN-12	150	14	SGW750HD
8849	VEN-13	153	14	SGFL9131, SGBM9031, SGBM9032, SGBM9033, SGBM-50L

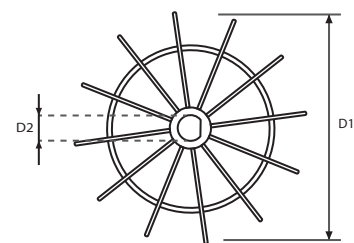

VEN-5 y 6



VEN-7



VEN-8



VEN-10



VEN-11



VEN-12



VEN-13





Flotadores

Flotador de Dos Funciones para Tinaco y Cisterna

CLAVE	MODELO	LONGITUD DEL CABLE	AMPERAJE MÁX.
1301	F0.5M	0.5 m	15 A
1304	F2M	2 m	15 A
1305	F3M	3 m	15 A
1306	F6M	6 m	15 A
1307	F10M	10 m	15 A



*El modelo F0.5M no trae contrapeso.

Contrapeso para Flotador

CLAVE	MODELO
1319	CPSF1



Flotador de Dos Funciones para Tinaco y Cisterna

CLAVE	MODELO	AMPERAJE MAX.
1311	PC-8F	15 A



Flotador Integrable para Bomba Sumergible

CLAVE	MODELO	MARCA	APTO PARA
1321	F1SH	SHIMGE	QDX1.5-17-0.37T, QDX1.5-25-0.55T, QDX1.5-32-0.75T, QDX10-12-0.55T, QDX3-24-0.75T, QDX10-16-0.75T, WQDS7-7-0.55, WQDS10-7-0.75, WQDS10-10-1.1, WQDS15-10-1.5, WQD6-12-0.55, WQD6-16-0.75, WQD7-15-1.1
1322	FC2SH	SHIMGE	50WQ-2P, 50WQP-4P, QDX6-10-0.55, QDX6-14-0.55, QDX3-18-0.55, QDX3-24-0.75, WQ7-7-0.55, WQ7-7-0.55, WQ10-10-0.75, WQ15-7-1.1, WQd10-7-0.75QG, WQd10-10-1.1QG, 38WQ0.25-4P
1323	F1FQ	F&Q	WQD6-12-0.55, WQD6-16-0.75, WQDS7-7-0.55, WQDS10-7-0.75, WQDS10-10-1.1, WQDS15-10-1.5
1324	F3SH	SHIMGE	



F1SH
F3SH



F




F1FQ



Bridas

Brida

CLAVE	MODELO	MATERIAL	d	D	M	Ø	H	L
0501	8K3C	Fierro fundido	3" NPT	229	190	19	33.5	20
0502	8K4C	Fierro fundido	4" NPT	229	190	19	33.5	20
0503	8K6C	Fierro fundido	6" NPT	280	240	22	40	25
0504	8K8C	Fierro fundido	8" NPT	334	280	18	41	25

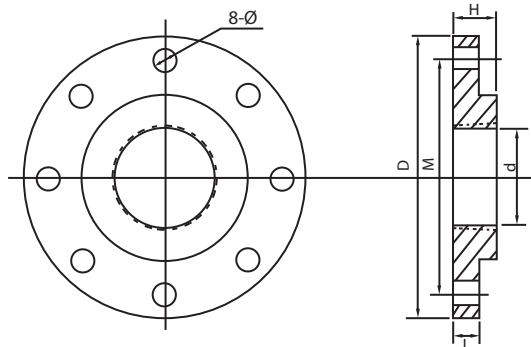

Brida


CLAVE	MODELO	MATERIAL	d	D	M	Ø	H	L
0563	4K2C	Fierro Fundido	2" NPT	134	12	99	18	20
0565	4K3C	Fierro Fundido	3" NPT	159	14	132	21	16



4K2C




4K3C

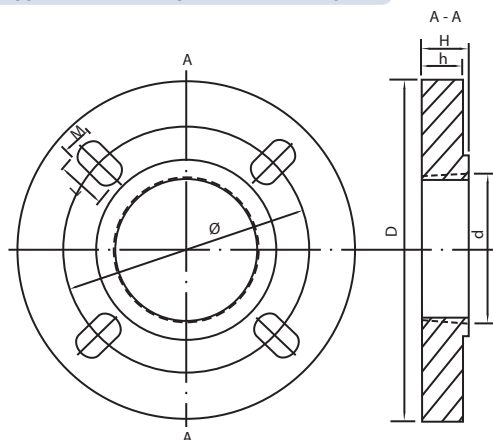

Brida

CLAVE	MODELO	MEDIDA	ORIFICO	DISTANCIA ENTRE ORIFICIOS	MATERIAL
0551	2K2S	2" NPT	7 mm	90 mm	Fierro fundido

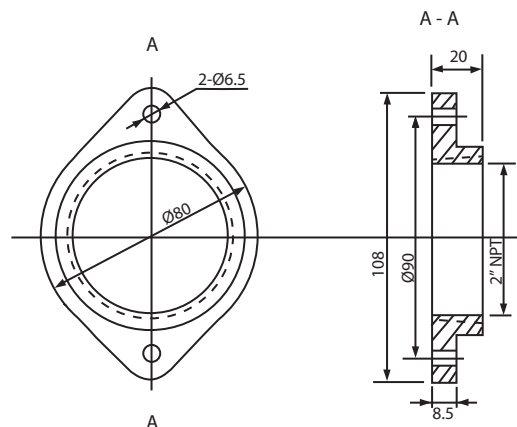

*La distancia entre los orificios es la del centro de un orificio al centro del otro.





Codos

Juego de Codos para la instalación fija de bombas sumergibles

CLAVE	MODELO	MEDIDA
0521	C2CF1	2" NPT
0522	C3CF	3" NPT



C2CF1



C3CF

*El modelo C2CF1 es ideal para las instalaciones fijas de los modelos 50WQ, 50WQP, WQ7-7-0.55, WQ10-10-0.75, etc.
Dimensiones de Instalación se encuentran en el ANEXO pag 153 y 158

Juego de Codos para la instalación fija de bombas sumergibles

CLAVE	MODELO	MEDIDA	MARCA
0531	CD2SH	2"	SHIMGE
0532	CD3SH	3"	SHIMGE
0533	CD4SH	4"	SHIMGE



Dimensiones de Instalación se encuentran en el ANEXO pag 159

Juego de Codos para la instalación fija de bombas sumergibles

CLAVE	MODELO	MEDIDA	MARCA
0541	100GAK	4"	F & Q
0542	150GAK	6"	F & Q
0543	200GAK	8"	F & Q
0544	250GAK	10"	F & Q



Dimensiones de Instalación se encuentran en el ANEXO, pag 149-153.





Manguera y sus Accesorios

Abrazadera

CLAVE	MODELO	MEDIDA	PZS/BOLSA
1532	HG-1	1"	100
1533	HG-1.5	1.5"	20
1534	HG-2	2"	20
1536	HG-3	3"	20
1537	HG-4	4"	20
1538	HG-6	6"	5
1539	HG-8	8"	5



*Material de construcción: acero

Conexión Rápida para Manguera Plana

CLAVE	MODELO	MEDIDA	MATERIAL
1520	JK-1	1"	ABS
1521	JK-1.5	1.5"	ABS
1522	JK-2	2"	ABS
1523	JK-3	3"	ABS
1524	JK-4	4"	ABS
1525	JK-6	6"	ABS



Manguera Plana

CLAVE	MODELO	MEDIDA	LARGO (m)	PESO
1571	M02-1	1"	30	00 Kg
1572	M02-1.5	1.5"	30	00 Kg
1573	M02-2	2"	30	9.5Kg
1575	M02-3	3"	30	13 Kg
1576	M02-4	4"	30	18.5 Kg
1581	S03-1	1"	50	7 Kg
1582	S03-1.5	1.5"	50	11.5 Kg
1583	S03-2	2"	50	16.5 Kg
1584	S03-2.5	2.5"	50	19.5 Kg
1585	S03-3	3"	50	26 Kg
1586	S03-4	4"	50	37.5 Kg
1587	S03-6	6"	50	50 Kg
1588	S03-8	8"	50	85 Kg
1589	S03-10	10"	50	111 Kg
1592	X03-1	1"	100	14 Kg
1593	X03-1.5	1.5"	100	23 Kg
1594	X03-2	2"	100	33 Kg
1595	X03-2.5	2.5"	100	39 Kg
1596	X03-3	3"	100	52 Kg
1597	X03-4	4"	100	75 Kg



Manguera Plana Reforzada para la Descarga de Agua (10 kg/cm²)

CLAVE	MODELO	MEDIDA	LARGO (m)	PESO
1510	FH10-1.5	1.5"	30	6.5 Kg
1511	FH10-2	2"	30	8.5 Kg
1512	FH10-3	3"	30	10.5 Kg
1513	FH10-4	4"	30	14.5 Kg





Manguera y sus Accesorios

Conectores

CLAVE	MODELO	MEDIDA
9811	DSFF-1	1"
9813	DSFM-1	1"



DSFF-1



DSMM-1



DSFM-1

Espiga

CLAVE	MODELO	MEDIDA
8001	BTJ-2	NPT 1/2"
8002	BTJ-4	NPT 3/4"
8003	BTJ-6	NPT 1"
8004	BTJ-8	NPT 1 1/4"
8005	BTJ-10	NPT 1 1/2"
8006	BTJ-12	NPT 2"



Conector con Tuerca Unión

CLAVE	MODELO	MEDIDA	MATERIAL
7302	QC1	G 1" X NPT 1"	Nylon



Niple para Manguera

CLAVE	MODELO	MEDIDA	MATERIAL
9898	DS600H-3/4	UNF 3/4"	LATÓN





Refacciones y Accesorios para Bombas

Difusor para Bomba JET

CLAVE	MODELO	MARCA	APTO PARA (MODELOS DE BOMBAS)
1901	DFS-1	SHIMGE	SGJW37, SGJS400, SGJS600
1902	DFS-2	SHIMGE	SGJW55, SGJW75, SGJW110
1904	DFS-4	SHIMGE	SGJS800, SGJS1100



DFS-1



DFS-2



DFS-4

Venturi para Bomba Jet

CLAVE	MODELO	MARCA	APTO PARA (MODELOS DE BOMBAS)
1911	SLQ-1	SHIMGE	SGJW37
1912	SLQ-2	SHIMGE	SGJW55, SGJW75, SGJW110
1913	SLQ-3	SHIMGE	SGJS400, SGJS600
1914	SLQ-4	SHIMGE	SGJS800, SGJS1100



SLQ-1



SLQ-2



SLQ-3



SLQ-4

inyector para Bomba Inyectora

CLAVE	MODELO	SUCCION	RETORNO
0511	SH-I	1 1/4"	1"






Refacciones y Accesorios para Bombas


Tapa Trasera del Ventilador

CLAVE	MODELO	MARCA	D (mm)	H (mm)	APTO PARA (MODELOS DE BOMBAS)
1931	TPT-1	F&Q, SHIMGE	122	61	HT-100, HT150, HT250 (F&Q), HT250 (SHIMGE)
1932	TPT-2	F&Q	137	61	HT300, HT450, HT500, HT600, 25JET-55, 25JET-75, 25DBZ-55
1933	TPT-3	F&Q	142	73	HT400, HT700, 25DBZ-75
1934	TPT-4	SHIMGE	118	49	SH60T, SH250, SGJW37, SGJS400, SGJS600,
1935	TPT-5	SHIMGE	139.5	64	SH70T, SH80T, SH450, SH500, SGJW55, SGJW75, SGJW110, SGJS800, SGJS100, AUTOJETPUMP750A
1936	TPT-6	SHIMGE	162.5	66	CPM170, CP170, CP190, 50SH-1.1, 50SHM-1.1, 50SHM-1.5, 50SH-1.5
1937	TPT-7	SHIMGE	193	90	CP200, 75SH-2.2, 100SH-2.2
1938	TPT-8	SHIMGE	155	75	QDWFJ2-20, QDWFJ2-30, QDWFJ2-40, QDWFJ2-50
1939	TPT-9	SHIMGE	146	64	HT450, HT500



Tapa de Capacitor o Tapa para Conexión de Cable

CLAVE	MODELO	MARCA	APTO PARA (MODELOS DE BOMBAS)
1941	TPC-1	F&Q	HT100, HT200, HT300, HT400, HT500, HT600, HT250, HT150, HT450, 25DBZ-55, 25DBZ-75, 25JET-55, 25JET-75
1942	TPC-2	SHIMGE	SH60T, SGJW37
1942A	TPC-2A	SHIMGE	SH70T, SH80T, SH250, SH450, SH500, SGJW55, SGJW75, SGJW110
1943	TPC-3	SHIMGE	SGJS400, SGJS600, SGJS800, SGJS1100
1944	TPC-4	SHIMGE	AUTOJETPUMP750A
1945	TPC-5	SHIMGE	CP200
1946	TPC-6	SHIMGE	QDWFJ2-20, QDWFJ2-30, QDWFJ2-40, QDWFJ2-50
1947	TPC-7	SHIMGE	CP170, CPM170, CP190, 50SHM-1.1, 50SHM-1.5, 50SH-1.1, 50SH-1.5
1948	TPC-8	SHIMGE	75SH-2.2, 100SH-2.2
1949	TPC-9	SHIMGE	HT250, HT450, HT500



TPC-1



TPC-3, TPC-4



TPC-2 TPC-7, TPC-9





Refacciones y Accesorios para Bombas

Tapa Superior del Motor para Bomba Sumergible

CLAVE	MODELO	MARCA	APTO PARA (MODELOS DE BOMBA)
1951	TAP-1	SHIMGE	QDX1.5-17-0.37T
1952	TAP-2	SHIMGE	QDX1.5-25-0.55T, QDX1.5-32-0.75T, QDX10-12-0.55T, QDX10-16-0.75T, QDX3-24-0.75T
1953	TAP-3	SHIMGE	WQD6-12-0.55, WQD6-16-0.75
1954	TAP-4	SHIMGE	WQD7-15-1.1
1955	TAP-5	SHIMGE	WQDS7-7-0.55, WQDS10-7-0.75, WQDS10-10-1.1, WQDS15-10-1.5
1956	TAP-6	F&Q	QDX5-10-0.37B, QDX10-10-0.55B, QDX15-10-0.75B, QDX6-16-0.75B, WQ-0.55B, WQ-0.75B, WQ-1.1B
1957	TAP-7	F&Q	QDX5-7-0.25, QDX3-9-0.37
1958	TAP-8	F&Q	WQ7-7-0.55, WQ10-10-0.75, WQ15-7-1.1, QDX6-10-0.55, QDX6-14-0.55, QDX3-18-0.55, QDX3-24-0.75
1959	TAP-9	F&Q	50WQ0.37-2P, 50WQ0.55-2P, 50WQ0.75-2P, 50WQP0.37-4P, 50WQP0.55-4P, 50WQP0.75-4P, 38WQ0.25-4P, WQd10-7-0.75QG, WQd10-10-1.1QG



TAP-1



TAP-3



TAP-2



TAP-6



TAP-9

Sensor Automático para Bomba Presurizadora

CLAVE	MODELO	VOLTAJE	RANGO OPERACIÓN	CONEXIONES ENTRADA	CONEXIONES SALIDA	CONECTOR
0302	AHT-1	1F 127V	Hasta 5 Ampers	G 1"	NPT 1/2"	Figura 1
0303	AHT-2	1F 127V	Hasta 5 Ampers	G 1"	NPT 3/4"	Figura 2
0304	AHT-3	1F 127V	Hasta 5 Ampers	G 1"	NPT 1"	Figura 1



AHT-3



AHT-1, AHT-2



Figura 1



Figura 2

Caja de Control para Bomba Tipo Lapicero

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP	POTENCIA VOLTAJE	CAPACITOR	AMPERAJE	CABLE	IP
1971	DYM370	1/2	127V 60Hz	30 μ f	9A	5 m	44
1972	DYM550	3/4	127V 60Hz	40 μ f	12A	5 m	44
1973	DYM750	1	127V 60Hz	50 μ f	15A	5 m	44
1974	DYM1100	1 1/2	127V 60Hz	70 μ f	20A	5 m	44





Refacciones y Accesorios para Bombas

Interruptor Termico

CLAVE	MODELO	AMPERAJE	VOLTAJE	HERTZ	APTO CAJA DE CONTROL PARA BOMBA LAPICERO
1980	88-9A	9A	125/250V	50/60Hz	DYM370
1981	88-12A	12A	125/250V	50/60Hz	DYM550
1982	88-15A	15A	125/250V	50/60Hz	DYM750
1983	88-20A	20A	125/250V	50/60Hz	DYM1100




Válvula de pie

CLAVE	MODELO	MATERIAL	CONEXIÓN	DIMENSIONES H D	
3201	VP-B1.5	NBR	NPT 1.5	106	117
3202	VP-B2	NBR	NPT 2	135	147
3203	VP-B2.5	NBR	NPT 2.5	146	164
3204	VP-B3	NBR	NPT 3	154	177
3205	VP-B4	NBR	NPT 4	219	227
3206	VP-B6	NBR	NPT 6	277	317
3207	VP-B8	NBR	NPT 8	400	390



NBR (Caucho de Nitrilo-Butadieno)



Contrapeso para Válvula de Pie

CLAVE	MODELO	MATERIAL
3211	CVP-B1.5	NBR
3212	CVP-B2	NBR
3213	CVP-B2.5	NBR
3214	CVP-B3	NBR
3215	CVP-B4	NBR
3216	CVP-B6	NBR
3217	CVP-B8	NBR



NBR (Caucho de Nitrilo-Butadieno)

Rotor con Impulsor para Bomba Presurizadora

CLAVE	MODELO	APTO PARA MODELO
1990	RTP-160	ZP15-9-160
1991	RTP-180	ZPS20-12-180



RTP-160



RTP-180





CLAVE	MODELO	APTO PARA MODELOS	D	d
5701	LJZ701	CP370, CP550	102	142
5703	LJZ703	CP750	115	150





Equivalencias y Conversiones

Equivalencia de longitud

UNIDAD	Pulg	Pies	mm	cm	m
Pulgadas	1	0.083	25.4	2.54	0.025
Pies	12	1	304.8	30.48	0.305
Milímetros	0.039	0.003	1	0.1	0.001
Centímetros	0.394	0.033	10	1	0.01
Metros	39.370	3.281	1,000	100	1

Equivalencia de Peso y Volumen de Agua

UNIDAD	Galón US	Galón Imperial	Pulgada Cúbicas	Metros Cúbicos	Litros
Galón US	1	0.833	231	0.00378	3.785
Galón Imperial	1.2	1	277.41	0.00455	4.546
Pulgadas Cúbicas	0.004	0.004	1	0.00001	-
Metros Cúbicos	284.17	220.05	-	1	1,000
Litros	0.264	0.22	61.023	0.001	1

Equivalencias de Presión y Carga de Agua

UNIDAD	PSI	atm	Kg/cm²	Pulg. de Agua	Mm de Hg	Bars
PSI	1	0.068	0.070	27.728	51.715	0.069
Atmósferas	14.696	1	1.033	407.484	760	1.013
Kg/cm²	14.223	0.968	1	394.27	735.558	0.981
Pulg. de agua	0.036	0.002	0.003	1	1.865	0.002
Mm de Hg	0.019	0.001	0.001	0.536	1	0.001
Bars	14.504	0.987	1.020	402.1	750	1

Unidades de Caudal de Agua

UNIDAD	GPM	m³/h	L/s	L/min
GPM	1	0.22	0.063	0.003
m³/h	4.403	1	0.278	1000
L/s	15.85	3.6	1	60
L/min	0.264	0.06	0.017	1

Equivalencias de Temperatura

$$\text{Grados Celsius (°C)} = 0.555 (\text{°F} - 32)$$

$$\text{Grados Fahrenheit (°F)} = (1.8 \times \text{°C}) + 32$$

$$\text{Grados Kelvin (°K)} = \text{°C} + 273.15$$

Equivalencia de Superficie

MEDIDAS DE SUPERFICIE	Pulgada cuadrada	Pie cuadrado	Milímetro cuadrado	Centímetro cuadrado	Metro cuadrado
1 Pulgada cuadrada	1	-	645.2	6.452	-
1 Pie cuadrado	144	1	92900	929.030	0.0929030
1 Milímetro cuadrado	0.00155	-	1	0.01	10 a la 6ta
1 Centímetro cuadrado	0.155	-	100	1	0.0001
1 Metro cuadrado	1.550	10.7639	10 a la 6ta	10.000	1





Equivalencias de Potencias

UNIDADES DE POTENCIA	kW	CV	HP
1 kW (kilowatt) = 1010 erg/s	1	1.359	1.341
1 CV (caballo de vapor)	0.7355	1	0.9863
1 HP (caballos de fuerza)	0.7457	0.7354	1

Equivalencias entre fracciones y valores decimales de pulgada inglesa y milimétrica

Pulgadas fracciones		Decimales	mm
1/32	=	0.031	0.794
1/16	=	0.063	1.587
1/8	=	0.125	3.175
3/16	=	0.188	4.762
1/4	=	0.25	6.350
5/16	=	0.313	7.937
3/8	=	0.375	9.525
7/16	=	0.438	11.112
1/2	=	0.5	12.700
9/16	=	0.563	14.287
5/8	=	0.625	15.875
11/16	=	0.688	17.462
3/4	=	0.75	19.050
13/16	=	0.813	20.637
7/8	=	0.875	22.225
15/16	=	0.938	23.812
1	=	1	25.400

Clase de Aislamiento del motor

Clase de aislamiento	B	A	E	F	H
Aumento máximo de temperatura por resistencia	80K	60K	75K	100K	125K
Temperatura promedio a 40°C	120°C	100°C	115°C	140°C	165°C
Temperatura limite	130°C	105°C	120°C	155°C	180°C


Calibre de alambre

C.M. (Abreviatura de un Circular Mil) es el área de un círculo que tiene como diámetro una milésima de pulgada (0.001"). El área transversal de cualquier alambre circular en Circular Mil es igual al diámetro del cobre multiplicado por sí mismo o elevado al cuadrado es expresado en mils, ej. Un alambre que tiene 4 milésimas de pulgada de diámetro es 16 Circular Mil (C.M.). La abreviatura M.C.M. es un múltiplo del C.M. y expresa 1,000 C.M. (mil circular mil), Ej. 250 M.C.M. es igual a 250,000 C.M. AWG significa American Wire Gauge (Calibre de Cable Americano) y es igual a B&S (Brown and Sharper).


AWG	mm2	AWG	mm2	AWG	mm2	AWG	mm2	AWG	mm2
40	0.0049	31	0.0401	22	0.324	13	2.624	4	21.15
39	0.0062	30	0.0507	21	0.412	12	3.309	3	26.67
38	0.0081	29	0.0647	20	0.518	11	4.172	2	33.63
37	0.0103	28	0.0804	19	0.653	10	5.261	1	42.41
36	0.0127	27	0.102	18	0.823	9	6.634	1/0	53.48
35	0.0159	26	0.128	17	1.038	8	8.366	2/0	67.43
34	0.0210	25	0.162	16	1.309	7	10.55	3/0	85.3
33	0.0255	24	0.205	15	1.650	6	13.30	4/0	107.2
32	0.0324	23	0.259	14	2.081	5	16.77		



	T	T1	T2	G	G1	G2	F	F1	F2	F3	F4
C2CF1	87	96	39	102	50	178	93	110.5	140	179.5	215

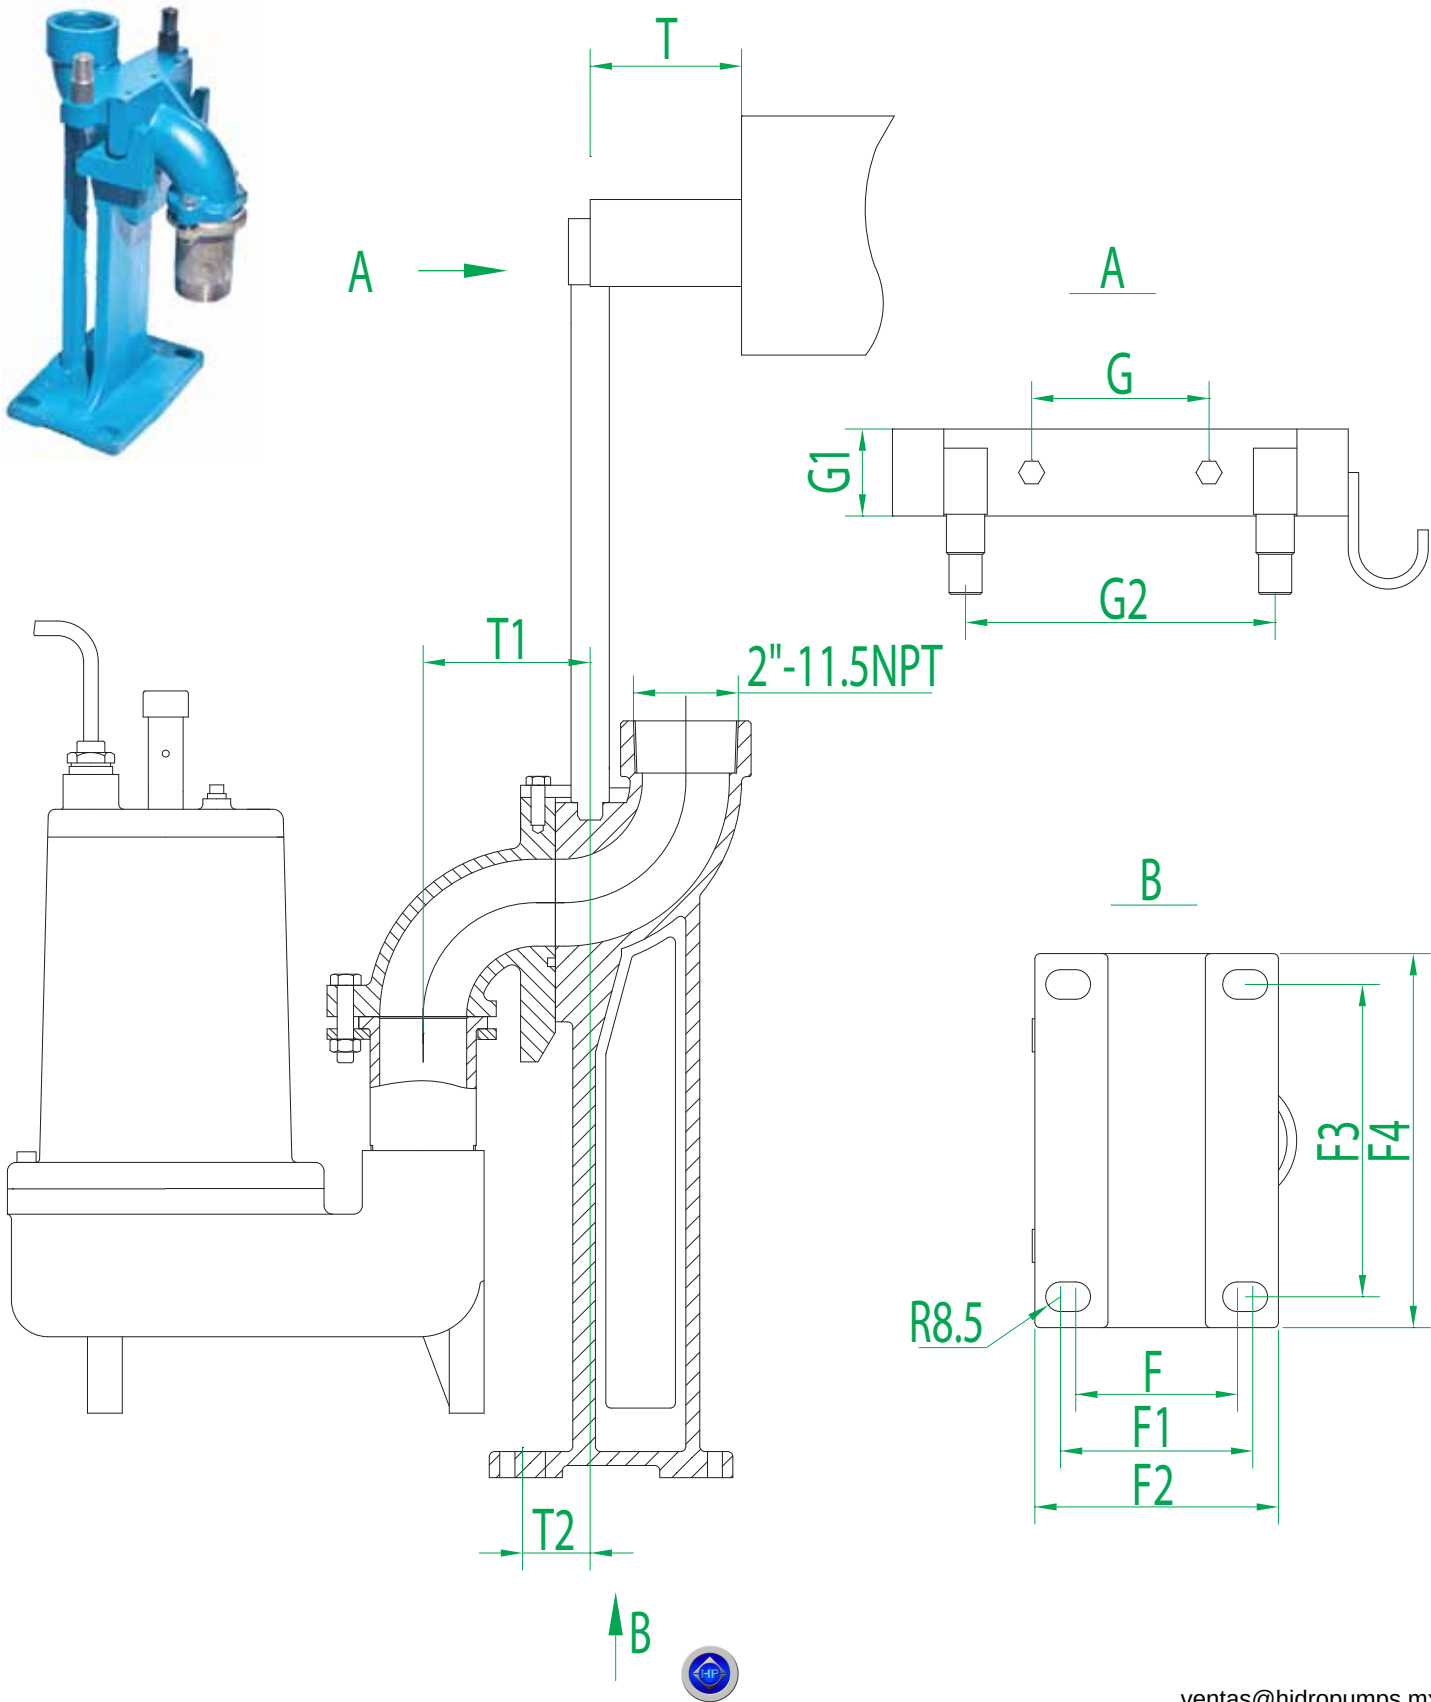


	T	T1	T2	G	G1	G2	F	F1	F2	F3	F4
C3CF	87	174.7	44.5	102	50	178	92.8	110.3	170	178	215

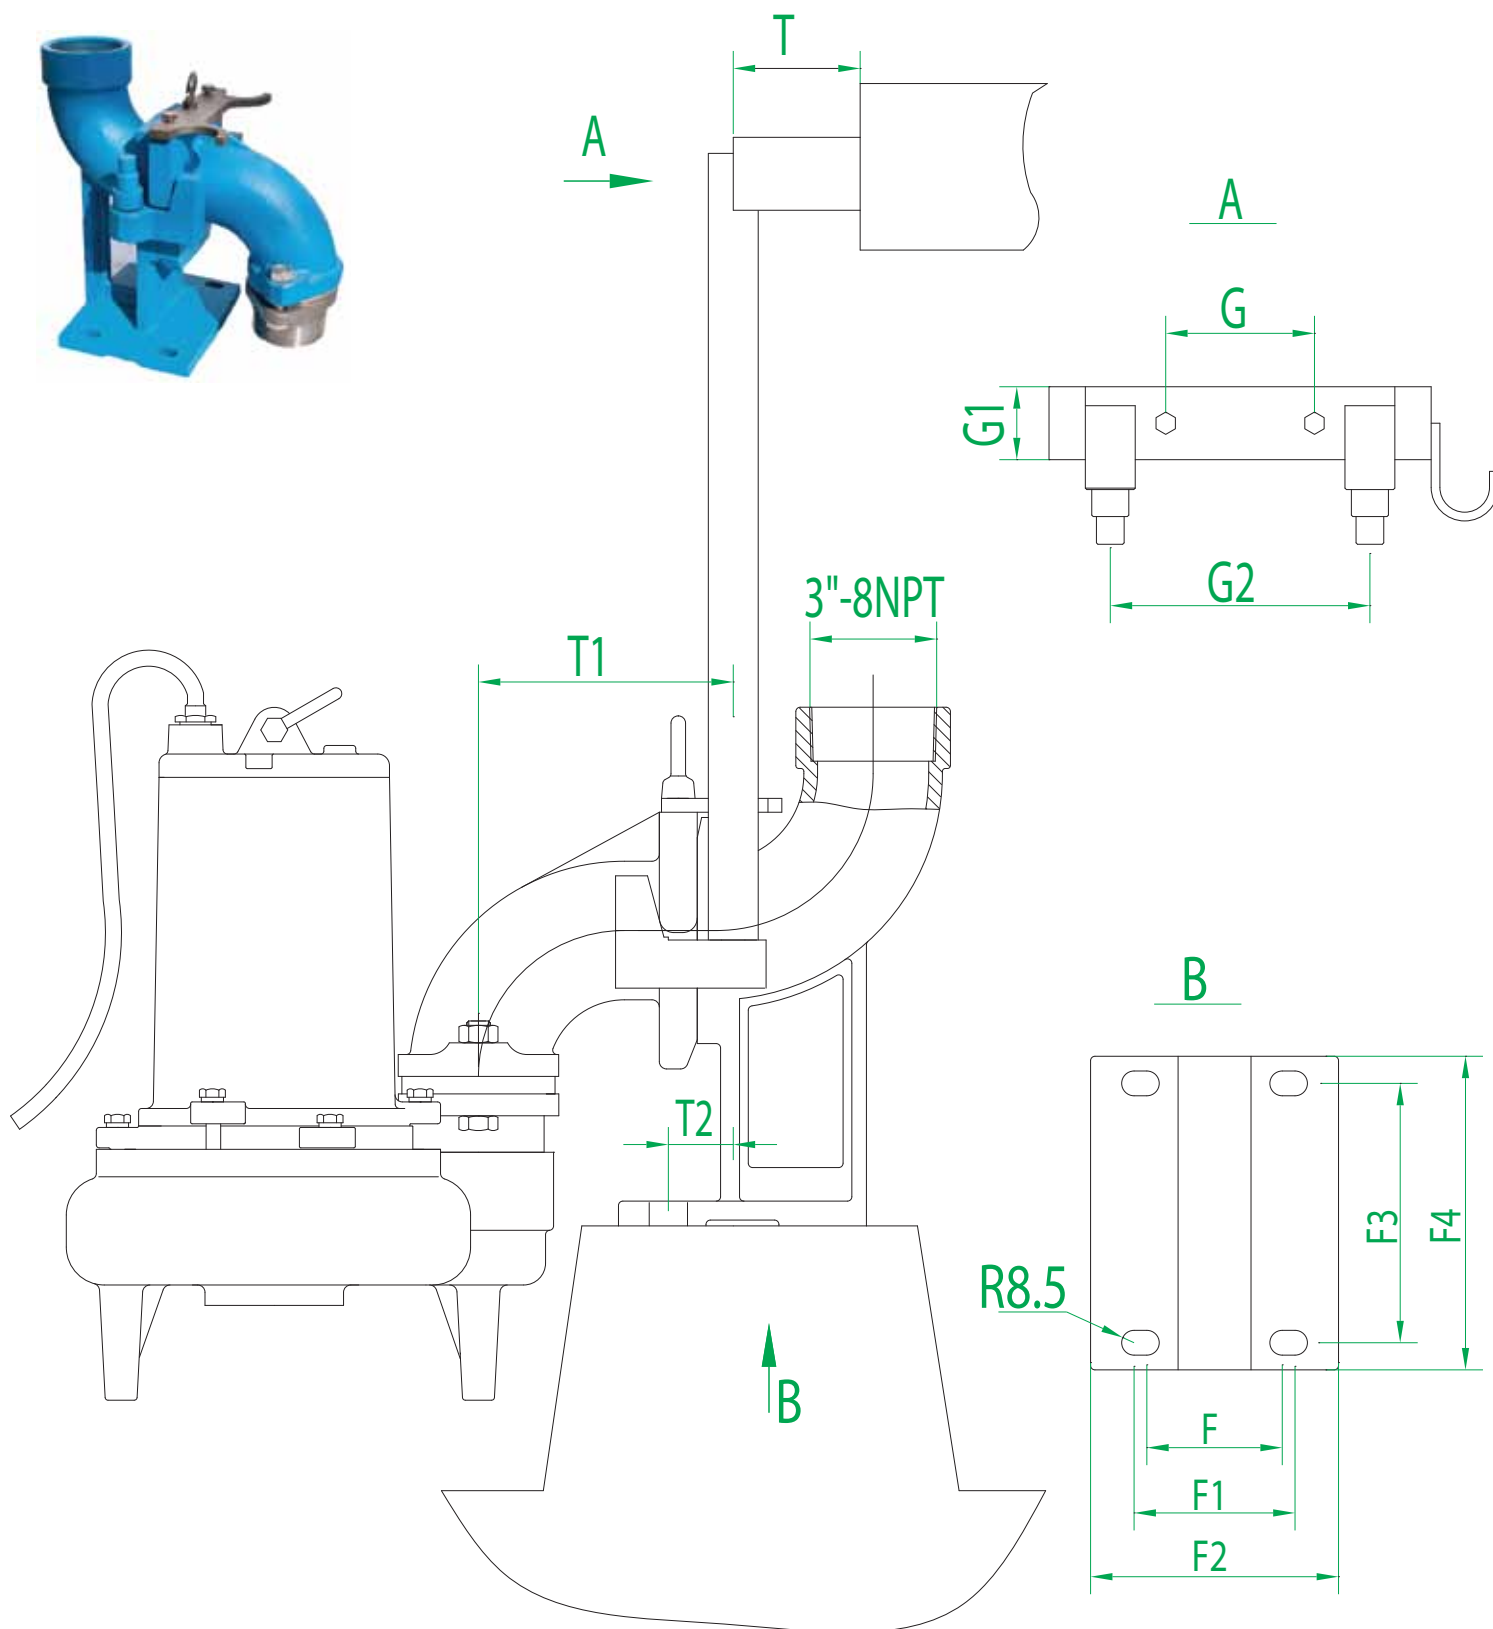

	P	M	T	T1	T2	T3	T4	C	C1	C2	H	H1	H2	H3	E	E1	G	G1	G2	G3	G4	G5	G6
100GAK	12	200	110	260	60	450	330	100	180	220	395	85	220	200	600	850	400	700	340		640	240	50




100GAK

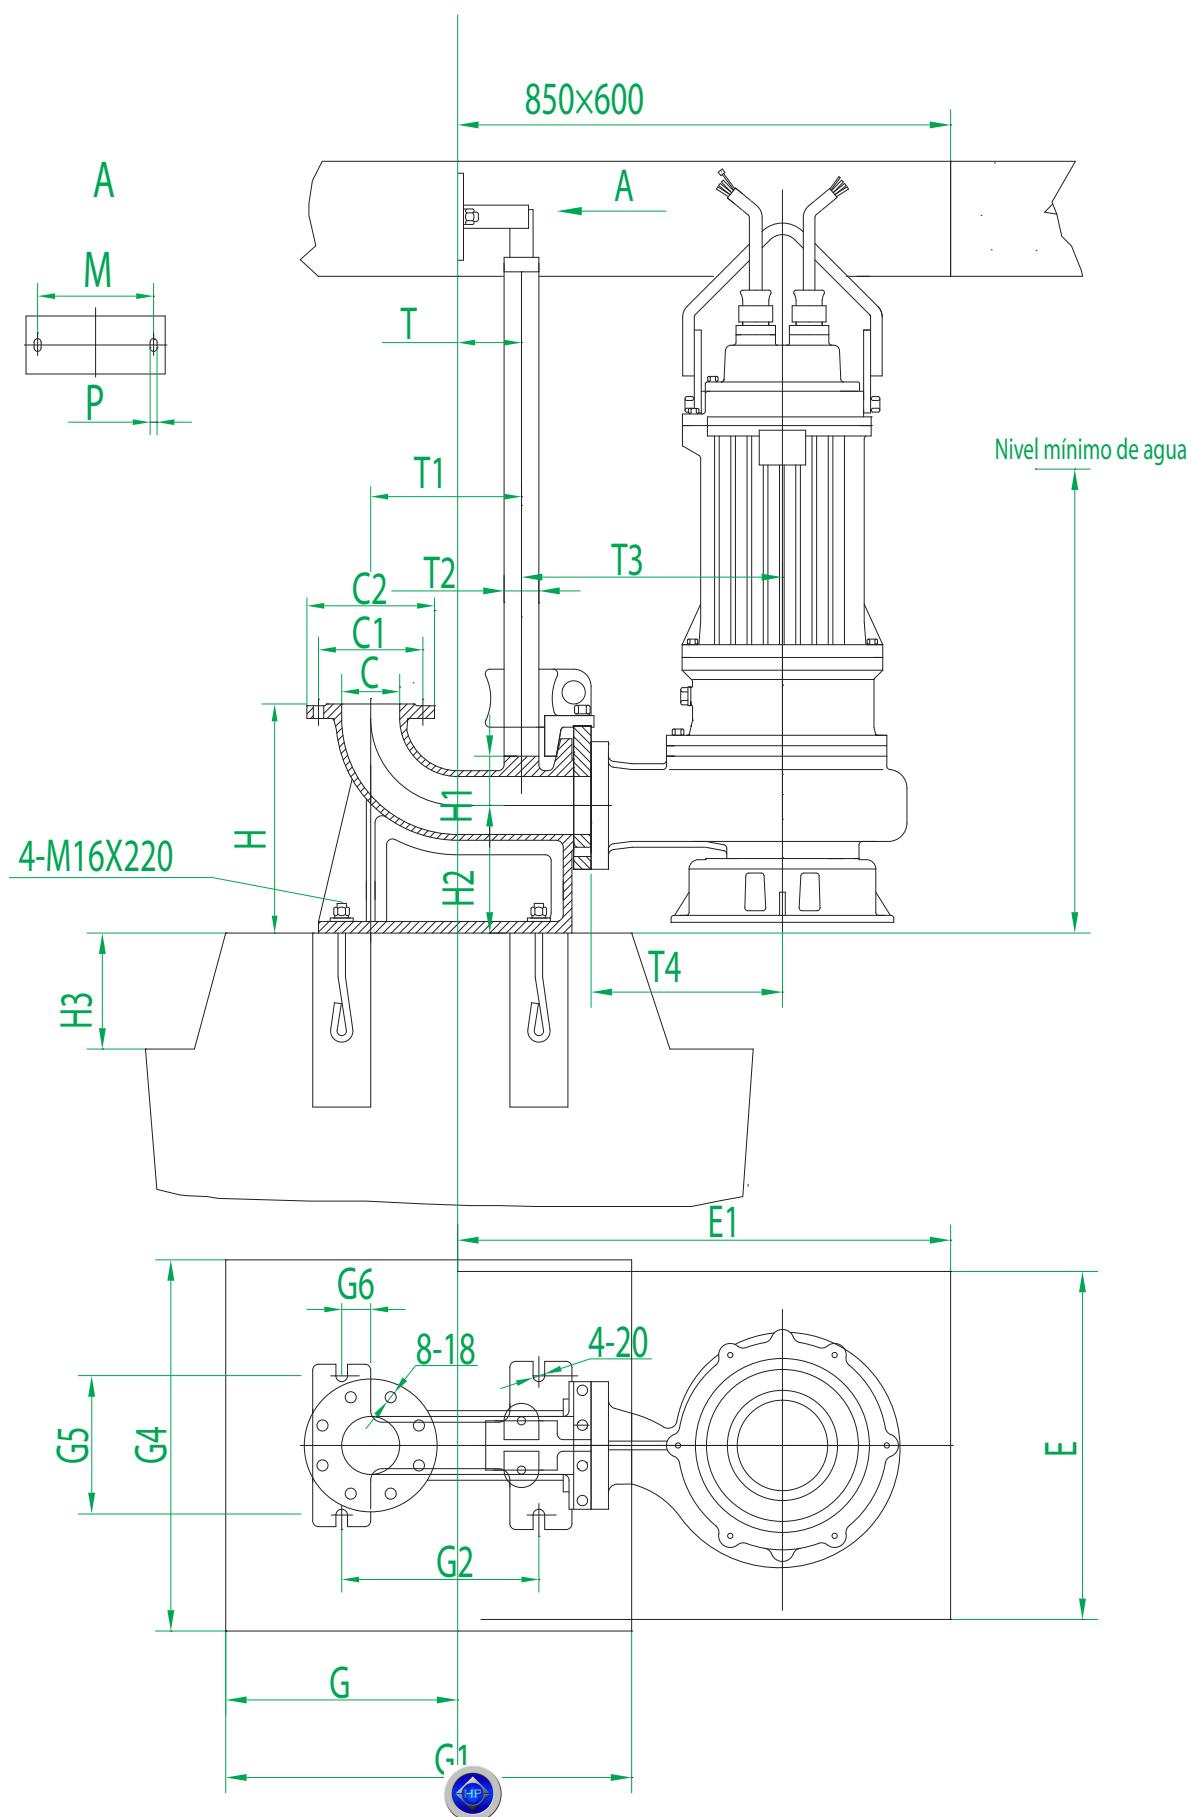

	P	M	T	T1	T2	T3	T4	C	C1	C2	H	H1	H2	H3	E	E1	G	G1	G2	G3	G4	G5	G6
150GAK	12	200	110	260		470	350	150	240	280	450	110	275	100	700	900	400	740	340	320	640	240	50




150GAK

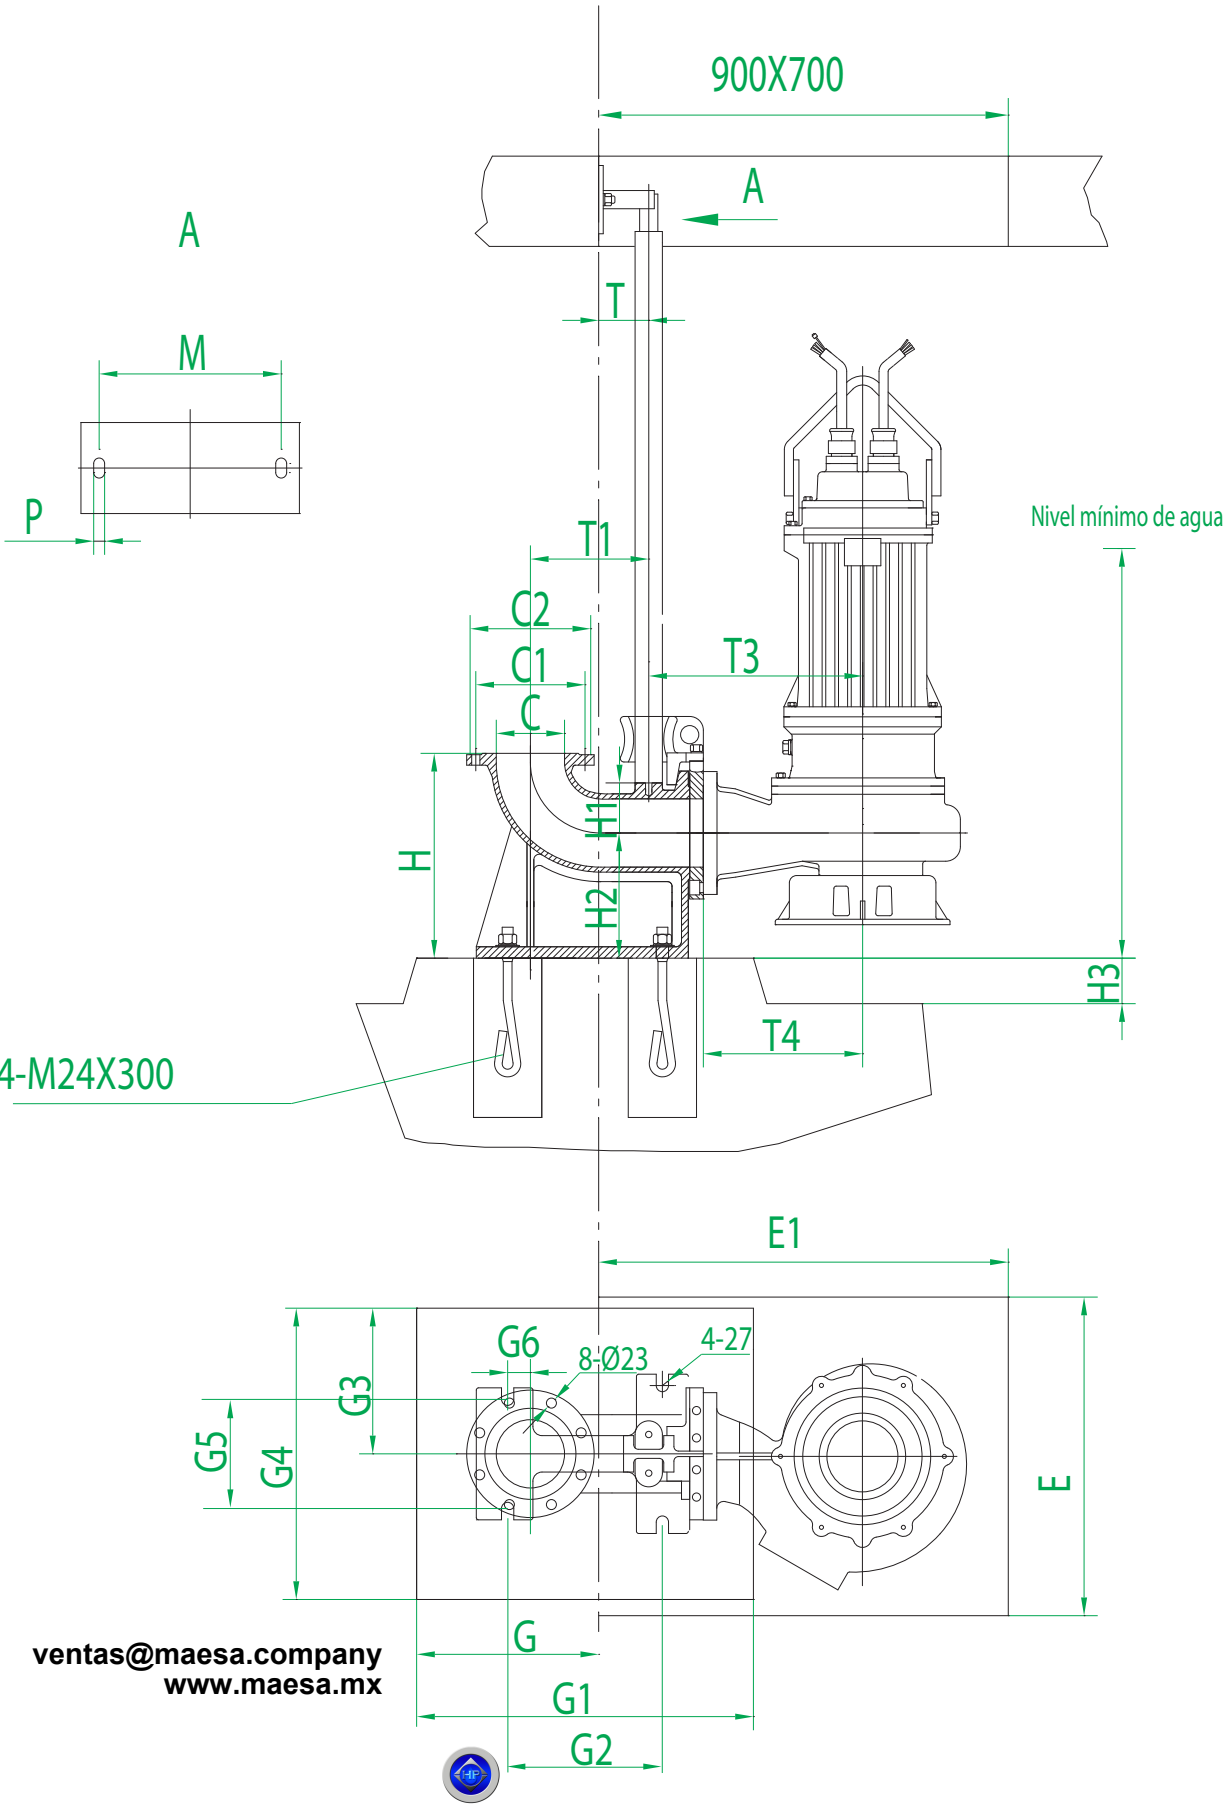

	P	M	T	T1	T2	T3	T4	C	C1	C2	H	H1	H2	H3	E	E1	G	G1	G2	G3	G4	G5	G6
200GAK	7	280	120	268		550	380	200	295	335	615	150	350	150	700	1100	500	880	480	460	920	520	152




200GAK


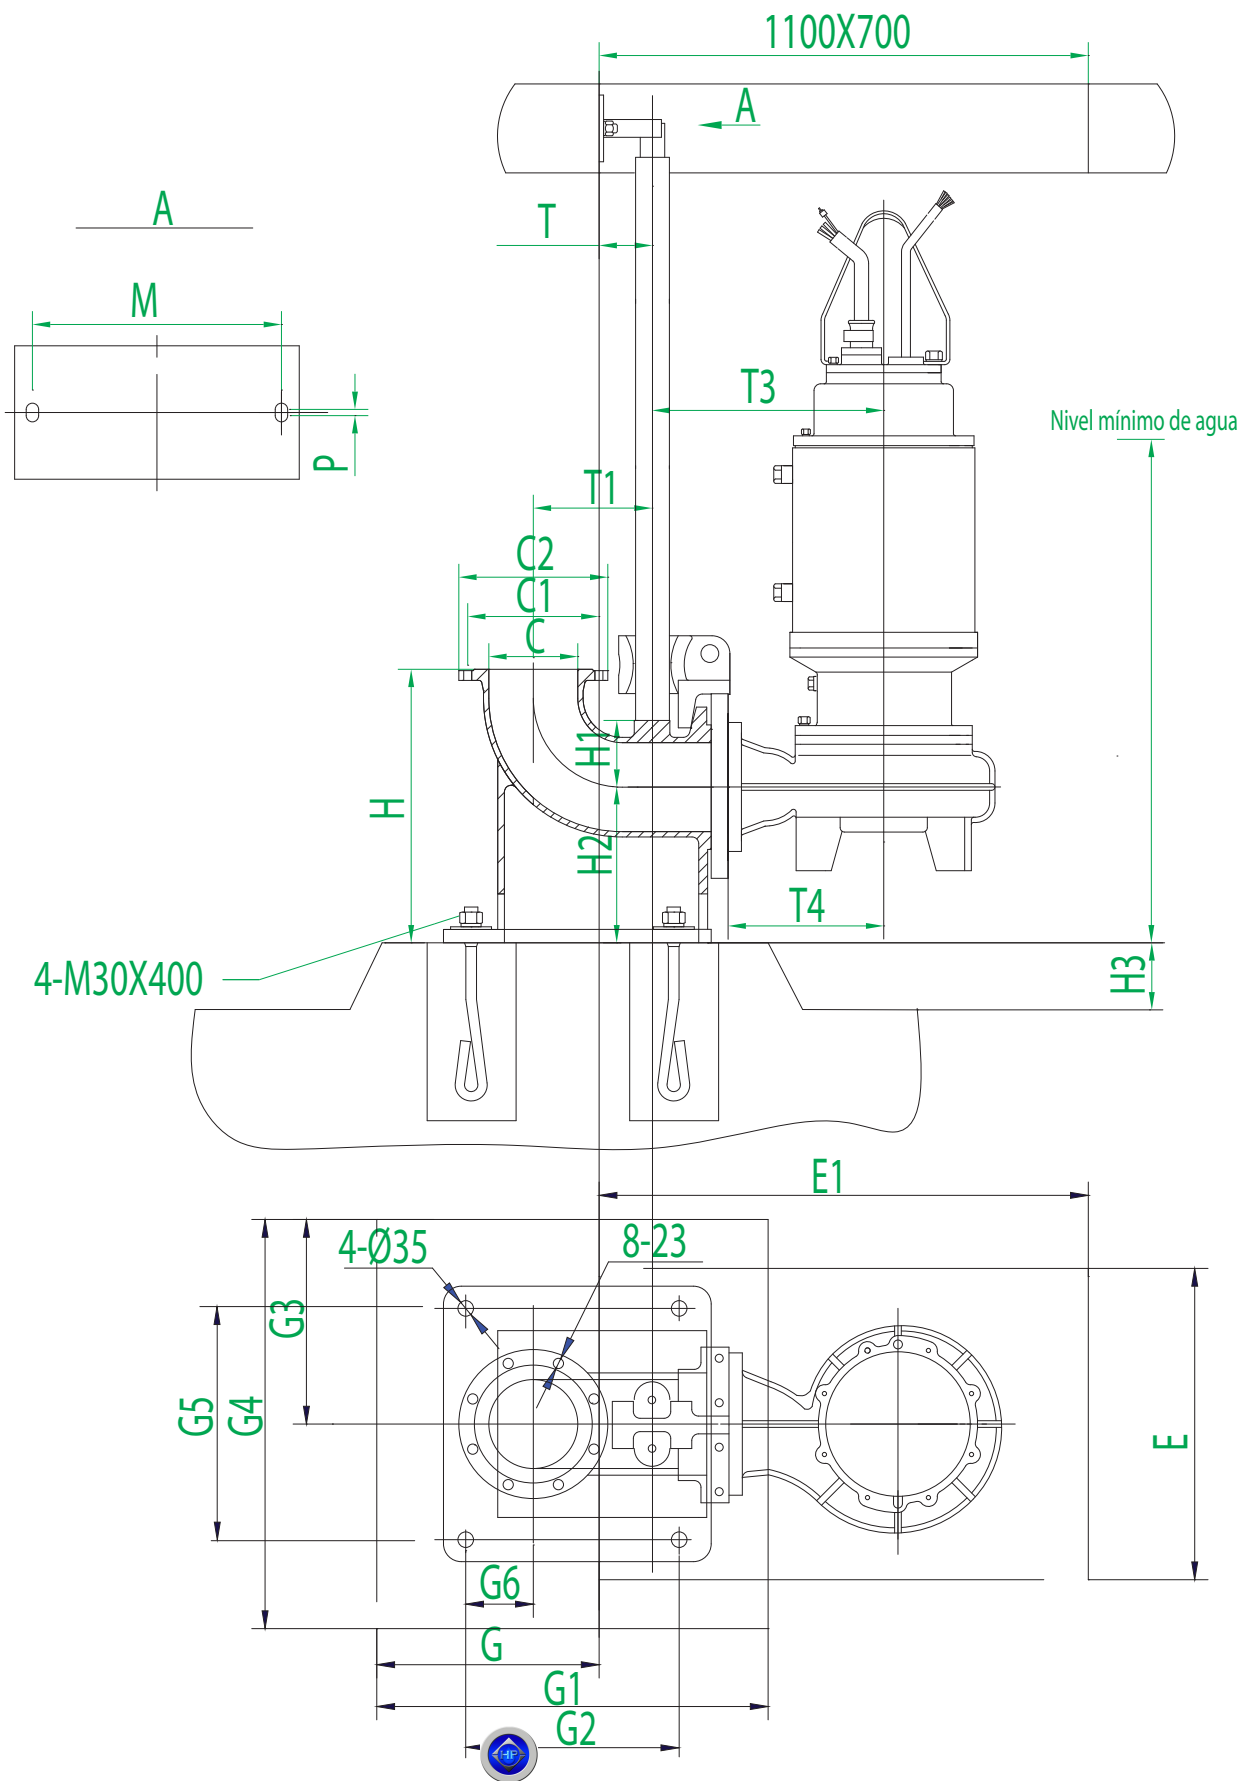


	P	M	T	T1	T2	T3	T4	C	C1	C2	H	H1	H2	H3	E	E1	G	G1	G2	G3	G4	G5	G6
250GAK	14	280	140	423	89	702	560	250	350	390	720	170	375	300	1000	1400	668	1050	650	550	1100	700	85








250GAK

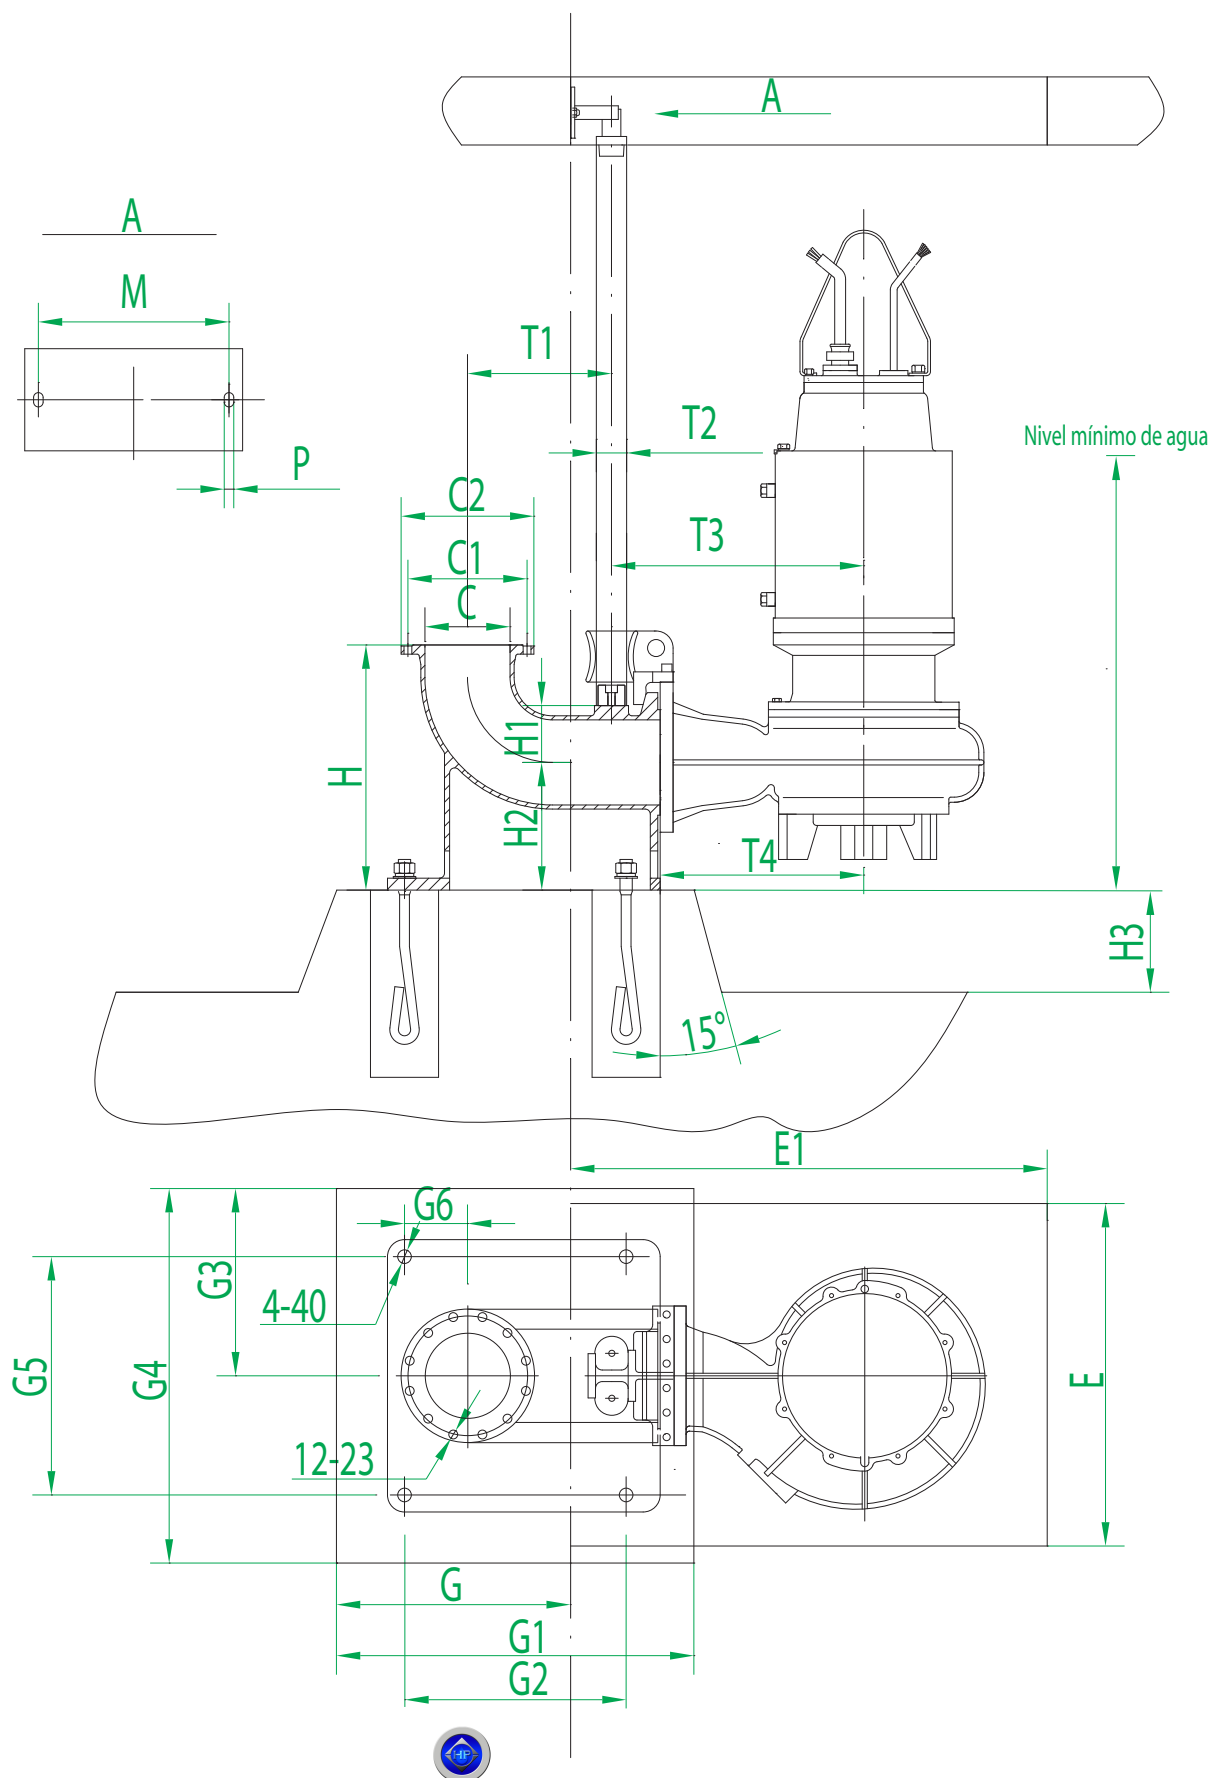

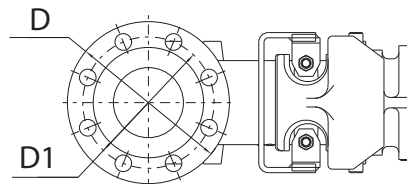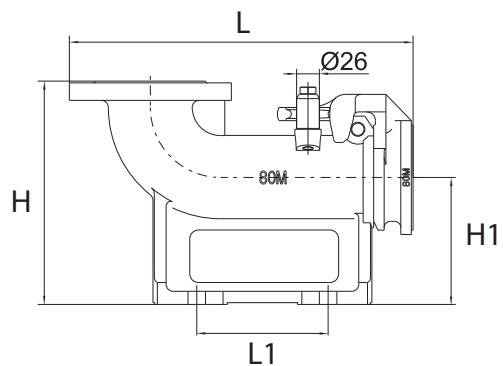

Modelo	H	H1	L	L1	D	D1
CD2SH	185	101	290	70	155	120
CD3SH	298	138	370	140	187	150
CD4SH	330	190	410	148	210	174

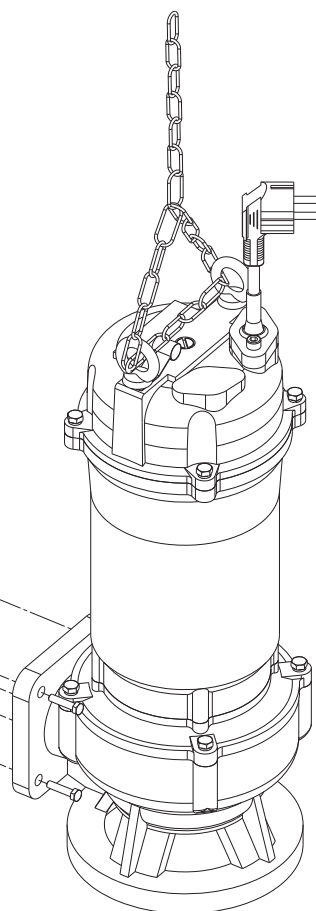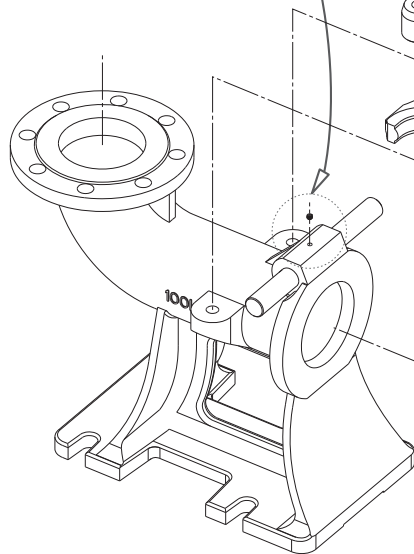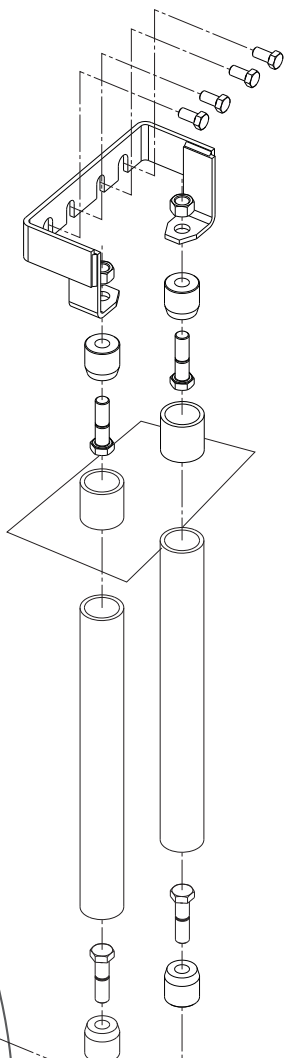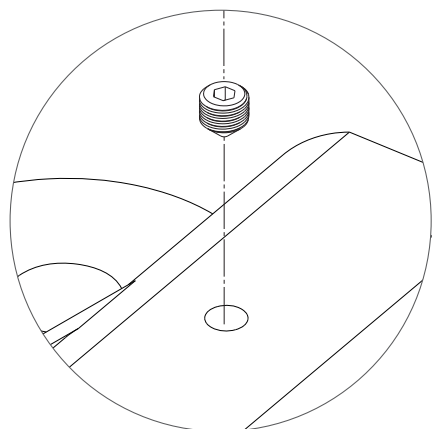

NOTAS E INFORMACIÓN IMPORTANTE

- Los modelos marcados con “1F” son monofásico, los modelos con “2F” son bifásicos y los con “3F” son trifásicos.
- Las bombas arriba de 30 HP vienen con voltaje de 440V
- De las bombas sumergibles línea americana, 2P quiere decir 2 polos y 4P, 4 polos
- La temperatura de operación de las bombas es de 0°C a 40°C y la resistencia química de PH es de 6 a 8
- Los motores encapsulados no son reembobinables.
- La garantía de nuestros productos es válida únicamente para México.
- Modelos y especificaciones sujetos a cambio sin previo aviso
- FQ®, F&Q®, FENGQIU®, SHIMGE®, CHAOLONG®, Orange Pumps®, son nuestras marcas registradas en México para bombas para Agua.
- HAITUN®, KEY®, FACON®, DIANZ RU®, GREAT WALL®, C&U®, DOVA®, son nuestras marcas registradas en México para Controles Automáticos, Flotadores Eléctricos, Capacitores, Sellos Mecánicos, Rodamientos (Baleros) y Válvulas.

maesa.mx



Hidropumps S A de CV
Luis Moya 76 D
Centro Ciudad de México. C.P.06010
Tel. (55) 35470755 / (55) 35470754
(55) 55127761
ventas@hidropumps.mx
www.hidropumps.mx