


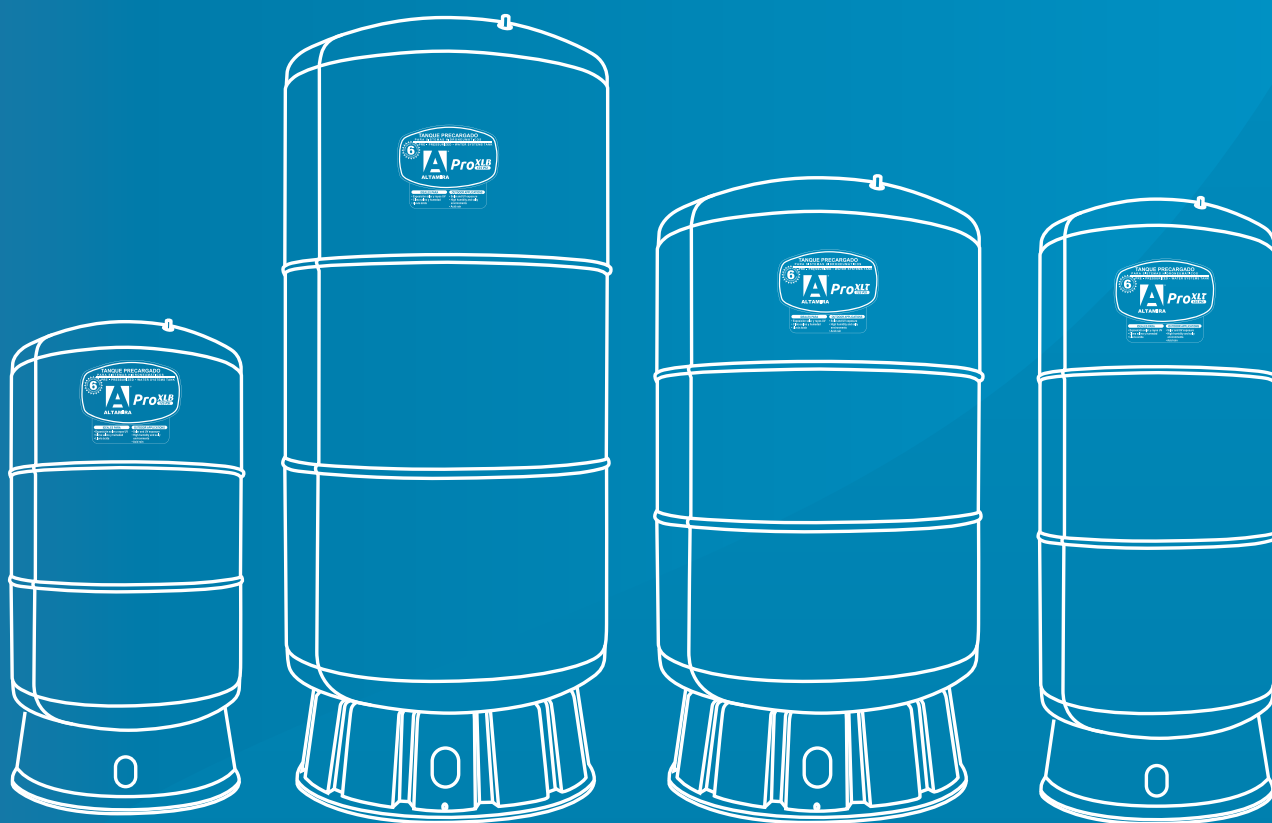

SERIE PRO-XLB Y PRO-XLT

ALTAPRO XLB20, ALTAPRO XLB26, ALTAPRO XLB45, ALTAPRO XLB65, ALTAPRO XLB86, ALTAPRO XLB119,
ALTAPRO XLT20, ALTAPRO XLT26, ALTAPRO XLT45, ALTAPRO XLT65, ALTAPRO XLT86 Y ALTAPRO XLT119

TANQUES PRECARGADOS PARA SISTEMAS HIDRONEUMÁTICOS

FICHA TÉCNICA

SERIE PRO-XLB Y PRO-XLT

ALTAPRO XLB20, ALTAPRO XLB26, ALTAPRO XLB45, ALTAPRO XLB65, ALTAPRO XLB86, ALTAPRO XLB119
ALTAPRO XLT20, ALTAPRO XLT26, ALTAPRO XLT45, ALTAPRO XLT65, ALTAPRO XLT86, ALTAPRO XLT119

ESPECIFICACIONES

Tanques precargados con diseño de diafragma para sistemas hidroneumáticos de agua a presión

APLICACIONES

- Sistemas hidroneumáticos domésticos y comerciales
- Ideales para zonas costeras
- Sistemas de purificación de agua
- Mayor resistencia contra:
 - Aplicaciones a la intemperie
 - Exposición y rayos ultravioleta (U.V)
 - Clima salino y humedad
 - Lluvia ácida

VENTAJAS


- Diseño de diafragma tipo parabólico, menos fatiga más durabilidad
- El agua nunca entra en contacto con materiales sujetos a oxidación
- Cuerpo del tanque exterior esmaltado para mayor protección a la intemperie
- Base plástica resistente diseñada para soportar alto impacto, de acuerdo a la norma ASTM D2794
- Tanques certificados bajo la norma NSF y ANSI

CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN

- Cubierta exterior en acero al carbón y proceso de soldadura de alta calidad
- Cubierta interna en polipropileno y diafragma moldeado en caucho y butilo
- Codo en acero inoxidable 304
- Válvula de precarga en construcción metálica

CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN

- Máxima presión de trabajo: 125psi
- Temperatura de trabajo: 49°C
- Temperatura ambiente máxima: 52°C
- Presión de precarga de fábrica: 38psi

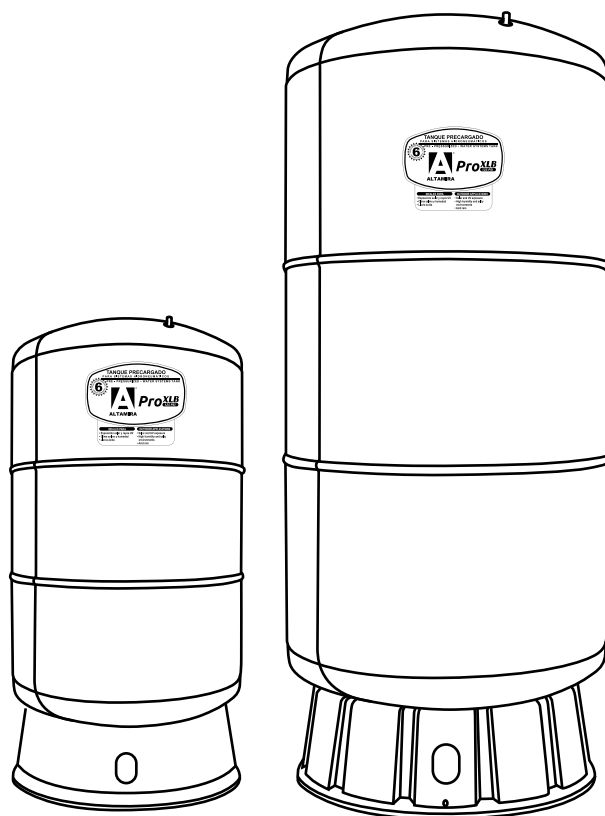

DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO

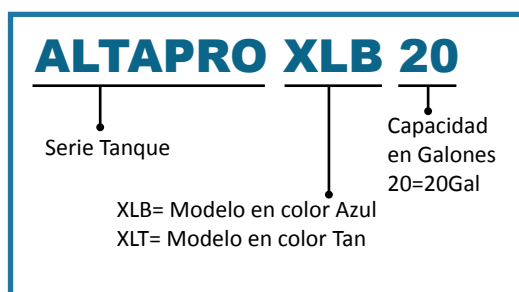


TABLA DE ESPECIFICACIONES

SERIE XLB

CÓDIGO	CAPACIDAD (galones)	SISTEMA	MÁXIMA PRESIÓN DE TRABAJO	EQUIV. APROX. TANQUE SIN PRECARGA		FACTOR DE MÁXIMA ACEPTACIÓN	ENTREGA VOLUMÉTRICA (galones)			DIÁMETRO DE CONEXIÓN (pulg)
				Gal.	Litros		20/40 psi	30/50 psi	40/60 psi	
ALTAPRO XLB20	20	DIAFRAGMA	125 psi	60	227	61%	7.3	6.1	5.3	1" NPT HEMBRA
ALTAPRO XLB26	26			80	302	53%	8.9	7.7	6.7	
ALTAPRO XLB45	45			135	510	61%	16.5	13.9	12.1	1.25" NPT HEMBRA
ALTAPRO XLB65	65			200	756	60%	23.9	20	17.4	
ALTAPRO XLB86	86			280	1058	59%	30.9	25.9	22.5	
ALTAPRO XLB119	119			380	1436		42.9	35.9	31.3	

NOTA: La entrega volumétrica puede variar por situaciones ambientales y condiciones del sistema, incluyendo temperatura y presión


SERIE XLT

CÓDIGO	CAPACIDAD (galones)	SISTEMA	MÁXIMA PRESIÓN DE TRABAJO	EQUIV. APROX. TANQUE SIN PRECARGA		FACTOR DE MÁXIMA ACEPTACIÓN	ENTREGA VOLUMÉTRICA (galones)			DIÁMETRO DE CONEXIÓN (pulg)
				Gal.	Litros		20/40 psi	30/50 psi	40/60 psi	
ALTAPRO XLT20	20	DIAFRAGMA	125 psi	60	227	61%	7.3	6.1	5.3	1" NPT HEMBRA
ALTAPRO XLT26	26			80	302	53%	8.9	7.7	6.7	
ALTAPRO XLT45	45			135	510	61%	16.5	13.9	12.1	1.25" NPT HEMBRA
ALTAPRO XLT65	65			200	756	60%	23.9	20	17.4	
ALTAPRO XLT86	86			280	1058	59%	30.9	25.9	22.5	
ALTAPRO XLT119	119			380	1436		42.9	35.9	31.3	

NOTA: La entrega volumétrica puede variar por situaciones ambientales y condiciones del sistema, incluyendo temperatura y presión

DIMENSIONES Y PESOS

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)		PESO (kg)
	A	B	
ALTAPRO XLT20/XLB20	392	823	15
ALTAPRO XLT26/XLB26		1006	19
ALTAPRO XLT45/XLB45	559	930	29
ALTAPRO XLT65/XLB65		1234	40
ALTAPRO XLT86/XLB86	660	1168	52
ALTAPRO XLT119/XLB119		1557	73

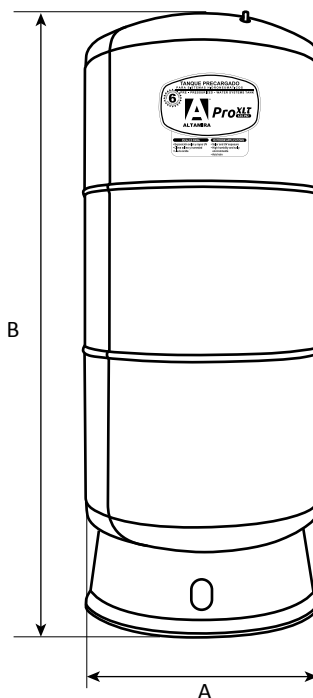



Pro^{XLB}
125 PSI



Codo en acero
inoxidable 304

CERTIFICACIONES



Pro^{XLT}
125 PSI



Parte central del diafragma
con diseño extra reforzado

Base plástica muy robusta
y resistente a la corrosión

Diseñados para soportar aplicaciones a la intemperie y donde la humedad puede llegar a penetrar las cubiertas de pintura estándar aplicadas sobre los tanques de acero convencionales produciendo corrosión.



Cubiertos con una pintura de "sacrificio" a base de zinc en polvo ULTRA UV tipo automotriz, muy resistente a la corrosión la cual brinda un respaldo de autoprotección. Si el recubrimiento se llegara a dañar, el zinc evita que el acero se corra.



Resisten los rayos ultravioleta (UV) de la luz solar que desvanecen el color original de la pintura usada en los tanques de acero convencionales y que también agrietan y astillan los tanques contruidos en fibra.



Sometidos a pruebas de exposición de solución salina de acuerdo a la norma ASTM B117-73 por el doble de tiempo que los tanques estándar.

Pro^{XLB}
125 PSI



20 galones

26 galones

45 galones

65 galones

86 galones

119 galones

Pro^{XLT}
125 PSI



20 galones

26 galones

45 galones

65 galones

86 galones

119 galones




GARANTÍA
6
AÑOS



AQUA PAK
Serie **PRO XLB**

TANQUES PRECARGADOS PARA **SISTEMAS HIDRONEUMÁTICOS**

XLB20, XLB26, XLB34, XLB52, XLB81 Y XLB119

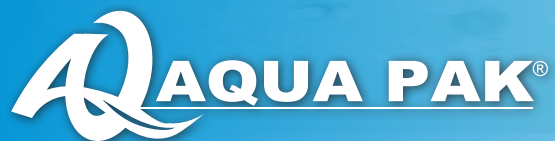

AQUAPAKPRO XLB20

AQUAPAKPRO XLB26

AQUAPAKPRO XLB34

AQUAPAKPRO XLB52

AQUAPAKPRO XLB81

AQUAPAKPRO XLB119

IDEAL PARA SISTEMAS HIDRONEUMÁTICOS DE AGUA A PRESIÓN



**PROTECCIÓN CONTRA
LA CORROSIÓN**



**OPERACIÓN
EN LA INTEMPERIE**



**RESISTENTE A
LOS RAYOS UV**



**A PRUEBA DE
AMBIENTES SALINOS**



**IDEAL PARA
ZONA COSTERA**



**MÁX. PRESIÓN
150PSI (10.54KG/CM2)**

CARACTERÍSTICAS

CONSTRUCCIÓN

- Cubierta exterior en acero al carbón y proceso de soldadura de alta calidad
- *Cubierta interna en polipropileno y diafragma moldeado en caucho y butilo
- Codo en acero inoxidable 304
- Válvula de precarga en construcción metálica

OPERACIÓN

- Máxima presión de trabajo: 150 psi
- Máx. Temperatura de trabajo: 90 °C
- Máx. Temperatura ambiente: 50 °C
- Presión de precarga de fábrica: 30 psi

DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO

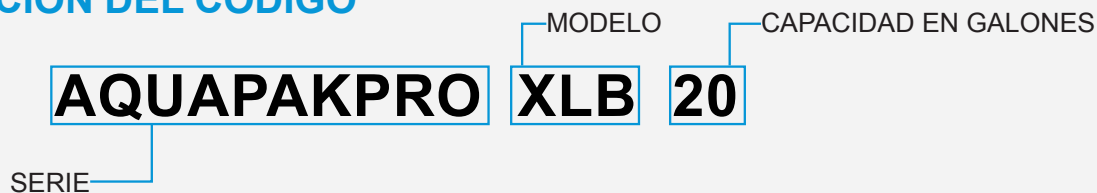


TABLA DE ESPECIFICACIONES

CÓDIGO	CAPACIDAD (galones)	SISTEMA	MÁXIMA PRESIÓN DE TRABAJO	FACTOR DE MÁXIMA ACEPTACIÓN	ENTREGA VOLUMÉTRICA (galones)			DIÁMETRO DE CONEXIÓN (pulgadas)
					20/40 psi (1.4/2.8 kg/cm²)	30/50 psi (2.1/3.5 kg/cm²)	40/60 psi (2.8/4.2 kg/cm²)	
AQUAPAKPRO XLB20	20	DIAFRAGMA	150 psi	61%	7.3	6.2	5.4	1" NPT HEMBRA
AQUAPAKPRO XLB26	26			53%	8.9	7.7	6.7	
AQUAPAKPRO XLB34	34			89%	12	10.5	9.1	
AQUAPAKPRO XLB52	52			78%	20.8	15.8	13.5	1 ¼" NPT HEMBRA
AQUAPAKPRO XLB81	81			54%	30.5	26.6	23	
AQUAPAKPRO XLB119	119			59%	45.6	36.8	31.9	

NUEVOS
MODELOS

NOTA: La entrega volumétrica puede variar por situaciones ambientales y condiciones del sistema, incluyendo temperatura y presión.

DIMENSIONES Y PESOS

CÓDIGO	DIMENSIONES (cm)			PESO (kg)
	A	B	C	
AQUAPAKPRO XLB20	69.1	42.9	8	13
AQUAPAKPRO XLB26	76.5			15.2
AQUAPAKPRO XLB34	70.5	62.7		24.5
AQUAPAKPRO XLB52	106.6	53.3		31.1
AQUAPAKPRO XLB81	146.3	55		39.9
AQUAPAKPRO XLB119	141	65		56.9

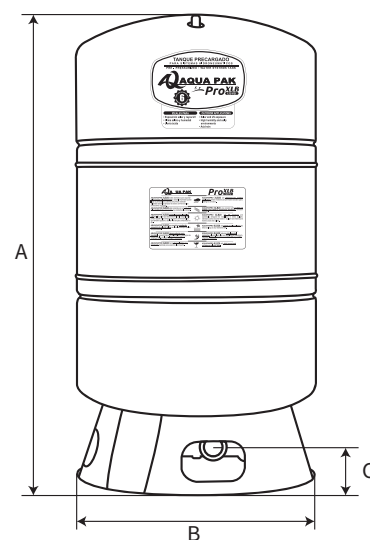


IMAGEN ILUSTRATIVA



XLB

**TANQUE PRECARGADO PARA
SISTEMAS HIDRONEUMÁTICOS**

FICHA TÉCNICA



ZONA COSTERA



RAYOS UV



ANTICORROSIVO



CODO EN ACERO
INOXIDABLE 304



ROBUSTA BASE
DE PLASTICO



DIAFRAGMA TIPO
PARABÓLICO



—AQUAPAK XLB20—



CARACTERÍSTICAS


CONSTRUCCIÓN

- Cubierta exterior en acero al carbón y proceso de soldadura de alta calidad.
- Diafragma en butilo.
- Codo en acero inoxidable 304.
- Válvula de precarga en construcción metálica.
- Base de polipropileno.
- Tuerca para base universal.
- Pintura tipo electrostática.

OPERACIÓN

- | | |
|-----------------------------------|---------|
| • Máxima presión de trabajo: | 130 psi |
| • Máx. Temperatura del líquido: | 40 °C |
| • Máx. Temperatura ambiente: | 50 °C |
| • Presión de precarga de fábrica: | 40 psi |

DESCRIPCIÓN DE CÓDIGO

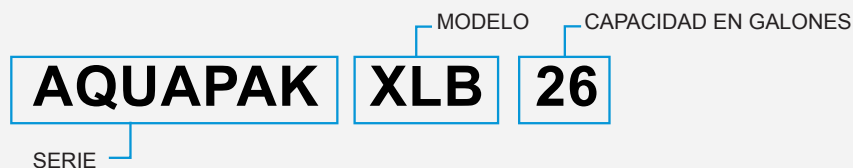

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	CAPACIDAD (galones)	SISTEMA	MÁXIMA PRESIÓN DE TRABAJO	FACTOR DE MÁXIMA ACEPTACIÓN	*ENTREGA VOLUMÉTRICA (galones)			DIÁMETRO DE CONEXIÓN (pulgadas)
					20/40 psi (1.4/2.8 kg/cm²)	30/50 psi (2.1/3.5 kg/cm²)	40/60 psi (2.8/4.2 kg/cm²)	
AQUAPAK XLB20	20	DIAFRAGMA	130 psi	61%	7.3	6.2	5.4	1" NPT HEM-BRA
AQUAPAK XLB26	26			53%	8.9	7.7	6.7	

*La entrega volumétrica puede variar por situaciones ambientales y condiciones del sistema, incluyendo temperatura y presión

DIMENSIONES Y PESOS

CÓDIGO	DIMENSIONES (cm)				PESO (kg)
	A	B	C	D	
AQUAPAK XLB20	82	39	5		11.2
AQUAPAK XLB26	84		7	43	13.3

